



POHLED SEVEROZÁPADNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV

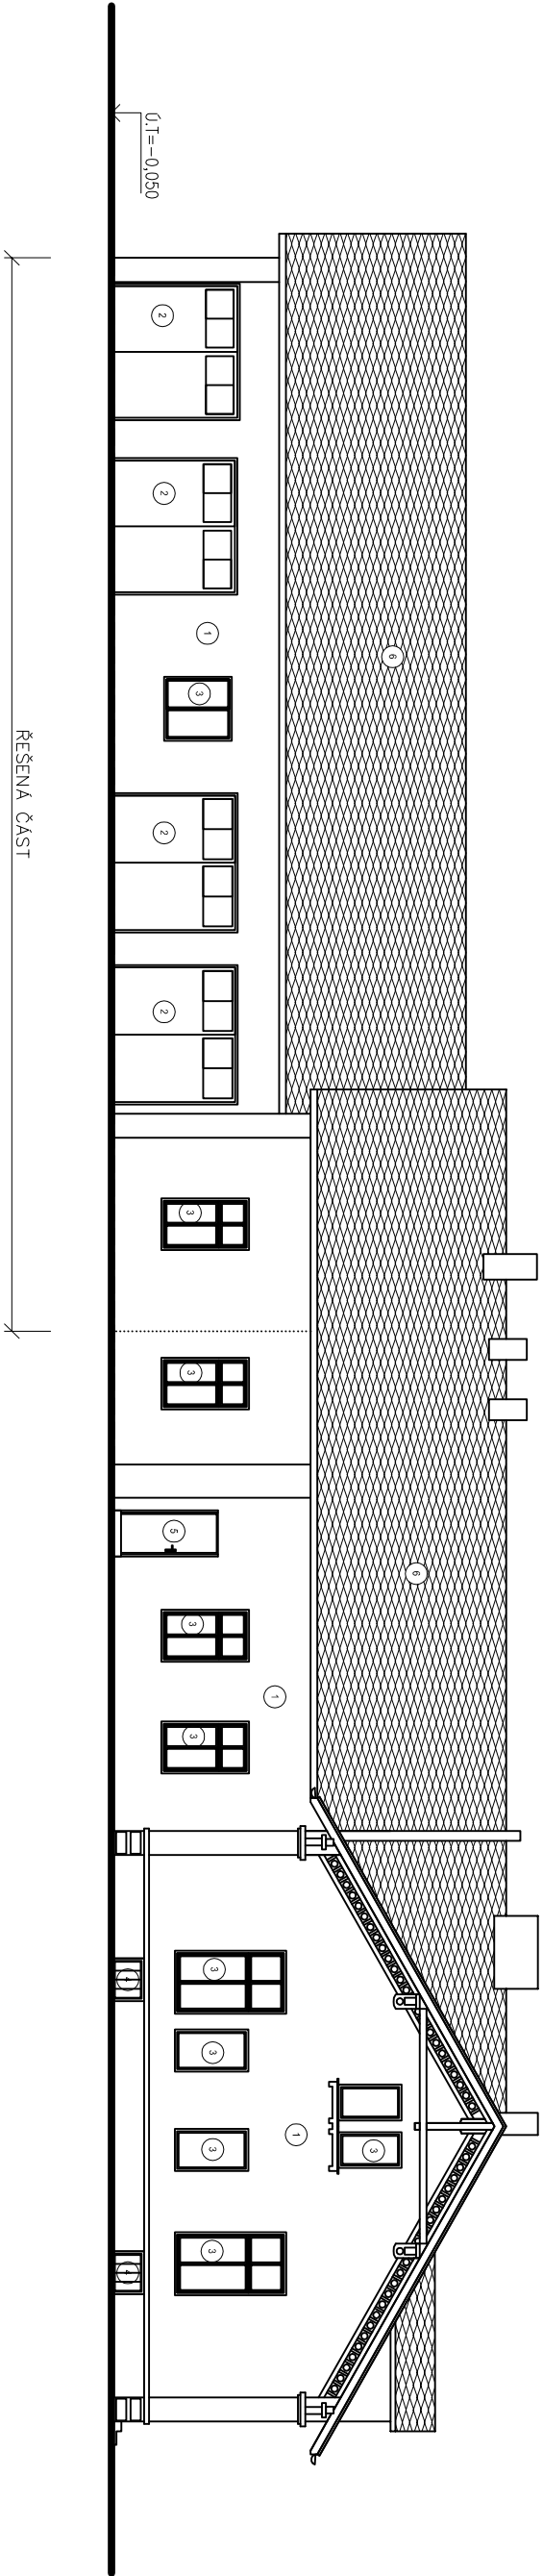

POHLED SEVEROZÁPADNÍ – NAVRHOVANÝ STAV

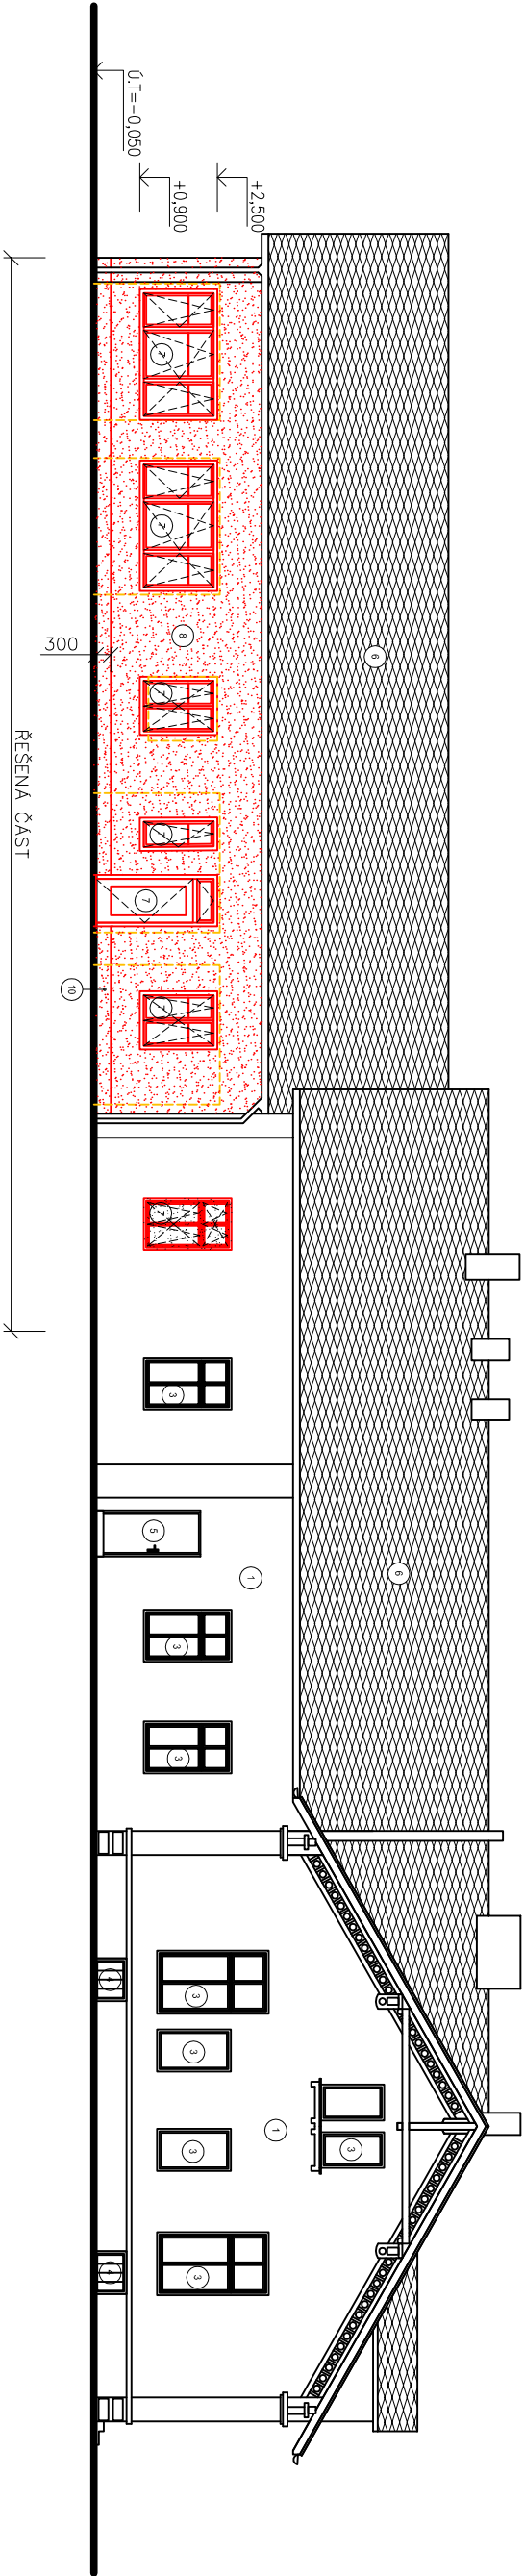

LEGENDA

- PŮVODNÍ OTVORY
- NAVRHOVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
- 1

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA - SVĚTLÁ OKROVÁ
- 2

STÁVAJÍCÍ GARÁŽOVÁ VRATA - PLECHOVÁ
- 3

STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - DVOJITÁ DŘEVĚNÁ OKNA - BARVA BILÁ
- 4

STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - OCELOVÝ RÁM - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ
- 5

STÁVAJÍCÍ DVEŘE - DŘEVĚNÉ
- 6

STÁVAJÍCÍ KRYTINA - SKLÁDANÁ ŠABLONA
- 7

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - BARVA BILÁ
- 8

OPRAVA OMÍTKY - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ HLADKÁ + NÁTĚR BARVA OKROVÁ - DLE DODAVATELE
- 9

PLECHOVÉ DVÍŘKA - POZINK - VÝLEZ NA PŮDU
- 10

NOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA SOKLU - TMAVÝ OKR - DLE DODAVATELE
- 11

VIDITELNÉ DŘEVĚNNÉ PRVKY KROVU - OŠETŘIT PROTI ŠKUDCŮM A LAZUROVACÍ LAKEM

VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :	<div>AMG</div> <div>AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Sokolovská 1221/3 74601 Olomouc +420 602 711 505 info@amgstudio.cz</div>	
Ing. Lukáš Jaroš	Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek		
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ			MÍSTO : OBJEKT "H" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2272/2, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ	
NÁZEV STAVBY : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU "H"			ZAK.Č. : AMG/H/2017	Č.VÝKR. :  <b>D.1.1.6</b>
NÁZEV VÝKRESU : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POHLED SEVEROZÁPADNÍ - STÁVAJÍCÍ A NAVRHOVANÝ STAV			STUP.PD : DPS	
			DATUM : 10/2017	
			MĚŘÍTKO : 1:150	