


POHLED JIHOZÁPADNÍ

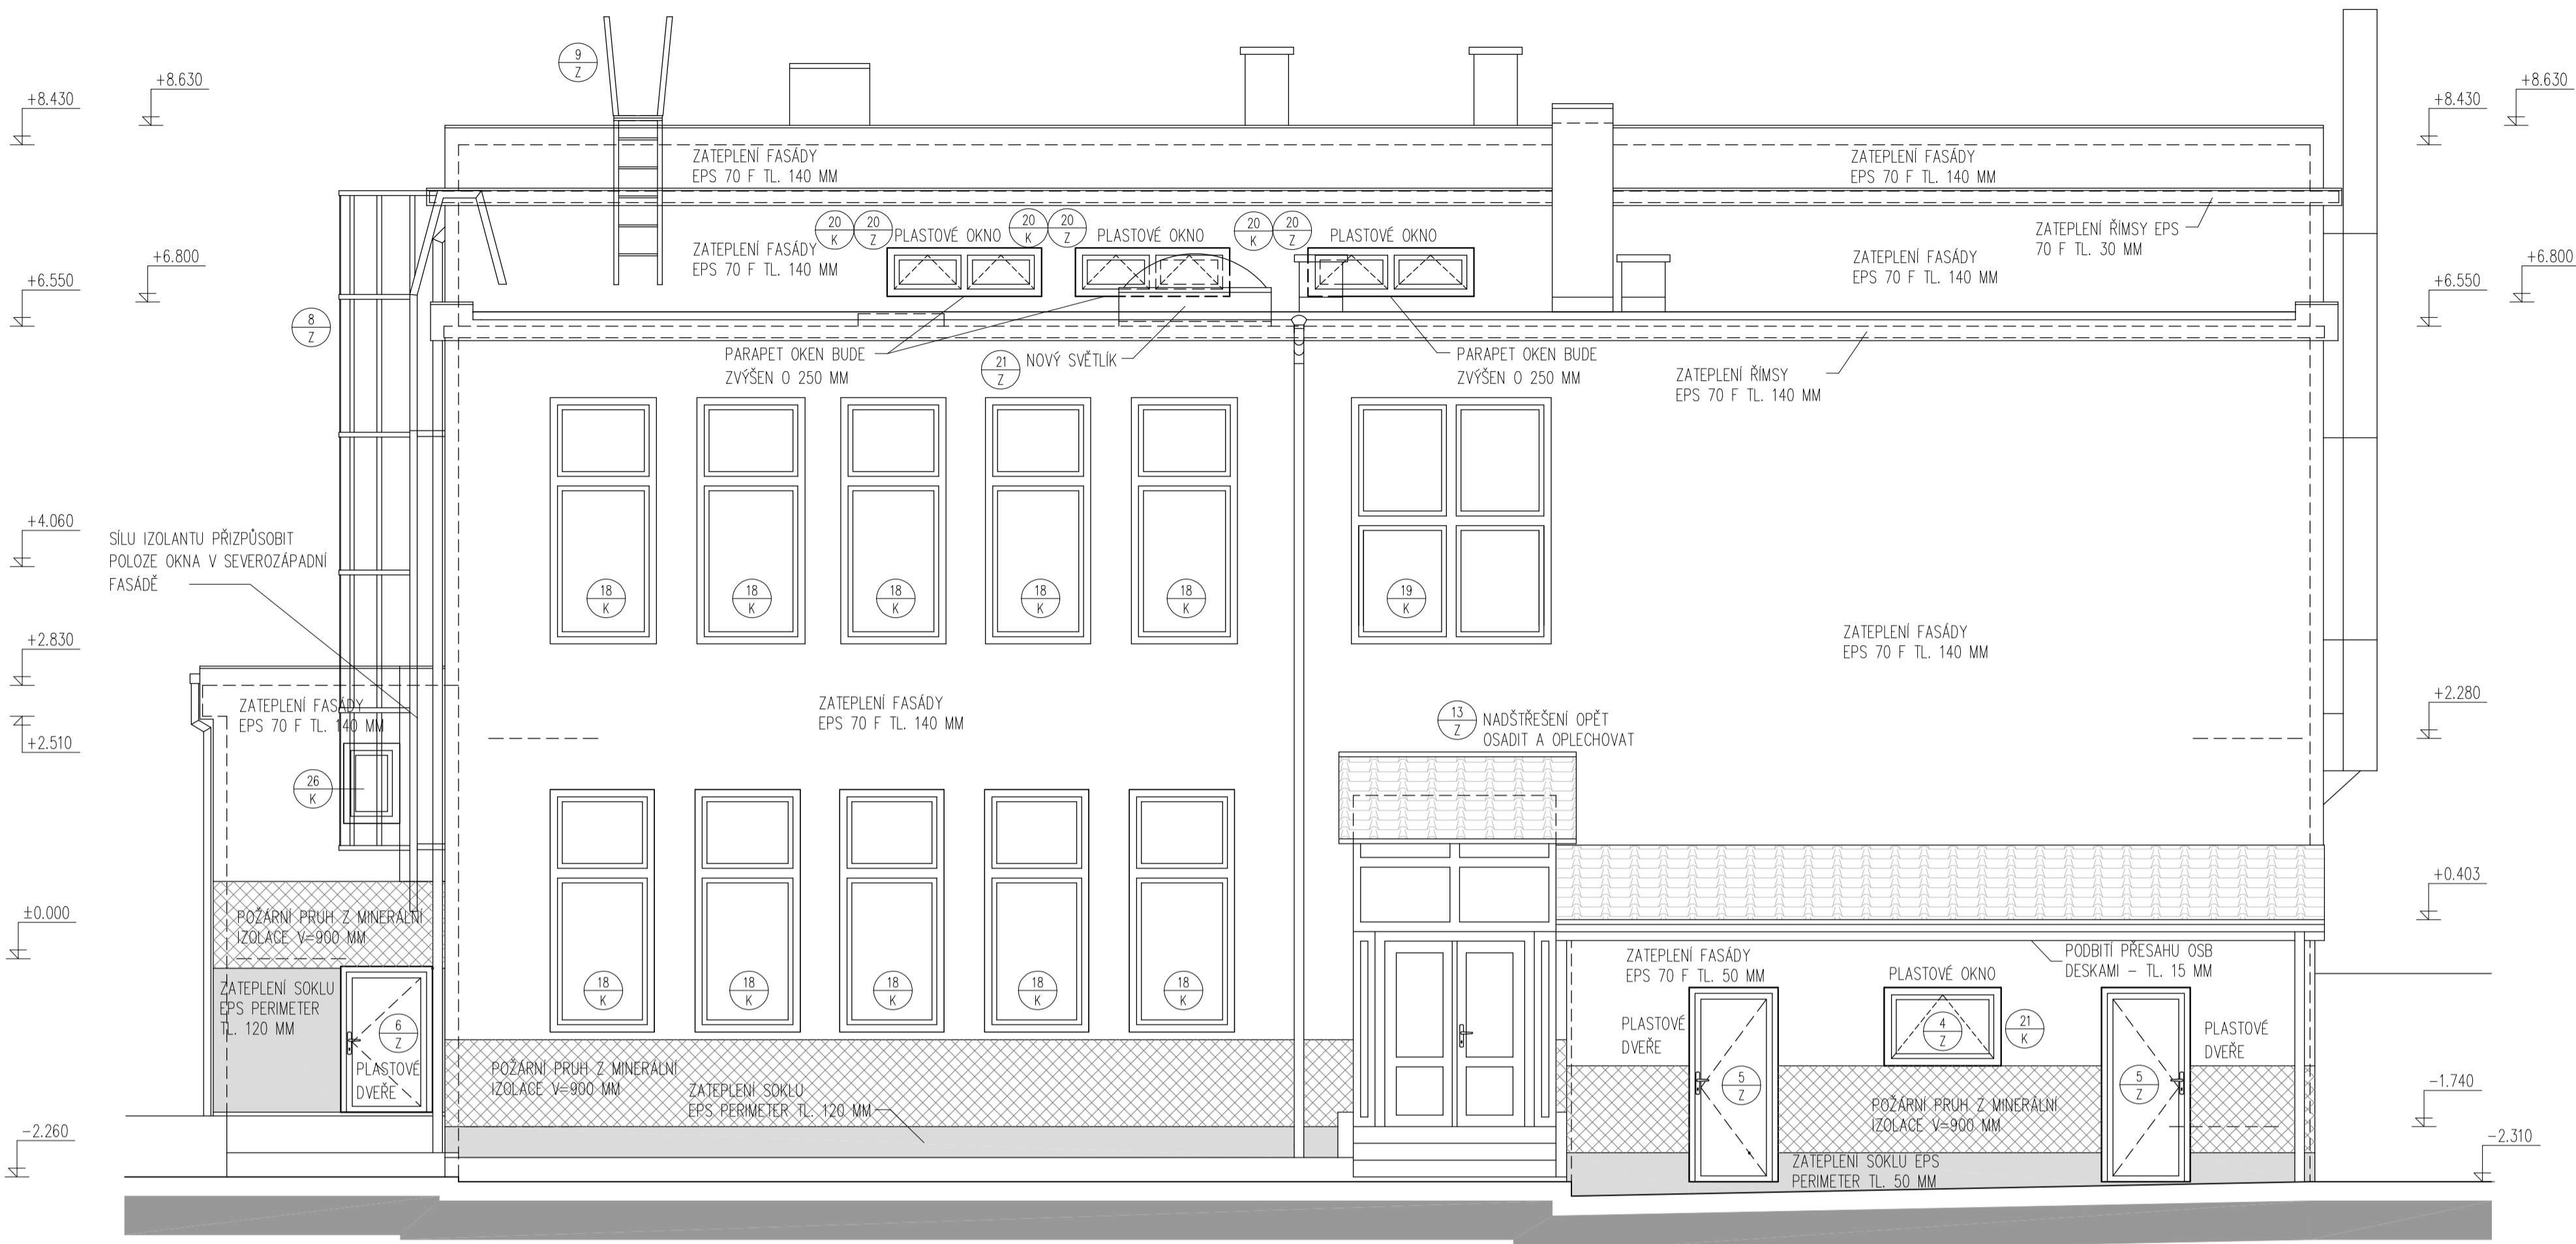

POZNÁMKA


- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 0,65 MM
- PARAPETY BUDOU PROVEDENY HLINÍKOVÉ S BOČNÍMI KRYTKAMI POD OMÍTKU - BARVA ŠEDÁ
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ BUDE PROVEDENO EPS 70 F TL. 30 MM
- V SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE POUŽIT NENASAKAVÝ POLYSTYREN EPS PERIMETER
- VENKOVNÍ SOKLOVÉ ZDIVO OPATŘIT MOZAIKOVOU FÁSADNÍ OMÍTKOU
- NAD ZAKLÁDACÍ LÍŠTOU BUDE PROVEDEN POŽÁRNÍ PÁS Z MINERÁLNÍ IZOLACE VÝŠKY 900 MM
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE PROVEDEN VČETNĚ VŠECH DOPLŮKŮ JAKO JSOU ZAKLÁDACÍ PROFILY S OKAPNÍČKOU, UKONČOVACÍ PROFILY S OKAPNÍČKOU, LEMOVACÍ PROFILY, ZAČIŠŤUJÍCÍ OKENNÍ LÍŠTY, PARAPETNÍ NAPOJOVACÍ PROFILY, ROHOVÉ LÍŠTY
- SPÁRU MEZI OSTĚNÍM A RÁMEM STÁVAJÍCÍCH OKEN VYPLNIT PUR PĚNOU
- NÁPOJENÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ TĚSNICÍ OKENNÍ FÓLIE
- VENKOVNÍ FÁSÁDU PROVĚST ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM TL. 140 MM VČETNĚ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY VYZTUŽENÉ SKLOVLAKNITOU MRŽKOU
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO ZAPUŠTĚNÝMI KOTVAMI SE ZÁTKAMI
- STŘEŠNÍ VPUSTI Ø 100 MM BUDOU VYHŘÍVANÉ, DO SVOOD BUDOU VLOŽENY TOPNÉ KABELY
- V PRŮBĚHU PRÁCI BUDE STŘECHA ZAJIŠTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ SRÁŽKOVÉ VODY DO INTERIÉRU OBJEKTU
- VEŠKERÉ VÝROBKÝ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DETAILY MOHOU BÝT UPRAVENY NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE (VÝROBCE) MATERIÁLŮ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- PROVÁDĚNÍ ETICS JE ZÁVAZNĚ UPRAVENO ČESKOU TECHNICKOU NORMOU ČSN 73 29 01 PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 25.08.2017

03				
02				
01				
REV.:	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESE	ZODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SYKORA	TOMÁŠ SYKORA	
OPRAVNĚNÁ OSOBA:	ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1001712			Č.Z.

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

AKCE:	ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU MŠ ZLÍN-KUDLOV, NA VRCHOVICI 21		<div><div>TOUTUN 1912 760 01 ZLÍN tel. fax.: +420 577 213 920 e-mail: prostzlin@prostzlin.cz</div></div>
MÍSTO:	NA VRCHOVICI 21, 760 01 ZLÍN		
INVESTOR:	STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12		
PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	POHLED JIHOZÁPADNÍ - NOVÝ STAV		

DATUM:	08/2017
HIP:	ING. RADOMÍR BUREŠ
KOORDINACE:	TOMÁŠ SYKORA
FORMÁT:	4 A4
MĚŘÍTKO:	1:50

KOPIE:	ČÍSLO VÝKRESU:
	D.1.1.13