


POHLED SEVEROZÁPADNÍ

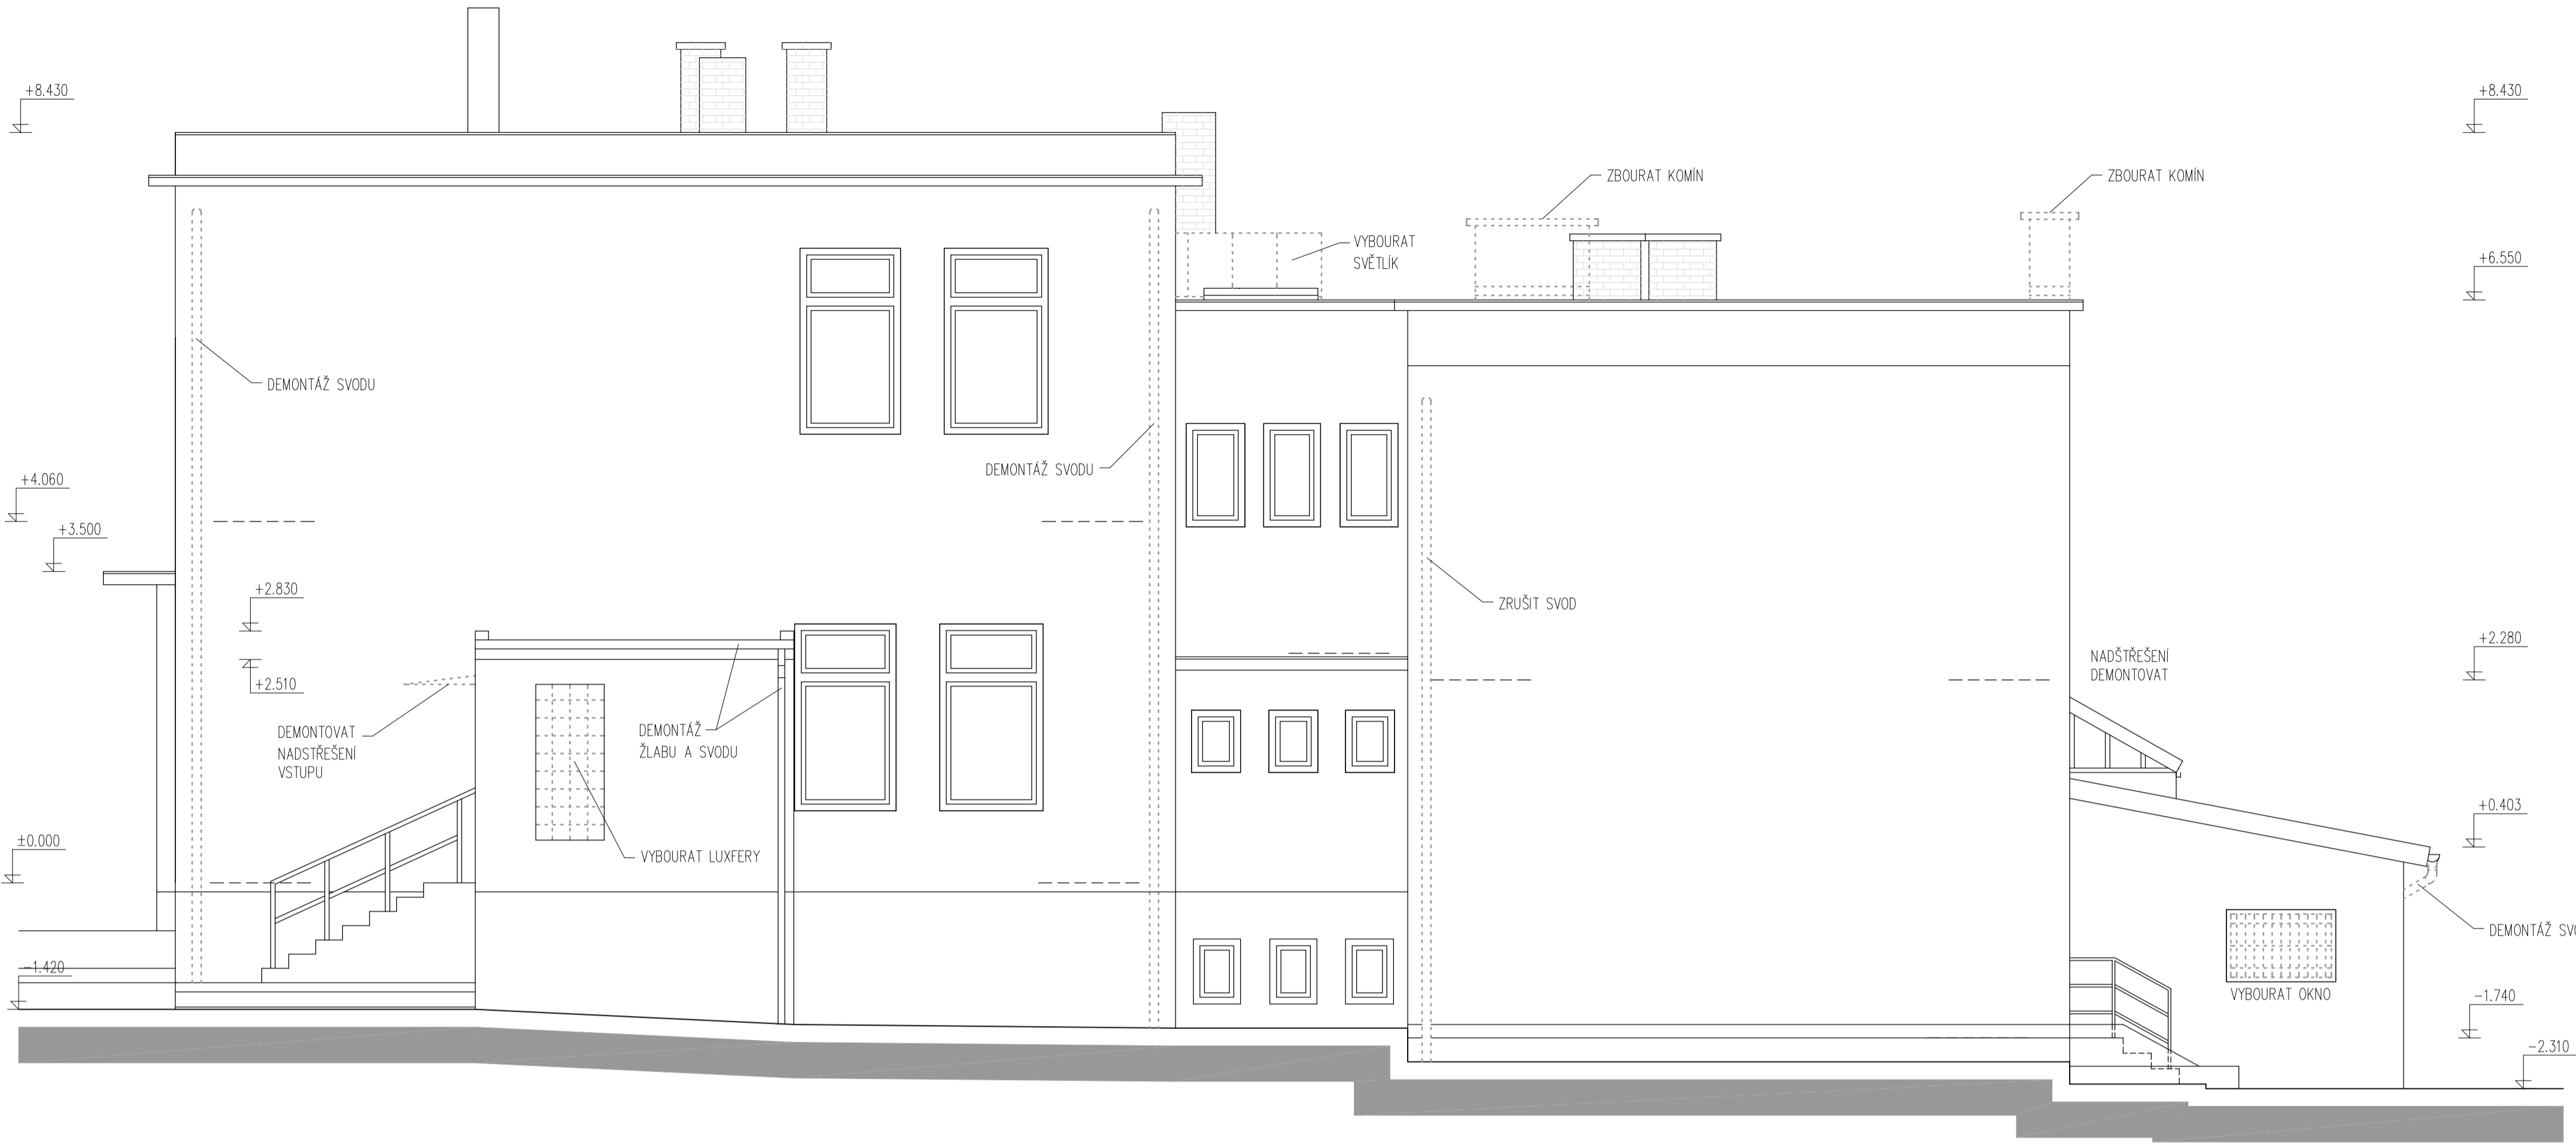

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM NAEZDÍVEK BUDE PROVEDENO STRŽENÍ LEPENKY A OPLECHOVÁNÍ Z ATIK
- NAEZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150 A 300 MM
- PARAPETY OKEN BUDOU PROVEDENY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 450 MM
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, ZDIVA, ŘÍMS, OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ SVODŮ A OKAPOVÝCH ŽLABŮ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU VČETNĚ JIMAČŮ
- VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SPÁDOVÁNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ POLYSTYRENU
- STŘEŠNÍ VPUSTI Ø 100 MM BUDOU VYHRÍVANÉ, DO SVODŮ BUDOU VLOŽENY TOPNÉ KABELY
- V PRŮBĚHU PRACÍ BUDE STŘECHA ZAJIŠTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ SRAŽKOVÉ VODY DO INTERIÉRU OBJEKTU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 25.08.2017

03					
02					
01					
REV.:	DATUM:	POPIS ZMĚN:			VYPRACOVAL:
					KONTOLOVAL:

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESE	ZODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SÝKORA	TOMÁŠ SÝKORA	
OPRAVNĚNÁ OSOBA: ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1801712				Č. Z.

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

AKCE:	ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU MŠ ZLÍN-KUDLOV, NA VRCHOVICI 21		<div><p>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VODNÍ 1972 760 01 ZLÍN tel., fax.: +420 577 213 920 e-mail: prostzlin@prostzlin.cz</p></div> <div>DATUM: 08/2017 HIP: ING. RADOMÍR BUREŠ KOORDINACE: TOMÁŠ SÝKORA FORMÁT: 4 A4 MĚŘÍTKO: 1:50</div> <div>KOPIE: ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.8</b></div>
MÍSTO:	NA VRCHOVICI 21, 760 01 ZLÍN		
INVESTOR:	STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12		
PROFESÉ:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	POHLED SEVEROZÁPADNÍ - BOURÁNÍ		