


POHLED JIHOVÝCHODNÍ

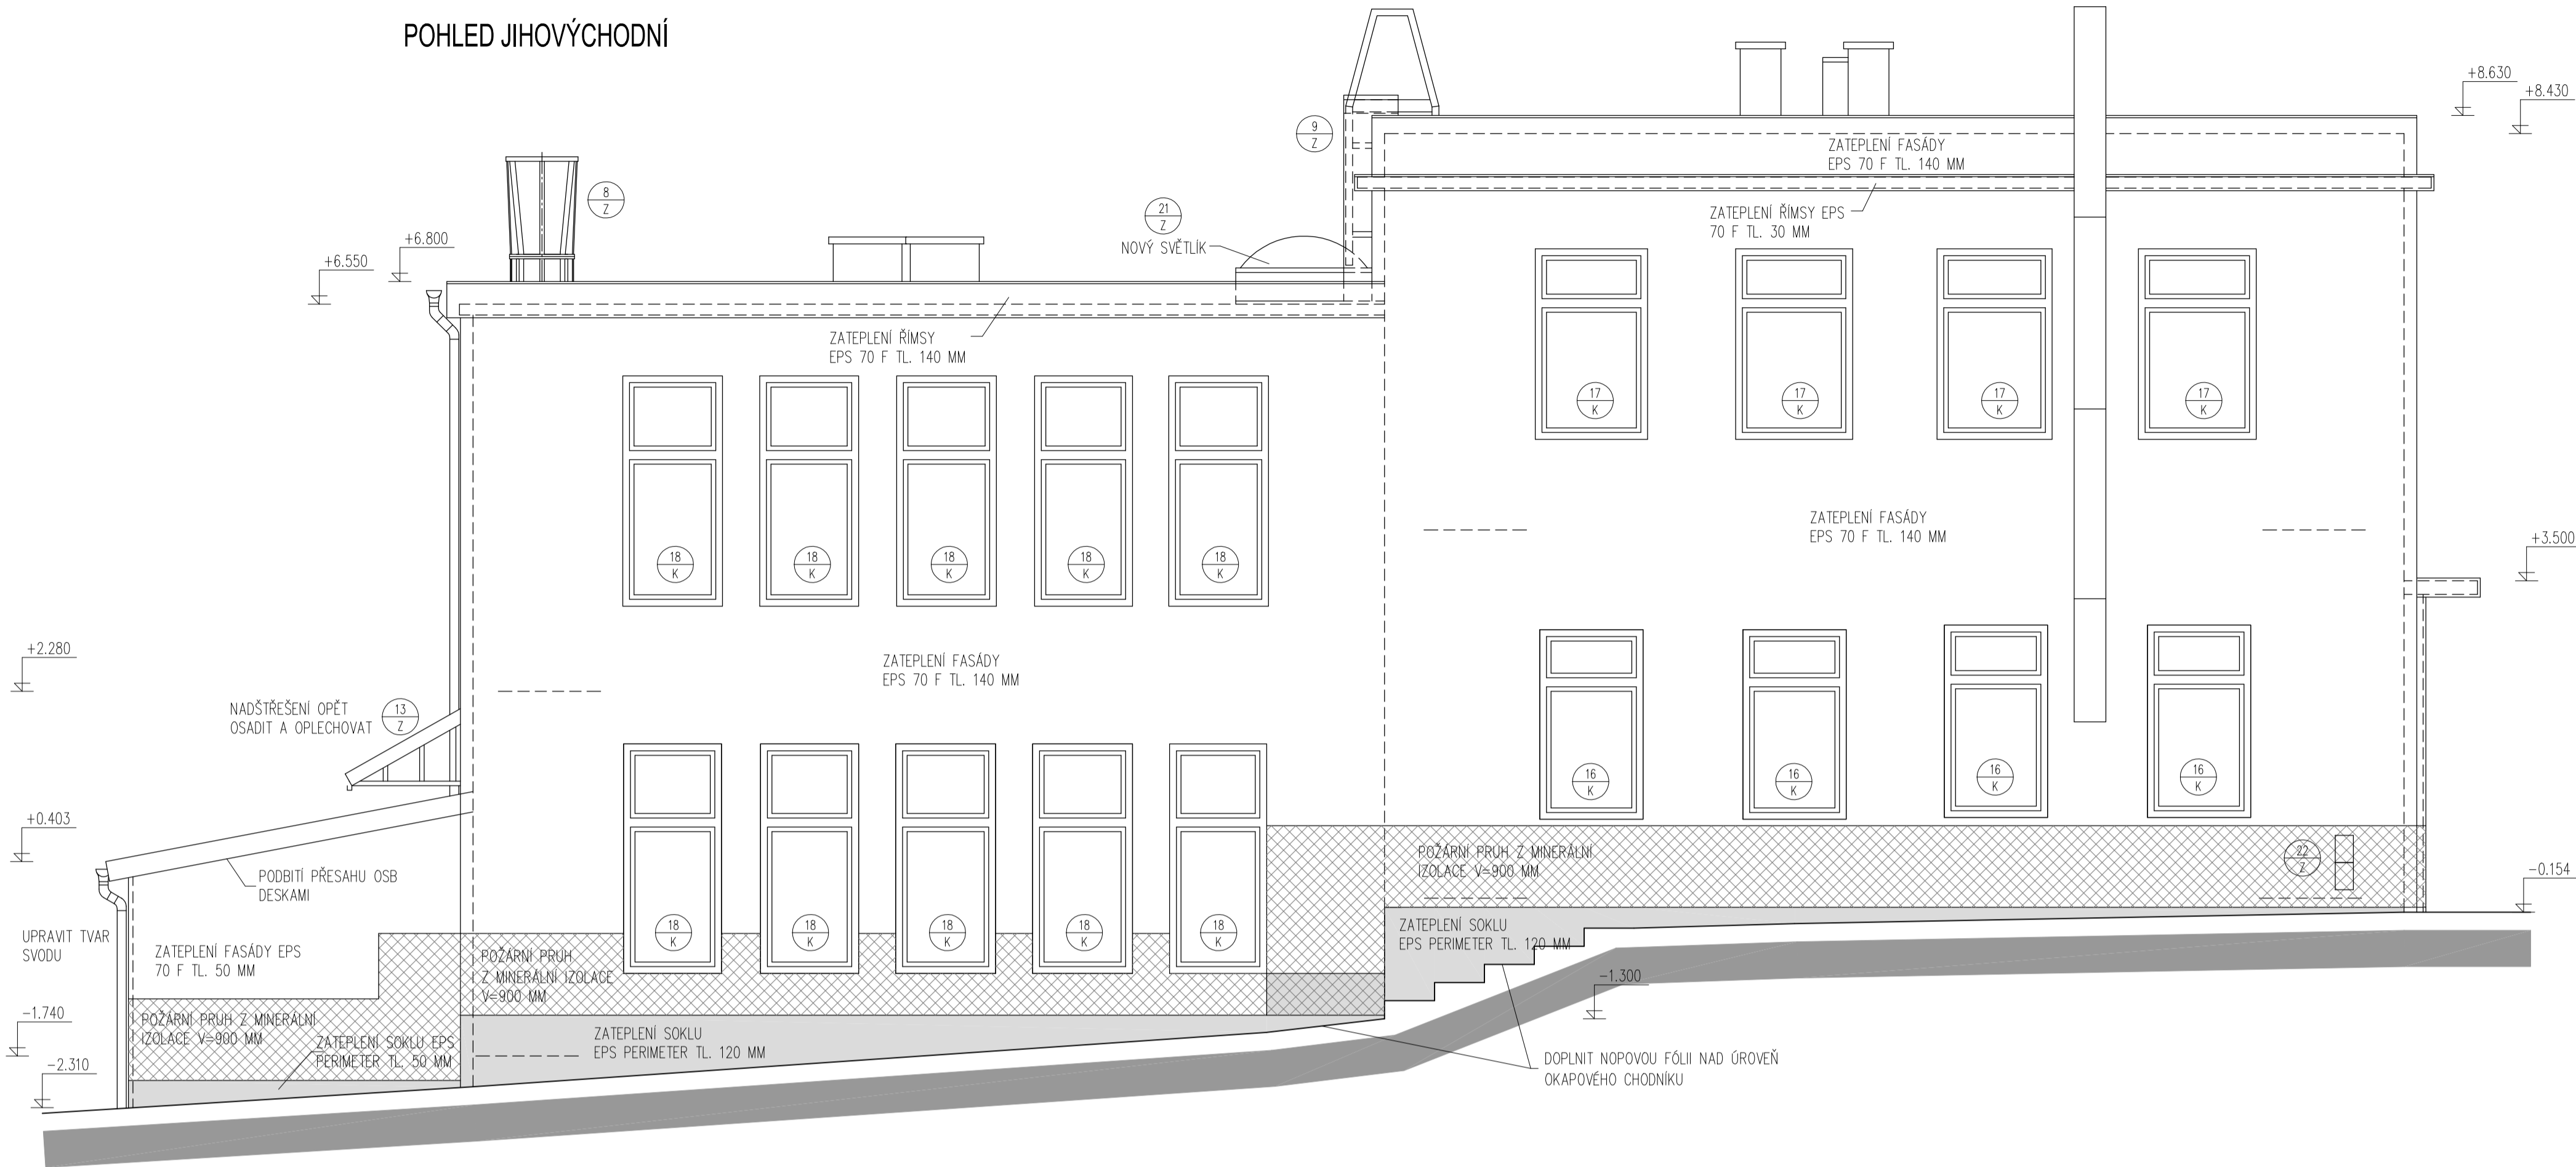

POZNÁMKA

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 0,65 MM
- PARAPETY BUDOU PROVEDENY HLINÍKOVÉ S BOČNÍMI KRYTKAMI POD OMÍTKU – BARVA ŠEDÁ
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ BUDE PROVEDENO EPS 70 F TL 30 MM
- V SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE POUŽIT NENASAKAVÝ POLYSTYREN EPS PERIMETER
- VENKOVNÍ SOKLOVÉ ZDIVO OPATŘIT MOZAIKOVOU FASÁDNÍ OMÍTKOU
- NAD ZAKLÁDACÍ LÍŠTOU BUDE PROVEDEN POŽÁRNÍ PÁS Z MINERÁLNÍ IZOLACE VÝŠKY 900 MM
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE PROVEDEN VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ JAKO JSOU ZAKLÁDACÍ PROFILY S OKAPNÍČKOU, UKONČOVACÍ PROFILY S OKAPNÍČKOU, LEMOVACÍ PROFILY, ZAČÍŠŤUJÍCÍ OKENNÍ LÍŠTY, PARAPETNÍ NÁPOJOVACÍ PROFILY, ROHOVÉ LÍŠTY
- SPÁRU MEZI OSTĚNÍM A RÁMEM STÁVAJÍCÍCH OKEN VYPLNIT PUR PĚNOU
- NÁPOJENÍ OKENNÍCH A DVĚRNÍCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ TĚSNÍCÍ OKENNÍ FÓLIE
- VENKOVNÍ FASÁDU PROVĚST ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM TL. 140 MM VČETNĚ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY VYZTUŽENÉ SKLOVLÁKNITOU MŘÍŽKOU
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO ZAPUŠTĚNÝMI KOTVAMI SE ZÁTKAMI
- STŘEŠNÍ VPUSTI Ø 100 MM BUDOU VYHŘÍVANÉ, DO SVODŮ BUDOU VLOŽENY TOPNÉ KABELY
- V PRŮBĚHU PRÁCI BUDE STŘECHA ZAJIŠTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ SRAŽKOVÉ VODY DO INTERIÉRU OBJEKTU
- VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED VÝROBU ZAMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DETAILY MOHOU BÝT UPRAVENY NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE (VÝROBCE) MATERIÁLŮ
- ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- PROVÁDĚNÍ ETICS JE ZÁVAZNĚ UPRAVENO ČESKOU TECHNICKOU NORMOU ČSN 73 29 01 PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 25.08.2017

03				
02				
01				
REV.:	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESE	ZODP. PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SYKORA	TOMÁŠ SYKORA	
OPRAVNĚNÁ OSOBA:	ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1801712			Č.Z.

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

AKCE:	ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU MŠ ZLÍN-KUDLOV, NA VRCHOVICI 21	<div><div>YOUNG 1972 760 01 ZLÍN tel., fax.: +420 577 213 920 e-mail: prostzlin@prostzlin.cz</div></div>	
MÍSTO:	NA VRCHOVICI 21, 760 01 ZLÍN		
INVESTOR:	STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12		
PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV		
		KOPIE:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.14