


Řez A-A

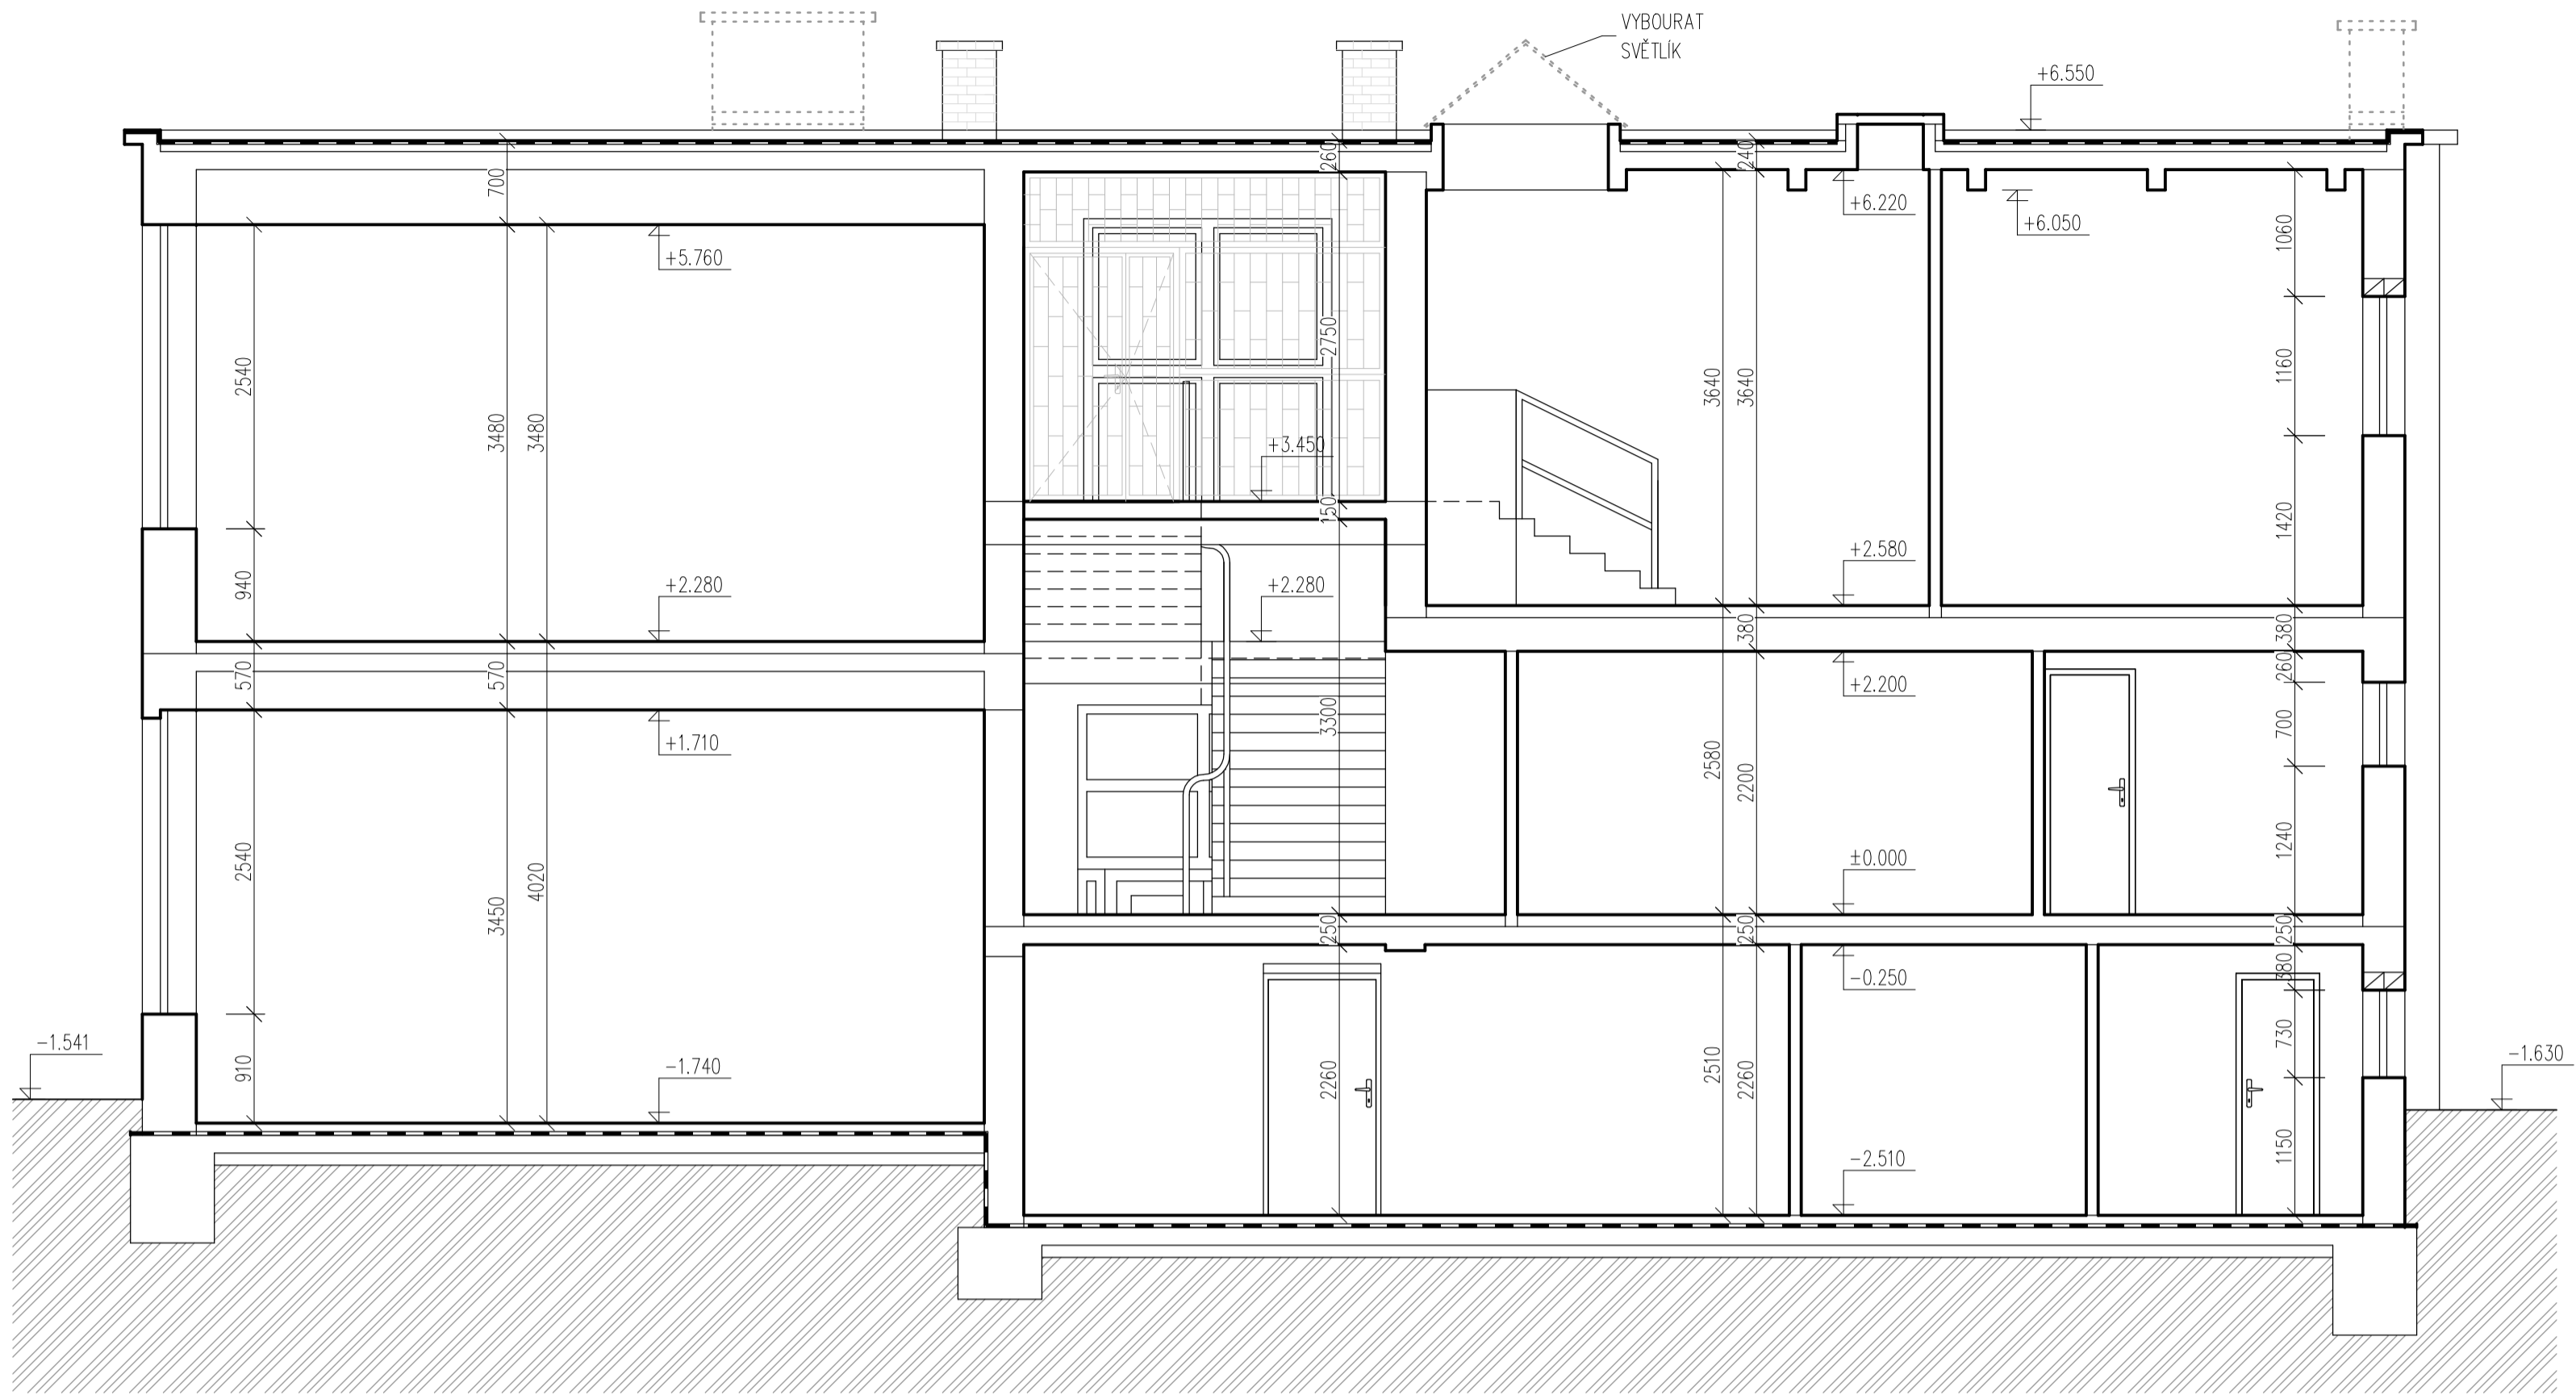

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM NADĚZDIVEK BUDE PROVEDENO STRŽENÍ LEPENKY A OPLECHOVÁNÍ Z ATIK
- NADĚZDIVKY BUDOU PROVEDENY Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150 A 300 MM
- PARAPETY OKEN (ZNP) BUDOU PROVEDENY Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 450 MM
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, ZDIVA, ŘÍMS, OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ SVODŮ A OKAPOVÝCH ŽLABŮ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU VČETNĚ JMAČŮ
- VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SPÁDOVÁNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ POLYSTYRENU
- STŘEŠNÍ VPUSTI Ø 100 MM BUDOU VYHRÍVANÉ, DO SVODŮ BUDOU VLOŽENY TOPNÉ KABELY
- V PRŮBĚHU PRÁCE BUDE STŘECHA ZAJIŠTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ SRÁŽKOVÉ VODY DO INTERIÉRU OBJEKTU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 25.08.2017

03				
02				
01				
REV.:	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESE	ZODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SYKORA	TOMÁŠ SYKORA	
OPRAVNĚNÁ OSOBA:	ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1801712			Č.Z.

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

AKCE:	ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU MŠ ZLÍN-KUDLOV, NA VRCHOVICI 21		<div><div>PROST Z L Í N</div><div>760 01 ZLÍN tel., fax.: +420 577 213 920 e-mail: prostzlin@proszlin.cz</div></div>	
MÍSTO:	NA VRCHOVICI 21, 760 01 ZLÍN		DATUM:	08/2017
INVESTOR:	STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12		HIP:	ING. RADOMÍR BUREŠ TOMÁŠ SYKORA
PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		KOORDINACE:	4 A4
OBSAH:	ŘEZ A-A' - BOURÁNÍ		FORMÁT:	1:50
			MĚŘÍTKO:	
			KOPIE:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.6