


PŮDORYS 3.N.P.
měřítko : 1 : 50

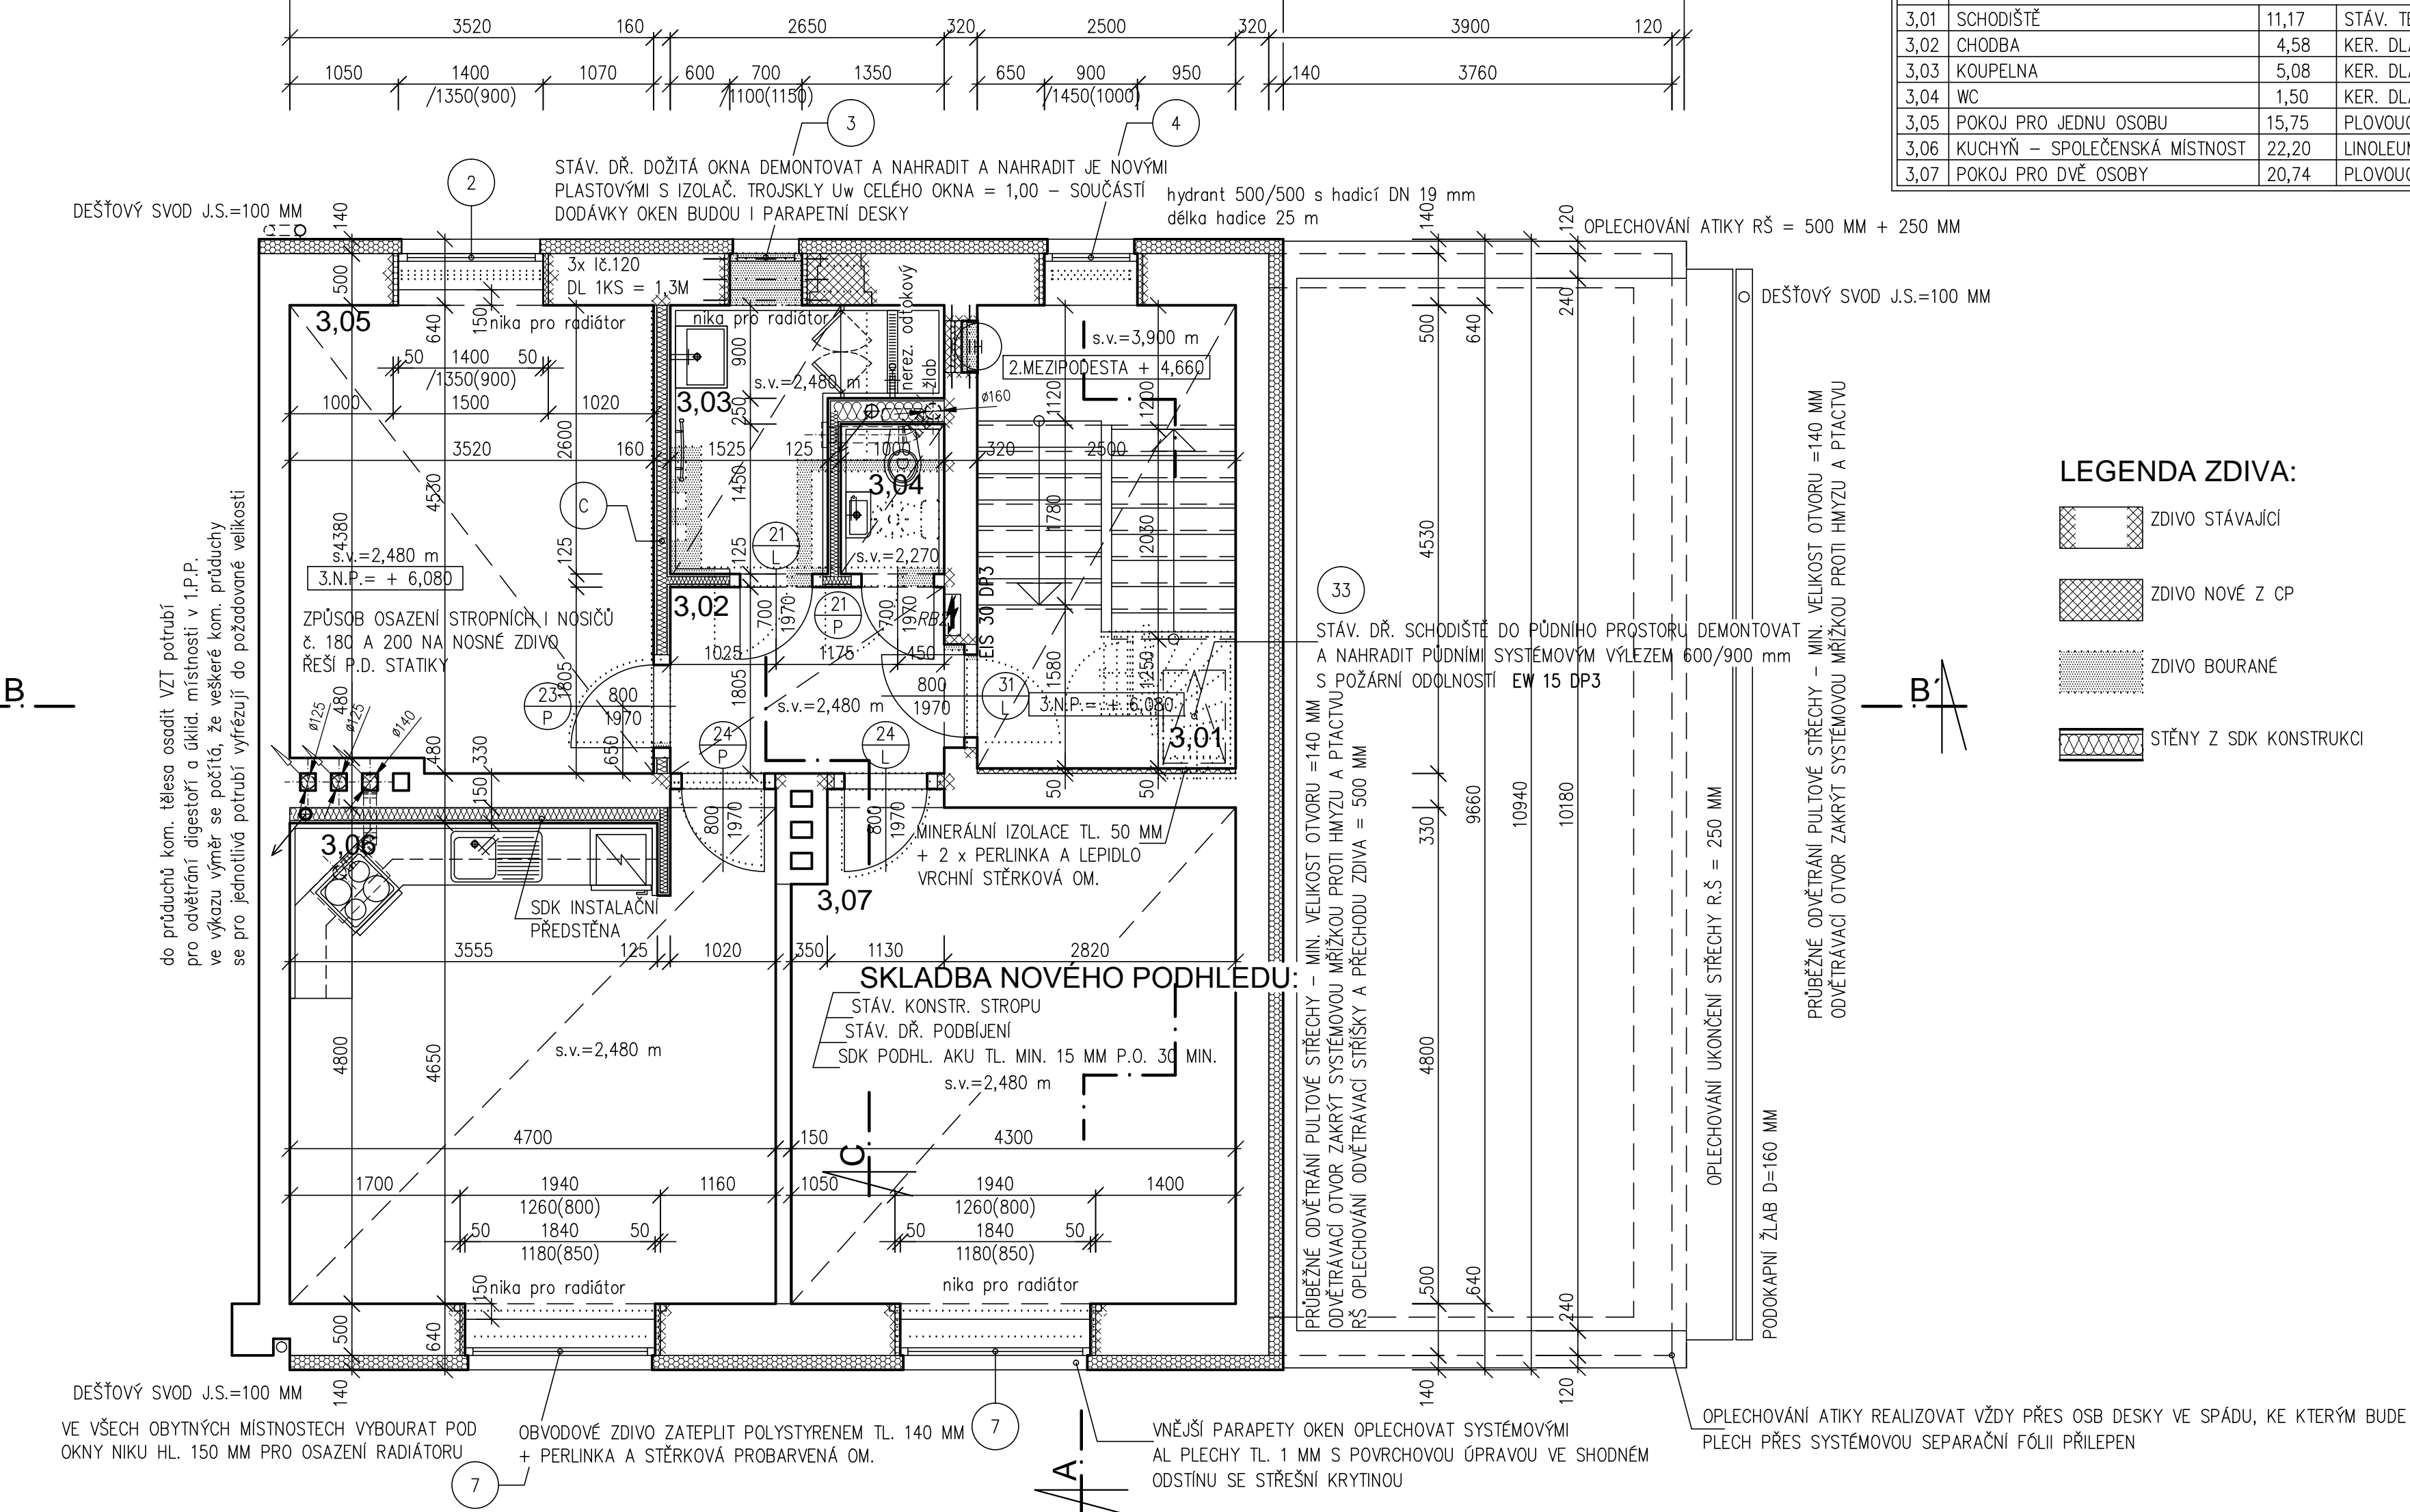

LEGENDA MÍSTNOSTÍ VE 3.N.P.

NÁZEV MÍSTNOSTI		PLOCHA m2	POVRCH		
			PODLAH	STĚN	STROPŮ
3,01	SCHODIŠTĚ	11,17	STÁV. TERAC. DLAŽBA	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.
3,02	CHODBA	4,58	KER. DLAŽBA	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
3,03	KOUPELNA	5,08	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o.=2,25m	SDK. PODHL.
3,04	WC	1,50	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o.=1,75m	SDK. PODHL.
3,05	POKOJ PRO JEDNU OSOBU	15,75	PLOVOUCÍ PODL. VINYL.	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
3,06	KUCHYŇ – SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	22,20	LINOLEUM TL. 2,5 MM	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
3,07	POKOJ PRO DVĚ OSOBY	20,74	PLOVOUCÍ PODL. VINYL.	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.

LEGENDA ZDIVA:

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO NOVÉ Z CP
- ZDIVO BOURANÉ
- STĚNY Z SDK KONSTRUKCI

SKLADBA DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZI KOUPELNOU A POKOJEM:

- SDK AKUSTICKÉ DESKY – MODRÉ TL. 2 x 12,5 MM
- PAROTĚS. FOLIE
- AKUSTICKÁ MIN. IZOLACE TL. 100 MM
- PAROTĚS. FOLIE
- 2 x SDK DESKY – ZELENÉ TL. 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- KERAMICKÝ OBKLAD

PPS Patman s.r.o.

SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
mob.: + 420 603 872 790
a.patman @ seznam.cz

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ved.Projektant	Vypracoval	Kreslil		PPS Patman s.r.o. SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134 mob.: + 420 603 872 790 a.patman @ seznam.cz
Aleš Patman	Aleš Patman	Josef Matuška		
Stavebník: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 , IČ: 70891508				účel: PROJEKT STAVBY
místo stavby: parcel.č. 3540, k.ú. Česká Lipa, ul. Partyzánská č.p. 1633/16				formát :
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ				datum
č.p. 1633/16 v ul. PARTYZÁNSKÁ -				11/2017
" DOMOV SLUNEČNÝ DVŮR "				č.výkresu
PŮDORYS 3.N.P.				1 : 50
				A4