


PŮDORYS 2.N.P.

KROV NAD PŘÍSTAVBOU

měřítko : 1 : 50

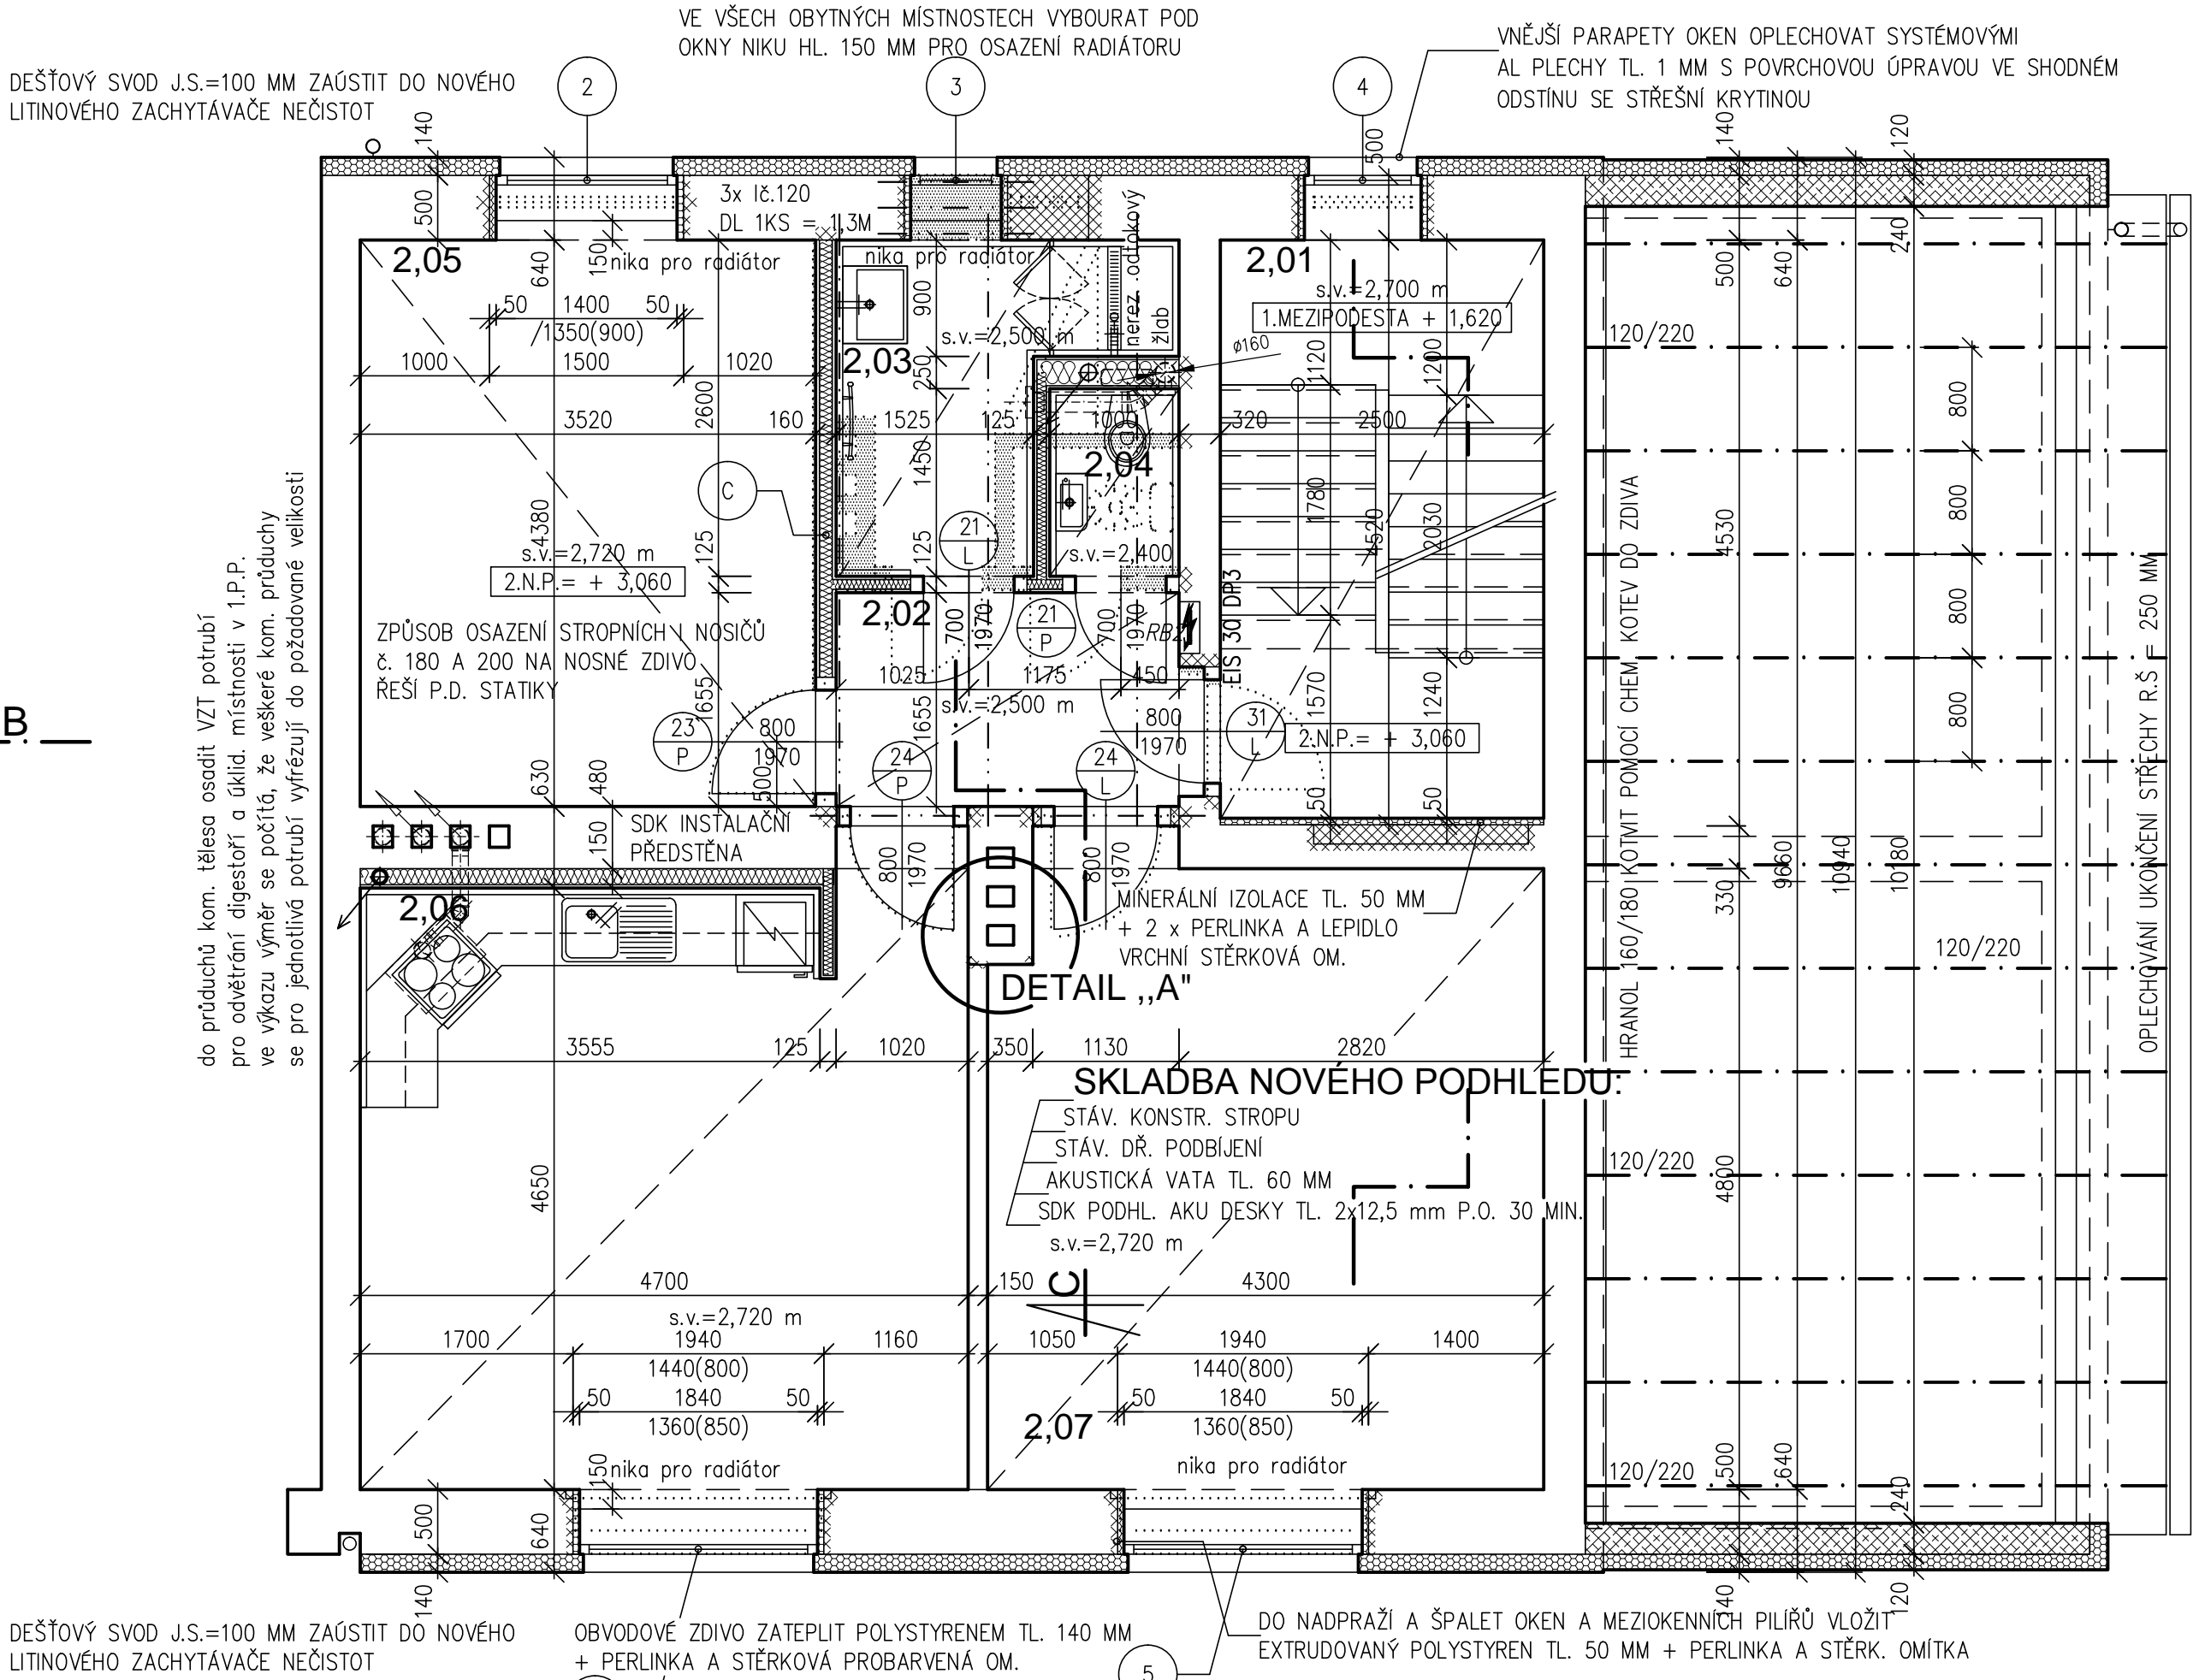


SKLADBA DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZI KOUPELNOU A POKOJEM:

- SDK AKUSTICKÉ DESKY – MODRÉ TL. 2 x 12,5 MM
- PAROTĚS. FOLIE
- AKUSTICKÁ MIN. IZOLACE TL. 100 MM
- PAROTĚS. FOLIE
- 2 x SDK DESKY – ZELENÉ TL. 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- KERAMICKÝ OBKLAD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ VE 2.N.P.

NÁZEV MÍSTNOSTI		PLOCHA m2	POVRCH		
			PODLAH	STĚN	STROPŮ
2,01	SCHODIŠTĚ	11,17	STÁV. TERAC. DLAŽBA	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	STÁV. VYSRAVENÁ OM.
2,02	CHODBA	4,58	KER. DLAŽBA	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
2,03	KOUPELNA	5,08	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o.=2,25m	SDK. PODHL.
2,04	WC	1,50	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o.=1,75m	SDK. PODHL.
2,05	POKOJ PRO JEDNU OSOBU	15,41	PLOVOUCÍ PODL. VINYL	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
2,06	KUCHYŇ – SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	22,20	LINOLEUM TL. 2,5 MM	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
2,07	POKOJ PRO DVĚ OSOBY	20,74	PLOVOUCÍ PODL. VINYL	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.

DETAIL „A“

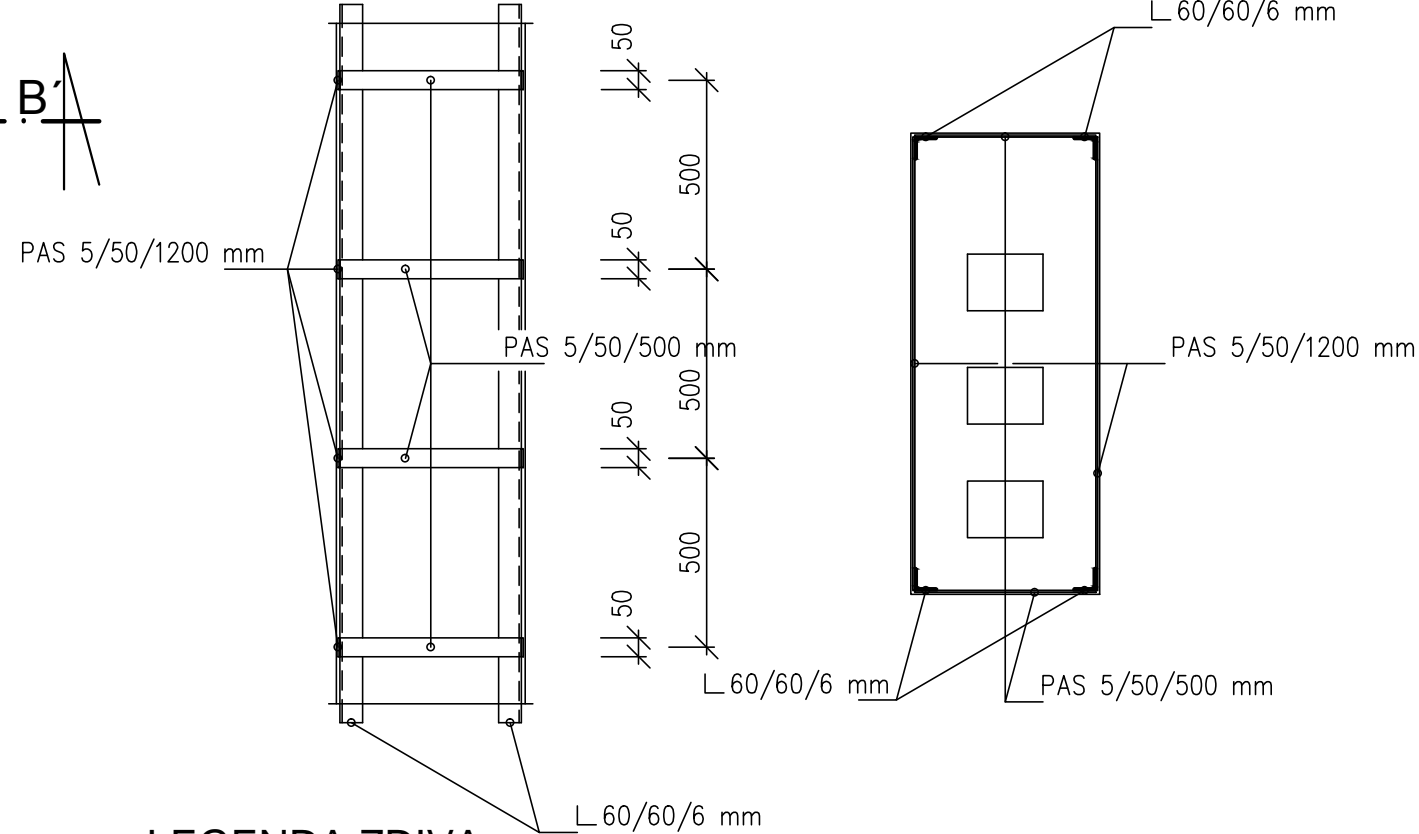

LEGENDA ZDIVA:

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO NOVÉ Z CP
- ZDIVO BOURANÉ
- PŘÍČKY TL. 115mm
- STĚNY Z SDK KONSTRUKCI

PPS Patman s.r.o.

SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V  
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134  
mob.: + 420 603 872 790  
a.patman @ seznam.cz

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ved. Projektant	Vypracoval	Kreslil	<b>PPS Patman s.r.o.</b> SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134 mob. : + 420 603 872 790 a.patman @ seznam.cz
Aleš Patman	Aleš Patman	Josef Matuška	
Stavebník: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 , IČ: 70891508			
místo stavby: parcel.č. 3540, k.ú. Česká Lipa, ul. Partyzánská č.p. 1633/16 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ č.p. 1633/16 v ul. PARTYZÁNSKÁ - " DOMOV SLUNEČNÝ DVŮR "			
PŮDORYS 2.N.P. - KROV NAD PŘÍSTAVBOU			účel: PROJEKT STAVBY
			formát :
			datum 11/2017
			měřítko 1 : 50
			č.výkresu A3