



PŮDORYS 1.N.P.
měřítko : 1 : 50

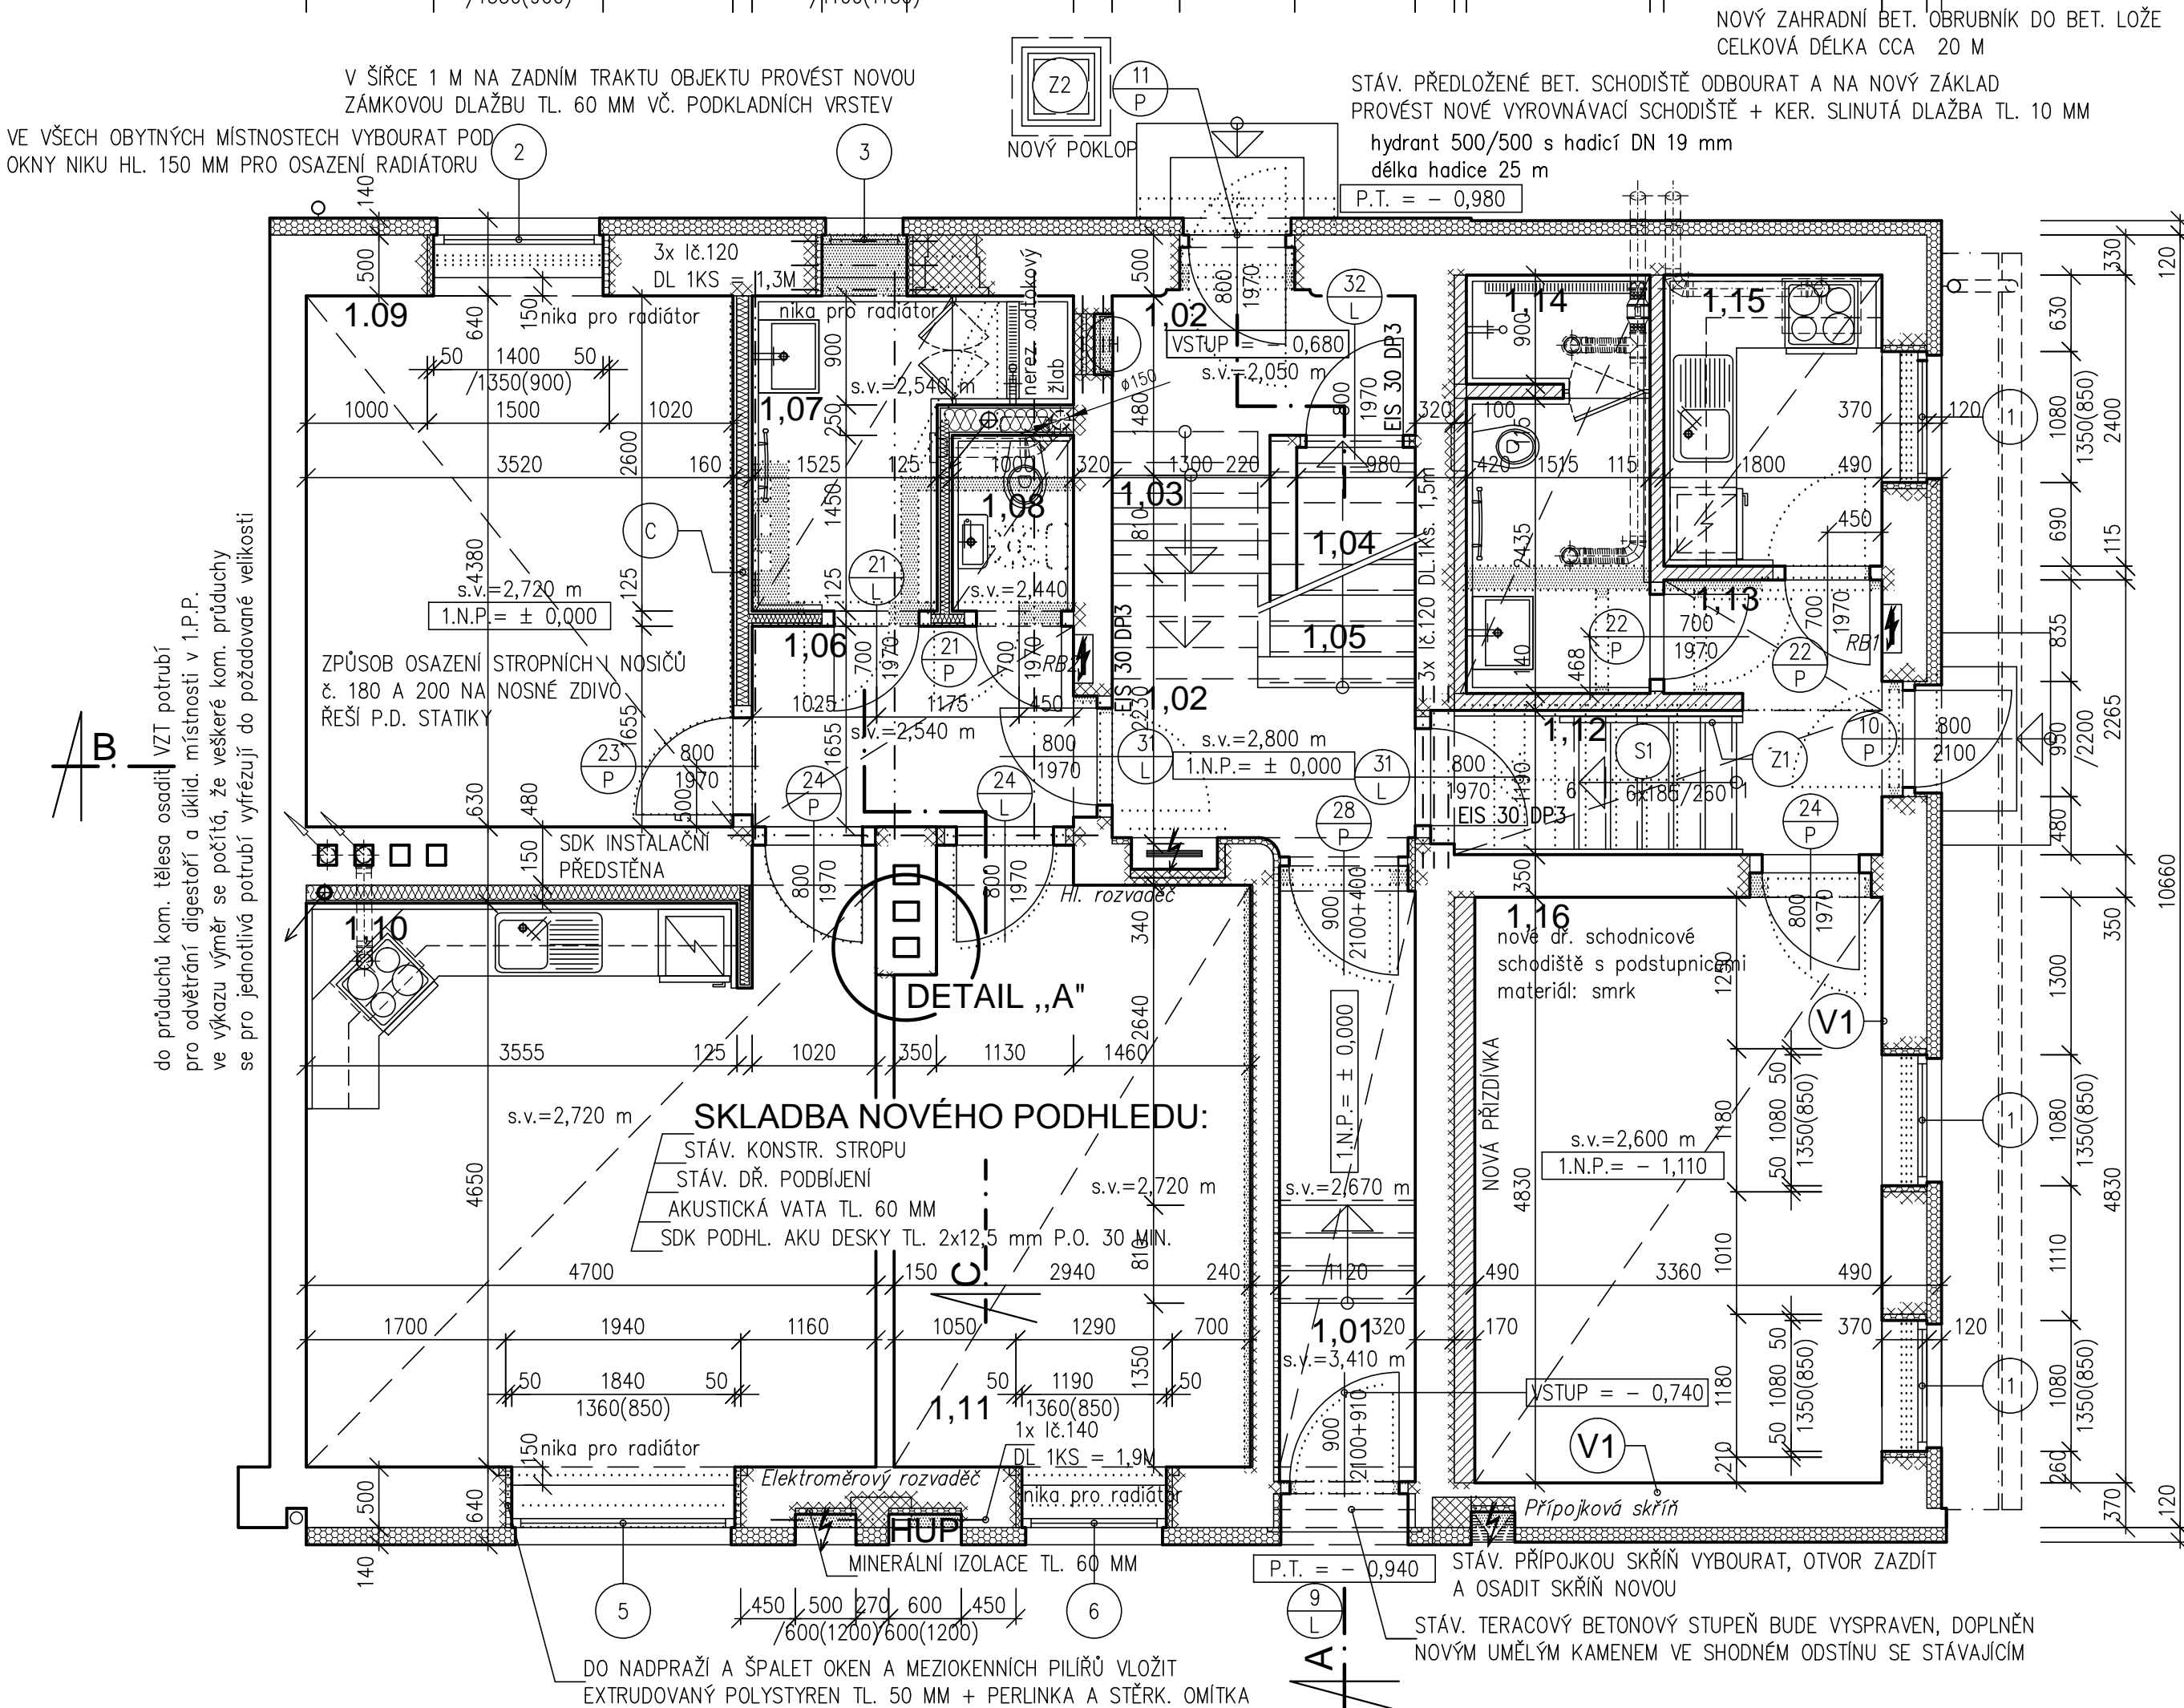

LEGENDA MÍSTNOSTÍ V 1.N.P.

NÁZEV MÍSTNOSTI		PLOCHA m2	POVRCH		
			PODLAH	STĚN	STROPŮ
1,01	VSTUP – ZÁDVEŘÍ	5,61	STÁV. TERAC. DLAŽBA	SANAČ. OM. + SOKL	MIN. IZOLACE TL.50 MM
1,02	CHODBA	8,08	STÁV. TERAC. DLAŽBA	SANAČ. OM. + SOKL	STÁV. VYSRAVENÁ OM.
1,03	VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ DO V I.N.P.	1,05	STÁV. TERAC. STUPNĚ	SANAČ. OM. + SOKL	STÁV. VYSRAVENÁ OM.
1,04	SCHODIŠTĚ DO 1.P.P.	1,91	STÁV. TERAC. STUPNĚ	SANAČ. OM. + SOKL	STÁV. VYSRAVENÁ OM.
1,05	STÁV. HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	2,46	STÁV. TERAC. STUPNĚ	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	STÁV. VYSRAVENÁ OM.
1,06	CHODBA – VSTUP DO BYTU	4,56	KERAM. DLAŽBA	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,07	KOUPELNA	5,07	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o.=2,25m	SDK. PODHL.
1,08	WC	1,50	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o.=1,75m	SDK. PODHL.
1,09	POKOJ PRO JEDNU OSOBU	15,41	PLOVOUCÍ PODL. VINYL.	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,10	KUCHYŇ – SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	22,20	LINOLEUM TL. 2,5 MM	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,11	POKOJ PRO JEDNU OSOBU	14,22	PLOVOUCÍ PODL. VINYL	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,12	VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	2,75	KERAM. DLAŽBA	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,13	CHODBA	3,54	KERAM. DLAŽBA	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,14	KOUPELNA + WC	5,13	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o.=2,25m	SDK. PODHL.
1,15	KUCHYŇSKÝ KOUT	4,30	KERAM. DLAŽBA	STÁV. VYSRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,16	POKOJ	16,22	PLOVOUCÍ PODL. VINYL	KER. OBKL. v.o.=2,15m	SDK. PODHL.


DETAIL „A“

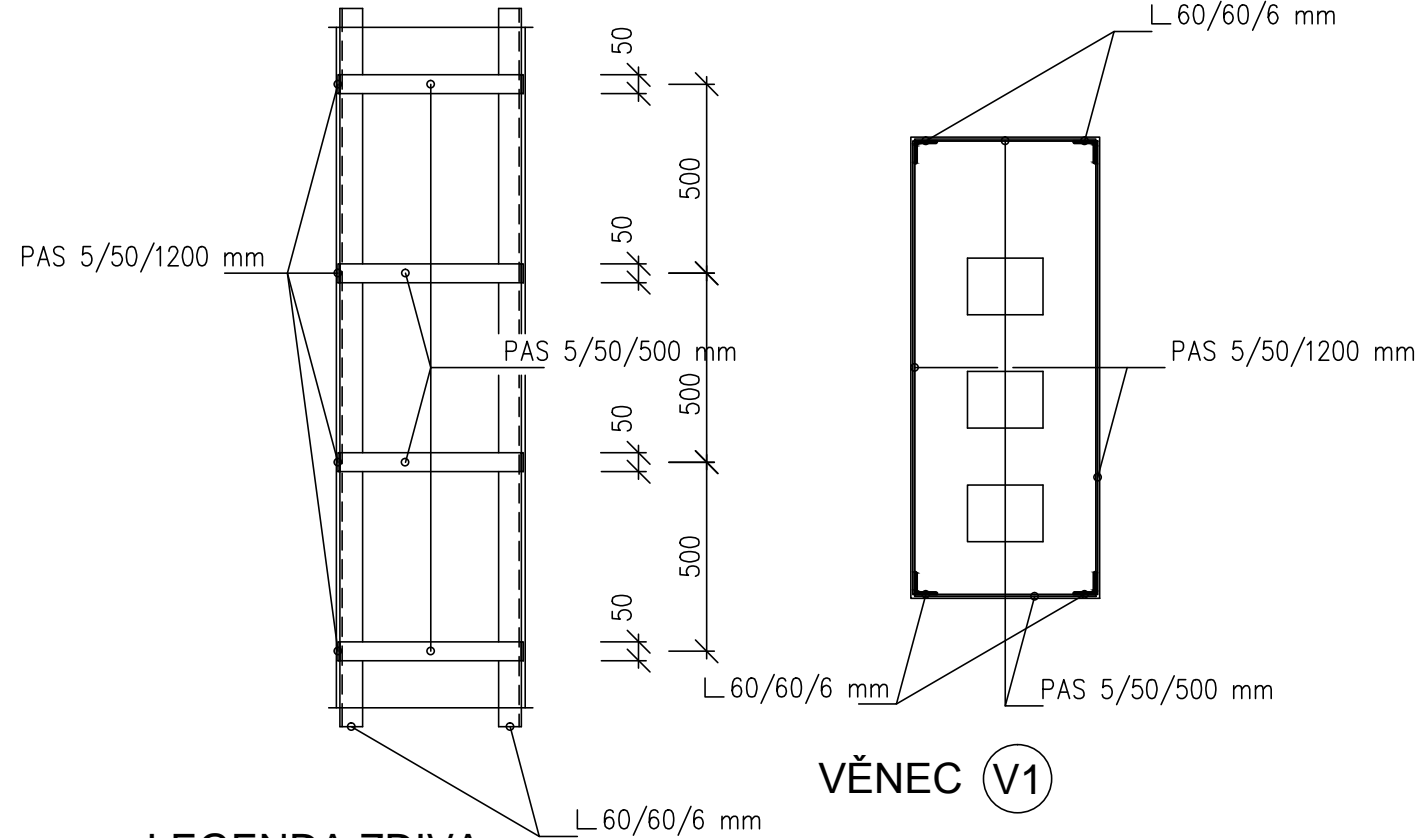

LEGENDA ZDIVA:

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO NOVÉ Z CP
- ZDIVO BOURANÉ
- PŘÍČKY TL. 115mm
- STĚNY Z SDK KONSTRUKCI

VĚNEC (V1)

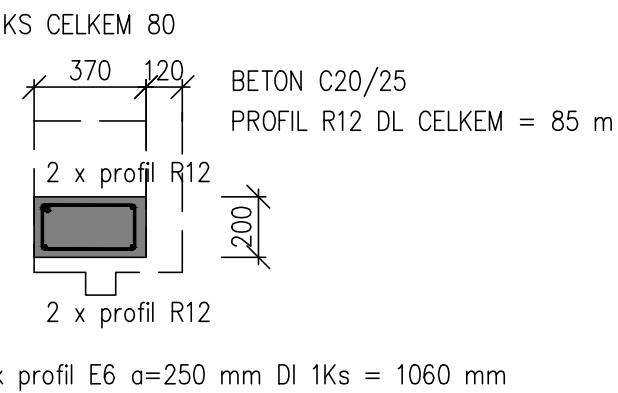

PPS Patman s.r.o.

SADOVÁ 141/18, 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134, DIČ : CZ - 25446134
a.patman @ seznam.cz
a.patman @ seznam.cz

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ved.Projektant	Vypracoval	Kreslil		PPS Patman s.r.o. SADOVÁ 141/18, 460 01 LIBEREC V IČO : 25446134, DIČ : CZ - 25446134 a.patman @ seznam.cz
Aleš Patman	Aleš Patman	Josef Matuška		
Stavebník: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508				
místo stavby: parcel.č. 3540, k.ú. Česká Lipa, ul. Partyzánská č.p. 1633/16				
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LIPĚ				
č.p. 1633/16 v ul. PARTYZÁNSKÁ -				
" DOMOV SLUNEČNÝ DVŮR "				
PŮDORYS 1.N.P.				účel: PROJEKT STAVBY
				formát :
				datum :
				11/2017
				měřítka
				1 : 50
				č.výkresu
				A2