


PŮDORYS STŘECHY

měřítko : 1 : 50

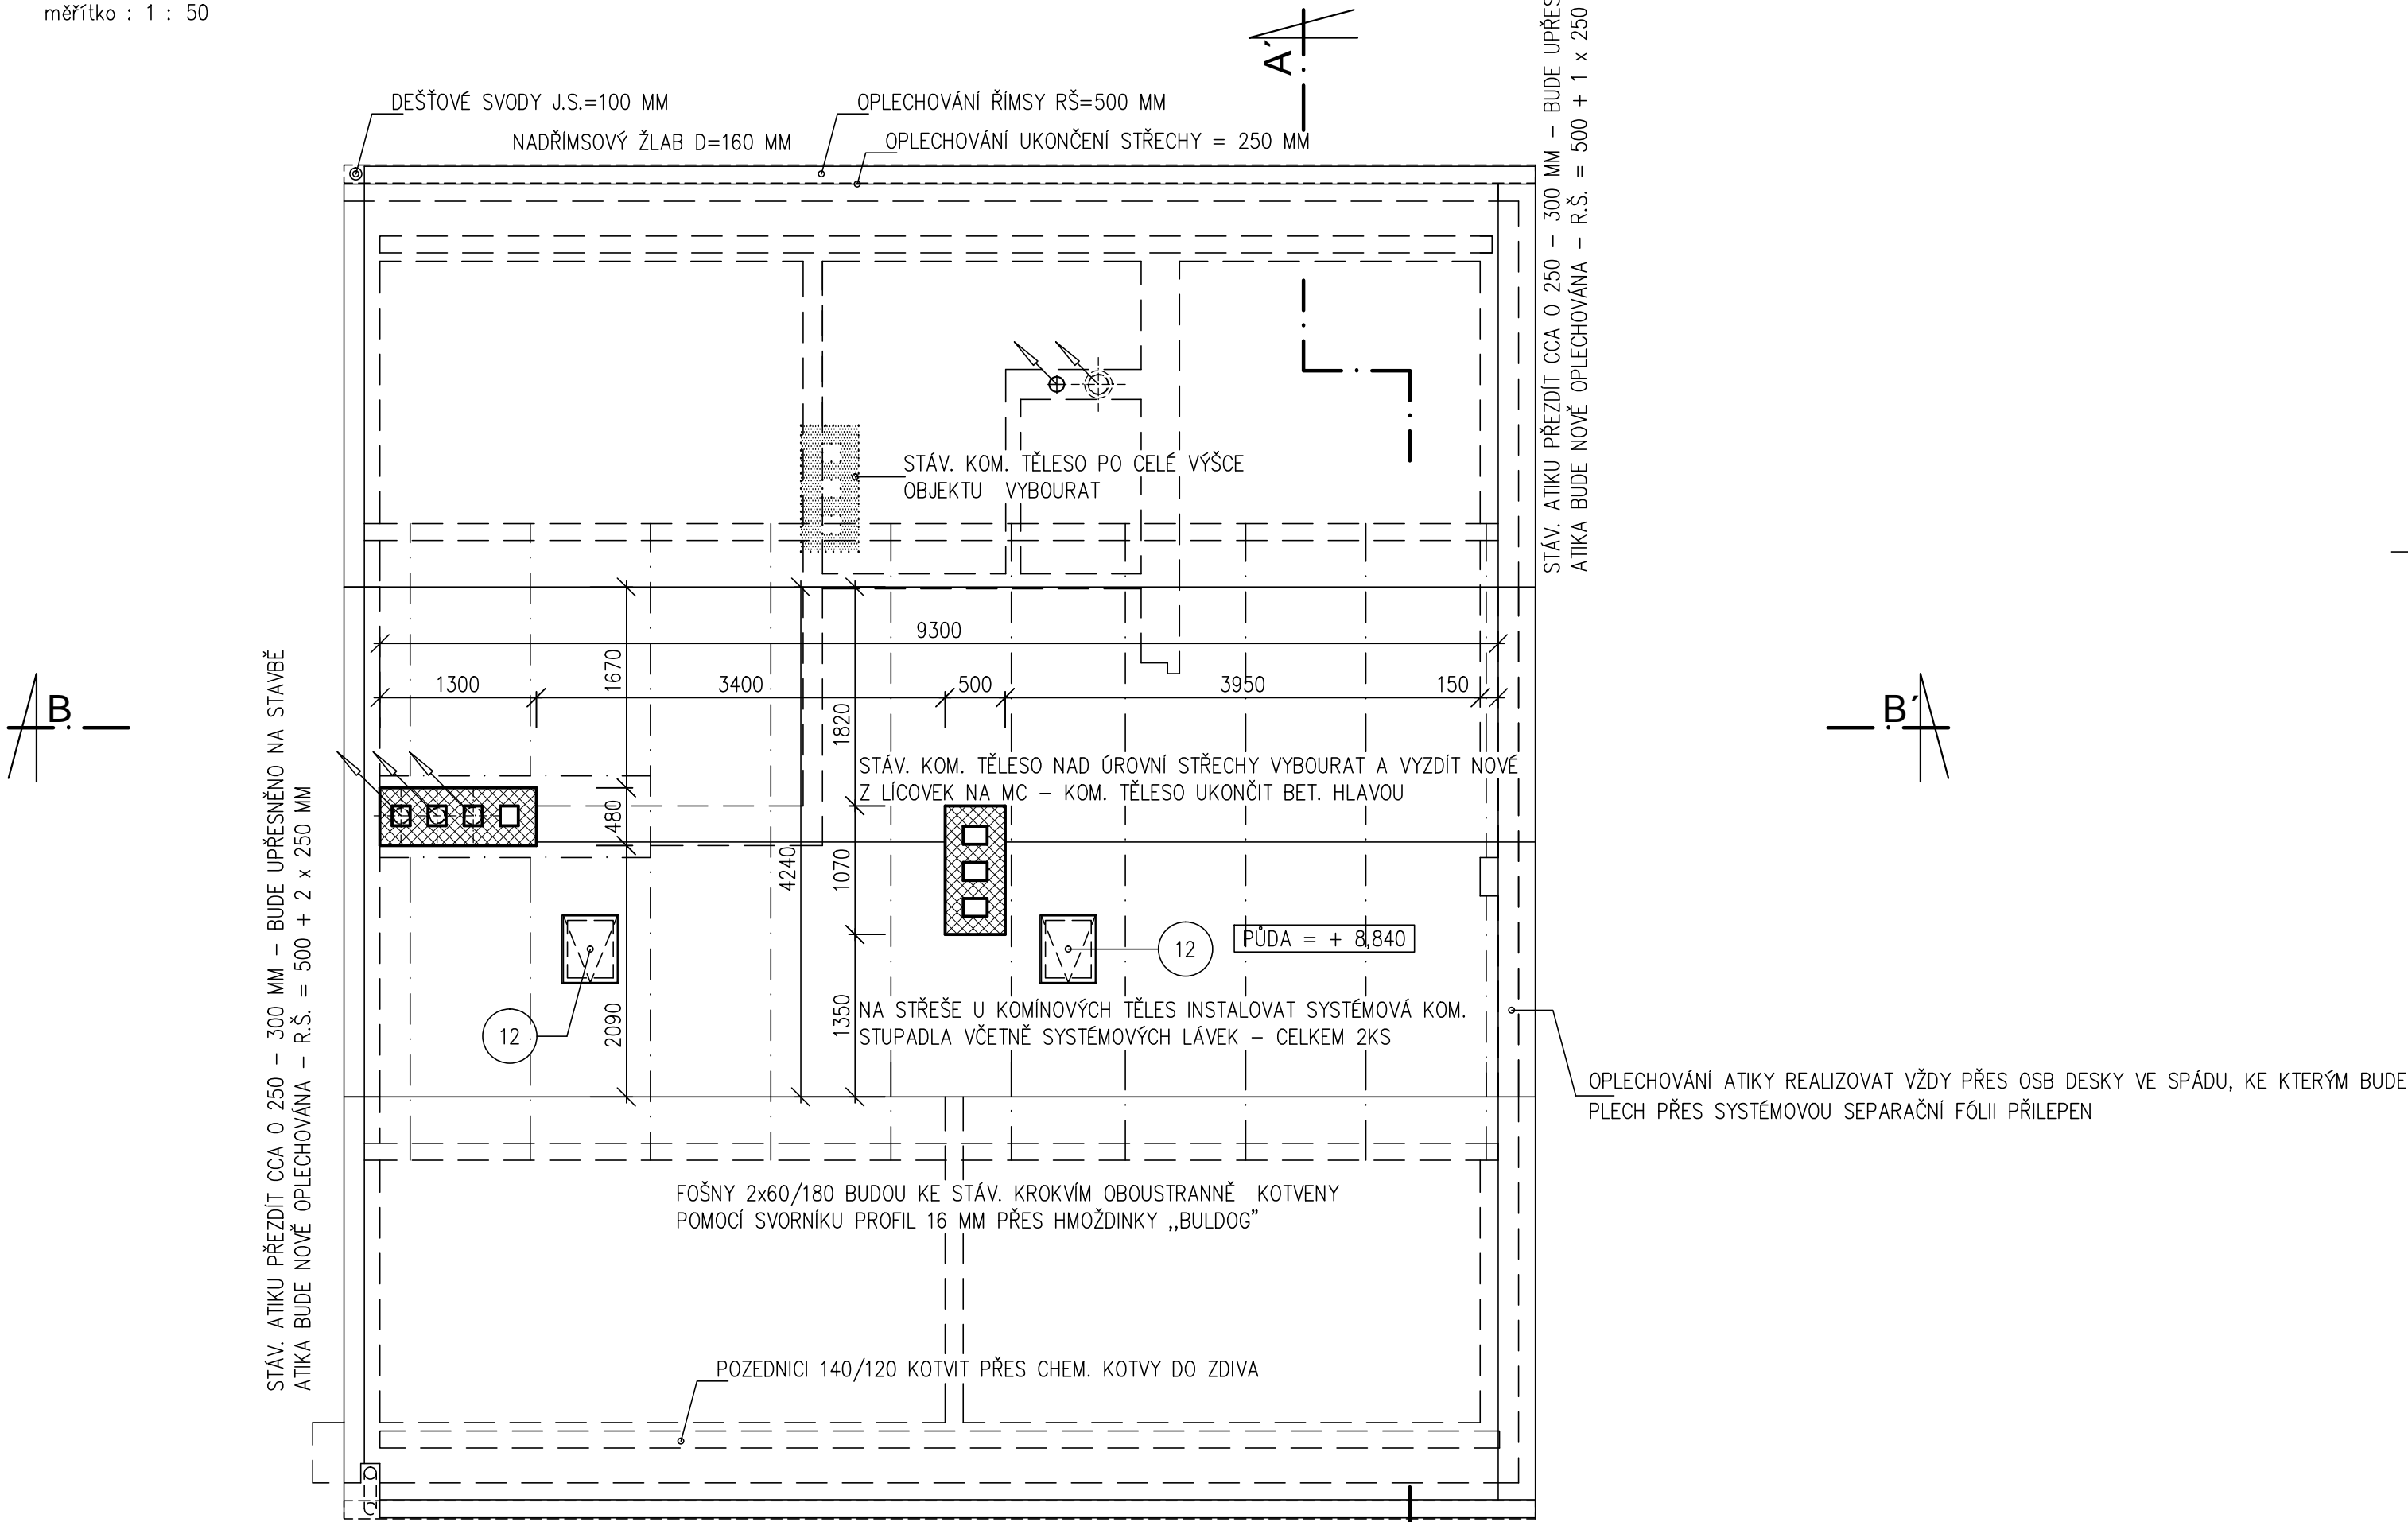

ŘÍMSY Z HORNÍ HRANY ZATEPLIT POLYSTYRENEM TL. 80 MM
POD OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY PŘILEPIT K POLYSTYRENU DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY TL. 22 MM
OPLECHOVÁNÍ BUDE POLOŽENO NA SYSTÉMOVOU PODKLADNÍ ROHOŽ

STÁVAJÍCÍ NOSNOU KONSTR. KROVU PULTOVÉ STŘECHY DEMONTOVAT VČ. DŘ. POBÍJENÍ
PO ZATEPLENÍ PROVÉST NOVOU KONSTR. KROVU VŽDY Z DVOJICE Z FOŠEN 60/180 –
NOVÝ KROV PROVÉST TAK, ABY MEZI NOVOU TEP. IZOLACÍ BYLA ZACHOVÁNA MIN. TL.
PROVĚTRÁVACÍ MEZERY TL. 80 MM

STÁVAJÍCÍ A NOVÉ DŘEVĚNÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE OPATŘIT VHDNÝM
FUNGICIDNÍM NÁTĚREM

OPLECHOVÁNÍ STŘECHY – VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYROBENY ZE ŽÁROVĚ
POZINKOVANÝCH PLECHŮ 150g/m2. PŘED NAKRÁČENÍM PLECHŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ
ROZMĚRY UPŘESNĚNY ZAMĚŘENÍM PŘÍMO NA STAVBĚ A PROVEDENY DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH
ROZMĚRŮ.

PPSPatman s.r.o.

SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
mob.: + 420 603 872 790
a.patman @ seznam.cz

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				PPSPatman s.r.o.	
Ved.Projektant	Vypracoval	Kreslil		SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V	
Aleš Patman	Aleš Patman	Josef Matuška		IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134	
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 , IČ: 70891508				mob.: + 420 603 872 790	
místo stavby: parcel.č. 3540, k.ú. Česká Lípa, ul. Partyzánská č.p. 1633/16				a.patman @ seznam.cz	
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ				účel: PROJEKT STAVBY	
č.p. 1633/16 v ul. PARTYZÁNSKÁ -					
" DOMOV SLUNEČNÝ DVŮR "					
PŮDORYS STŘECHY				datum	11/2017
				měřítko	č.výkresu
				1 : 50	A6