


SITUACE

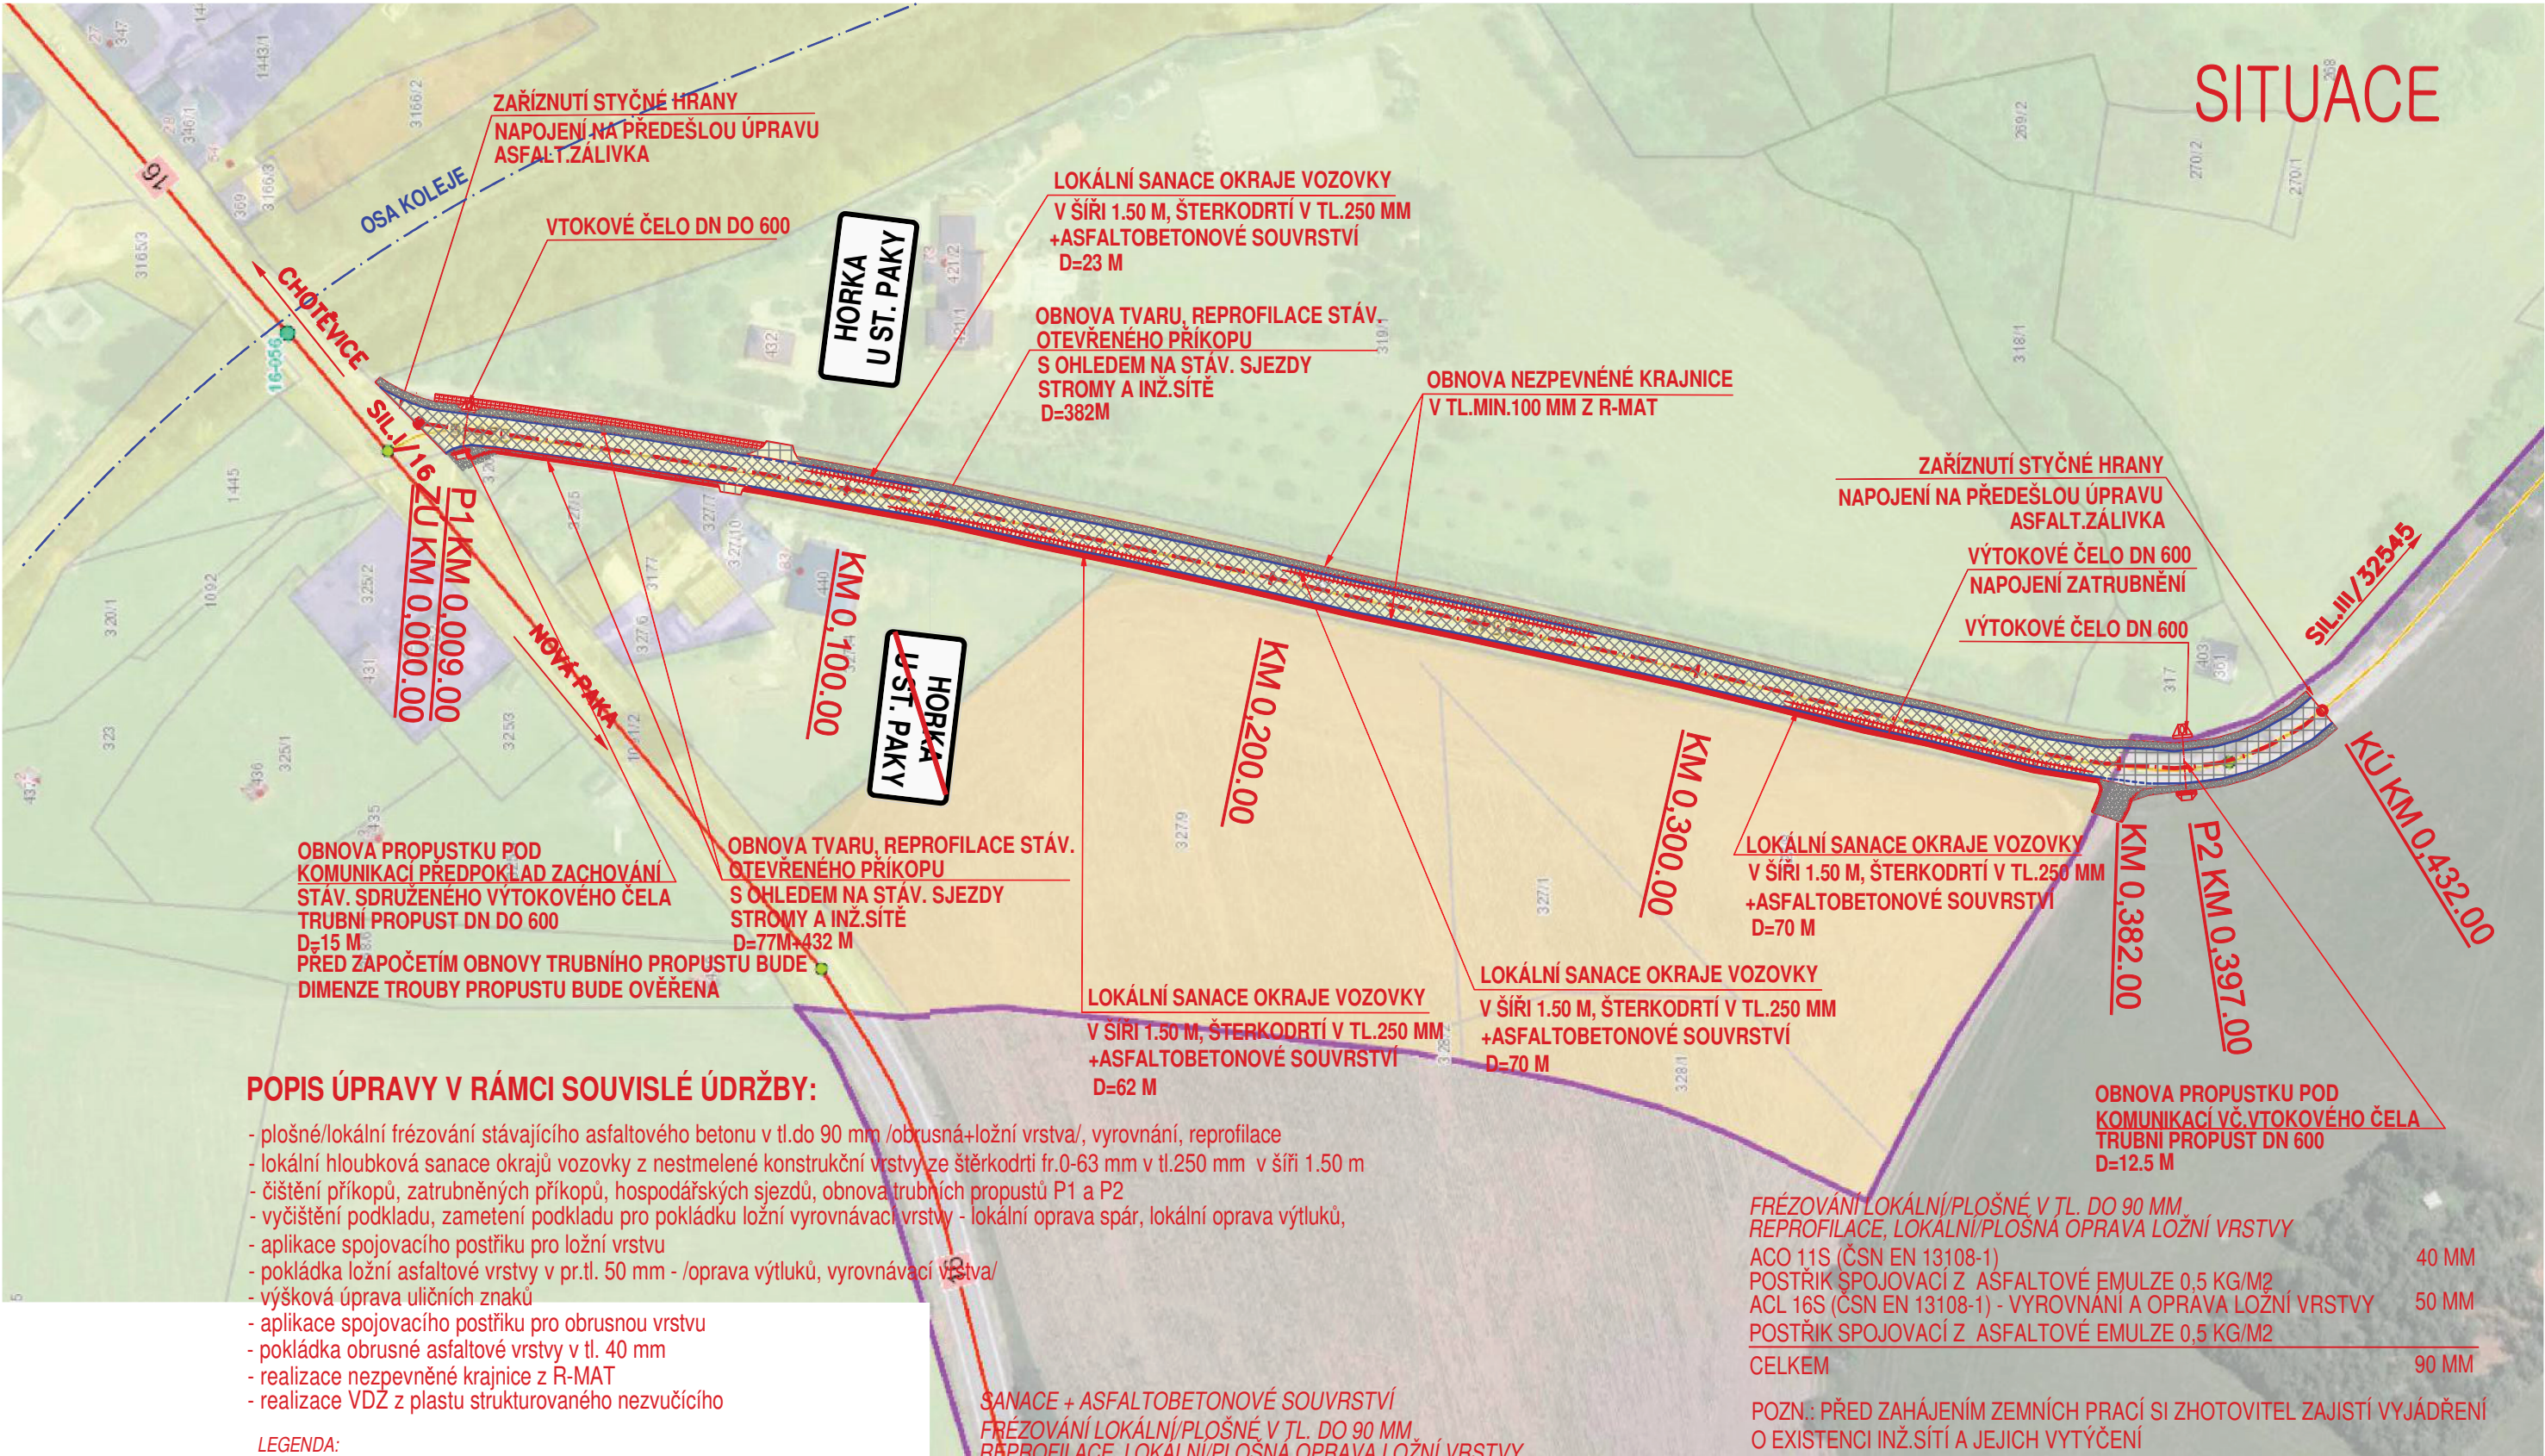

POPIS ÚPRAVY V RÁMCI SOUVISLÉ ÚDRŽBY:

- plošné/lokální frézování stávajícího asfaltového betonu v tl.do 90 mm /obrusná+ložní vrstva/, vyrovnaní, reprofilace
- lokální hloubková sanace okrajů vozovky z nestmelené konstrukční vrstvy ze šterkodrtí fr.0-63 mm v tl.250 mm v šíři 1.50 m
- čištění příkopů, zatrubněných příkopů, hospodářských sjezdů, obnova trubních propustů P1 a P2
- vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku ložní vyrovnávací vrstvy - lokální oprava spár, lokální oprava výtluků,
- aplikace spojovacího postřiku pro ložní vrstvu
- pokládka ložní asfaltové vrstvy v pr.tl. 50 mm - /oprava výtluků, vyrovnávací vrstva/
- výšková úprava uličních znaků
- aplikace spojovacího postřiku pro obrusnou vrstvu
- pokládka obrusné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm
- realizace nezpevněné krajnice z R-MAT
- realizace VDŽ z plastu strukturovaného nezvučícího

LEGENDA:

- ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ
- KRAJNICE A SJEZDY Z R-MAT
- SANACE + ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ
- OBNOVA OTEVŘENÉHO PŘÍKOPU
- VDŽ V4 - 0.25 M

SANACE + ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ		
FRÉZOVÁNÍ LOKÁLNÍ/PLOŠNÉ V TL. DO 90 MM		
REPROFILACE, LOKÁLNÍ/PLOŠNÁ OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY		
ACO 11S (ČSN EN 13108-1)	40	MM
POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,5 KG/M2	50	MM
ACL 16S (ČSN EN 13108-1) - VYROVNÁNÍ A OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY		
POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,5 KG/M2	250	MM
SANACE NESTMELNÉ VRSTVY ŠDA FR.0/63 MM, Š=1.50 M		
CELKEM	340	MM

FRÉZOVÁNÍ LOKÁLNÍ/PLOŠNÉ V TL. DO 90 MM	
REPROFILACE, LOKÁLNÍ/PLOŠNÁ OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY	
ACO 11S (ČSN EN 13108-1)	40
POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,5 KG/M2	50
ACL 16S (ČSN EN 13108-1) - VYROVNÁNÍ A OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY	
POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,5 KG/M2	90
CELKEM	

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI INŽ.SÍTÍ A JEJICH VYTÝČENÍ

Vypracoval	Bc.Miroslav Ira		Miroslav Ira projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Sokolská 1149/26 46001 Liberec 1	
Projektant	Bc.Miroslav Ira			
Investor:	KSSLK, p.o., Č.mládeže 632/32, Liberec 6			
Název akce	SIL.III/32546 HORKA U STARÉ PAKY OD SIL.I/16 PO HRANICI KRAJE		Stupeň:	Technická pomoc
			Datum:	10/2017
			Měř:	Formát: A3
Obsah:	SITUACE		Č.v.	C1.