


# CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

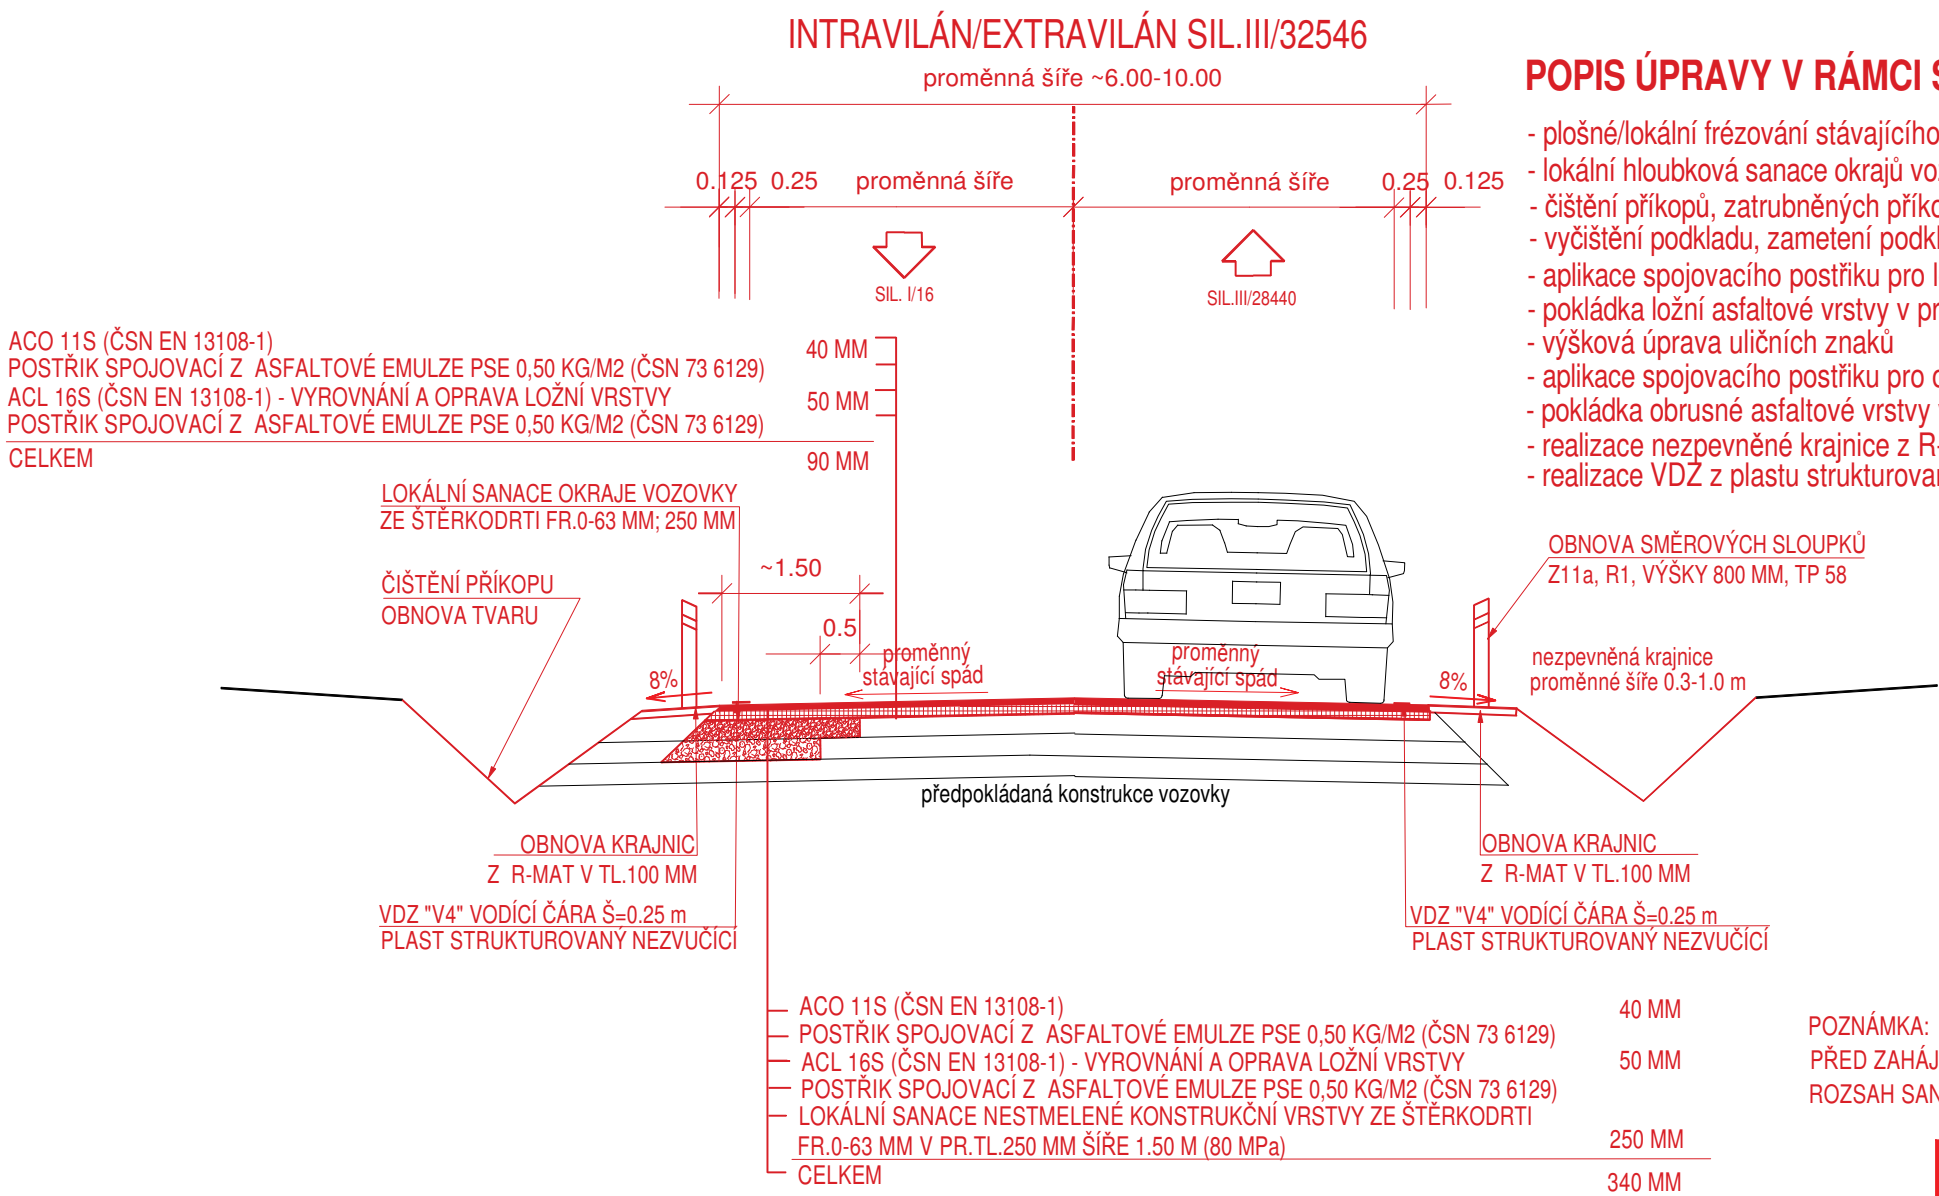

## POPIS ÚPRAVY V RÁMCI SOUVISLÉ ÚDRŽBY:

- plošné/lokální frézování stávajícího asfaltového betonu v tl. do 90 mm /obrusná+ložní vrstva/, vyrovnaní, reprofilace
- lokální hloubková sanace okrajů vozovky z nestmelené konstrukční vrstvy ze štěrkodrti fr.0-63 mm v tl.250 mm v šíři 1.50 m
- čištění příkopů, zatrubněných příkopů, hospodářských sjezdů, obnova trubních propustů P1 a P2
- vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku ložní vyrovnávací vrstvy - lokální oprava spár, lokální oprava výtluků,
- aplikace spojovacího postřiku pro ložní vrstvu
- pokládka ložní asfaltové vrstvy v pr.tl. 50 mm - /oprava výtluků, vyrovnávací vrstva/
- výšková úprava uličních znaků
- aplikace spojovacího postřiku pro obrusnou vrstvu
- pokládka obrusné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm
- realizace nezpevněné krajnice z R-MAT
- realizace VDZ z plastu strukturovaného nezvučícího

POZNÁMKA:  
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI INŽ.SÍTÍ A PROVEDE JEJICH VYTÝČENÍ  
ROZSAH SANACÍ VOZOVKY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ UPŘESNĚN TDI.

Vypracoval	Bc.Miroslav Ira	 <div>Miroslav Ira projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Sokolská 1149/26 46001 Liberec 1</div>	
Projektant	Bc.Miroslav Ira		
Investor:	KSSLK p.o., Č.mládeže 632/32, Liberec 6		
Název akce	SIL.III/32546 HORKA U STARÉ PAKY , OD SIL.I/16 PO HRANICI KRAJE		
Obsah:	CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		
Stupeň:	Technická pomoc		
Datum:	10/2017	Kóty v:	
Měř:	10/2017	Formát:	
Č.v.	C2.		