


<b>Vypracoval:</b> Rakovan Milan IČO: 43811957	<b>Investor:</b> Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek	<b>Stavba:</b> Noclehárna, nízkoprahové denní centrum – komunitní sociální práce města Písek	<b>Obsah:</b> Půdorys zdvojeného stropu
<b>PROJEKTOSTAV PÍSEK</b> realizace staveb, projekty, inž. činnost Hradební 134, 397 01 Písek tel. 382212545	<b>Stupně:</b> dokumentace pro provádění stávy	<b>Arch. číslo</b> 20/0716/R	<b>Formát</b> A4
		<b>Datum</b> 07/2016	<b>Měřítko:</b> 1:50
		<b>Paré číslo:</b>	<b>Číslo výkresu:</b> 10

**Poznámka**

- VRCHNÍ PÁSNIČE NOSNÍKŮ OSADIT 20 MM NAD STĚVACÍ VAZNĚ TRÁMY
- ROZNAŠENÍ TRÁMY 120/160 ULOŽIT NA ZÁKLOP
- TRÁMY 80/160 A TRÁMY 120/240 ULOŽIT DO ÚROVNĚ STĚVACÍHO DŘEVĚNÉHO STROPU (PO ODSTRANĚNÍ PŮDOVEK A ZÁKLOPU - ZÁKLOP BUDE PROVEDEN NOVÝ - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)

STROPNÍ OCEL. NOSNÍKY:	IPE 200 - 5700 MM - 4 KS	IPE 200 - 7200 MM - 3 KS	TRAPEZOVÉ PLECHY: TR 40/160/1,0
	IPE 200 - 5850 - 3 KS		

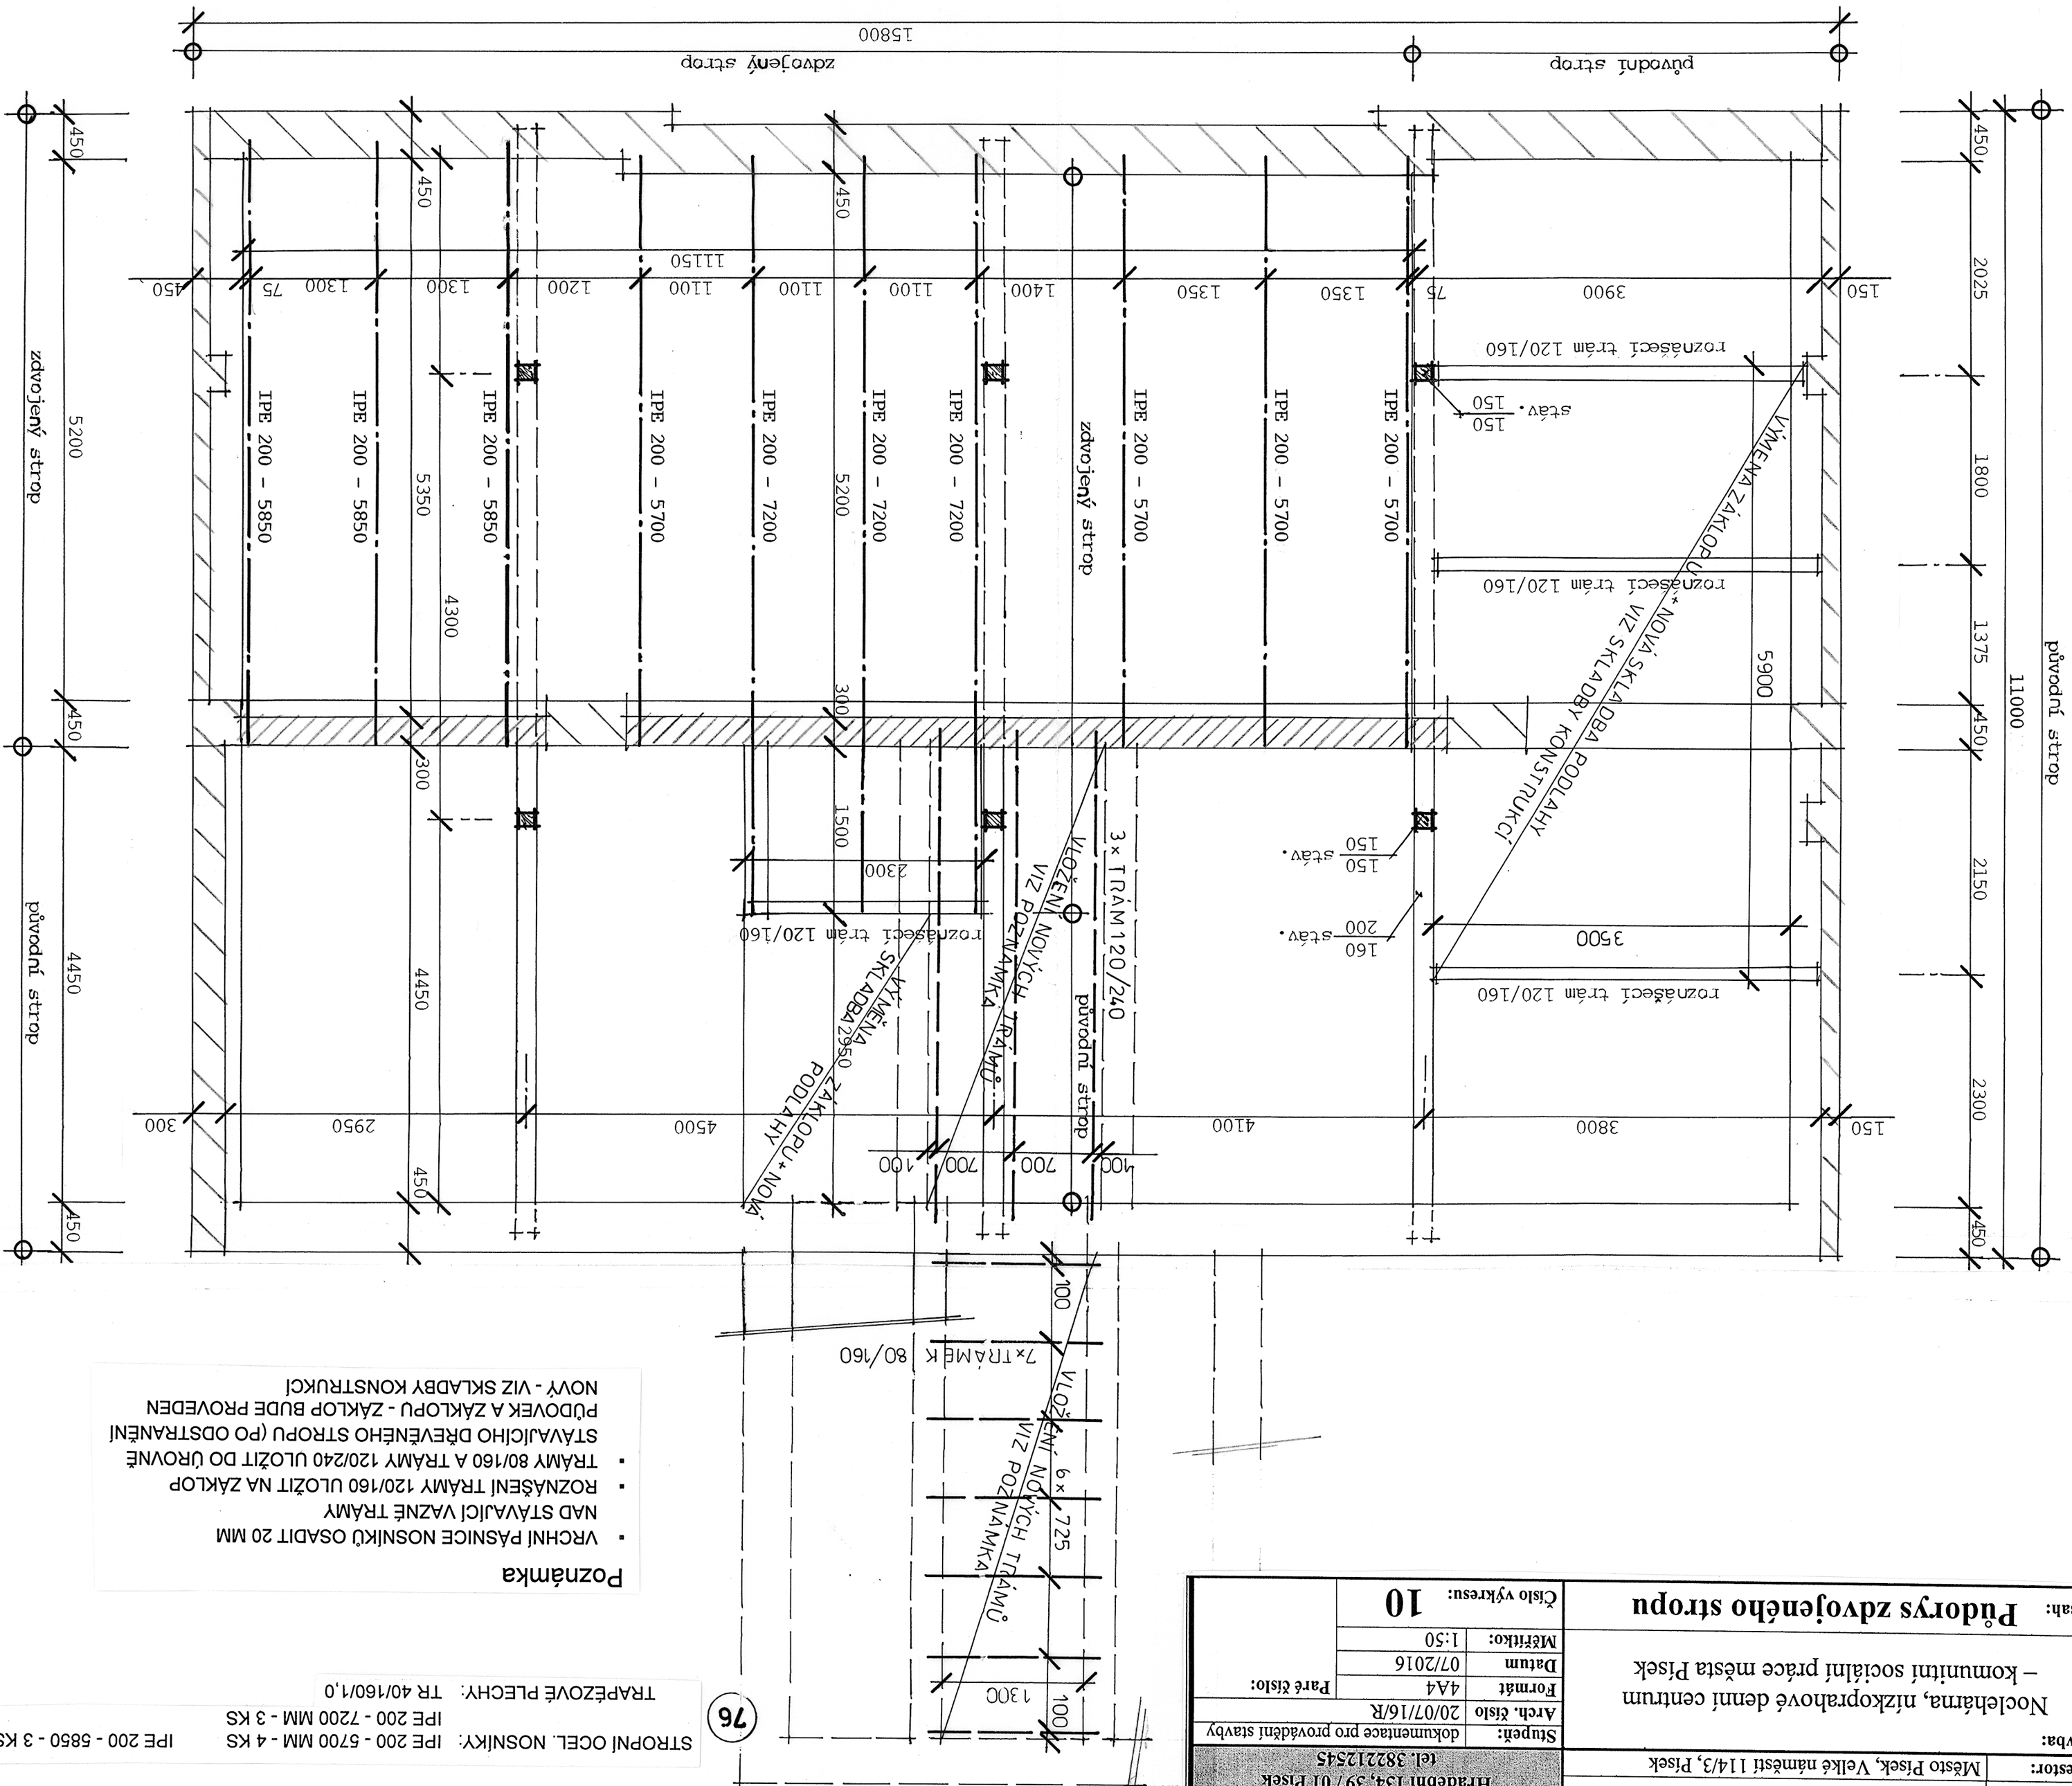

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU  
PODEZDĚLIVKA OCEĽ. NOSNÍKŮ A TRAPĚZ. PLECHŮ - VTONG TL. 300 MM  
(VYZDIT OD NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZDÍVA 1. PATRA)

ndorps oñenəz sɹopu

Mär. 1 : 50