

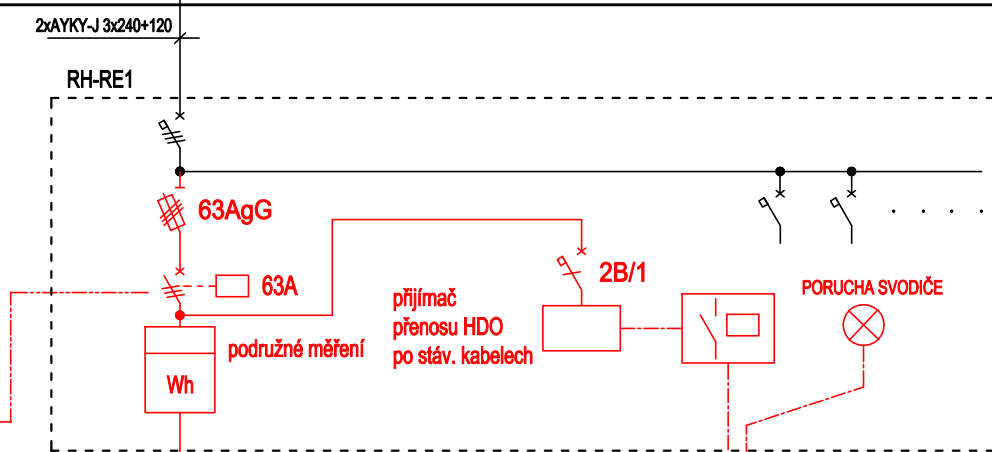


PM_0241 Plzeň - STAVOPRAV, místo spotřeby č. 11147

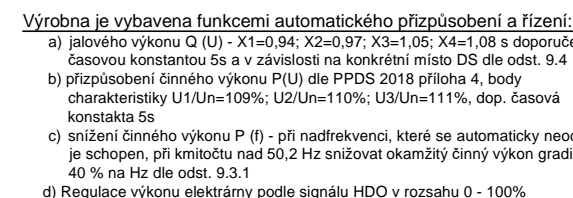

R-FVE

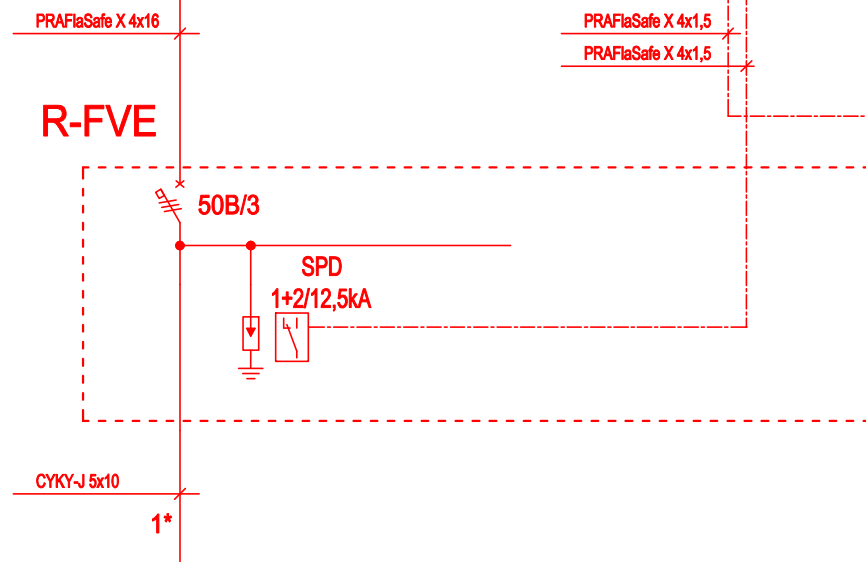

POZNÁMKY:
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle
ČSN 33 2000-4-41, ed.2

- a) čl. 411.3.1 uzemněním pospojováním
- b) čl. 411.3.2 automatickým odpojením od zdroje při poruše

REŽIM PŘEBYTEK DO DS § 28, odst.5 a 6. EZ
VÝROBNA BEZ SCHOPNOSTI OSTROVNÍHO PROVOZU

Parametr	Rozsah nastavení	Doporučené nastavení ochrany	
nadpětí 1. stupeň	1,00 - 1,30 Un	1,15 Un	≤ 60 s
nadpětí 2. stupeň	1,00 - 1,30 Un	1,2 Un	5s
nadpětí 3. stupeň	1,0 - 1,30 Un	1,25 Un	0,1 s
podpětí 1. stupeň	0,1 - 1,00 Un	0,7 Un	≥ 0 - 2,7 s
podpětí 2. stupeň	0,1 - 1,00 Un	0,3 Un	≥ 0,15 s
nadfrekvence	50 - 52 Hz	51,5 Hz (50,5 Hz)	≤ 100 ms
podfrekvence	47,5 - 50 Hz	47,5 Hz	≤ 100 ms

dle PPDS 2018; příloha č. 4	Nastavení
obnova po ztrátě napětí v DS a nedojde-li k vybočení sledovaných veličin U a f s gradientem nárůstu výkonu výroby maximálně 10% Pn/min	300 s

VÝKRES:
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA

 ČEZ SOLÁRNÍ	
FVE	30 kWp
MĚŘÍTKO	
DATUM	06/2019
ÚČEL	DPS
ZAK. ČÍSLO	18563
ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D04	