

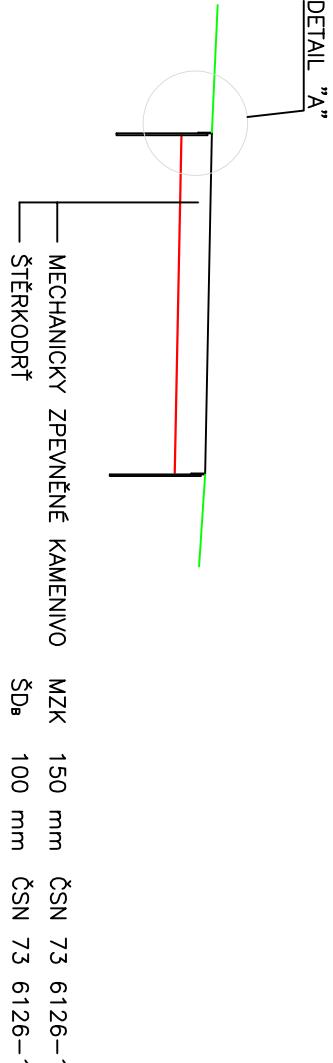

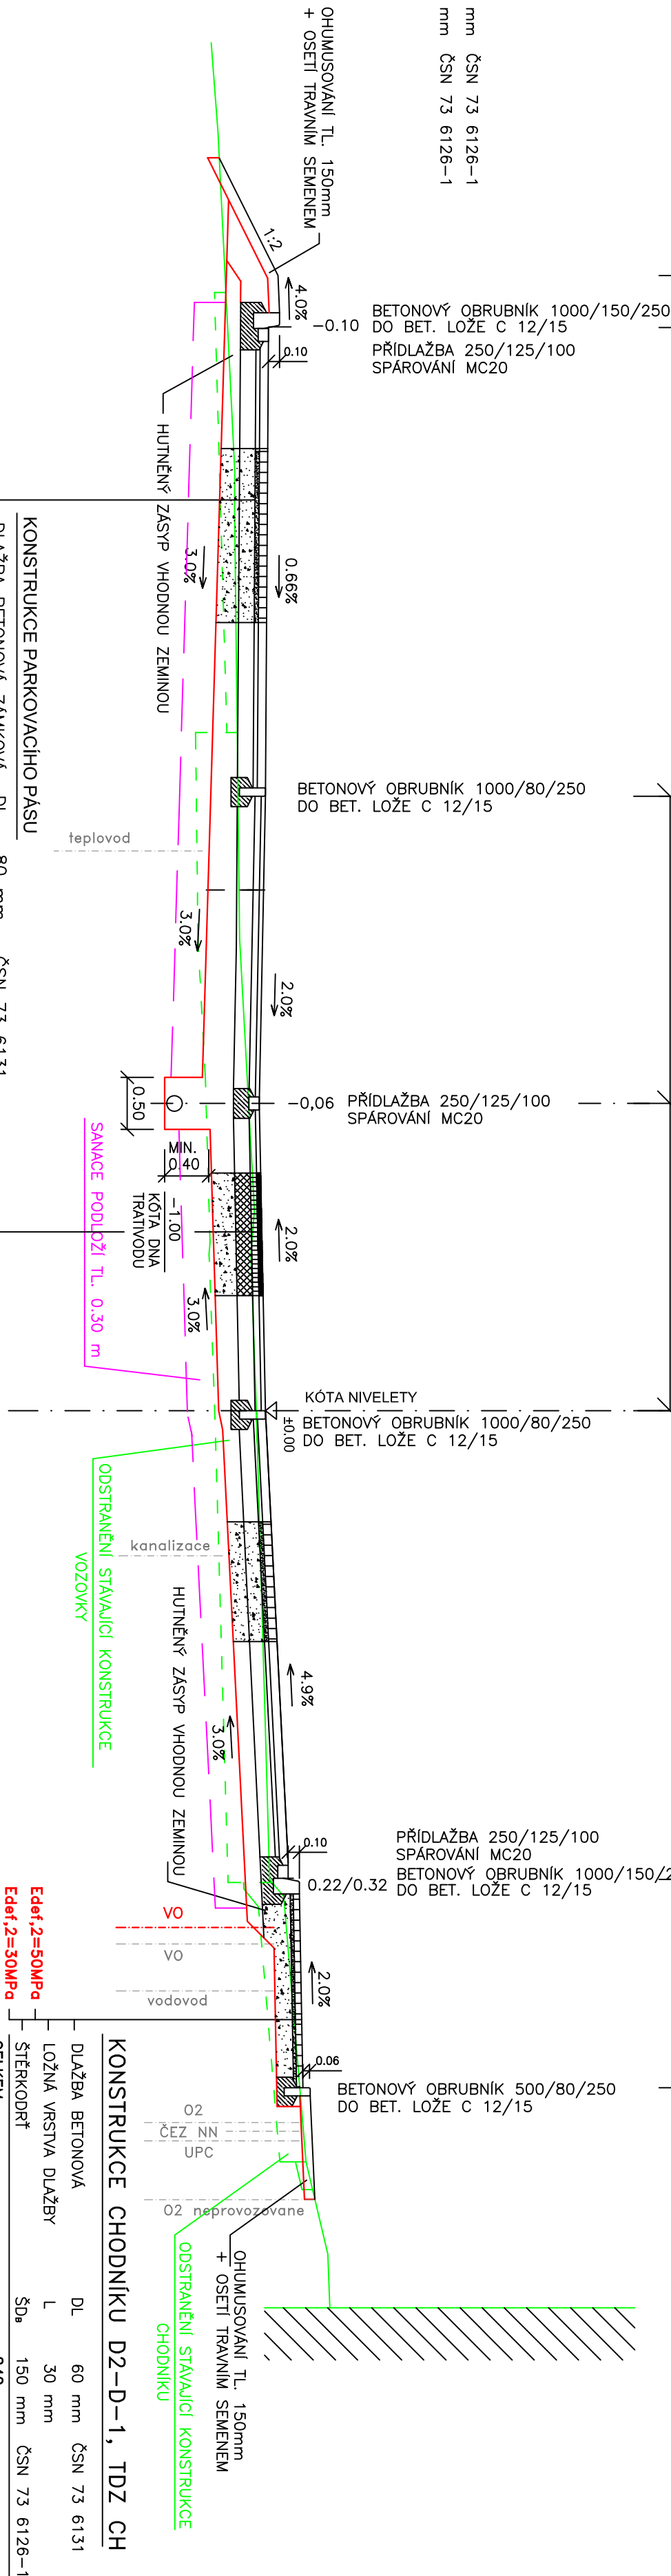


CHODNÍK MZK

0.050000

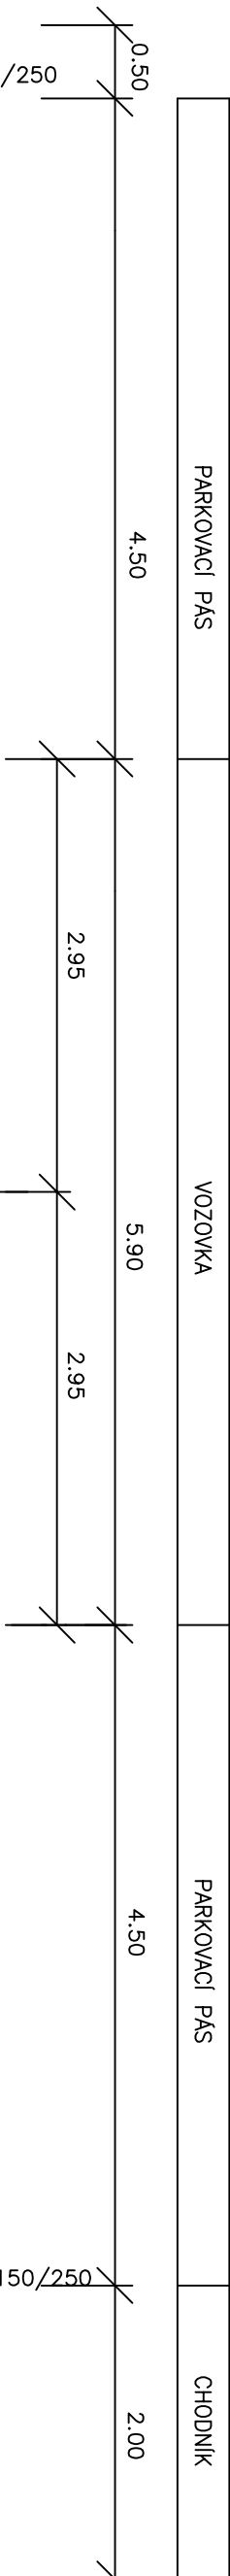

DETAIL "A"
M 1:10

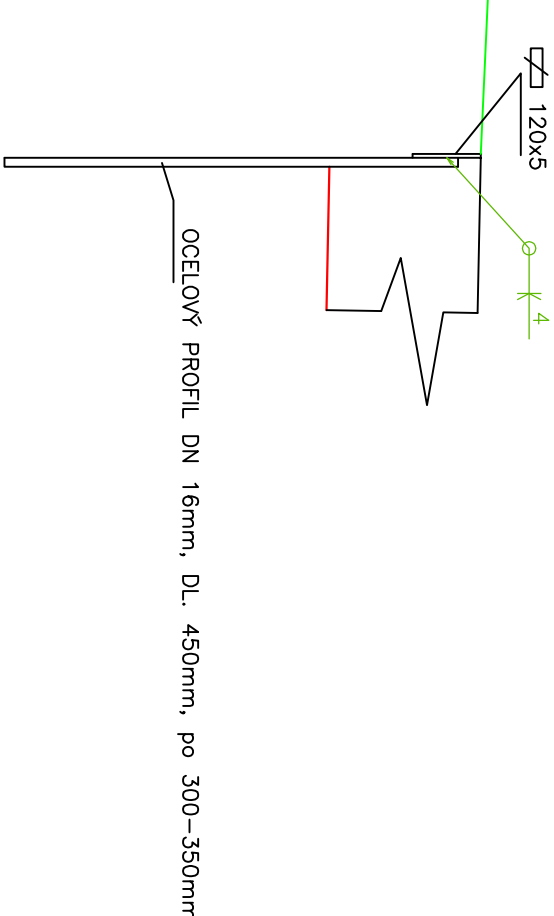

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO PÁSU	
DLAŽBA BETONOVÁ ZAMKOVÁ	DL 80 mm ČSN 73 6131
LOŽNÁ VRSTVA	L 40 mm ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD_a 150 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM	420 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V	
ASFAUTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ	ACO 11 50/70 40 mm ČSN EN 13108
(ČERVENOHNĚDĚ DRCENÉ KAMENIVO – LOM TŘEBNUŠKA)	
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZI	PS-E 0.3 kg/m ² (C60 BP5) ČSN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNÉ	ACP 16+ 50/70 60 mm ČSN EN 13108
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI 0.8 kg/m ² (C60 BP5) ČSN 73 6129
MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK 150 mm ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD_a min. 200 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM	min. 450 mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1, TDZ CH	
DLAŽBA BETONOVÁ	DL 60 mm ČSN 73 6131
LOŽNÁ VRSTVA DLAŽBY	L 30 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD_a 150 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM	240 mm

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	15 807 01	HIP:	Ing. Václav HONZIK
Schválí:	Ing. Václav HVIZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Václav HONZIK
Tech. kontrola:	Ing. Jana DOBÝŠOVÁ	Vypracoval:	Tomáš SVĚTLÍK
		377259512, svetlik@pontex.cz	

Objednatel:	ÚMO Píseň 4	Obec:	Píseň	Kroji:	Píseňský
Akce:	ÚPRAVA VNITROBLOKU REVOLUČNÍ – DLOUHÁ				Datum
Objekt:	SO. 101 KOMUNIKAČNÍ ÚPRAVY A CHODNÍKY				10/2016
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50				Souprava
					Č. přílohy
					C.1.4