



VODOMĚRNÁ SESTAVA ZÁVITOVÝCH VODOMĚRŮ

0 1 2 3 4 3 8 5 6 0 7

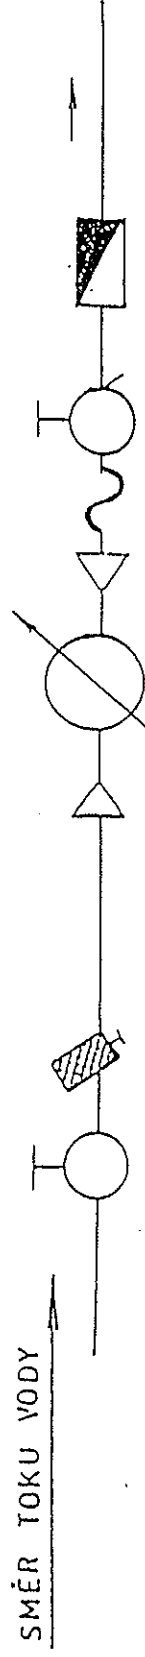

PŘÍPOJKA

VNITŘNÍ INSTALACE

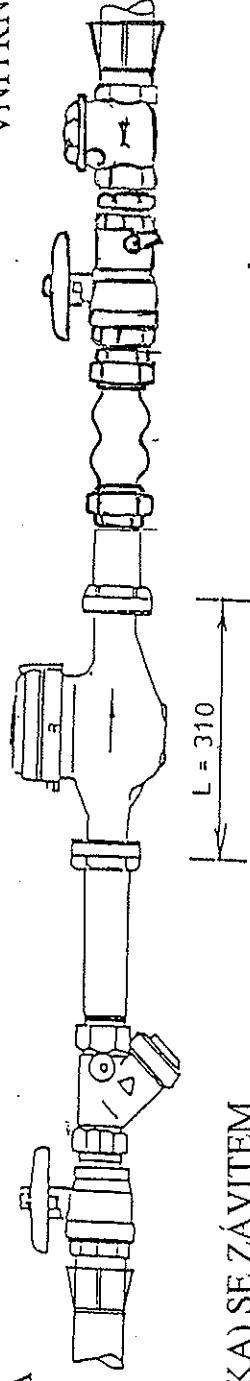

0 PŘECHODKA (SPOJKA) SE ZÁVITEM

1 PRŮCHOZÍ UZÁVĚR (LZE POUŽÍT KULOVÝ)

2 FILTR

3 PŘEVLEČNÁ MATICE 2" PRO PŘÍPOJENÍ VODOMĚRU Qn 10m³/h
stavební délka 300 mm

4 VODOMĚRNÁ SESTAVA + VODOMĚR
DODÁVKA PVK a.s.

5 PRŮCHOZÍ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM (lze použít kulový)

6 ZPĚTNÝ VENTIL NEBO KLAPKA

7 VNITŘNÍ VODOVOD 8 GUMOVÝ KOMPENZÁTOR ZÁVITOVÝ

POZOR ! VODOMĚR MUSÍ BÝT OSAZEN VE VODOROVNÉ POLOZE

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 102 00 Praha 10, Ke Kably 971	
Datum:	15 VI 05
Číslo:	17404/01
OTPC - PŘÍPOJKY 2	