









VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ A DŘ. SCHODIŠTĚ:

Značka	P O P I S	SCHÉMA	POČET KUSŮ				
			1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	Celkem
21 P	DVEŘE HLADKÉ DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ TL. 125 MM (TL. SDK. STĚNY) ZÁMEK OBYČ. ROZMĚRY : 700/1970	 700/1970	-	1	1	1	3
21 L			-	1	1	1	3
22 P	DVEŘE HLADKÉ DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ TL. 115 MM (TL. VE ZDIVU BEZ OMÍTKY) ZÁMEK OBYČ. ROZMĚRY : 700/1970	 700/1970	-	2	-	-	2
23 P	DVEŘE HLADKÉ DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ TL. 160 MM (TL. SDK. STĚNY) ZÁMEK OBYČ. ROZMĚRY : 800/1970	 800/1970	-	1	1	1	3
24 P	DVEŘE HLADKÉ DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ TL. 150 MM ZÁMEK OBYČ. ROZMĚRY : 800/1970	 800/1970	-	2	1	1	4
24 L			-	1	1	1	3
28 P	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE ATYP. DO DŘ. ZÁRUBNĚ S PEVNĚ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚRY OTVORU : 1060/2500 ROZMĚRY DVEŘÍ : 900/2100		DVEŘE BUDOU CELOPROSKLENÉ ZOLAČNÍM SKLO – CONEX.	1	-	-	1

VÝPIS DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ:

Značka	P O P I S	SCHÉMA	POČET KUSŮ				
			1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	Celkem
31 L	DVEŘE HLADKÉ VSTUPNÍ DO BYTŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – EIS 30 DP3 DO ZÁRUBNÍ TL. 125 MM ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚRY : 800/1970	 800/1970	-	2	1	1	4
32 L	DVEŘE HLADKÉ DO OCEL. ZÁRUBNĚ TL. 100 mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – EIS 30 DP3 VÝŠKA DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚNA PŘEMĚŘENÍM ZÁMEK OBYČEJNÝ ROZMĚRY : 800/1970	 800/1970	-	1	-	-	1
33	PŮDNÍ SYSTÉMOVÝ VÝLEZEM 600/900 S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – EW 15 DP3	 600/900	-	-	-	1	1




VÝPLNĚ VŠECH OTVORŮ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ A PROVÉST DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ

BAREVNÝ ODSTÍN DVEŘÍ – EVENTUÁLNĚ – PROSKLENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL UPŘESNÍ STAVEBNÍK


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO OSAZENÍ ZÁRUBNÍ UPŘESNÍ NA STAVBĚ VÝROBCE DVEŘÍ

VÝŠKA DVEŘÍ VE 1.P.P. BUDE UPŘESNĚNA AŽ NA STAVBĚ PŘEMĚŘENÍM – ATYPICKÁ VÝŠKA

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

Značka	P O P I S	SCHÉMA	POČET KUSŮ	
			1.P.P.	Celkem
25 L	DVEŘE HLADKÉ DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ TL. 100 MM ZÁMEK OBYČ. ROZMĚRY : 600/1970	 600/1970	1	1
26 L	DVEŘE HLADKÉ DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ TL. 100 MM ZÁMEK OBYČ. ROZMĚRY : 700/1970	 700/1970	2	2
27 L	DVEŘE HLADKÉ DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ TL. 100 MM ZÁMEK OBYČ. ROZMĚRY : 800/1970	 800/1970	3	3

S1

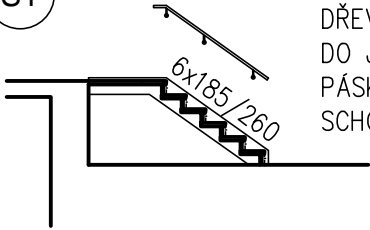

DŘEVĚNÉ SCHODNICOVÉ SCHODIŠTĚ S PODSTUPNICEMI – MATERIÁL SMRK DO JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ ZAFRÉZOVAT PROTI UKLOUZnutí KARBORUNDOVÉ PÁSKY. PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. PŮDORYSNÁ VELIKOST DŘ. SCHODIŠTĚ VIZ PŮDORYS 1.N.P.



SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
mob.: + 420 603 872 790
a.patrman @ seznam.cz

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ved.Projektant Aleš Patrman	Vypracoval Aleš Patrman	Kreslil Josef Matuška	PPS Patrman s.r.o. SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134 mob.: + 420 603 872 790 a.patrman @ seznam.cz	
Stavebník: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 , IČ: 70891508			účel: PROJEKT STAVBY	
místo stavby: parcel.č. 3540, k.ú. Česká Lípa, ul. Partyzánská č.p. 1633/16 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ č.p. 1633/16 v ul. PARTYZÁNSKÁ - " DOMOV SLUNEČNÝ DVŮR "			datum	11/2017
VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ			měřítko 1 : 100	č.výkresu A11