


# SKLADBA DLAŽBY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

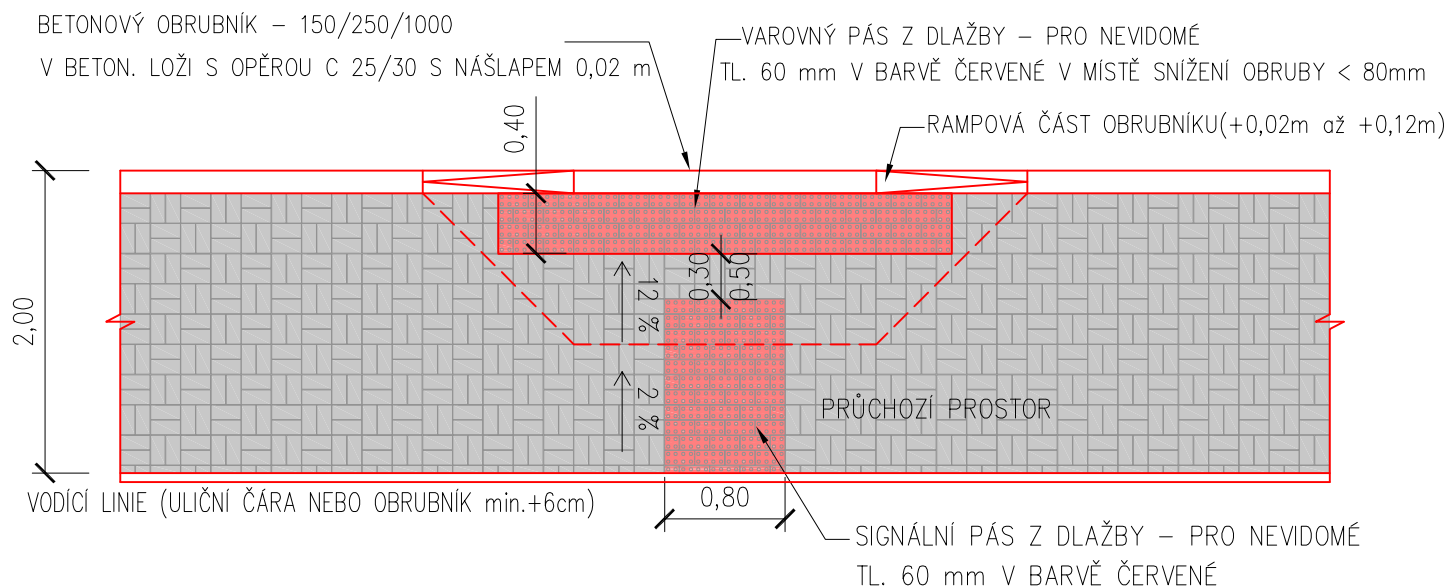

## SKLADBA A TYP DLAŽBY

CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm, BARVA PŘÍRODNÍ

VAROVNÝ PÁS – ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ TL. 60mm NEBO 80mm, BARVA ČERVENÁ

SIGNÁLNÍ PÁS – ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ TL. 60mm, BARVA ČERVENÁ

Pozn.: Úprava v místech pro přecházení je navržena a bude provedena v souladu s vyhl. vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V místech pro přecházení pro chodce bude obruba snížena na +2cm, u vjezdů na +4cm až +5cm. Navržená místa pro přecházení musí být opatřena varovnými pásy šířky 400mm a signálními pásy šířky 800mm ukončenými 30 – 50cm před varovným pásem z tzv. slepecké dlažby při dodržení barevného kontrastu vůči okolí.

Od vyhrazených parkovacích stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce.

Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100mm pevnou ochranu (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100–250mm zárazku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průřez překážky, popřípadě lze odsunout zárazku za obrys překážky nejvýše o 200mm.



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová  
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ  
tel. 377 445 842

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 445 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bobková	AutoCAD	Ing. Škubalová		
KRAJ: PLZEŇSKÝ		KAT.ÚZEMÍ: DOUBRAVKA			FORMÁT	
OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 4					DATUM	1/2018
AKCE <div>Úprava prostranství ul. Družby (za objektem pošty)</div>					ÚČEL	PDPS
					ČÍS. ZAKÁZKY	1525
					MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT: SO 101 KOMUNIKACE						
OBSAH <div>VZOROVÉ DETAILY</div>					ČÍS. VÝKRESU <div>6</div>	ČÍS. KOPIE