



ŘEZ A-A'

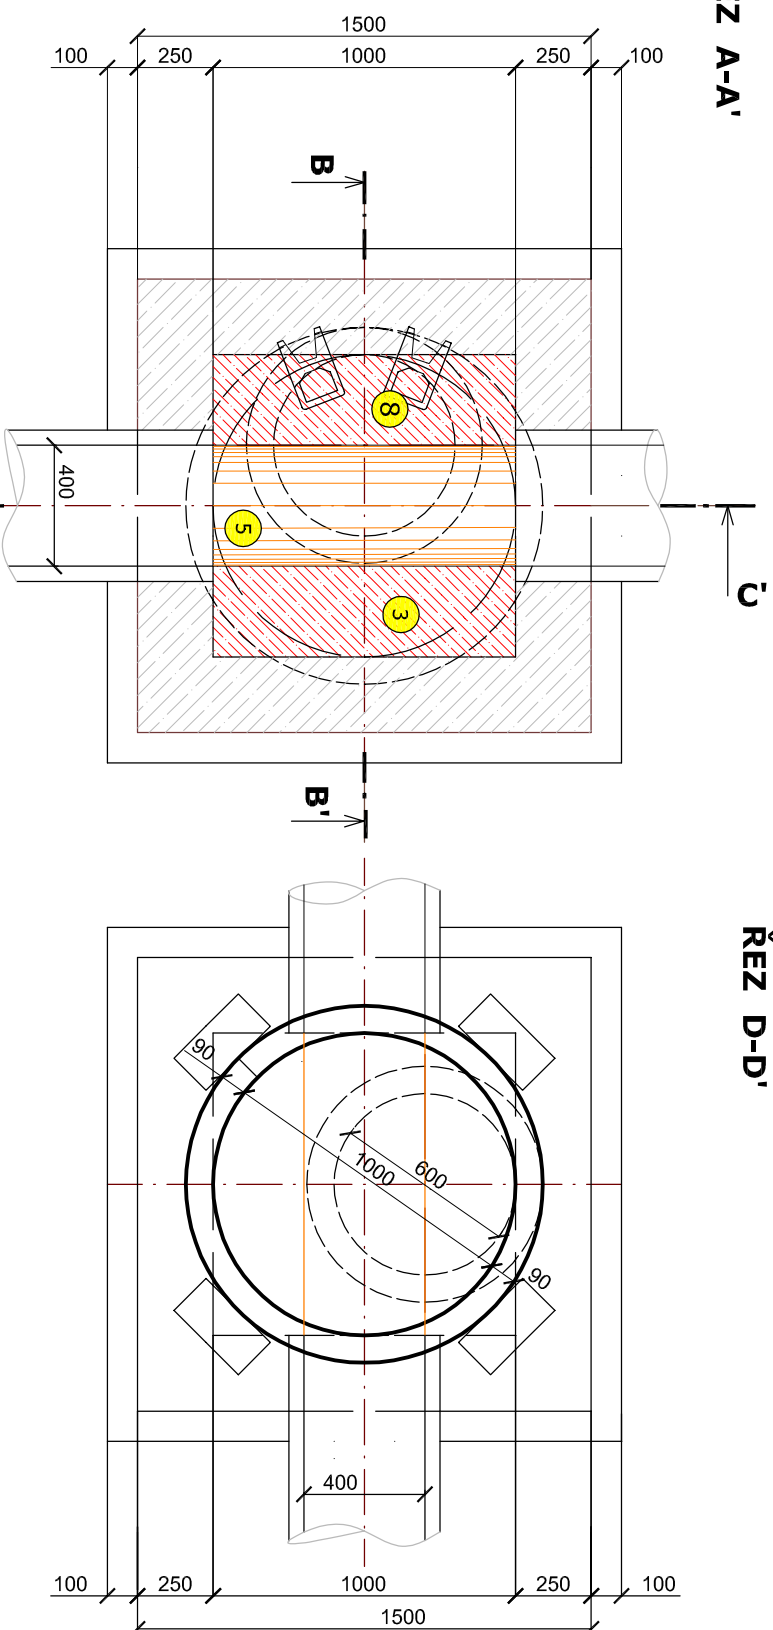


ŘEZ D-D'

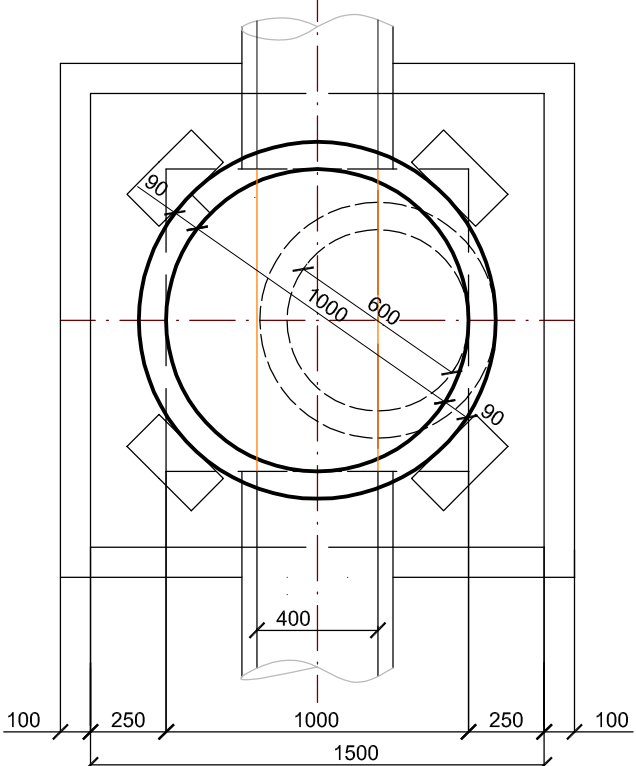


LEGENDA

- 1 Podkladní deska z bet. prostého B 7,5
- 2 Dno šachty z betonu třídy B 10 - spodní stavba
- 3 Dobetonování krytiny a nástupnice na dně šachty - beton V4 C16/20 (0,3 m³/kus) s potěrem se zvýšenou odolností proti otěru (400 kg cementu/m³)
- 4 Trouby kanalizační betonové DN 400
- 5 Vložení PVC - žlabu mezi nátokové a odtokové potrubí 1/2 DN 400
- 6 Vstupní komín - betonová skruž rovná D 1000 mm
- 7 Vstupní komín - betonová skruž přechodová
- 8 Stupadla litinová vidlicová do šachet
- 9 Stupadlo litinové kapsové do šachet
- 10 Podkladní prstence pod poklopy TBW-Q.1 63/... alt. věnce z betonu prostého
- 11 Vstupní poklop litinový s průměrem vstupu 60 cm, kategorie únosnosti D 400 kN, bez odvětrání.

ŘEZ C-C'

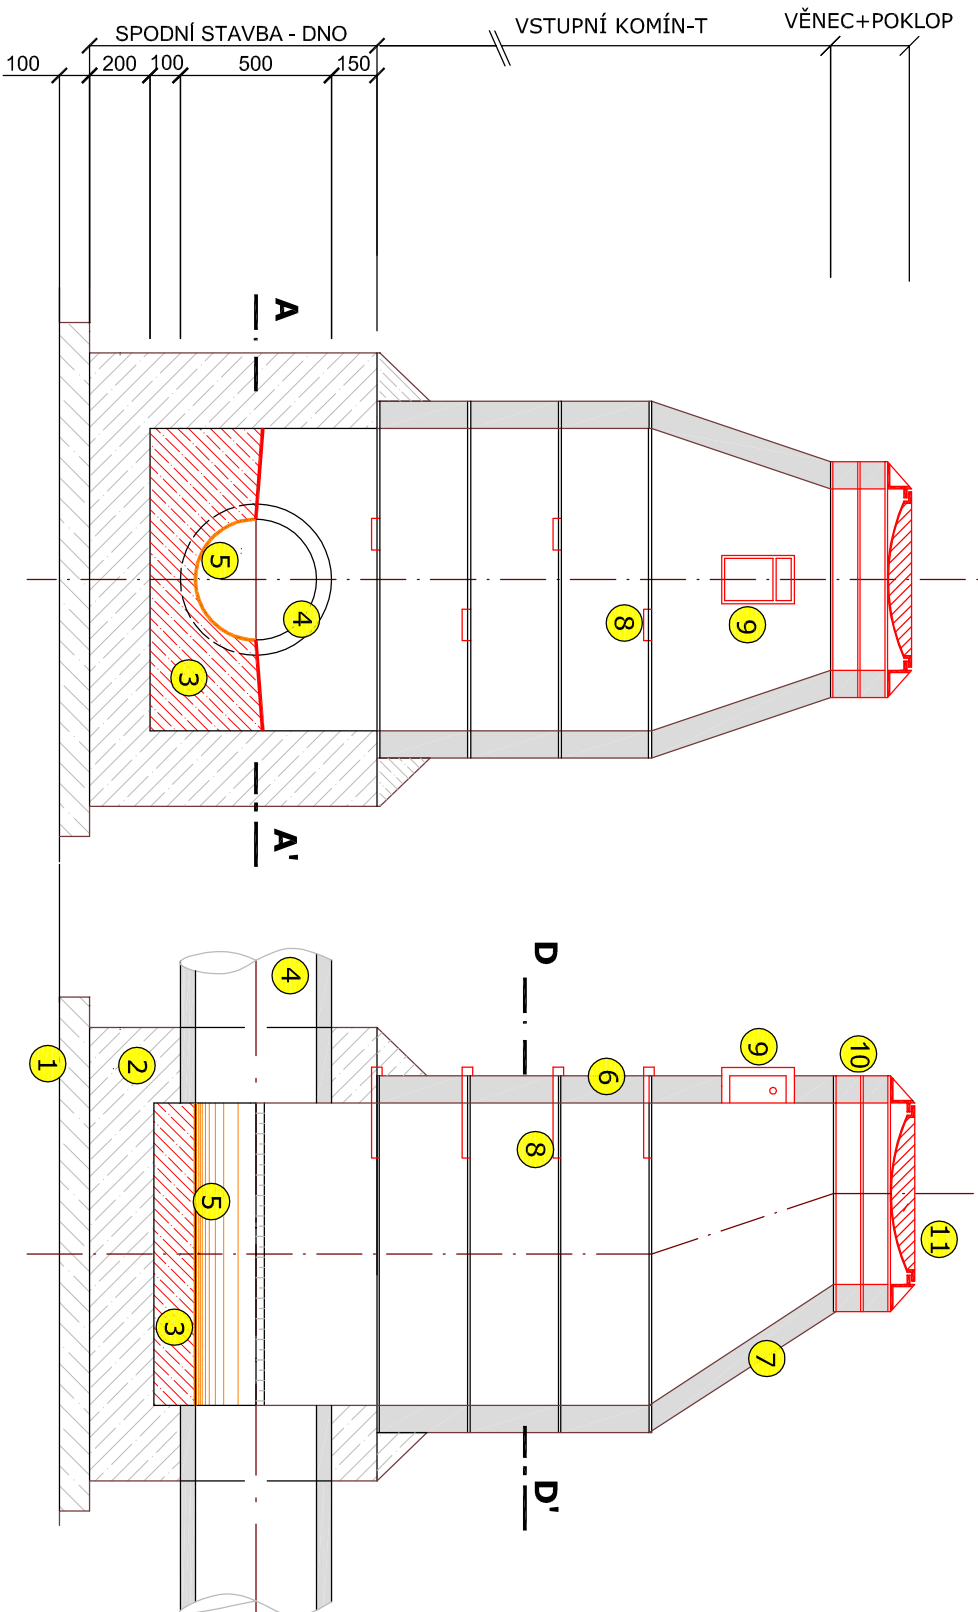

ŘEZ B-B'

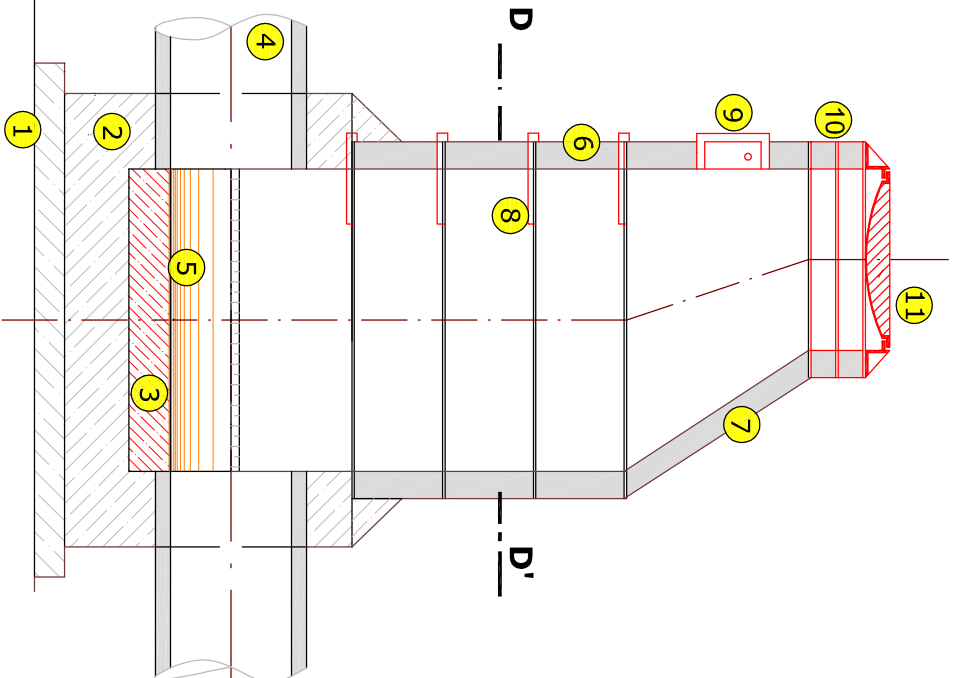

POZNÁMKA:
PŘED BETONÁŽÍ DNA ŠACHET BUDE PROVEDENO JEJICH VYČIŠTĚNÍ TLAKOVÝM VOZEM.

PŘÍTOK ODPADNÍ VODY BUDE DOČASNĚ PŘERUŠEN "ZAVAKOVÁNÍM" POTRUBÍ

VODA ZE SEDIMENTAČNÍHO PROSTORU ŠACHET BUDE ODČERPÁNA, ZAČÁTEK BETONÁŽE PROVEDEN SUCHOU SMĚSÍ.

HORNÍ LÍČ NÁSTUPNICE ZAHLAZEN OCELOVÝM HLADÍTKEM S PŘÍDAVKEM CEMENTU - KLETOVÁN

VÝMĚNA STIPANDEI BUDE PROVEDENA POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE TO BUDE VYŽADOVAT JEJICH TECH

- URČÍ PROVOZOVATEL

- URČÍ PROVOZOVATEL

POKLOPY S PODKLADNÍMI VĚNCI BUDOU SEJMUTY. NOVÉ POKLOPY BUDOU NA VYROVNÁVACÍCH PRSTENCÍCH USAZENY DO NIVELETY NAVRŽENÉ KOMUNIKACE. PROTOŽE NENÍ ZNÁMA - NEBYLA ZAMĚŘENA ÚROVEŇ HORNÍ HRANY PŘECHODOVÝCH SKRUŽÍ ŠACHET, JSOU V ROZPOČTU OCEŇENY 4 KS PRSTENCŮ PRO KAŽDOU ŠACHTU, VÝŠKY 4, 6, 8 A 10 cm .

VÝŠKY 4, 6, 8 A 10 cm

SO - 302

Zodp. projektant	Vypracoval		Ing. T. Kokta, projektování VHS Zborovská 199/III, 377 01, J. Hradec IČO: 46 67 52 30		
Ing. Tomáš Kokta	Ing. Tomáš Kokta				
Kraj	Jihočeský	Místo	České Velenice	Formát	2x A4
Investor	Město České Velenice, Revoluční 228, 378 10 Č. Velenice			Datum	03/2018
Akce	Oprava vodovodu a kanalizace ulice Jungmannova			Účel	DPS
				Číslo zakázky	
				Číslo kopie	
				Archiv. číslo	
Příloha	Měřítka		Ozn. přílohy		
Oprava revizních kanalizačních šachet			1:25	D5	