




POHLED SEVEROZÁPADNÍ

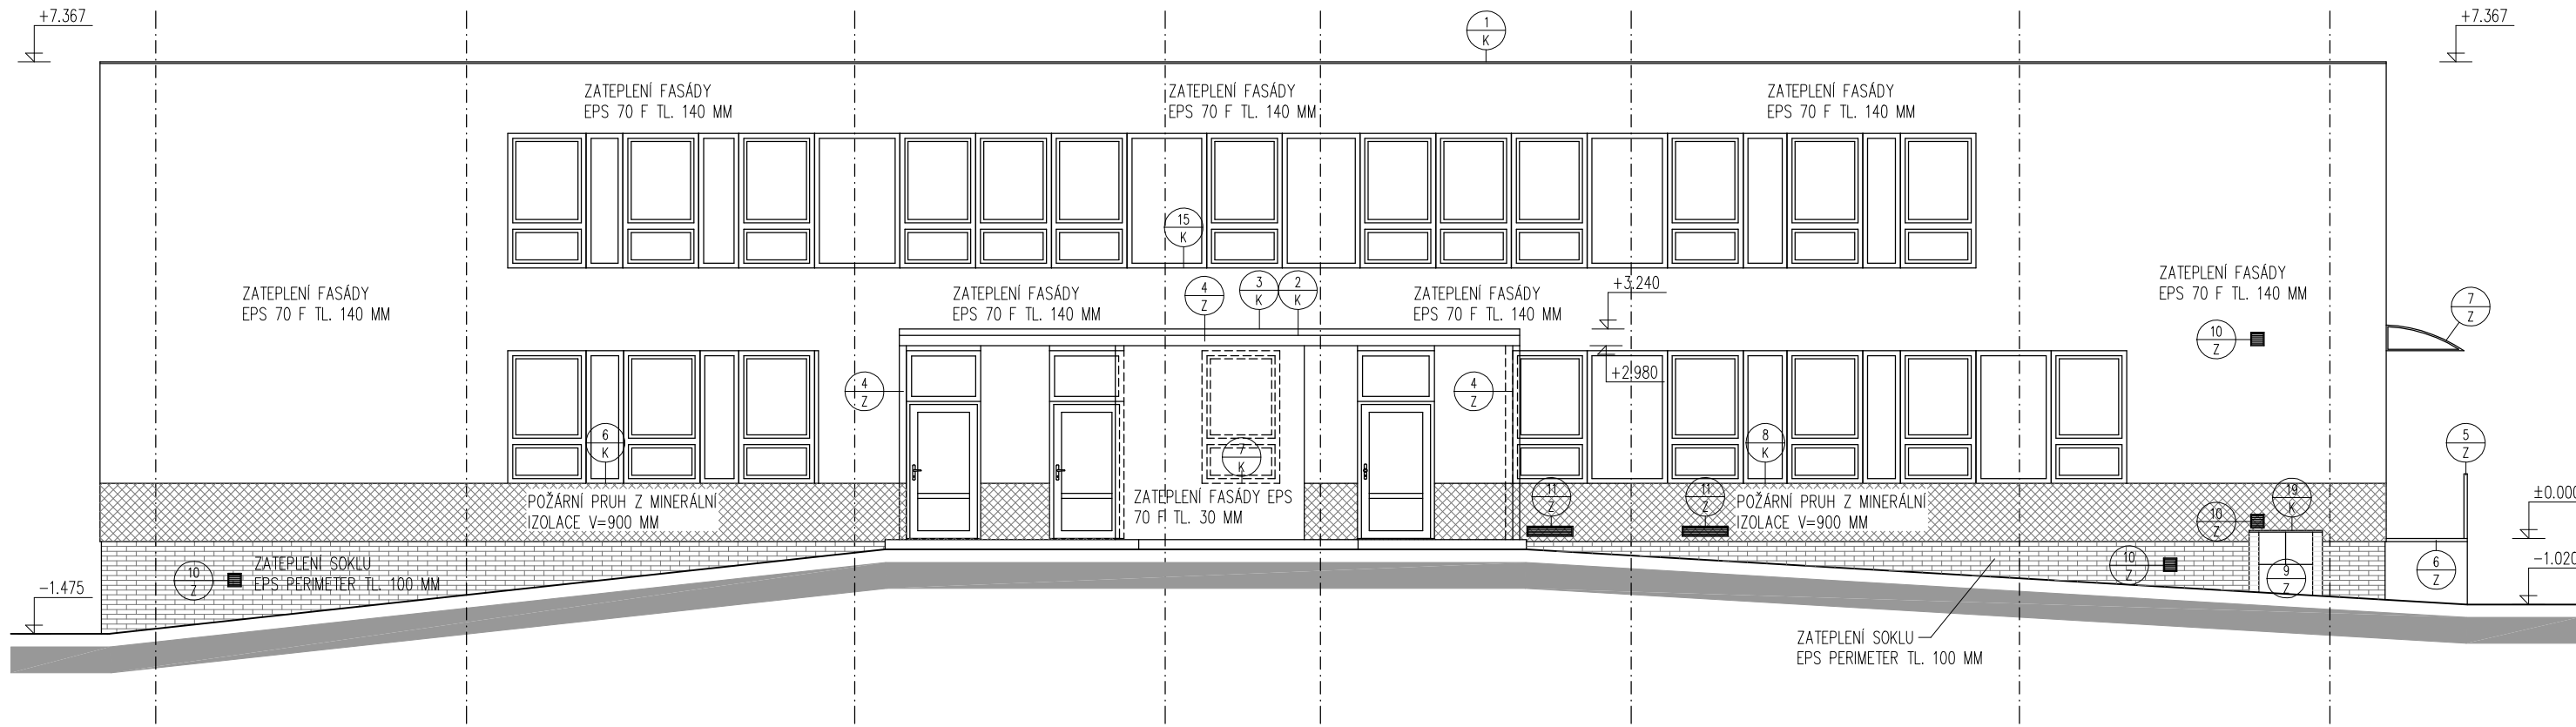


POHLED JIHOZÁPADNÍ

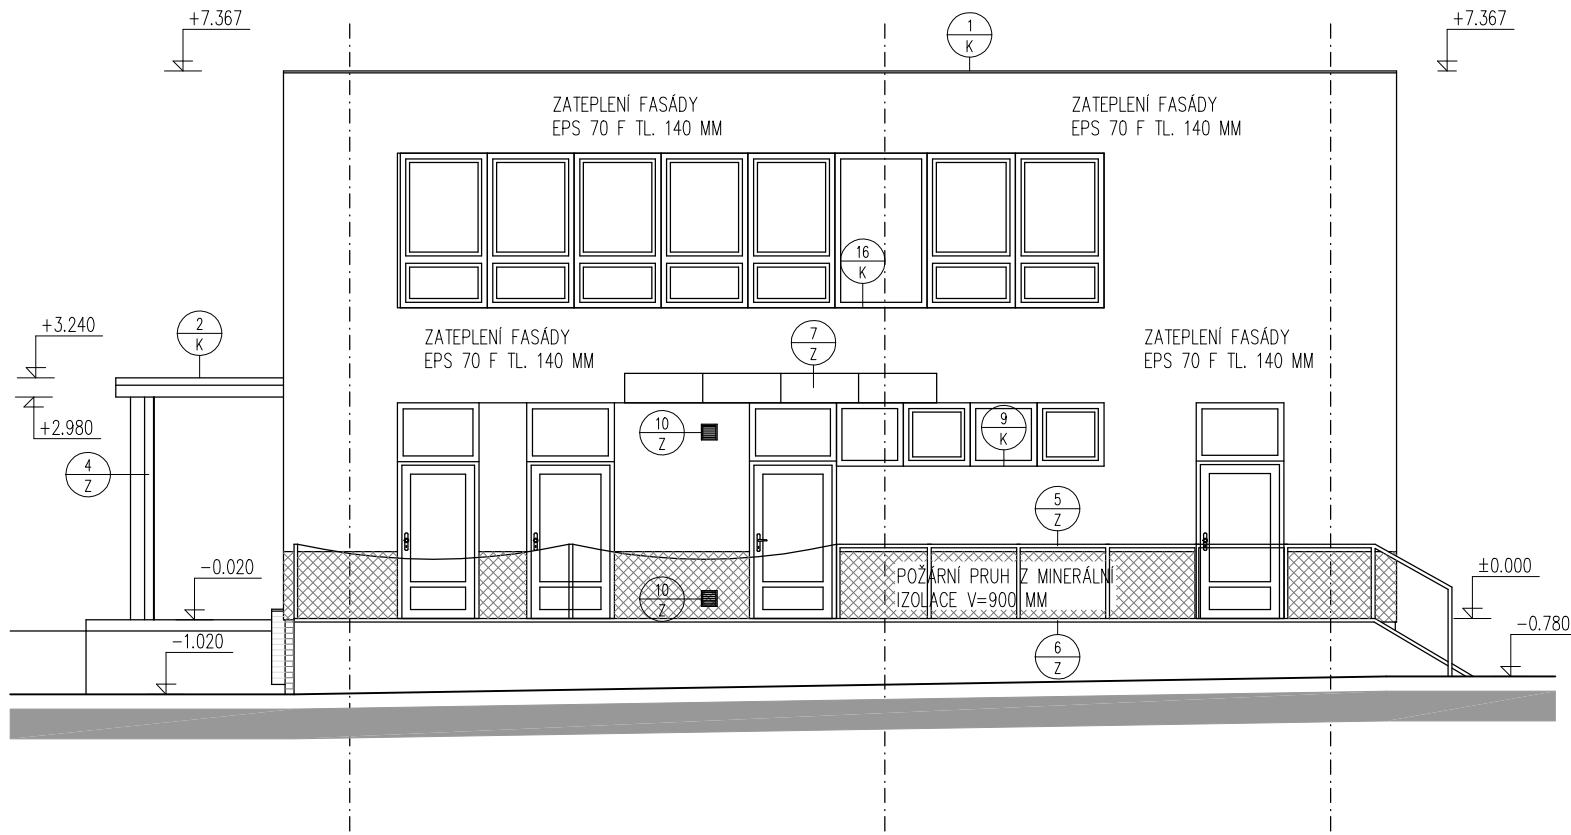

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

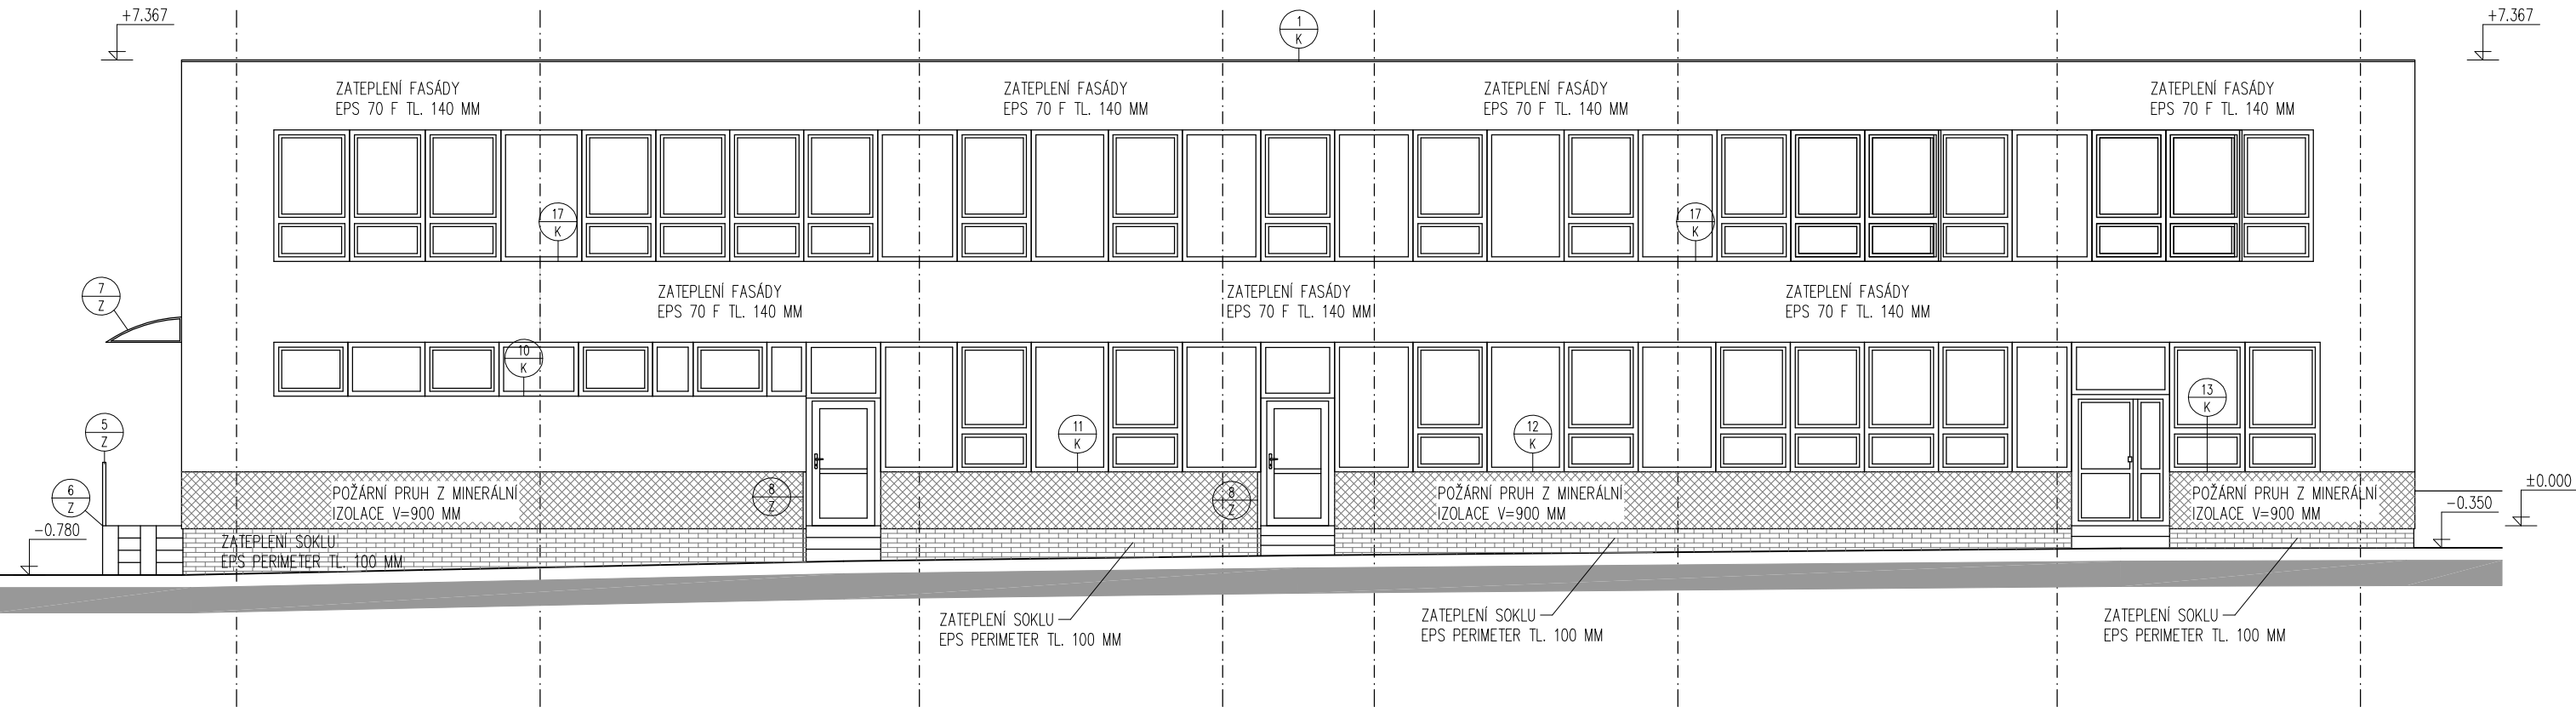

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

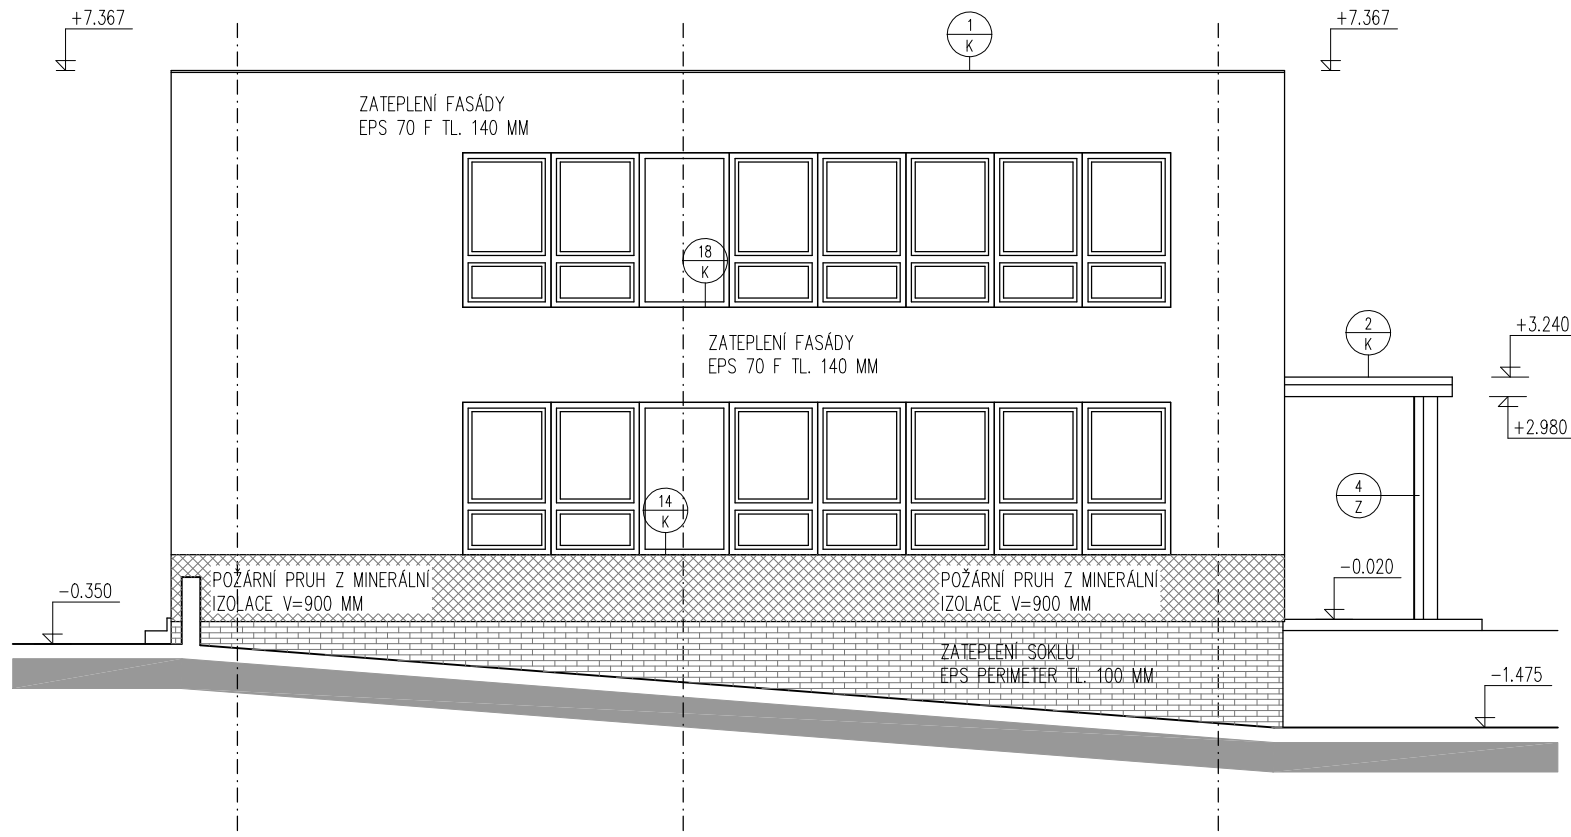

POZNÁMKA

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENÝ Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 0,65 MM
- PARAPETY BUDOU PROVEDENÝ HLINÍKOVÉ S BOČNÍMI KRYTKAMI POD OMÍTKU - BARVA BILÁ
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ BUDE PROVEDENO EPS 70 F TL. 30 MM
- STÁVAJÍCÍ OKLAD SOKLU BUDE OSEKÁN
- V SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE POUŽIT NENASÁKAVÝ POLYSTYREN EPS PERIMETR
- VENKOVNÍ SOKLOVÉ ZDIVO OPATŘÍ OBKLADEM CHELNÝM PÁSKEM - BARVA OHLAVÁ ČERVENÁ
- NAD ZAKLADACÍ LIŠTOU BUDE PROVEDEN POŽÁRNÍ PÁS Z MINERÁLNÍ IZOLACE VÝŠKY 900 MM
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE PROVEDEN VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ JAKO JSOU ZAKLADACÍ PROFILY S OKAPNÍČKOU, UKONČOVACÍ PROFILY S OKAPNÍČKOU, LEMOVACÍ PROFILY, ZAOSTŮJÍCÍ OKENNÍ LIŠTY, PARAPETNÍ NÁPOJOVACÍ PROFILY, ROHOVÉ LIŠTY
- NÁPOJENÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ TĚSNÍCÍ OKENNÍ FÓLIE
- VENKOVNÍ FASÁDU PROVĚST ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM TL. 140 MM VČETNĚ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY VYZTUŽENÉ SKLOVLAKNITOU MŘÍŽKOU
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO ZAPUŠTĚNÝMI KOTVAMI SE ZÁTKAMI
- STŘEŠNÍ VPUSTI Ø 100 MM BUDOU VYHRÁVANE
- V PRŮBĚHU PRACÍ BUDE STŘECHA ZAJIŠTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ SRÁŽKOVÉ VODY DO INTERIÉRU OBJEKTU
- VEŠKÉRE VÝROBKÝ PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DETAILY MOHOU BÝT UPRÁVENY NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE (VÝROBCE) MATERIÁLŮ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- PROVÁDĚNÍ ETICS JE ZÁVAZNĚ UPRÁVENO ČESKOU TECHNICKOU NORMOU ČSN 73 29 01 PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)
- V RAMCI ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO VYVEDENÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PŘES OBVODOVOU STĚNU VČETNĚ PROSTUPU A UKONČENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKOU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 09.03.2018

03			
02			
01			
REV.:	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESE	ZODP. PROJ.PROFESSE	KONTROLOVAL	
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SYKORA	TOMÁŠ SYKORA	
OPRAVNĚNÁ OSOBA:	ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1807712			Č.Z.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ A VÝBĚR DODAVATELE

AKCE:	ZATEPLENÍ STŘECHY A FASÁDY OBJEKTU MŠ ČESKÁ 4790	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VODNÍ 1972 760 01 ZLÍN tel., fax.: +420 577 213 920 e-mail: prostzlin@prostzlin.cz
MÍSTO:	ČESKÁ 4790, 760 05 ZLÍN	DATUM: 03/2018
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12	HP: ING. RADOMÍR BUREŠ
PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	KOORDINACE: TOMÁŠ SYKORA
OBSAH:	POHLEDY - NOVÝ STAV	FORMÁT: 4 A4
		MĚŘÍTKO: 1:100
		KOPIE: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.7