


SO 101 - SILNICE I/20

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

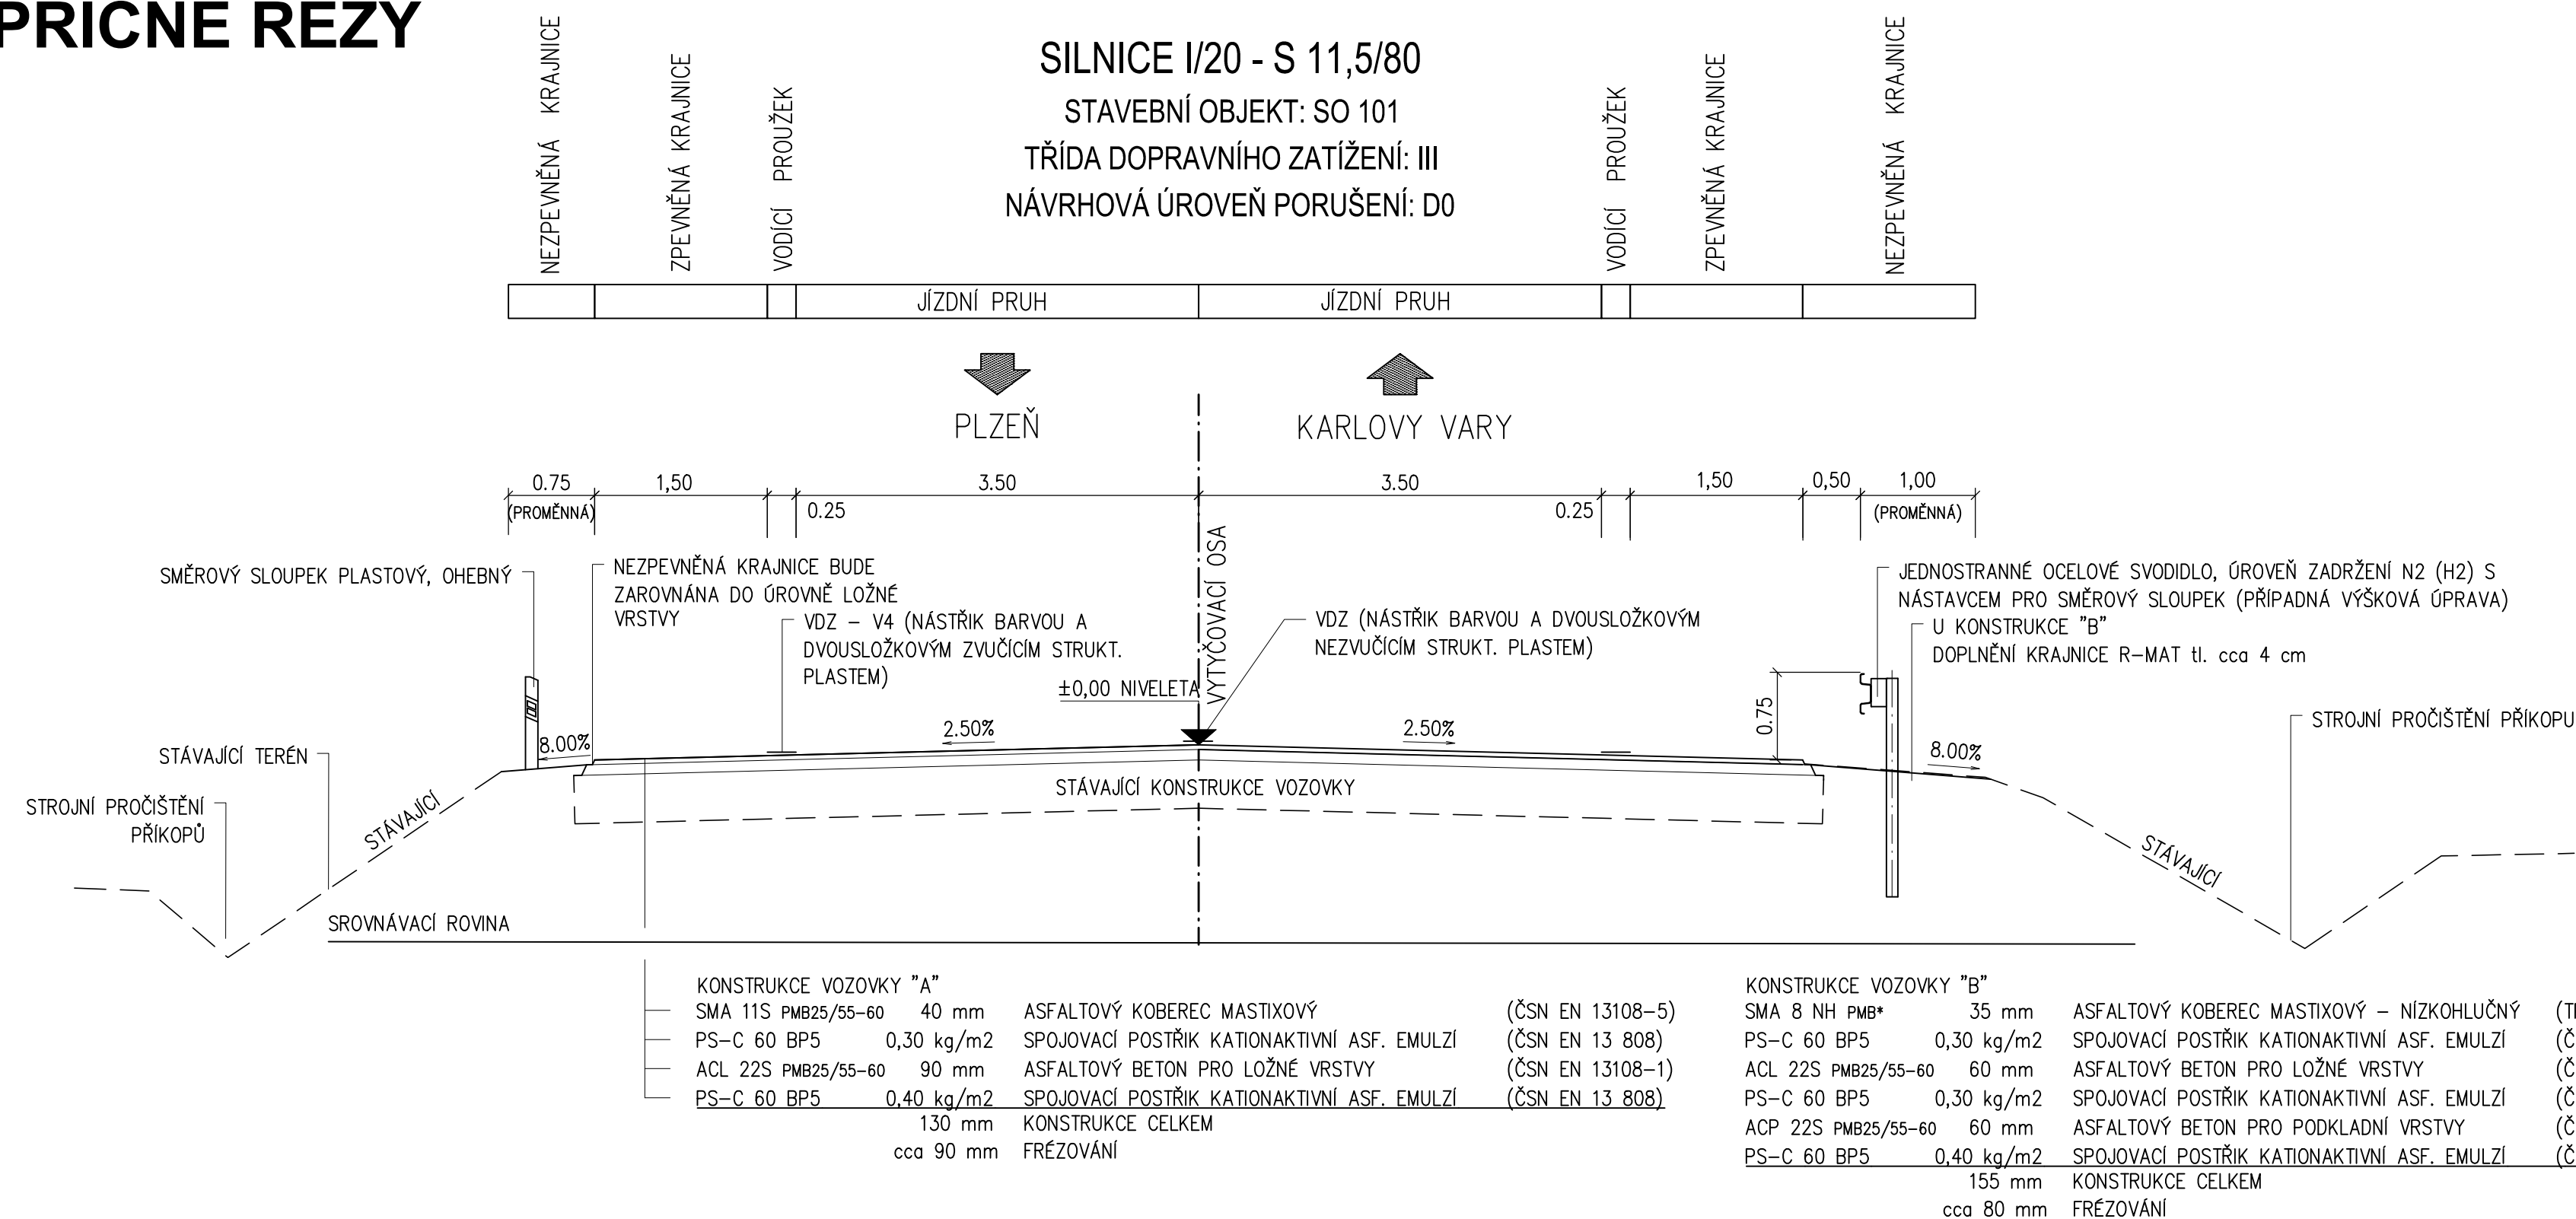

POZNÁMKA:

- POVRCH OBRUSNÉ VRSTVY SMA 11S JE POŽADOVÁNO UPRAVIT ROZPROSTŘENÍM PODRCENÉHO PŘEDOBALENÉHO KAMENIVA fr. 2/5 V MNOŽSTVÍ 1,5 kg/m². TATO VRSTVA DROBNÉHO KAMENIVA BUDE ZAVÁLCOVÁNA PNEUMATICKÝM VÁLCEM.
- NA MOSTNÍM OBJEKTU ev.č. 20-033b BUDE PROVEDENA OPRAVA POUZE ODFRÉZOVÁNÍM 40 mm A APLIKACÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU A OBRUSNÉ VRSTVY KONSTRUKCE VOZOVKY "A". NIVELETA VOZOVKY V NAVAZUJÍCÍCH ÚSECÍCH BUDE UPRAVENA V SOULADU S PODÉLNÝM PROFEM
- ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR BUDE PO POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY OBNOVEN.

* DRUH MODIFIKACE BUDE SPECIFIKOVÁNO DODAVATELEM

SO101

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Woring s.r.o. Na Roudné 1604/93 301 00 PLZEŇ IČO: 29159342 DIČ: CZ29159342 E-mail: info@woring.cz Tel. +420 371 141 150 +420 775 263 503	
Ing. J. Bihary	Ing. J. Bihary	Ing. P. Marek		
OBEC, KRAJ: Chotíkov; Plzeňský kraj				
OBJEDNATEL: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň				
AKCE: I/20, OK GLOBUS - CHOTÍKOV			STUPEŇ PD	PDPS
			DATUM	03/2018
			ČÍSLO ZAKÁZKY	18W22 001
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH: SO 101 - SILNICE I/20 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
			C.101.4	