


SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH

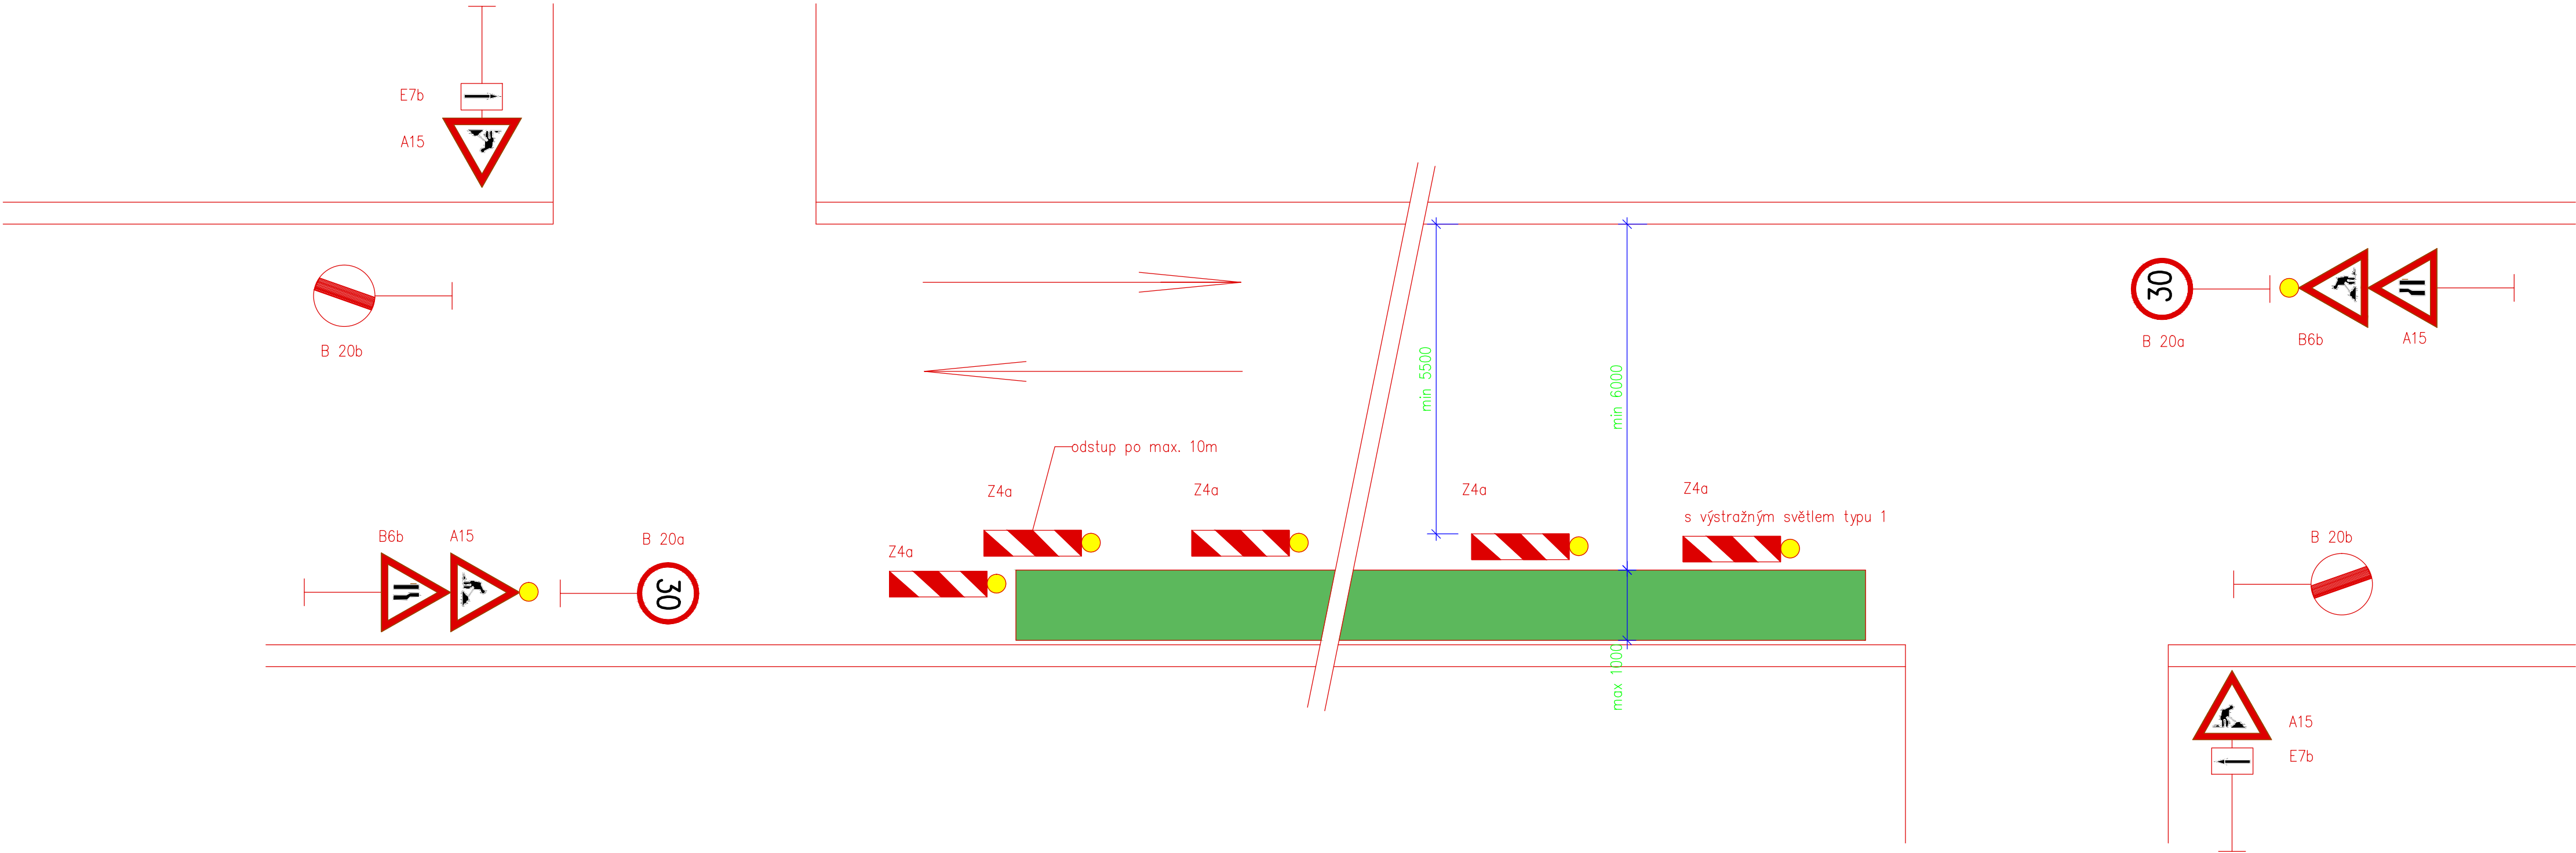

DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V JEDNOM ÚSEKU

- A 15 Práce 4x
- E 7b Dodatková tabulka 2x
- B 6b Zúžená vozovka z jedné strany 2x
- B 20a Nejvyšší dovolené rychlost 2x
- B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti 2x
- Z 4a Směrová deska levá – dle délky úseku

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A ZÁKONY

Zákon 30/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška 30/2001 Sb.
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
ČSN EN 12899–1 Svislé dopravní značení

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN

NÁROKY NA DOPRAVU PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Průjezd městem musí být zachován.
Stavba bude rozdělena na 3 etapy, 13 úseků.
Zábor komunikace bude max. 1 m od dotčené obruby, vždy musí zůstat minimálně 6 m šířka komunikace.
Umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s platnými normami, musí odpovídat Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
Značky budou v provedení Zn plech, folie tř.1 zvýraznění fólií fluorescenční, umístěné na stávajících, provizorních sloupcích nebo sloupech VO.

ZPRACOVATEL: ING. JITKA DUPALOVÁ ČIŽOVA 126, 398 31 ČIŽOVA TEL. +420 739 047 086 E-MAIL: JITKA@DUPAL.EU		ZODP. PROJEKTANT: ING. JAN HESOUN		PARÉ:
		ZODP. PROJEKTANT SPECIALISTA: ING. JAN HESOUN		
		VYPRACOVAL: ING. JITKA DUPALOVÁ		
INVESTOR: OBEC KAMENICE, RINGHOFFEROVO NÁMĚSTÍ 434, OLEŠOVICE, 251 68 KAMENICE		Č. ZAKÁZKY:		
STAVBA: CHODNÍK LÁDVÍ – VALNOVKA		MĚŘÍTKO:		A4:
OBJEKT:		STUPEN: PDSP	DATUM: 01/2017	
NÁZEV: Katastrální území Ládví DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, DIO		Č. PRÍLOHY: C		6