
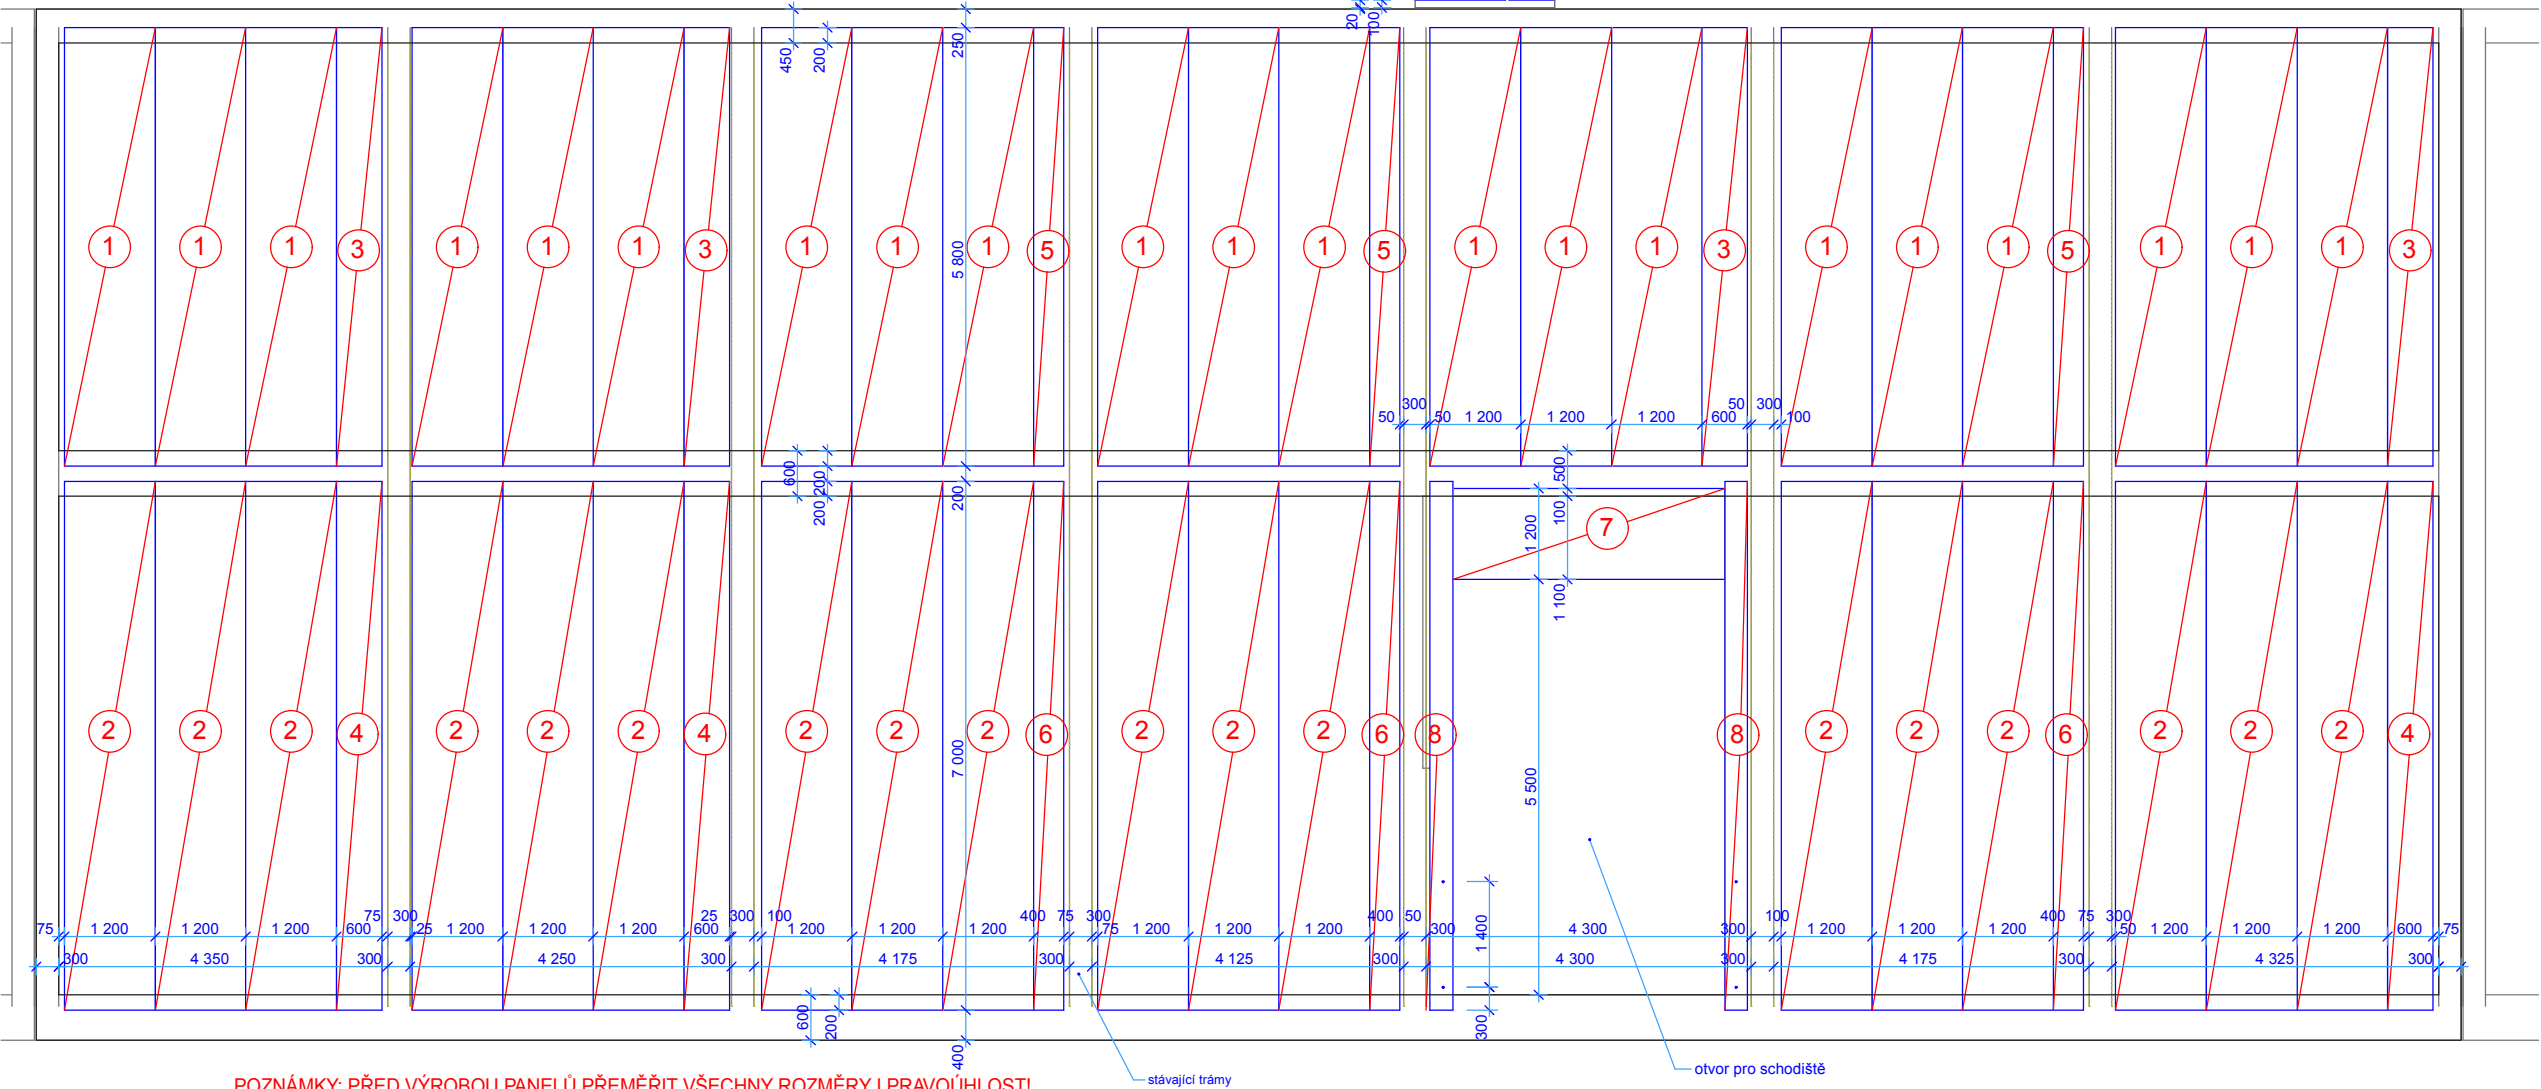



TABULKA PREFABRIKÁTŮ

Č	DÉLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	Ks	POZNÁMKA
1	5 800	1 200	250	21	
2	7 000	1 200	250	18	
3	5 800	600	250	4	
4	7 000	600	250	3	
5	5 800	380	250	3	
6	7 000	380	250	3	
7	3 600	1 200	200	1	vložit mezi trámy
8	7 000	300	400	2	trám pro schodiště s otvory pro závěs schodů
9	2 800	1 200	165	1	strop výtah. šachty
10	2 800	600	165	1	strop výtah. šachty
CELKEM				57	



POZNÁMKY: PŘED VÝROBOU PANELŮ PŘEMĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY I PRAVOUHLOST!
MEZI PANELY A STÁVAJÍCÍ TRÁMY VLOŽIT POLYSTYRÉN!
PANELY PODLOŽIT TLUMÍCÍ PODLOŽKOU!
OTVORY PRO PROSTUPY ROZMĚŘIT A VYVRTAT NA MÍSTĚ!
UMÍSTĚNÍ PŘÍČEK VIZ PŮDORYS NÁSTAVBY.

PROJEKTANT	ING.ARCH. JAN HASÍK		
INVESTOR	ZŠ JAKUBA ARBESA, MOST		
NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN V ZŠ J. ARBESA V MOSTĚ		DATUM	09/2016
		STUPEŇ	PDPPS,PDPVZ
SKLADBA STROPU		ZAK.	06/16
		MĚŘ.	1:100
		17	