


Energeticky úsporná opatření č.p. 2373, Uherský Brod

ŘEZ C-C - stávající stav

měřítko 1:50

- Sst02
- NOVÁ STŘEŠNÍ ASFALTOVÁ KRYTINA
 - SEPARAČNÍ VRSTVA
 - OCHRANNÁ VRSTVA – NÁTER
 - ASFALTOVÝ PÁS BITAGIT
 - IZOLACE – POLISID TL. 50 mm
 - SPADOVÁ VRSTVA – LEHKÝ BETON TL. 20–100 mm
 - KONSTRUKCE STŘOPU – STŘOPNÍ PANEL TL. 250 mm
 - OMITKA TL. 15 mm

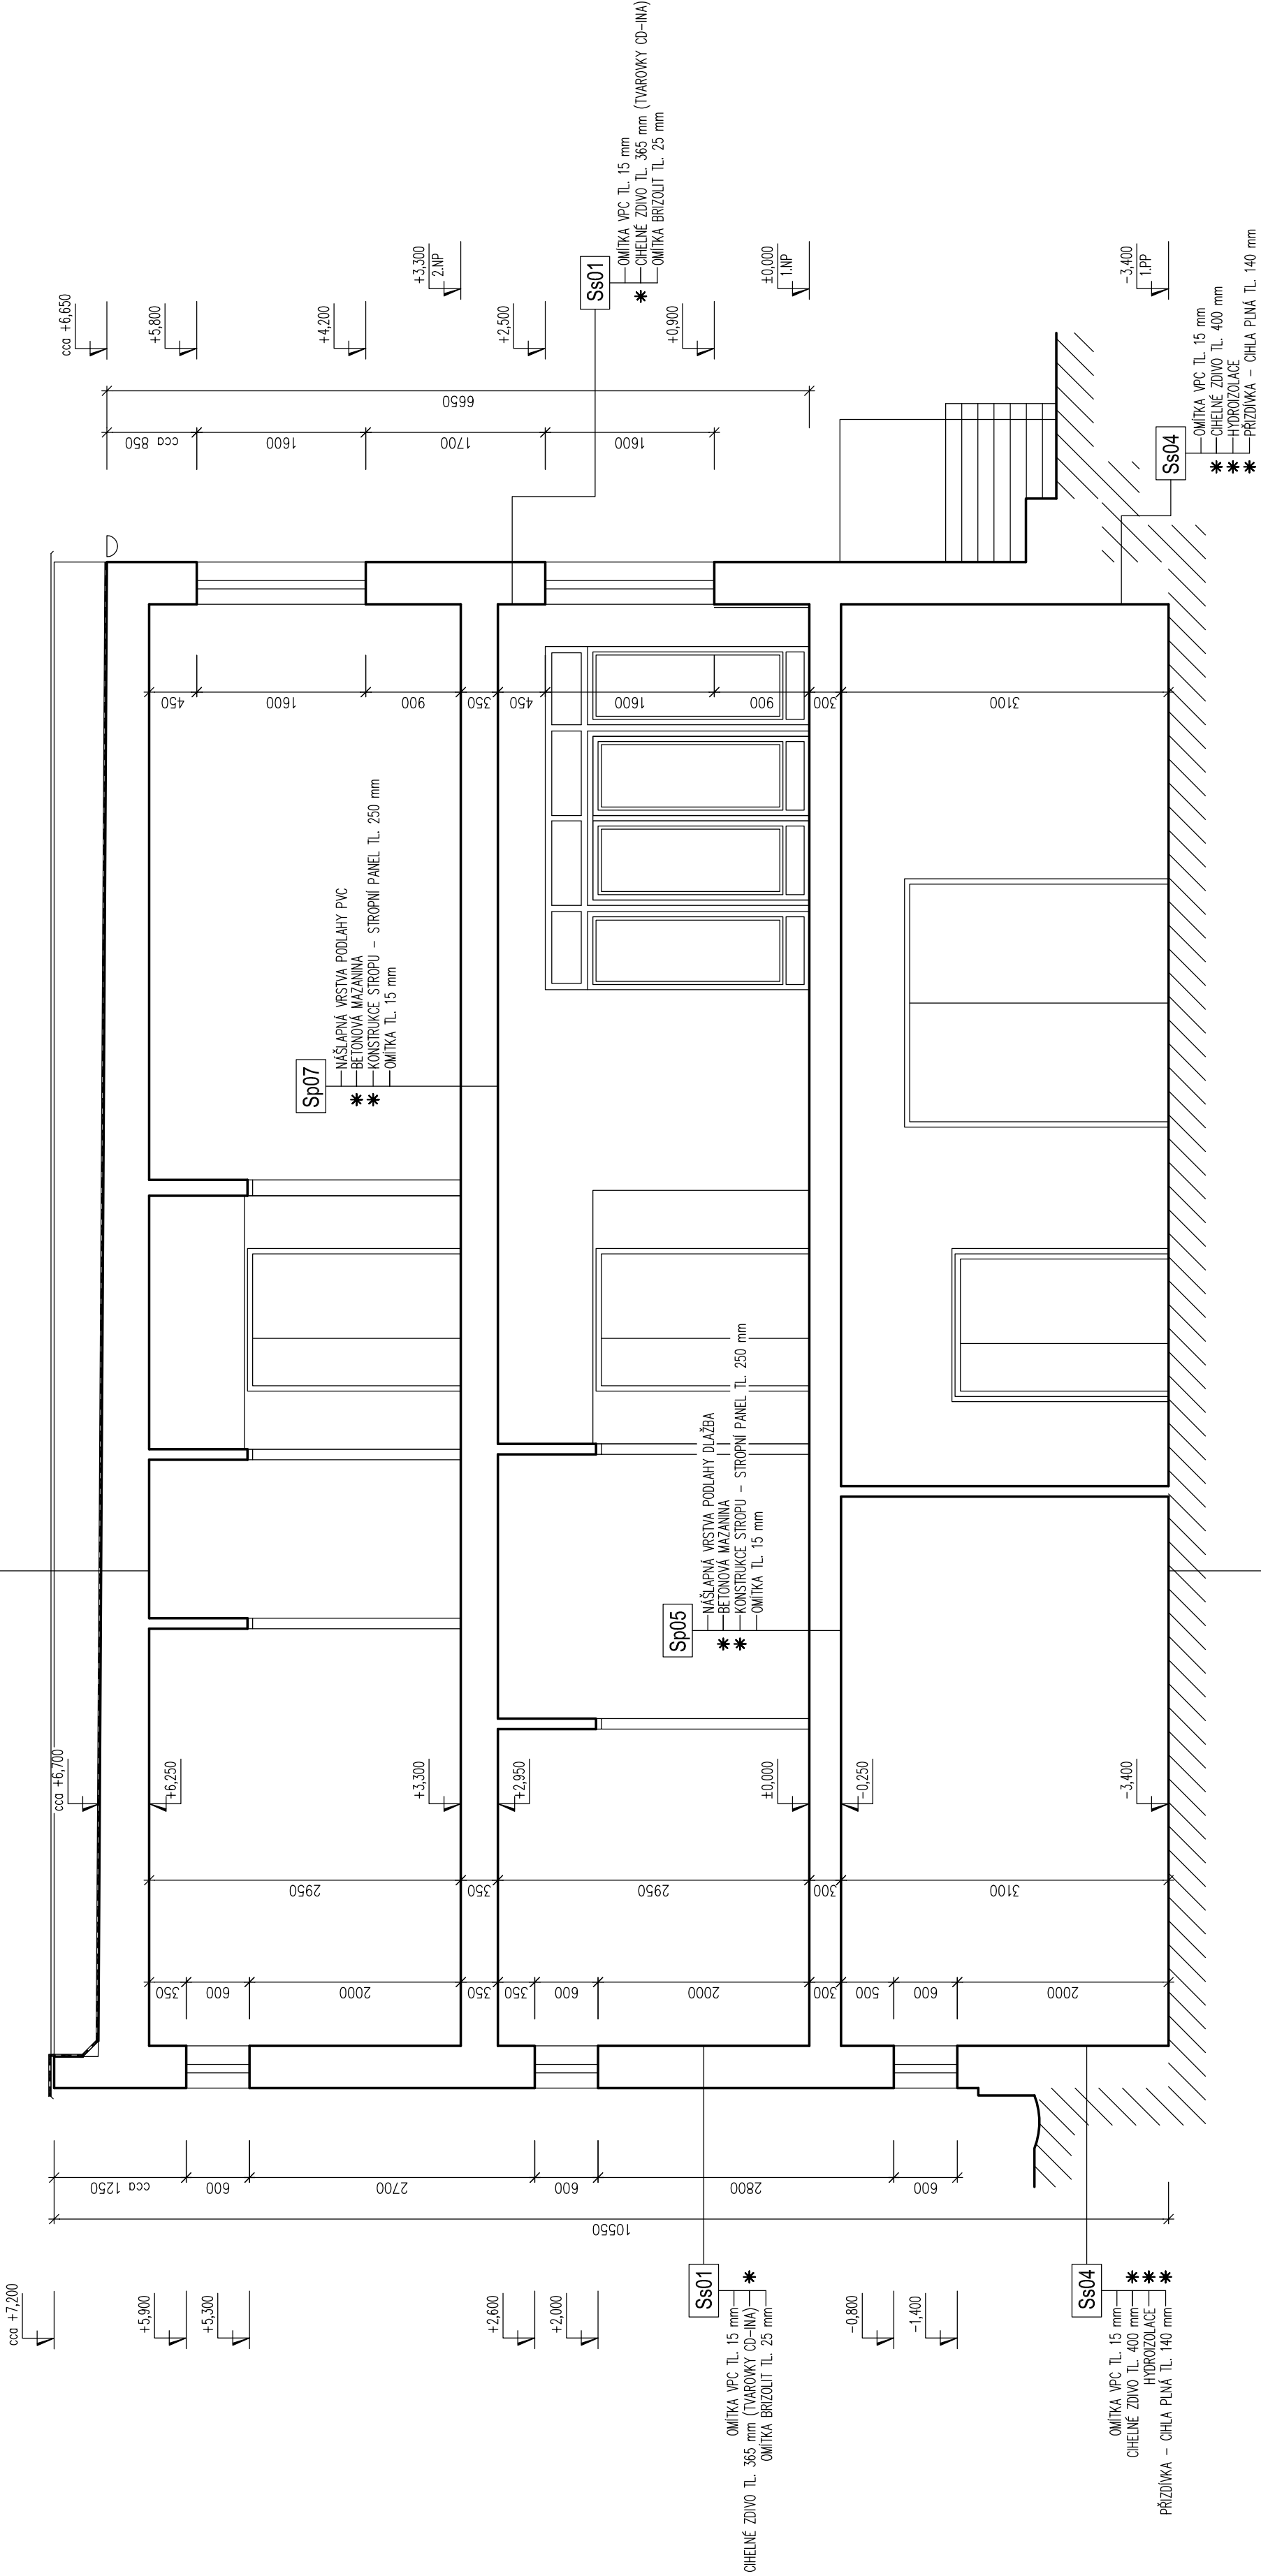

POZNÁMKA :

- * TAKTO OZNAČENÉ VRSTVY SKLADEB, BYLY STANOVENY INŽENÝRSKÝM ODHADEM PŘÍPADNĚ PŘEVZATY Z POSKYTNUTÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. V DOBĚ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU NEBYLY PŘÍSTUPNÉ.

								ING. DUŠAN ŠÍŠPERA 28.ŘÍJNA 947 688 01 UHERSKÝ BROD dsispera@seznam.cz	
kreslil	projektant	odp. projektant	hl. inž. projekt						
ING. ŠÍŠPERA	ING. ŠÍŠPERA	ING. SEVČÍK							
obec	UHERSKÝ BROD	kraj							
investor	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod								
akce	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 SOP 01 OBJEKT č.p.2373 D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení								Formát měřítko stupeň datum A 2 / 4 x A4 1:50 PDSP 06./2017
obsah	ŘEZ C-C – stávající stav								výkres číslo 009 kopie číslo