



ŘEZ 1

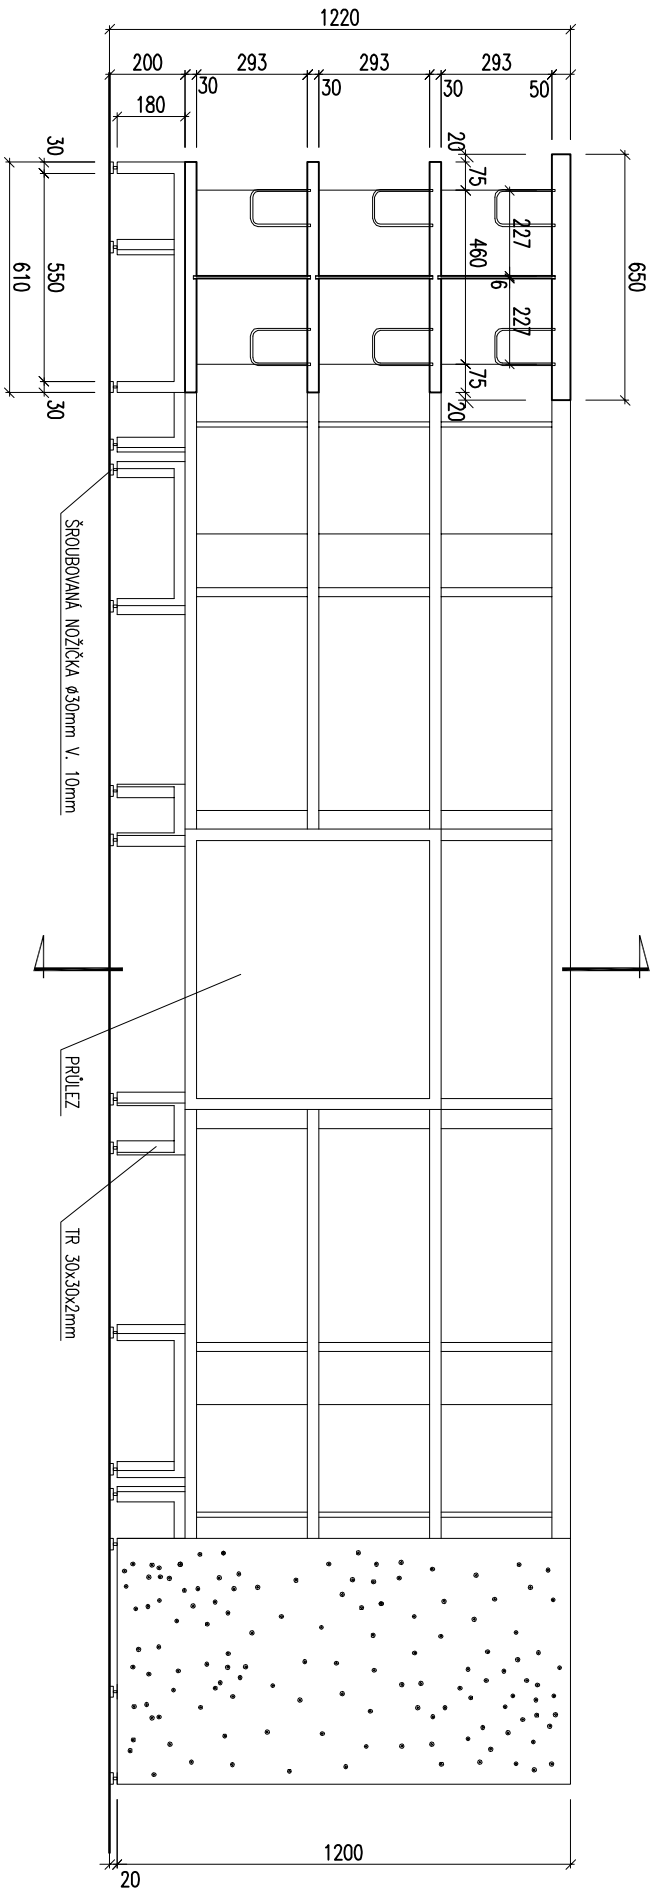

IR07 - 1 sestava
celkem 12 polí

ŘEZ 2

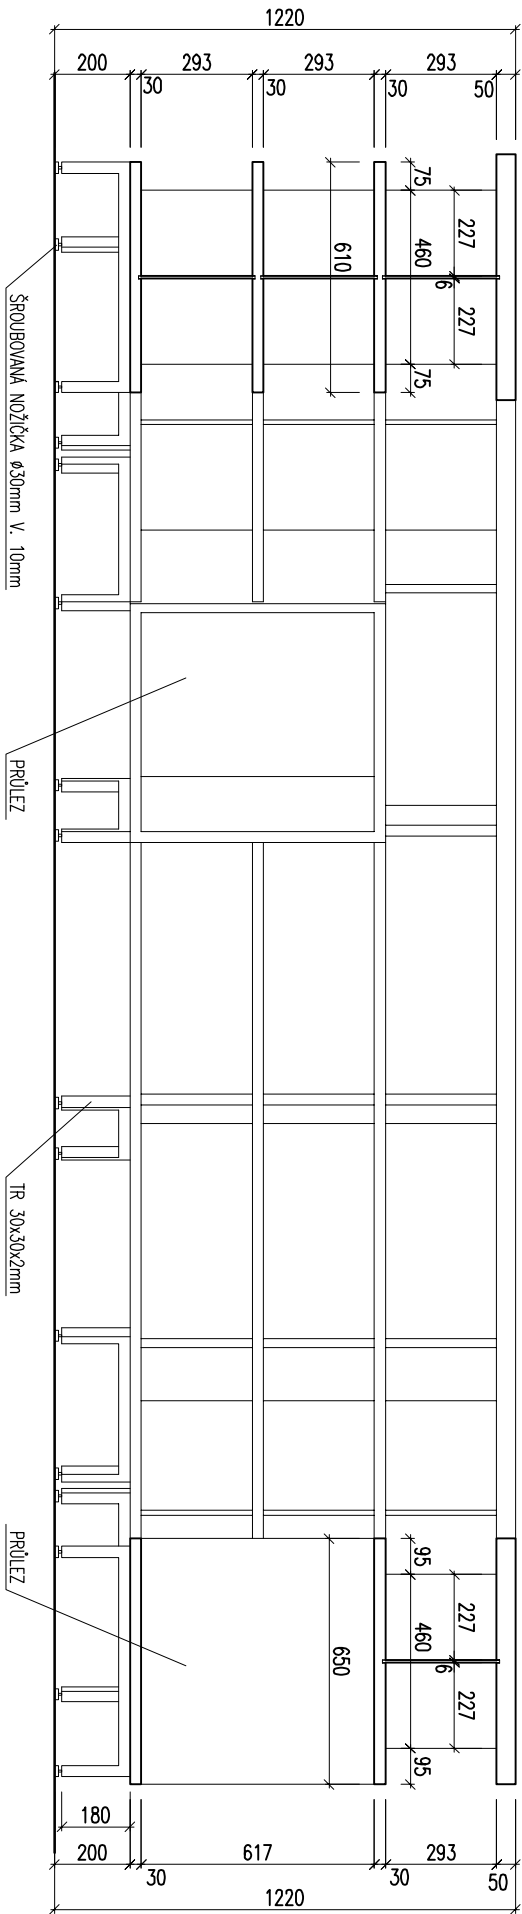

ČELNÍ PANELY A HORNÍ DESKY:
INTARZIE ČELNÍCH PANELŮ:
MEZILEHLÉ STOJINOVÉ PANELY:
NOSNÁ KOZA MEZILEHLÝCH STOJIN:
REKTIKACE:
PEVNÉ POLICE:

PANELY PRŮLEZŮ:
STŘEDOVÁ OBLOUKOVÁ VÝZTUHA:
DĚLIČÍ PRVEK PRO KNIHY:
SOUČÁSTI DODÁVKY:

šříka:650mm, tloušťka:50mm, materiál: BŘEZOVÁ DESKA MULTIPLEX, např. BIRKOPLEX STARKI, PŘÍRODNÍ VIDITELNÉ HRANY, ROZEBIRATELNÉ SPOJE každá vnější strana cca 120 PASTELEK VĚTŠÍHO PRŮMĚRU RŮZNÝCH BAREV ZAŘÍZNUTÝCH A ZABROUŠENÝCH DO PLOCHY
šříka:460mm, tloušťka:30mm BÍLE LAMINOVANÁ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA MULTIPLEX, např. LAMIPLEX, PŘÍRODNÍ VIDITELNÉ HRANY
TVAR U SVAŘENÝ Z NEREZOVÉHO PROFILU 30x30xcca 2mm, BROUŠENÝ, pevné spojení s mezehlým stojinovým panelem, ukončení pro osazení rektifikace
NEREZOVÉ PLOCHÉ KOLEČKO Ø30mm, tl. 10mm, ZÁVIT cca 10mm, dl. cca 60mm
šříka:610mm, tloušťka:30mm BAREVNĚ LAMINOVANÁ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA MULTIPLEX, např. LAMIPLEX, PŘÍRODNÍ VIDITELNÉ HRANY
ROZEBIRATELNÉ SPOJE, spodní plocha DVOJICE OTVORŮ Ø6mm po 50mm PRO OSAZENÍ DĚLCÍCH PRVKŮ
BAREVNOST: spodní police temně zelená, střední police temně růžová, horní police temně modrá – bude vzorkováno s plexisklem
šříka:650mm, tloušťka:30mm, materiál: BÍLE LAMINOVANÁ BŘEZOVÁ DESKA MULTIPLEX, např. LAMIPLEX,
BAREVNÉ PRŮSVITNÉ SATINOVANÉ PLEXISKLO tl. min. 6 mm, BAREVNOST dttó police: spodní zelená, střední fialovořížová, horní modrá
OHÝBANÝ NEREZOVÝ DRÁT tl. 6 mm BROUŠENÝ – celkem 180ks na sestavu
VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ A BAREVNOSTI, DOPRAVA DO PÍSKU, MONTÁŽ, UMÍSTĚNÍ, ODVOZ OBALOVÉHO MATERIÁLU, ÚKLID atd.

VÝKRES		FORMÁT	MĚŘÍTKO
REGÁL OBOUSTRANNÝ NÍZKÝ - KRUH		2 xA4	1 : 20
DĚTSKÁ LITERATURA		ČÍSLO VÝKRESU	b
ŘEZOPOHLED		D.3.1.41.IR07	