




PUDORYS

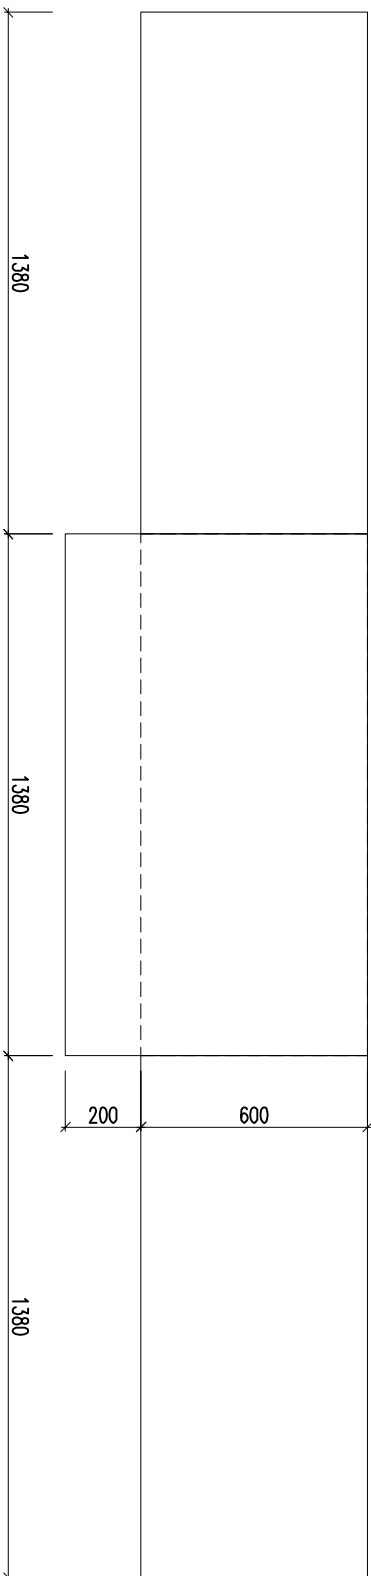

ČELNÍ POHLED

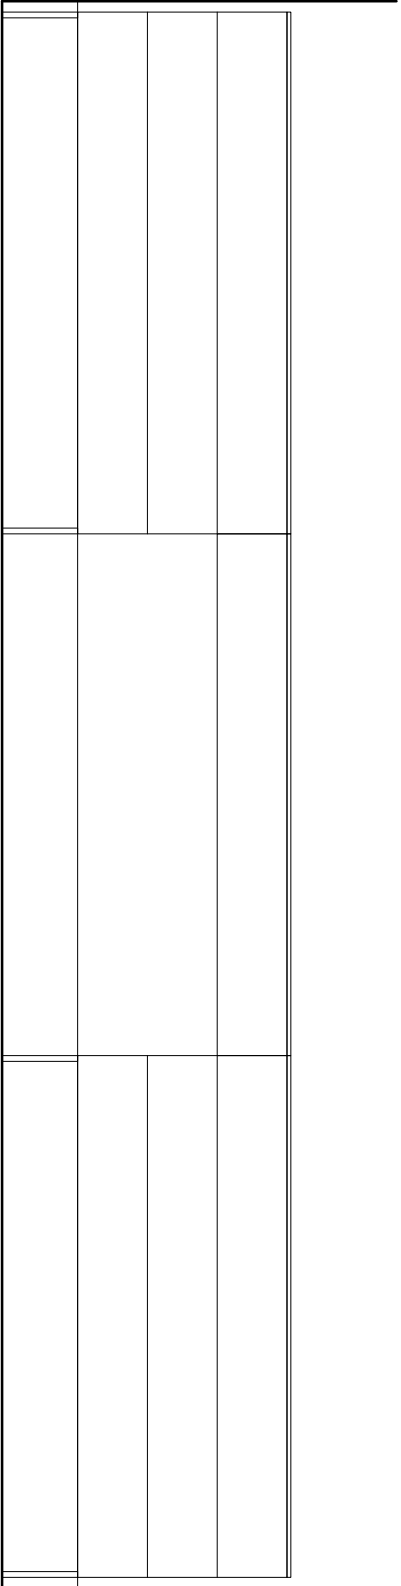

ŘEZ 2x díl s nohama a zásuvkami

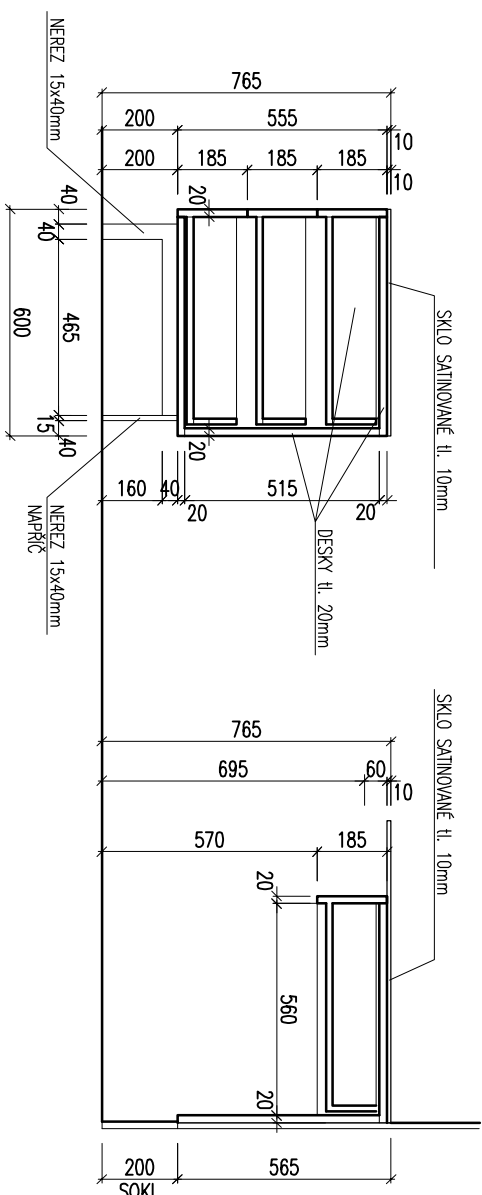

IU08 - 1.sestava

MATERIÁL KONSTRUKCE:

konstrukční desky laminované tl. 18–22mm
zášuvky konstrukční desky laminované tl. 12–16mm
čela zásuvek a viditelná zadní stěna stolu překlízka multiplex
buková tl. 15–18mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

vrchní krycí deska bezpečnostní sklo satinované tl. 8mm
černé lamino bude upřesněno architektem
čela zásuvek černé maření a vrchní uzavírací lak bude upřesněno

VÝKRES SKŘÍŇKA UZAVŘENÁ SE STOLEM KREATIVNÍ KOUT	FORMAT	MĚŘITKO
	2 xA4	1 : 20
ČÍSLO VÝKRESU D.3.1.4.1.U08		