


IR10 - 1 sestava

celkem 12 polí

ŘEZ

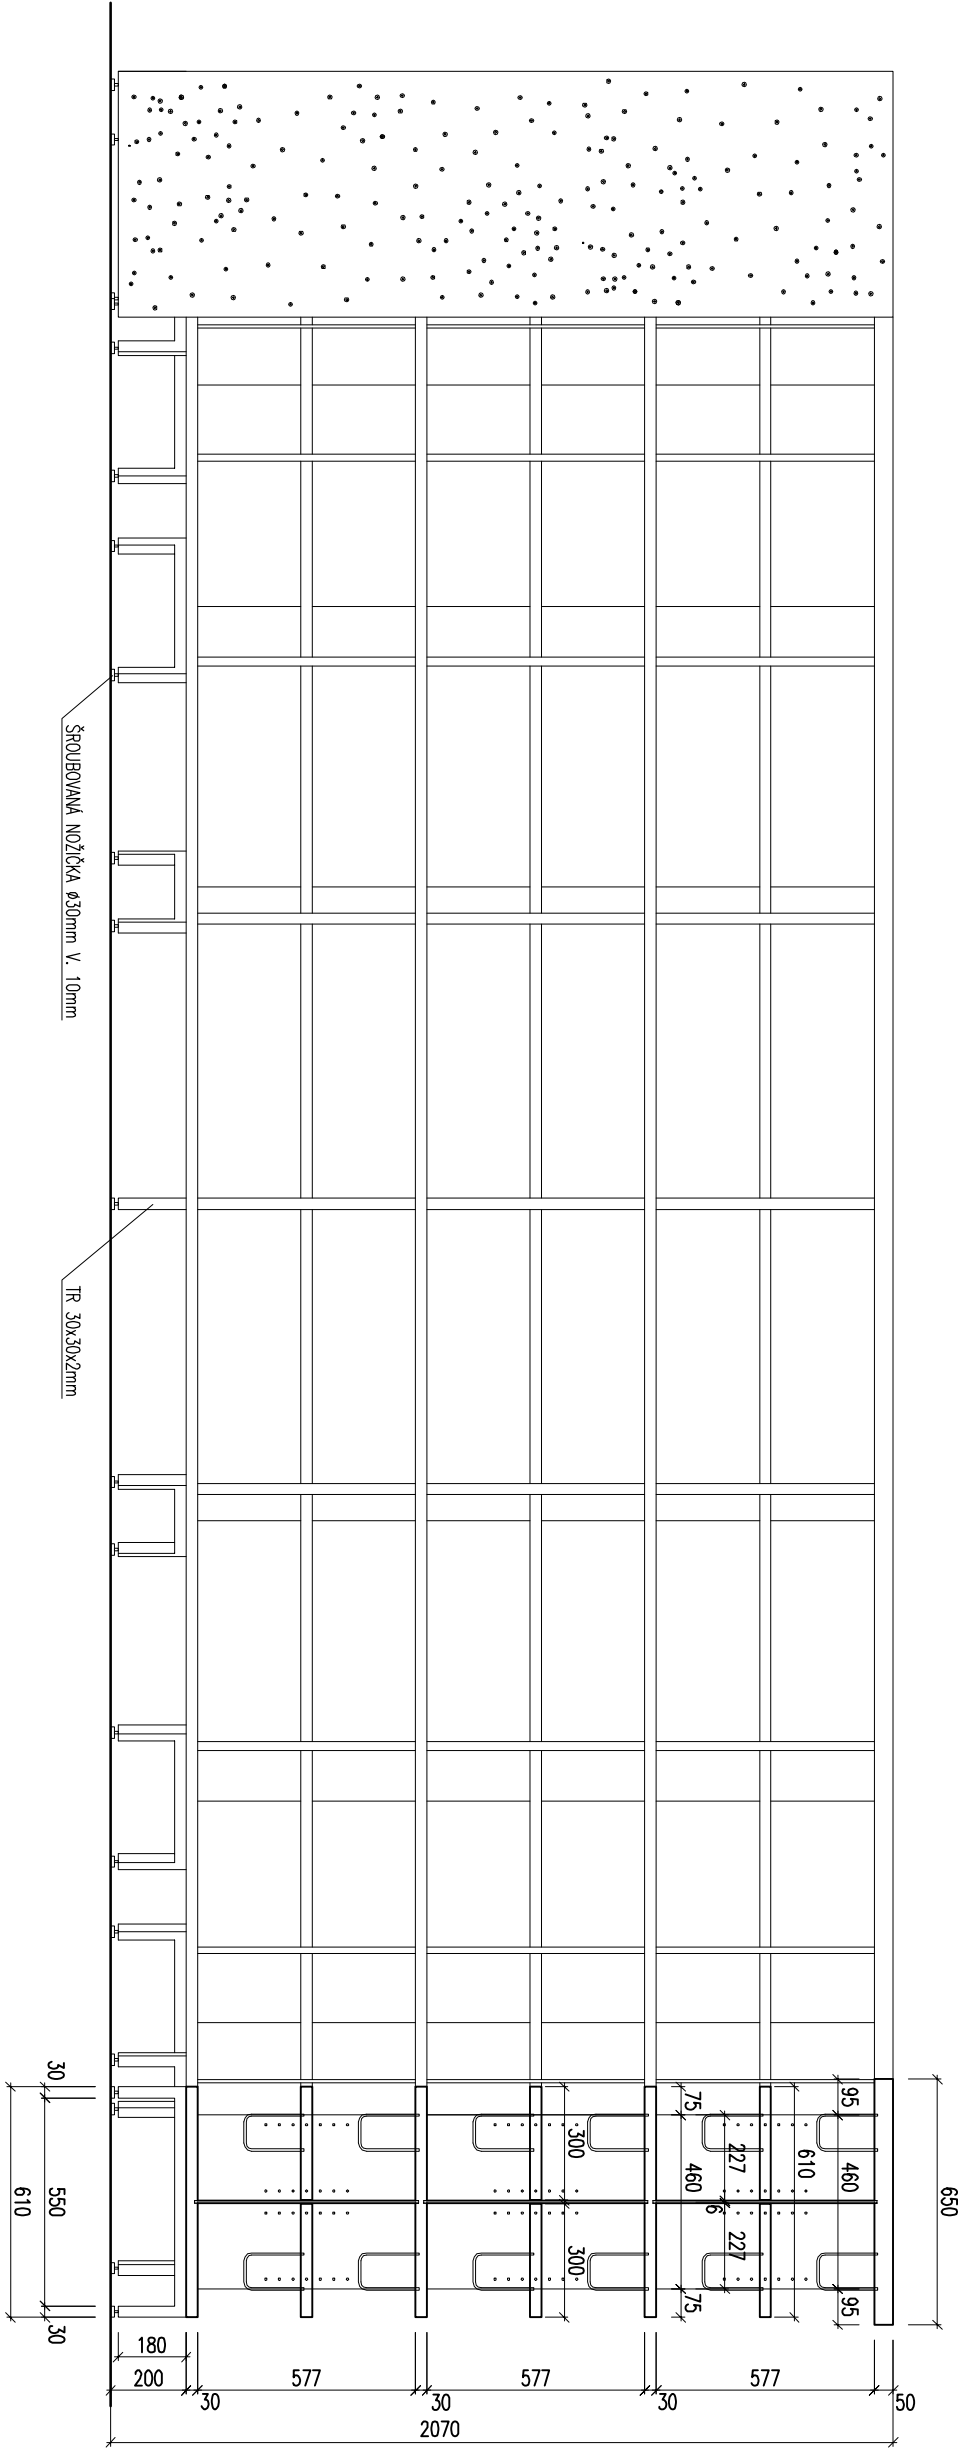

- ČELNÍ PANELY A HORNÍ DESKY:
- INTARZIE ČELNÍCH PANELŮ:
- MEZILEHLÉ STOJINOVÉ PANELY:
- NOSNÁ KOZA MEZILEHLÝCH STOJIN:
- REKTIKACE:
- PEVNÉ POLICE:
- VOLNÉ POLICE:
- STŘEDOVÁ OBLOUKOVÁ VÝZTUHA:
- DĚLICÍ PRVEK PRO KNIHY:
- SOUČÁSTI DODÁVKY:

šířka:650mm, tloušťka:50mm, materiál: BŘEZOVÁ DESKA MULTIPLEX, např. BIRKOPEX STARKI, PŘÍRODNÍ VIDITELNÉ HRANY, ROZEBIRATELNÉ SPOJE každá vnější strana cca 120 PASTELEK VĚTŠÍHO PRŮMĚRU ČERNÝCH A ŠEDÝCH ZAŘÍZNUTÝCH A ZABROUŠENÝCH DO PLOCHY
šířka:460mm, tloušťka:30mm materiál: BÍLE LAMINOVANÁ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA MULTIPLEX, např. LAMIPLEX, PŘÍRODNÍ VIDITELNÉ HRANY
TVAR U SVAŘENÝ Z NEREZOVÉHO PROFILU 30x30cca 2mm, BROUŠENÝ, pevné spojení s mezilehlým panelem, ukončení pro osazení rektifikace
NEREZOVÉ PLOCHÉ KOLEČKO ø30mm, tl. 10mm, ZÁVIT cca 10mm, dl. cca 60mm
šířka:610mm, tloušťka:30mm materiál BAREVNĚ LAMINOVANÁ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA MULTIPLEX, např. LAMIPLEX, PŘÍRODNÍ VIDITELNÉ HRANY
ROZEBIRATELNÉ SPOJE, spodní plocha DVOJICE OTVORŮ ø6mm po 50mm PRO OSAZENÍ DĚLICÍCH PRVKŮ
BAREVNOST: spodní police černá, střední police tmavo šedá, horní police světle šedá – bude vzorkováno s plexiskem
šířka:300mm, tloušťka:30mm materiál BAREVNĚ LAMINOVANÁ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA MULTIPLEX, např. LAMIPLEX, PŘÍRODNÍ VIDITELNÉ HRANY
BAREVNOST: spodní police šedočerná, střední police středně šedá, horní police světlounce šedá – bude vzorkováno s plexiskem
SKRYTÉ OSAZENÍ SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI PŘEKLOPENÍ, spodní plocha DVOJICE OTVORŮ ø6mm po 50mm PRO OSAZENÍ DĚLICÍCH PRVKŮ
BAREVNÉ PRŮSVITNÉ SATINOVANÉ PLEXISKLO tl. min. 6 mm, BAREVNOST dttó volné police: spodní šedočerná, střední středně šedá, horní světlounce šedá
OHÝBANÝ NEREZOVÝ DRÁT tl. 6 mm BROUŠENÝ – celkem 240ks na sestavu
VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ A BAREVNOSTI, DOPRAVA DO PÍSKU, MONTÁŽ, UMÍSTĚNÍ, ODVOZ OBALOVÉHO MATERIÁLU, ÚKLID atd.

VÝKRES

REGÁL OBOUSTRANNÝ VÝSOKÝ - KRUH

KOUT PRO MLÁDEŽ

ŘEZOPOHLED

FORMÁT

2 xA4

ČÍSLO VÝKRESU

D.3.1.41.IR10

MĚŘITKO

1 : 20

b