




## PŮDORYS

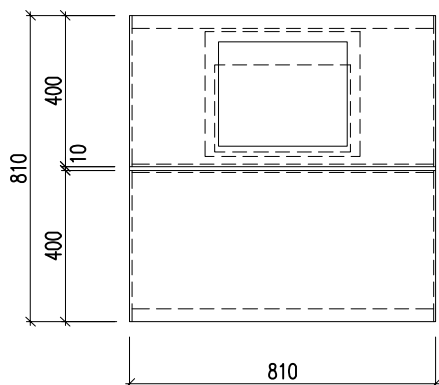

## ČELNÍ POHLED

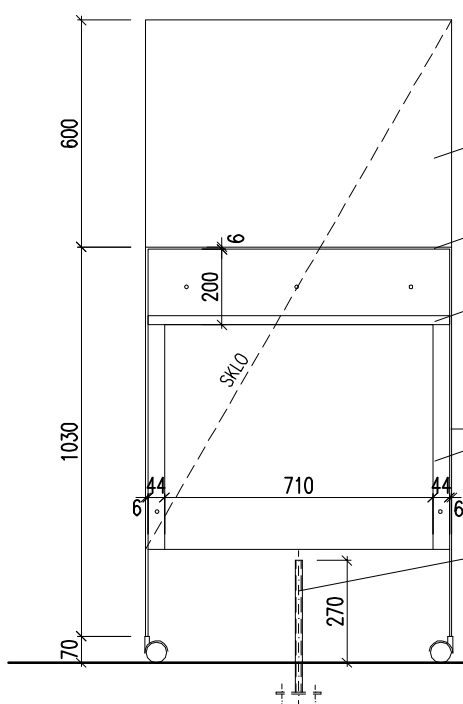

## BOČNÍ ŘEZ

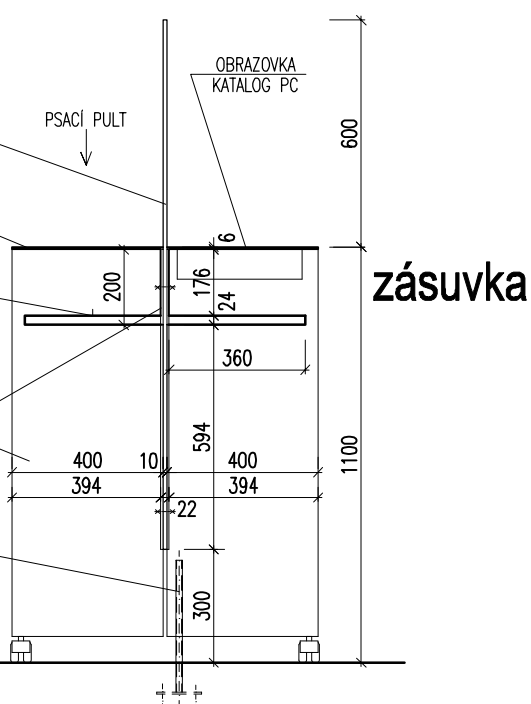

zásuvka

# IT42 - 1ks

MATERIÁL DĚLÍCÍ DESKY:

MATERIÁL KONSTRUKCE:

MATERIÁL POLICE:

bezpečnostní sklo tl. 10mm satinované bezbarvé

svařovaná konstrukce z ocelového patinujícího plechu (Corten) tl. 6mm

masivní sesazená deska z bílého buku tl. 24mm, odstín přírodní světlý

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLIC:

nábytkový bezbarvý lak polomatný + včelí vosk

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE:

systémový bezbarvý lak, přírodní rezavý odstín

VÝKRES

## PSACÍ PULT A PC INFO

### TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

FORMÁT

1 xA4

MĚŘÍTKO

1 : 20

ČÍSLO VÝKRESU

D.3.1.41.IT42