



PŮDORYS

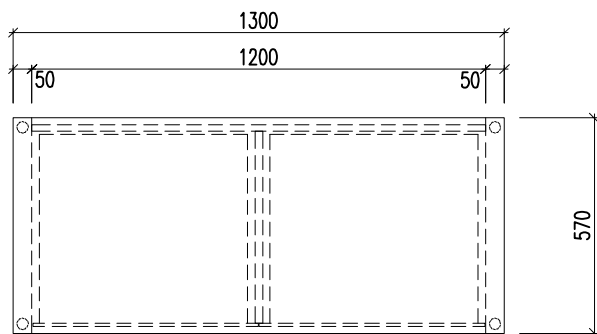


ČELNÍ POHLED

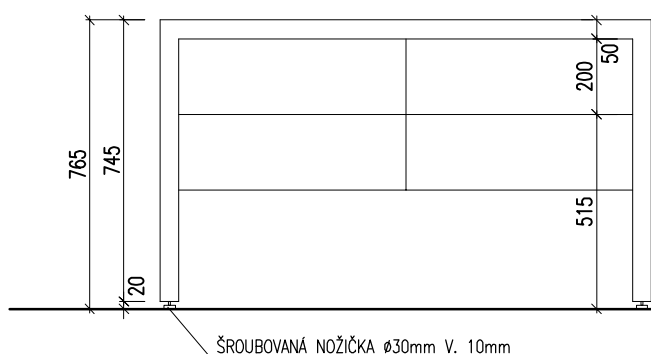

ŠROUBOVANÁ NOŽIČKA Ø30mm V. 10mm

BOČNÍ POHLED

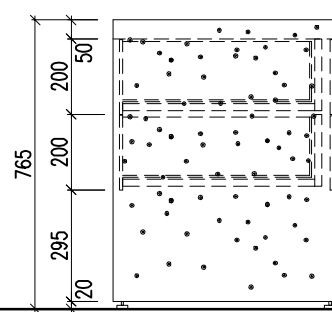

IT08 - 1ks

MATERIÁL:

INTARZIE SVISLÝCH ČÁSTÍ:

MATERIÁL ZÁSUVK:

MATERIÁL ČELA ZÁSUVK a ZAD:

KOVÁNÍ:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

překližka multiplex březová tl. 50mm

tenké tužky různých tvrdostí

šedě laminovaný multiplex březový tl. 15 mm

barevné průsvitné matované plexisklo tl. 10mm, barevnost středně šedá

nerezové nohy šroubované do zapuštěného nerezového lůžka

2x bezbarvý nábytkový tvrdý olej, po jemném přebroušení včelí vosk
odstín přírodní světlá bříza sněžná

VÝKRES

STOLEK OBDÉLNÝ SE ZÁSUVKAMI

INTERAKTIVNÍ KOUT PRO DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ

FORMÁT

1 xA4

MĚŘÍTKO

1 : 20

ČÍSLO VÝKRESU

D.3.1.41.IT08