


ZÁKLADY



PŮDORYS

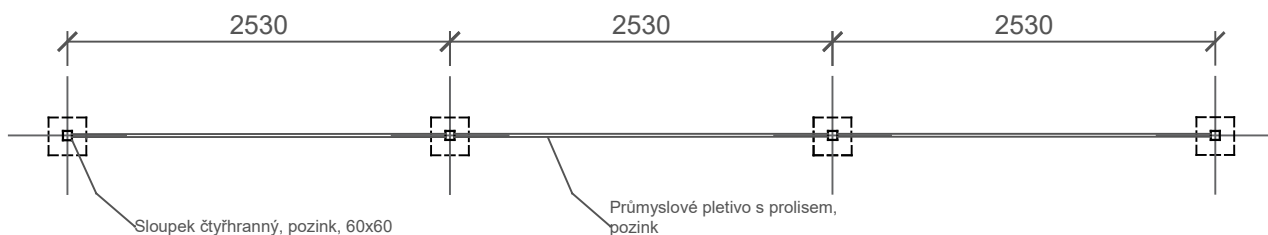

POZN.:

- osová vzdálenost mezi sloupky s ohledem na sítě a jejich bezpečnostní pásma bude uzpůsobena tak, aby patky sloupků nezasahovaly do jejich bezpečnostních pásem.
- modulová vzdálenost může být jiná a to s ohledem na zvolený systém, v návrhu byl zvolen systém Pilofor
- základní požadavek na pletivo je : průmyslové pletivo s prolisy, pozink. úprava
- pletivo bude délkově uzpůsobeno vařením, řezáním a následným pozinkováním
- pod pletivo budou umístěny podhrabové desky
- v místě přechodu sítě, bude plot snadno demontovatelný



Průmyslové panely pozink, které budou upraveny na potřebnou délku. Panely budou s prolisy. V případě delších panelů než 3 m, budou na panely dodatečně navařeny ztužující 2 dráty a to podélně o stejné tloušťce jako je panel tj. 4-5 mm. Po provedení úprav budou panely pozinkovány. Celková výška oplocení bude cca 2,0 m (bude projednáno s investorem). Mezi jednotlivé sloupky budou ujmístěny podhrabové desky. Patky sloupků budou založeny do nezámrzné hloubky tj. dle typu zeminy 600- 800 mm s půdorysem 0,25x0,25 m a zabetonovány betonem tříny C16/20 XC2. Sloupky budou 4 hranné s pozink. úpravou.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S – JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALTSKÝ P. V.
 $\pm 0,000 = 334,000$ m n. m.

VYPRACOVAL	Ing. Kateřina Malinová	Č. KOPIE	
PODPIS			
INVESTOR: PLZEŇ, statutární město, Městský obvod Plzeň 4, nám. Republiky 1, 306 32, Plzeň Mohylová 55, 312 00, Plzeň zastoupení: Bc. Michal Chalupný/starosta			
NÁZEV AKCE: Oplocení MŠ - Družby pozemek par. č. 816/24, 816/25, obec Plzeň, k. ú. Doubravka		ÚČEL	DŮS
VÝKRES: Oplocení MŠ - Družby Půdorys plotu		DATUM	10/2017
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1 : 50	D.1.2.2