

Ve Vsetíně
20. října 2016

Ing. Jiří Škrabal
Batalická 583
Želechovice nad Dřevnicí
763 11

č.j. : 228/2016

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti InterneXt 2000, s. r. o.

Pro účel: územní rozhodnutí a stavební povolení

Investor: Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Název stavby: Zlín, ulice Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty

Při realizaci stavby **dojde ke střetu** se sítí INTERNEXT 2000, s. r. o.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Veřejné komunikační sítě.

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození vedení.

- Při činnostech v blízkosti vedení je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
- Zahájení stavby stavebník oznámí předem naší společnosti, a to písemnou formou nejméně 15 dnů před započatím prací.
- Výkopové práce je nutno oznámit předem min. 10 pracovních dnů naší společnosti tel. 576 510 000, nebo 731 166 818 - Ondřej Hurta.
- 15 dnů před zahájením stavby požádat o vytyčení podzemních sítí v daných lokalitách tel. 576 510 000, nebo 731 166 818 Ondřej Hurta. S vyznačenou trasou vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
- Při křížení nebo souběhu s podzemní telekomunikační sítí budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005.
- Ve vzdálenosti 1,5m od vyznačené trasy nepoužívat mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a dbát zvýšené opatrnosti.
- Odkryté vedení stavebník řádně zabezpečí proti poškození, a to i třetí osobou.
- Při případném poškození vedení bude o tom stavebník neprodleně informovat naši společnost tel. 576 510 000, nebo 731 166 818 - Ondřej Hurta.
- Při odkrytí vedení, je nutno vyzvat pracovníka naší společnosti ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve potom je možné provést zához.
- V případě provádění prací v objektu je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provést průzkum technické infrastruktury vnějších i vnitřních vedení na omítce i pod ní (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 písm. b) odstavec 5. příloha č. 3 kap. XII. Čl. 1).
- V případě nutnosti přeložení vedení nese stavebník, který vyvolá překládku nadzemního nebo podzemního vedení, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku vedení, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení vedení, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení vedení, kontaktovat - Ondřej Hurta, 731 166 818 za účelem projednání podmínek přeložení vedení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít s vlastníkem vedení „Smlouvu o provedení vynucené překládky vedení“.

Toto Vyjádření je platné pouze pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem.


Vyjádření bylo vydáno podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Kabely naší společnosti jsou uloženy v tepelných kanálech společností Alpiq Generation s.r.o. a Teplo Zlín a.s., tudíž je nutno respektovat požadavky těchto společností.

Toto vyjádření má platnost 1 rok od data vydání.

Příloha: 1 list se zákresem sítí


Vyjádření vydal: Hurta Ondřej

InterneXt 
InterneXt 2000, s.r.o.
Palackého 166, Vsetín 755 01
DIČ: CZ25352288

INTERNEXT 2000, s. r. o.
Palackého 166, 755 01 Vsetín
tel.: 576 510 000
e-mail: info@inext.cz, www.internext.cz

IČO: 25352288
DIČ: CZ25352288

Zákres optických kabelů společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o. Zlín, ulice Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty

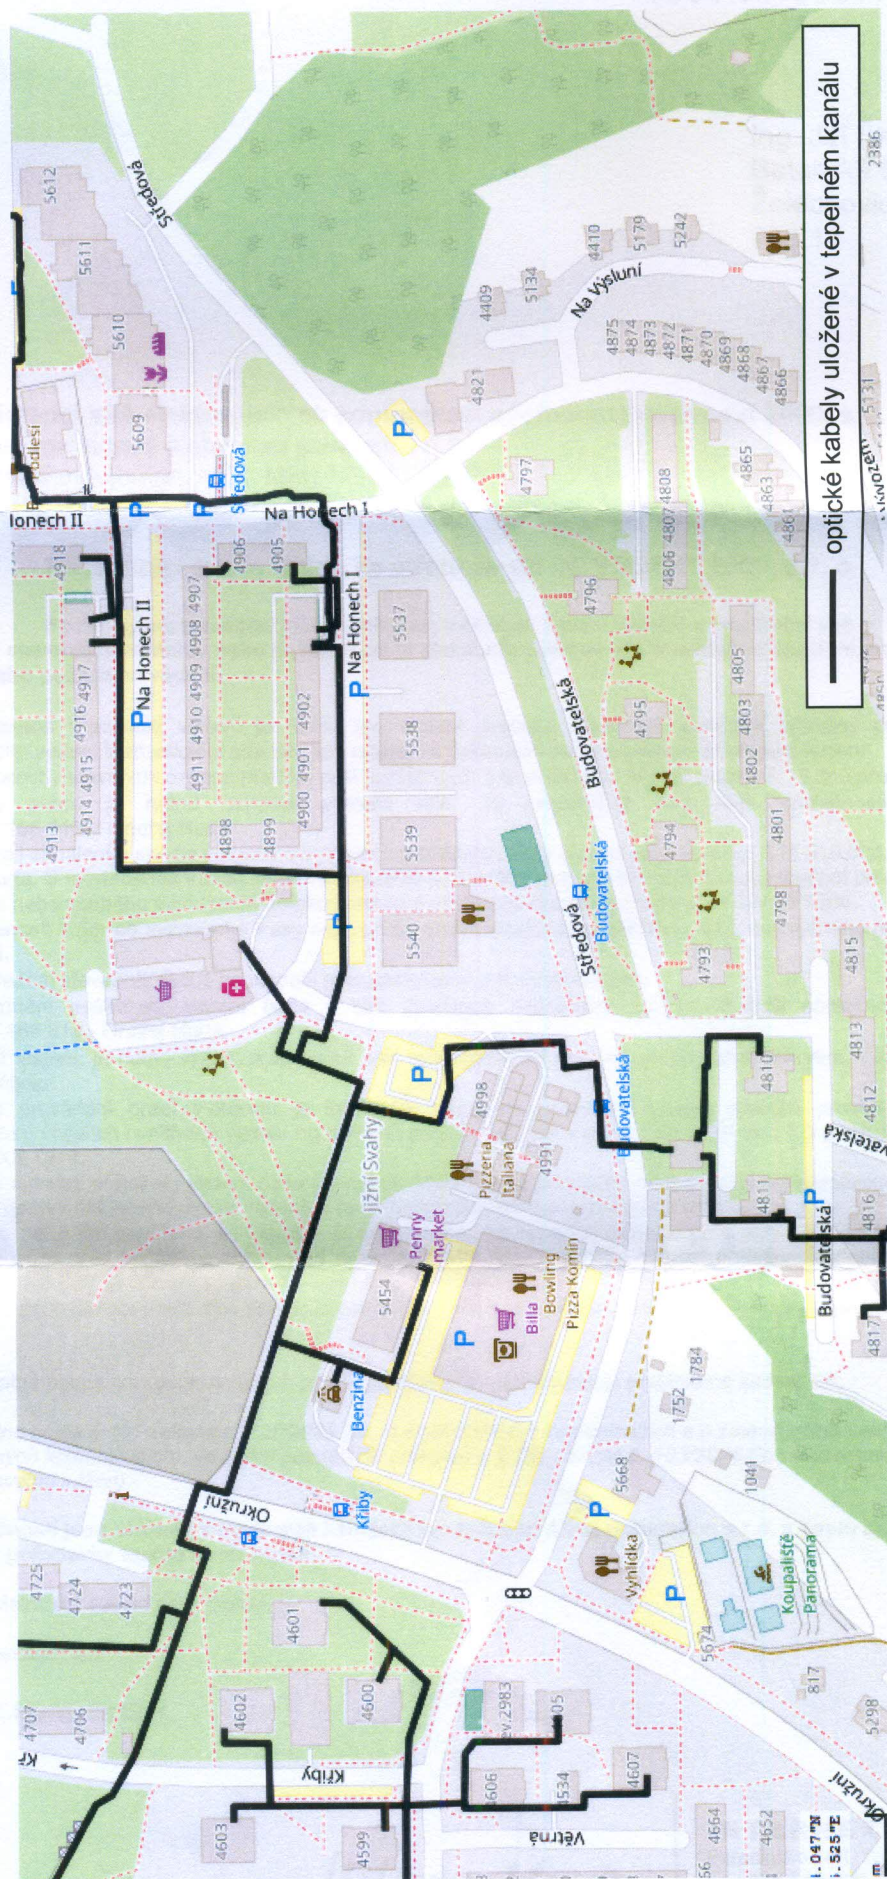

INTERNEXT 2000, s.r.o.


Palackého 166, 755 01 Vsetín

tel.: 576 510 000

e-mail: info@inext.cz, www.inext.cz

IČO: 25352288

DIC: CZ25352288



InterneXt 2000, s.r.o.
Palackého 166, Vsetín 755 01

DIC: CZ25352288