

Vyjádření č. 027492/2017/PTŽADATEL :

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583
763 11 Želechovice**Vyjádření k :**

územnímu a stavebnímu řízení

Datum žádosti : 25.5.2017
Vyřizuje : Pisková Ludmila, Dobuschová Anna
Telefon : 577124238, 577124236
Číslo jedn. pošta : ZL/B/6424/2017-JiNázev stavby : Zlín, ulice Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty
Předloženo : DSP, Ing. Jiří Škrabal, 04/2016
Investor : Statutární město ZlínMísto stavby : Město : Zlín
Lokalita : StředováText vyjádření :

Předmětem řešení je oprava komunikace a stezka pro cyklisty na ulici Středová ve Zlíně. Jedná se o opravu stávající komunikace, předláždění a drobné stavební úpravy stávajících chodníků a výstavbu sloučeného pruhu pro cyklisty a chodce.

Stavba je členěna na stavební objekty:

- SO 101 - ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- SO 102 - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
- SO 103 - PRUH PRO CYKLISTY
- SO 104 - CHODNÍKY

Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem, nedojde k jejich nárůstu.

Upozorňujeme na vodovodní řady a kanalizační stoky v místě stavby (viz situace GIS).

Se stavbou souhlasíme.

Při realizaci díla nutno dodržet následující podmínky :

- Při situování objektů (např. zastávky MHD, opěrné zdi, sloupy VO, mobiliář apod.) požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
- Pokud budou dotčeny poklopy našich zařízení (poklopy kanalizačních revizních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek) požadujeme jejich

úpravu do nové nivelety odbornou firmou a jejich protokolární předání zástupci MOVO, a.s.


- V případě pojezdu těžké techniky nad vodovody a kanalizací je nutno tyto sítě vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.
- Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit MOVO, a.s. a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace)
- Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky
- Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
- Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok podle zákona č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovní povrchu veškerá zařízení vodovodních řadů a kanalizačních stok mající vazbu na terén
- Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů
- Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 736005
- Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s. ke kontrole

Datum : 26.5.2017

Ing. Schieferdecker Jan
Vedoucí oddělení TPČ Zlín
Podpis a razítko :

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vystavení

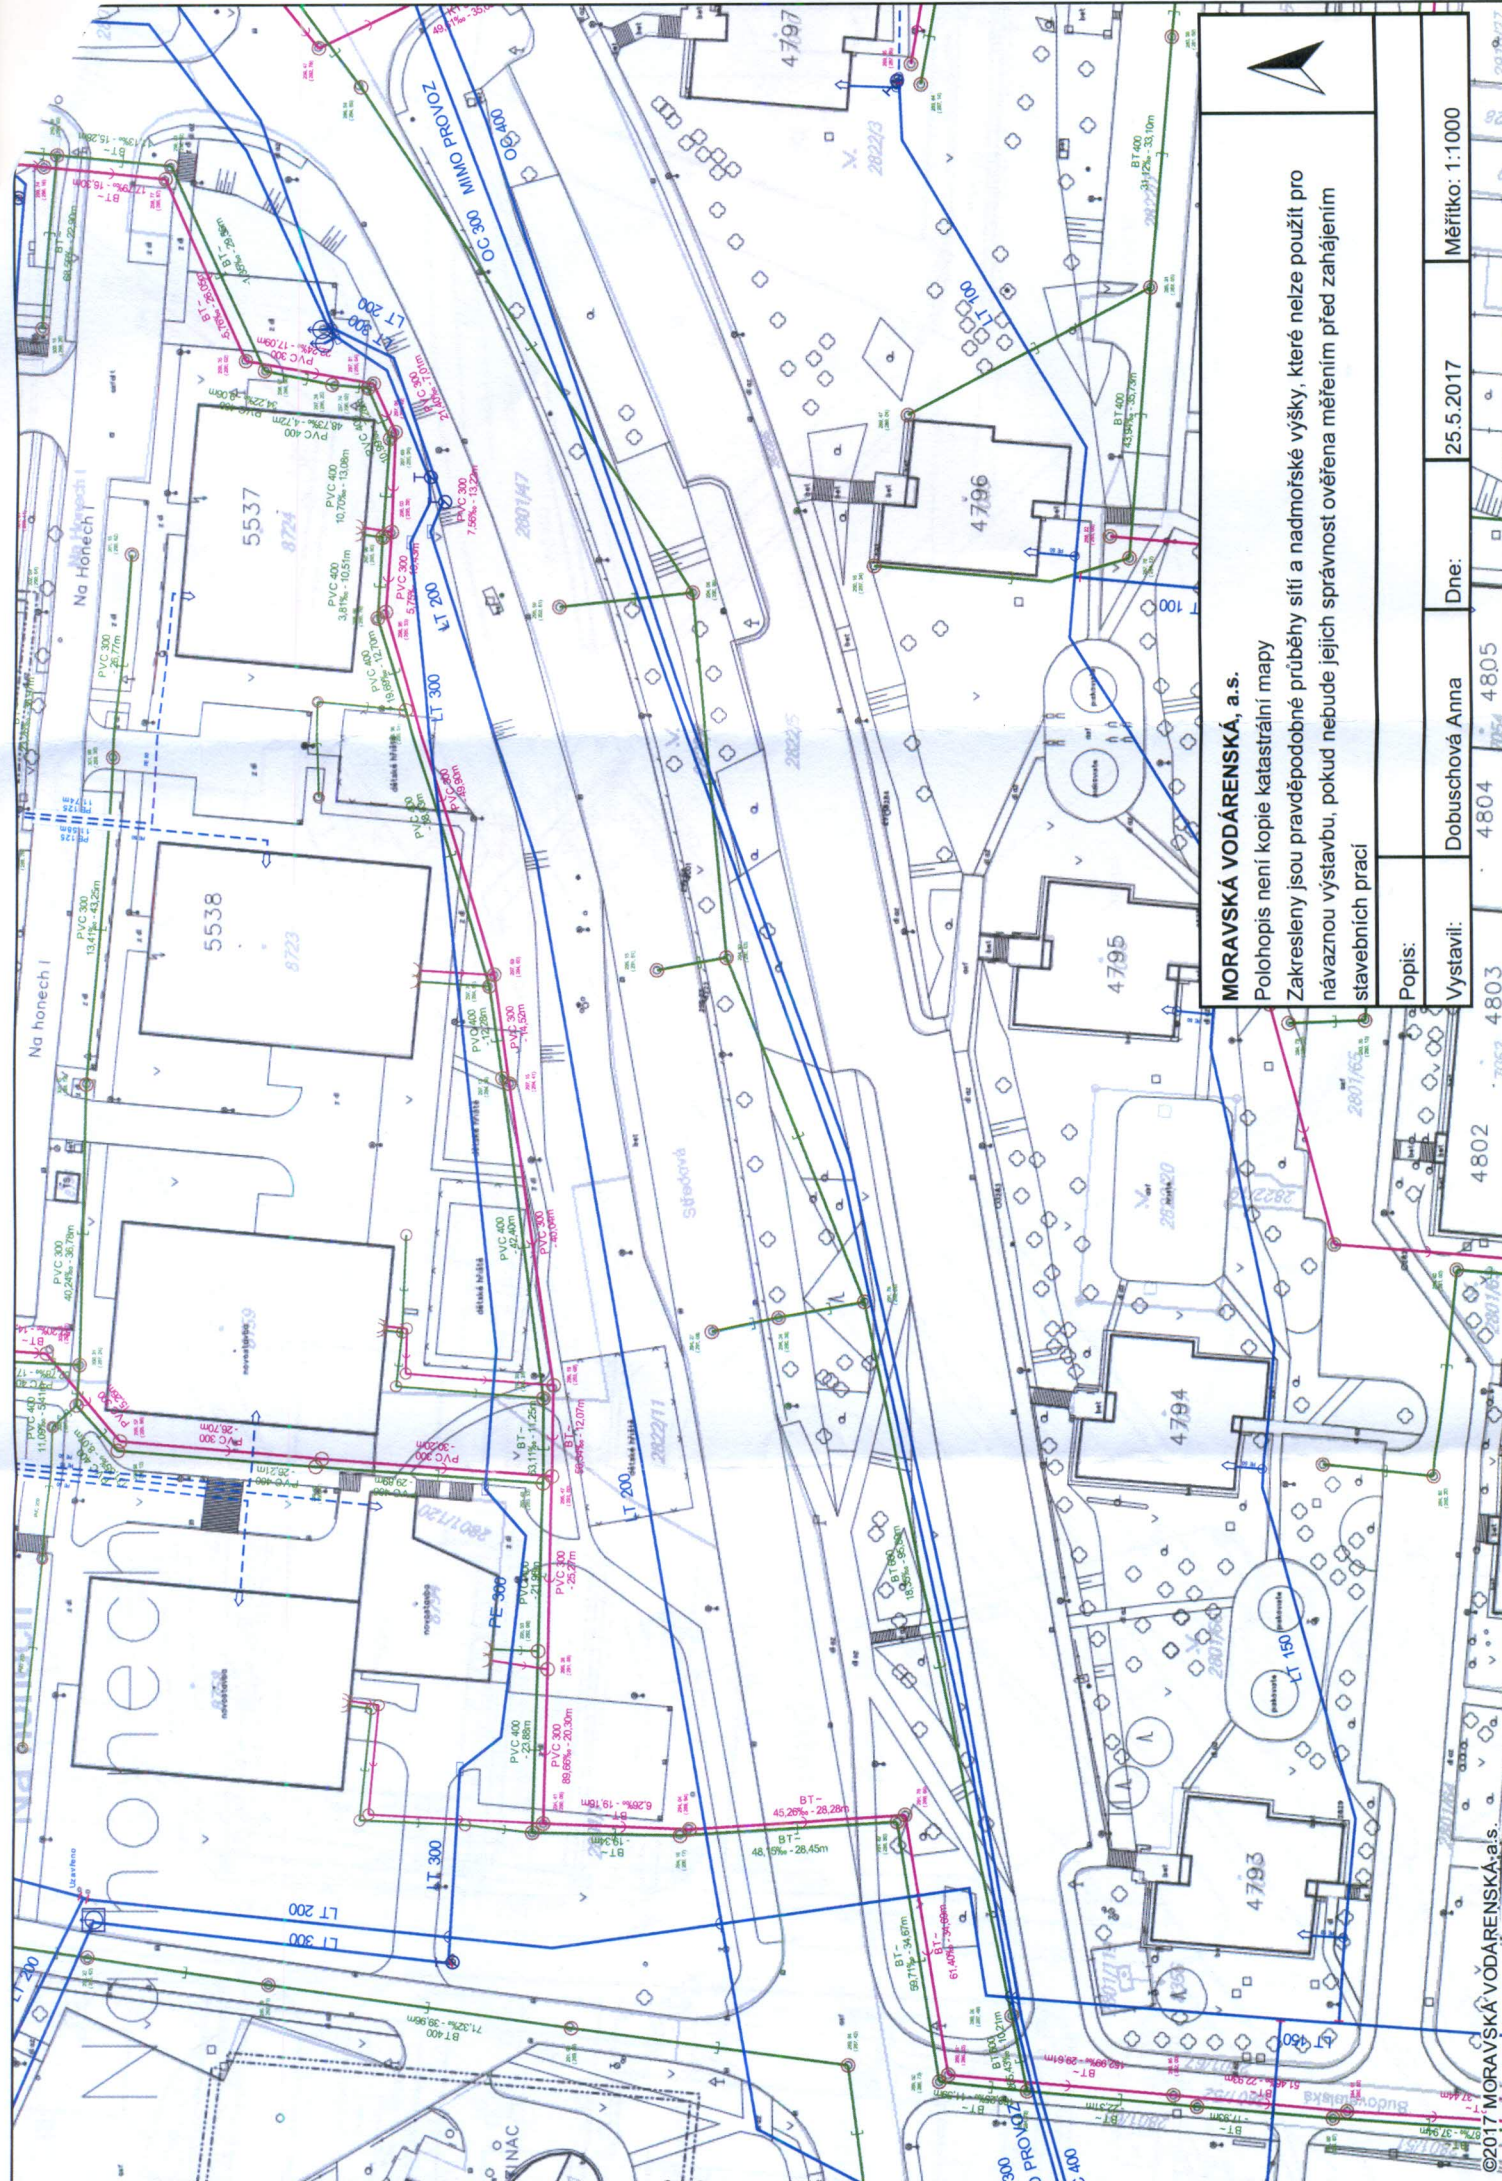


MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Polohepis není kopie katastrální mapy

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítě a nadmořské výšky, které nelze použít pro
návrhovou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřeními před zahájením
stavebních prací

Popis:		Dne:		Měřítko: 1:1000	
Vystavil:		Dobuschová Anna		25.5.2017	
©2017 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.		4802 4803 4804 4805		2801765 2801766 2801767 2801768 2801769 2801770 2801771 2801772 2801773 2801774 2801775 2801776 2801777 2801778 2801779 2801780 2801781 2801782 2801783 2801784 2801785 2801786 2801787 2801788 2801789 2801790 2801791 2801792 2801793 2801794 2801795 2801796 2801797 2801798 2801799 2801800	

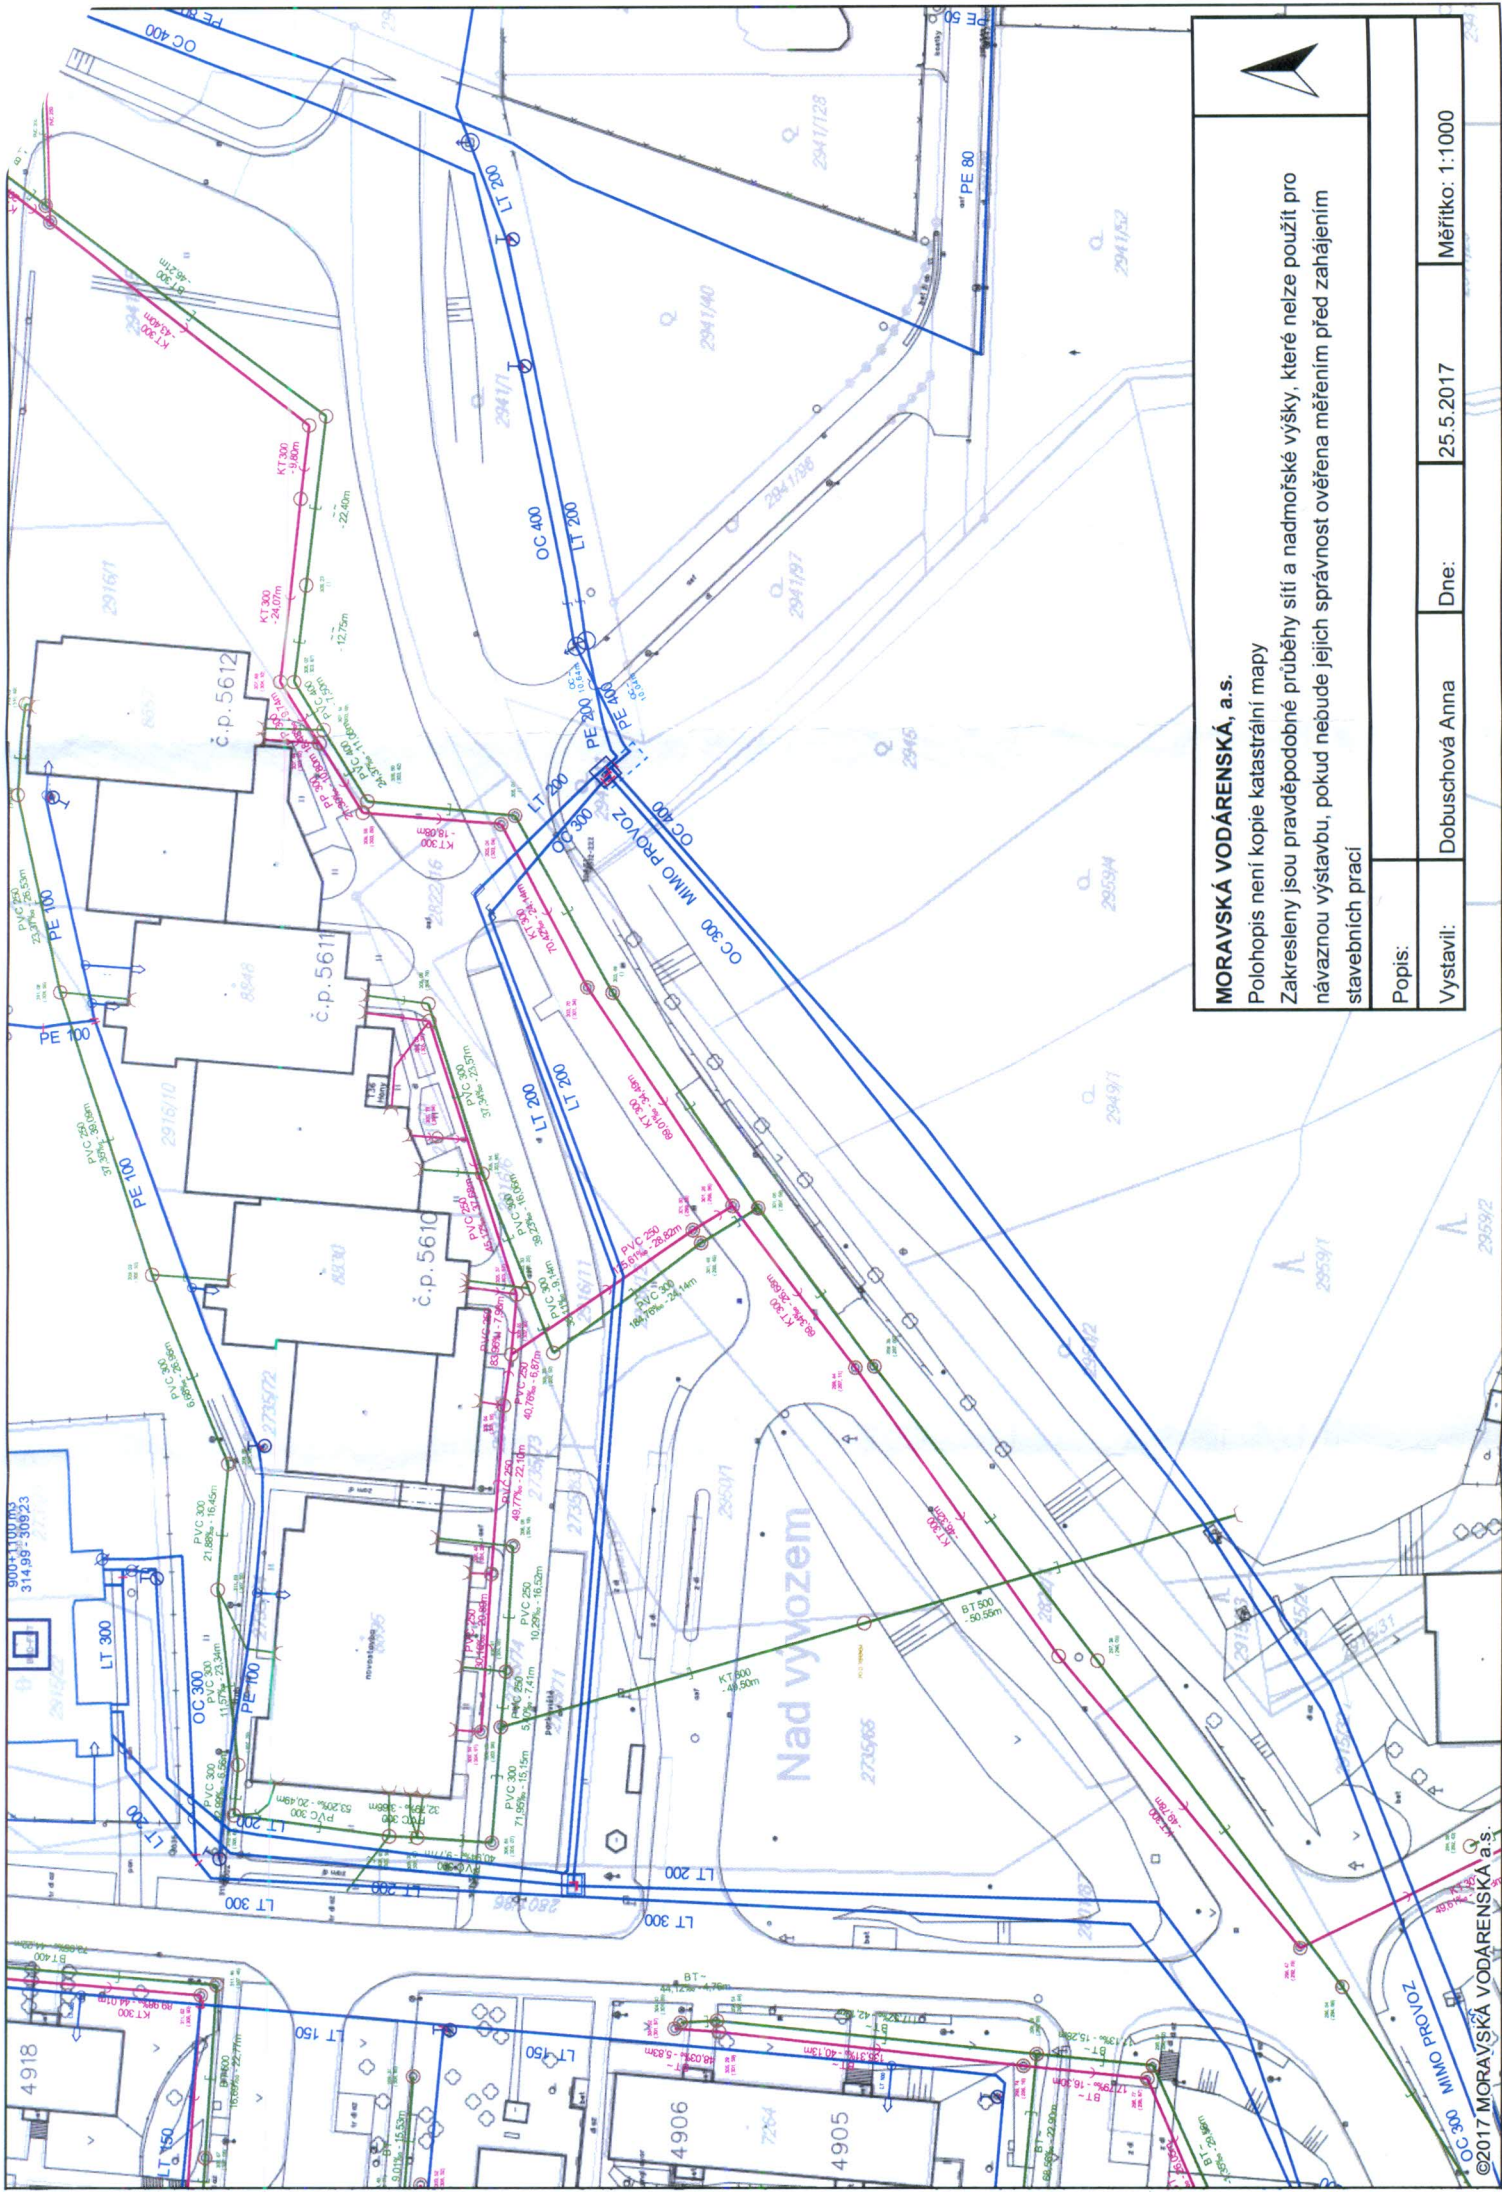

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Polohopis není kopie katastrální mapy

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí a nadmořské výšky, které nelze použít pro
návažnou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením
stavebních prací


Popis:

Vystavil: Dobuschová Anna

Dne: 25.5.2017

Měřítko: 1:1000

©2017 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.

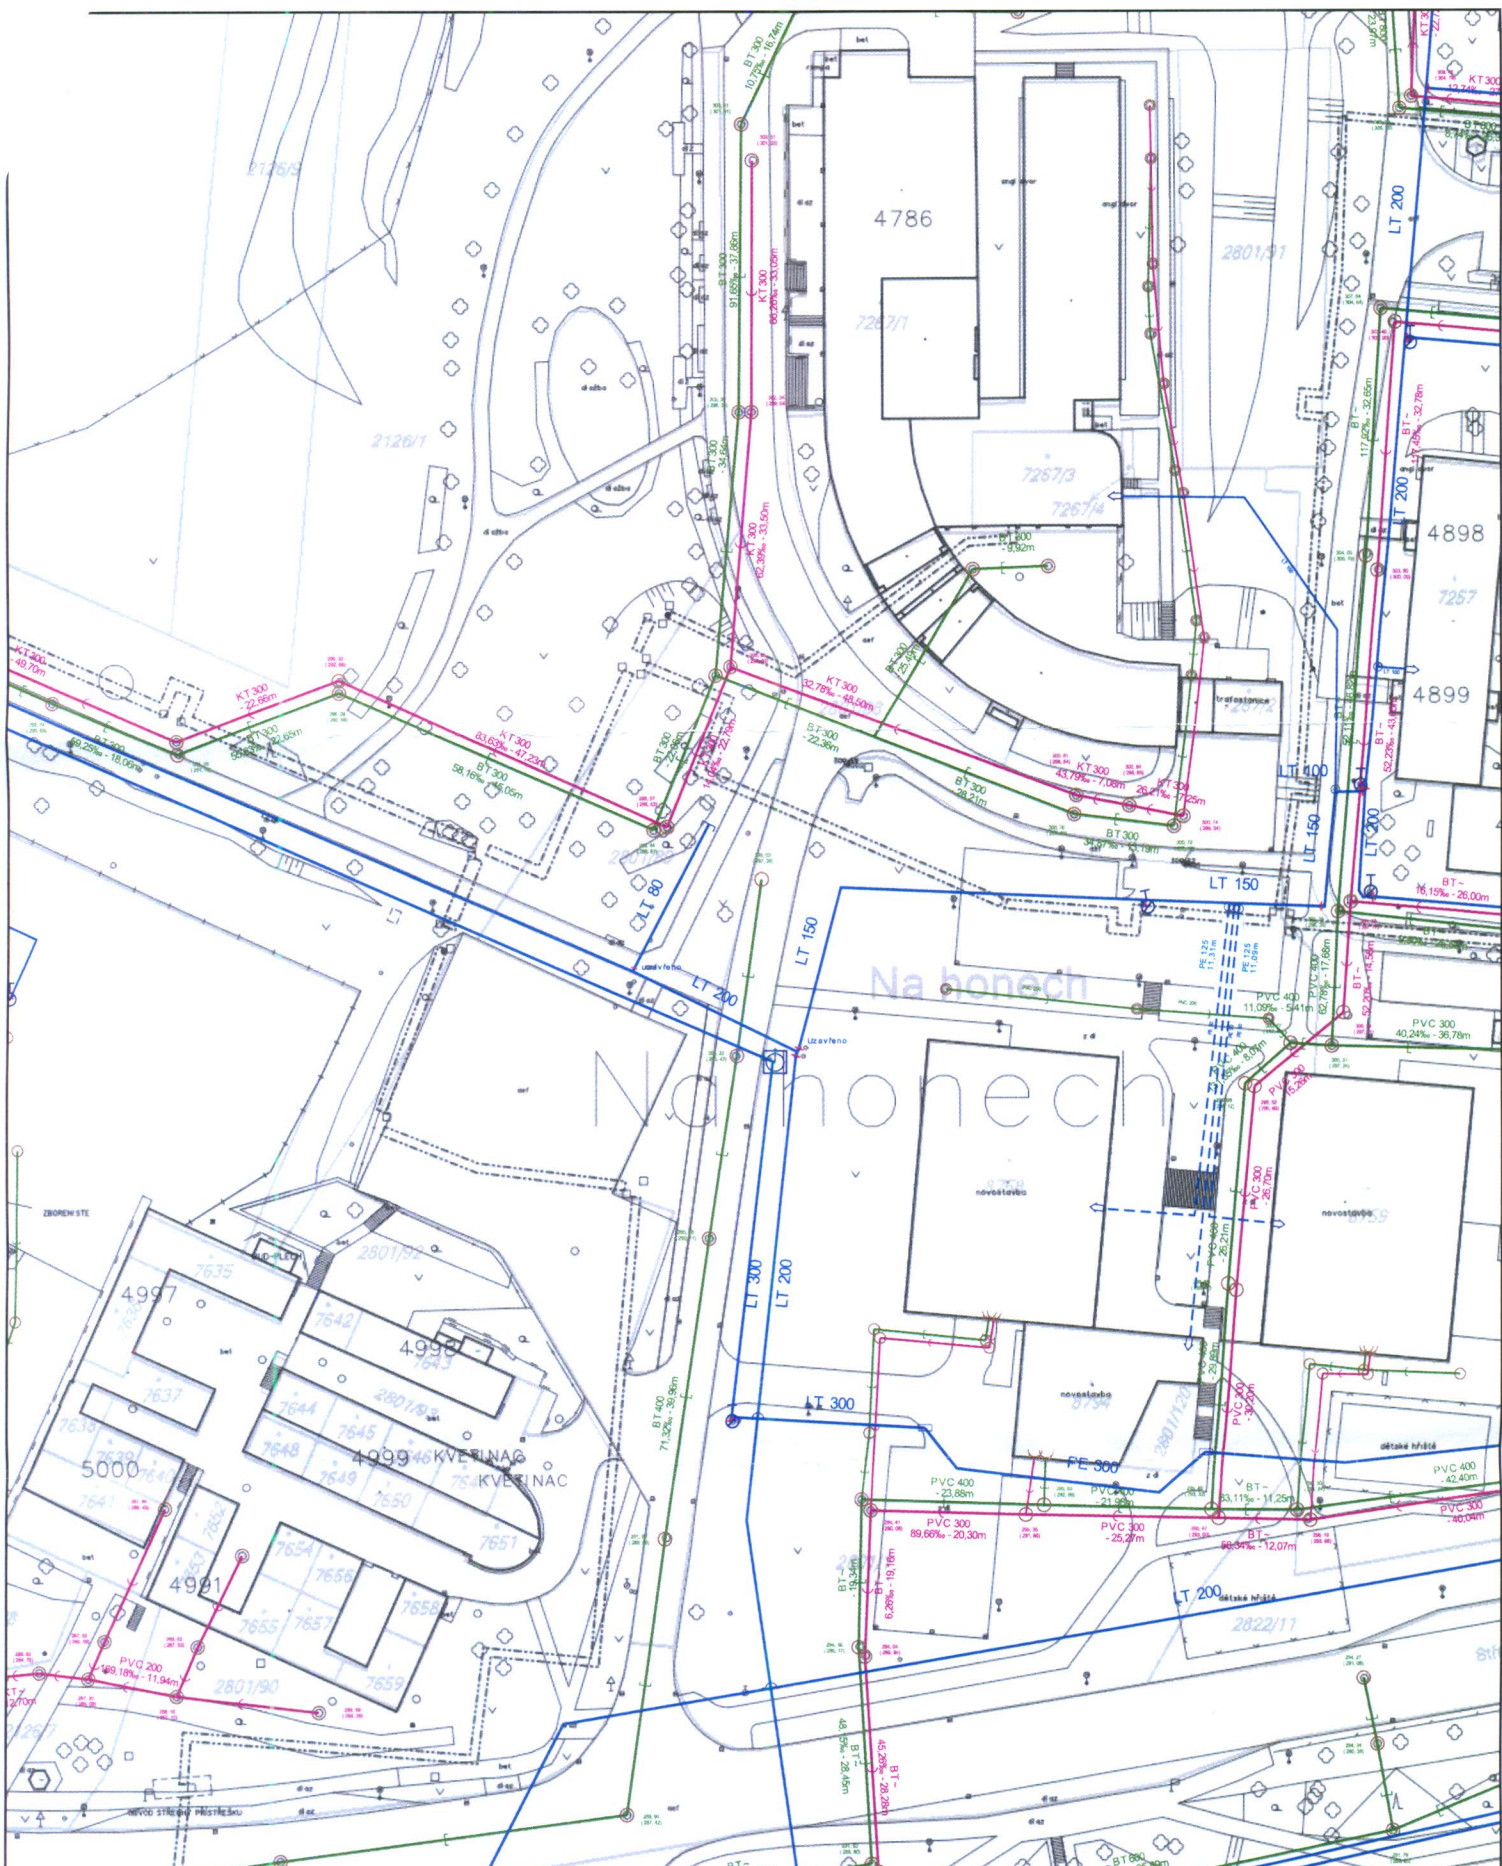

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Polohopis není kopie katastrální mapy

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítě a nadmořské výšky, které nelze použít pro
návrhovou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením
stavebních prací



Popis:				
Vystavil:	Dobuschová Anna	Dne:	25.5.2017	Měřítko: 1:1000