




ŘEZ A - A : BUDOVOU C

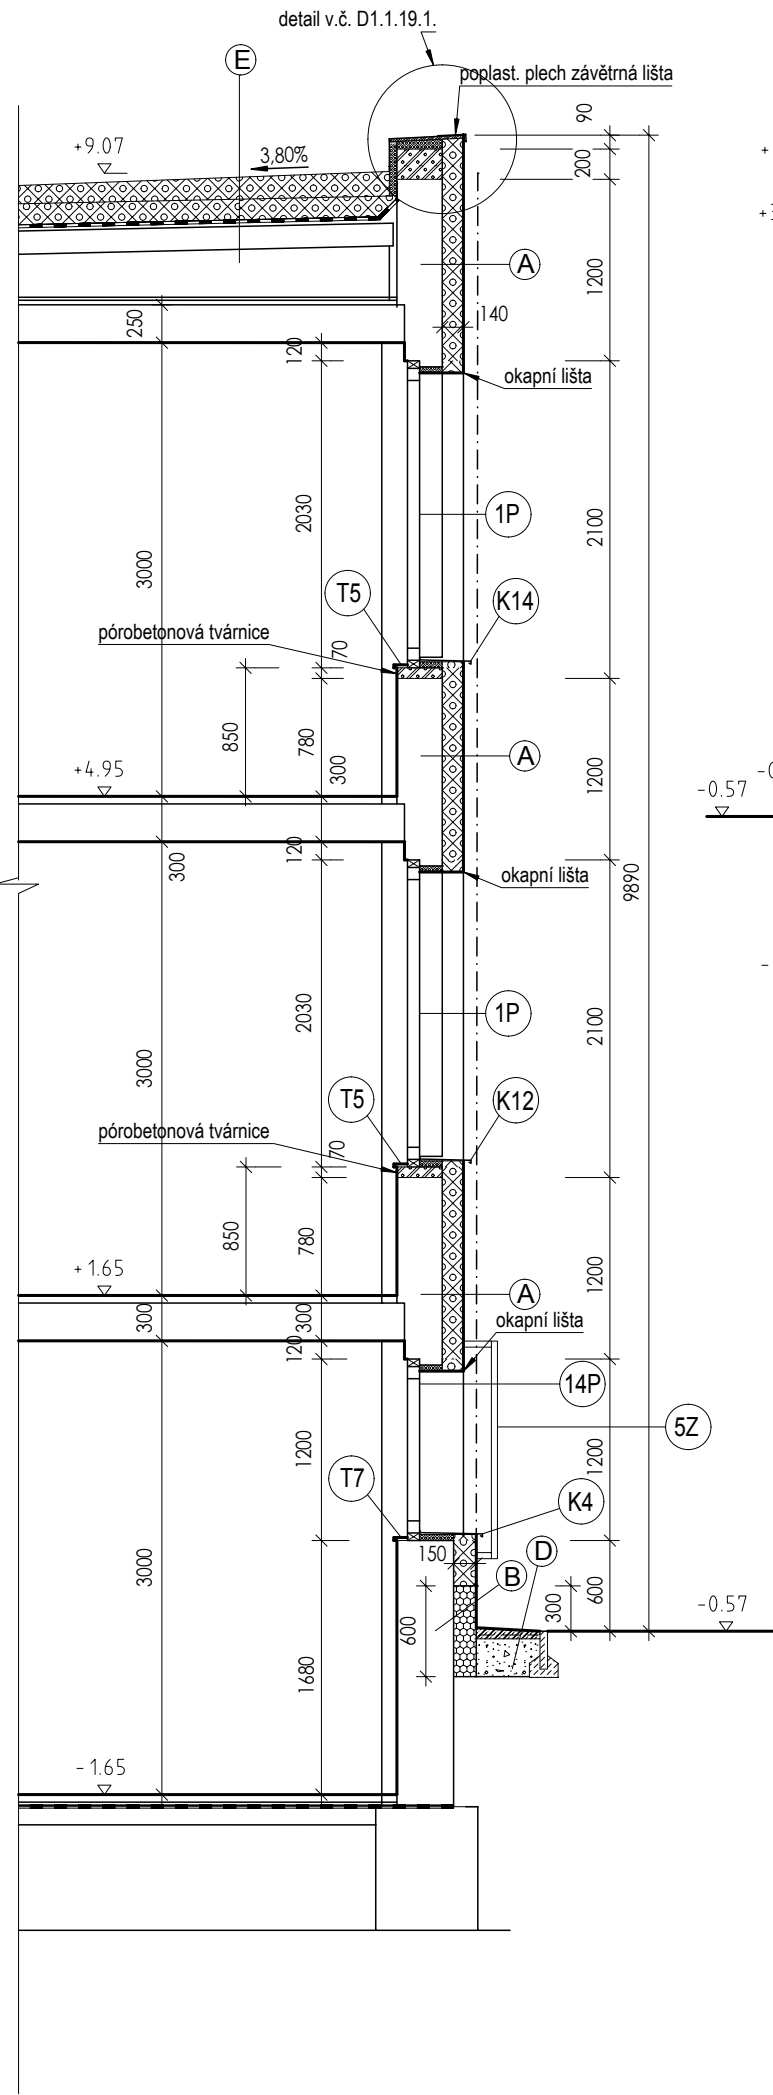

ŘEZ A - A : BUDOVOU A

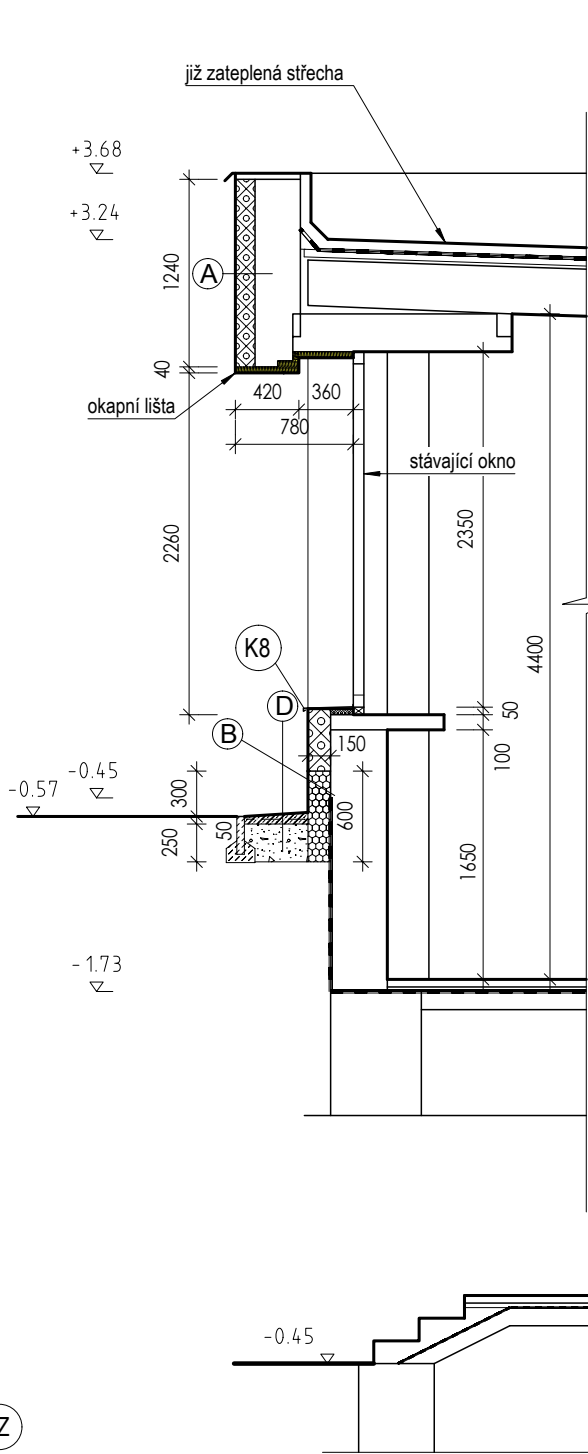

ŘEZ B - B : BUDOVOU B

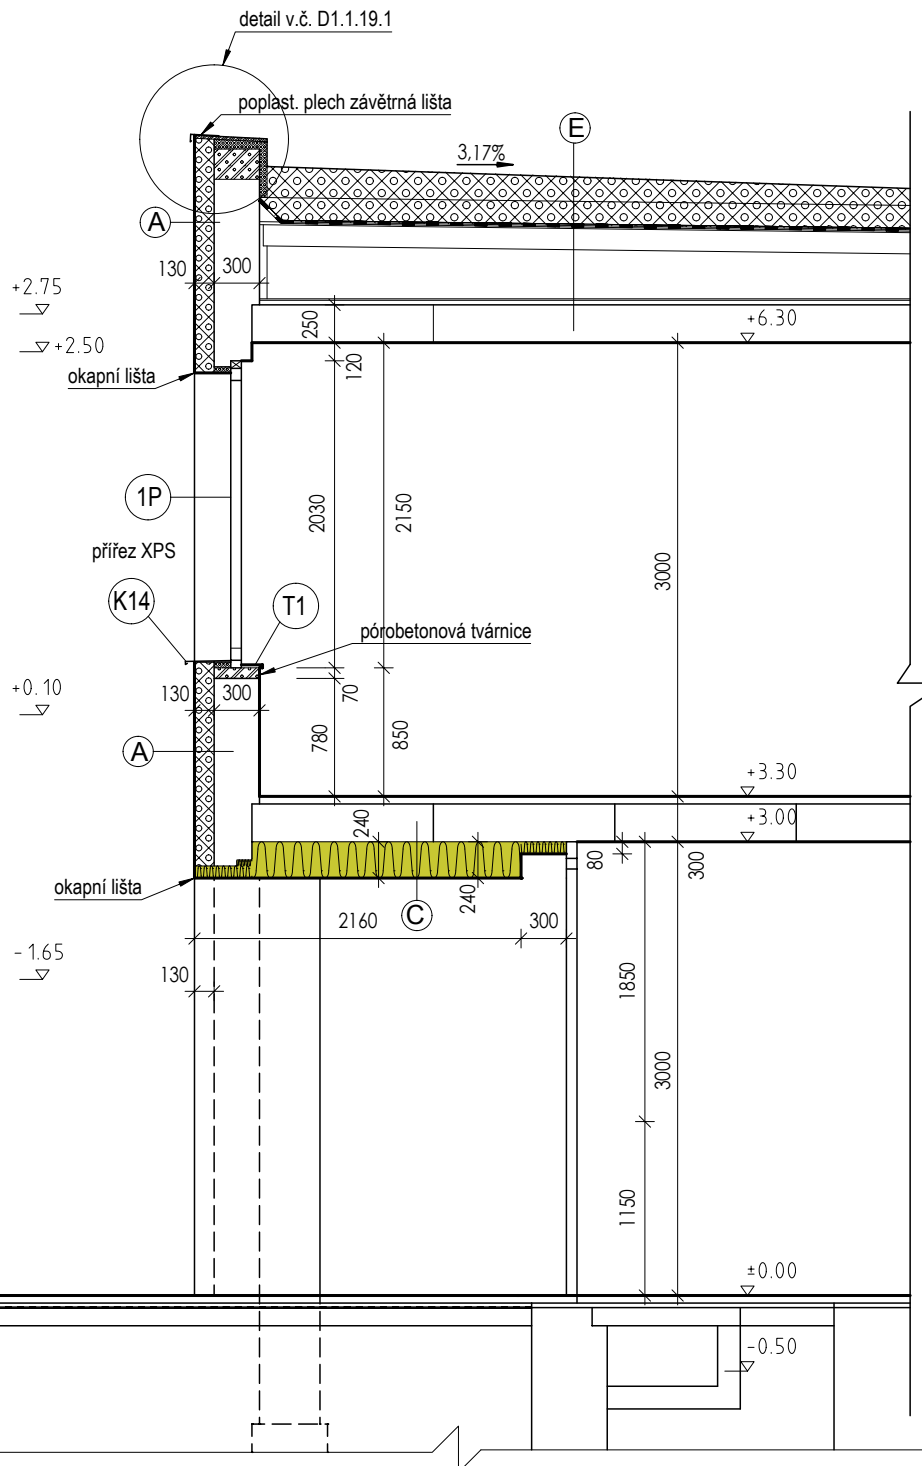

- A** PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA , ŠKRÁBANÁ STRUKTURA, ZRNITOST 2
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
LEPÍCÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
HMOŽDINKY DLE PODKLADNÍ VRSTVY S KOVOVÝM TRNEM
EPS 70F ($\lambda = 0,039\text{W/mK}$) tl. 130/40 mm
LEPÍCÍ HMOTA
PENETRACE
STÁVAJÍCÍ KCE
- B** MOZAIKOVÁ OMÍTKA
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
LEPÍCÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
HMOŽDINKY DLE PODKLADNÍ VRSTVY
EPS PERIMETRICKÁ DESKA ($\lambda = 0,039\text{ W/mK}$) tl. 150mm
LEPÍCÍ HMOTA
PENETRACE
STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE
- C** PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA , ŠKRÁBANÁ STRUKTURA, ZRNITOST 2
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
LEPÍCÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
HMOŽDINKY DLE PODKLADNÍ VRSTVY S KOVOVÝM TRNEM
MINERÁLNÍ VLNA (tep. vodivost = $0,039\text{W/mK}$) tl. 240 mm
LEPÍCÍ HMOTA
PENETRACE
STÁVAJÍCÍ KCE - ŽEL. BET STROPNÍ PANEL
- D** OKAPOVÝ CHODNÍK š. 600mm
BETON C16/20 S KARI SÍŤÍ 150×150×5 (50 - 70 mm) UPRAVENÝ
OCELOVÝM HLADÍTKEM; DILATACE á 2m
ŠTĚRK fr. 0 - 32 mm (250 mm)
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ
- E** FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC mechanicky kotvená, tl.1,5mm
SEPARAČNÍ SKLOVLÁKNITÝ VLIÉS
EPS 100 S - SPÁDOVÉ KLÍNY - (20mm - 170 mm) - lepidlo PUK pro stabilizaci
EPS 100 S - 160 mm - každá deska mechanicky kotvená
VYSPRAVENÍ PODKLADU po vyřezování PUR (cca na 50% plochy střechy)
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ

LEGENDA :

- stávající konstrukce
- dozvěnění parapetů a atiky - porobeton
- tepelná izolace EPS 70F
(tep. vodivost = $0,039\text{W/mK}$) tl. 130/140/150/40 mm
- EPS - perimetrová deska
(tep. vodivost = $0,039\text{ W/MK}$) tl. 130/140/150mm
- minerální vlna (tep. vodivost = $0,039\text{ W/MK}$) tl. 240 mm, 40 mm

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ :		VYPRACOVAL :	
REAL-INVESTA spol. s r. o. M. ALŠE 2101/7 43401 MOST tel. / fax.: 476 206 890 e-mail: j.svitavsky@real-investa.cz IČO: 48288802		Ing. Jan Svitavský	
NÁZEV ZAKÁZKY :		STUPEŇ :	
Snížení energetické náročnosti ZUŠ v ul. Moskevská, č.p.13 v Mostě - AKTUALIZACE		DPS	
INVESTOR :		Č. ZAKÁZKY :	
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1, 434 69 Most		14/2014	
VÝKRES :		MÉŘITKO :	
ŘEZY - NAVRHOVANÝ STAV		1: 50	
		ZMĚNA :	
		D1.1.14	