



ÚR



SMART Comp. a.s.
Kubíčková 1115/8
635 00 Brno
IC: 25517767
DIČ: CZ25517767

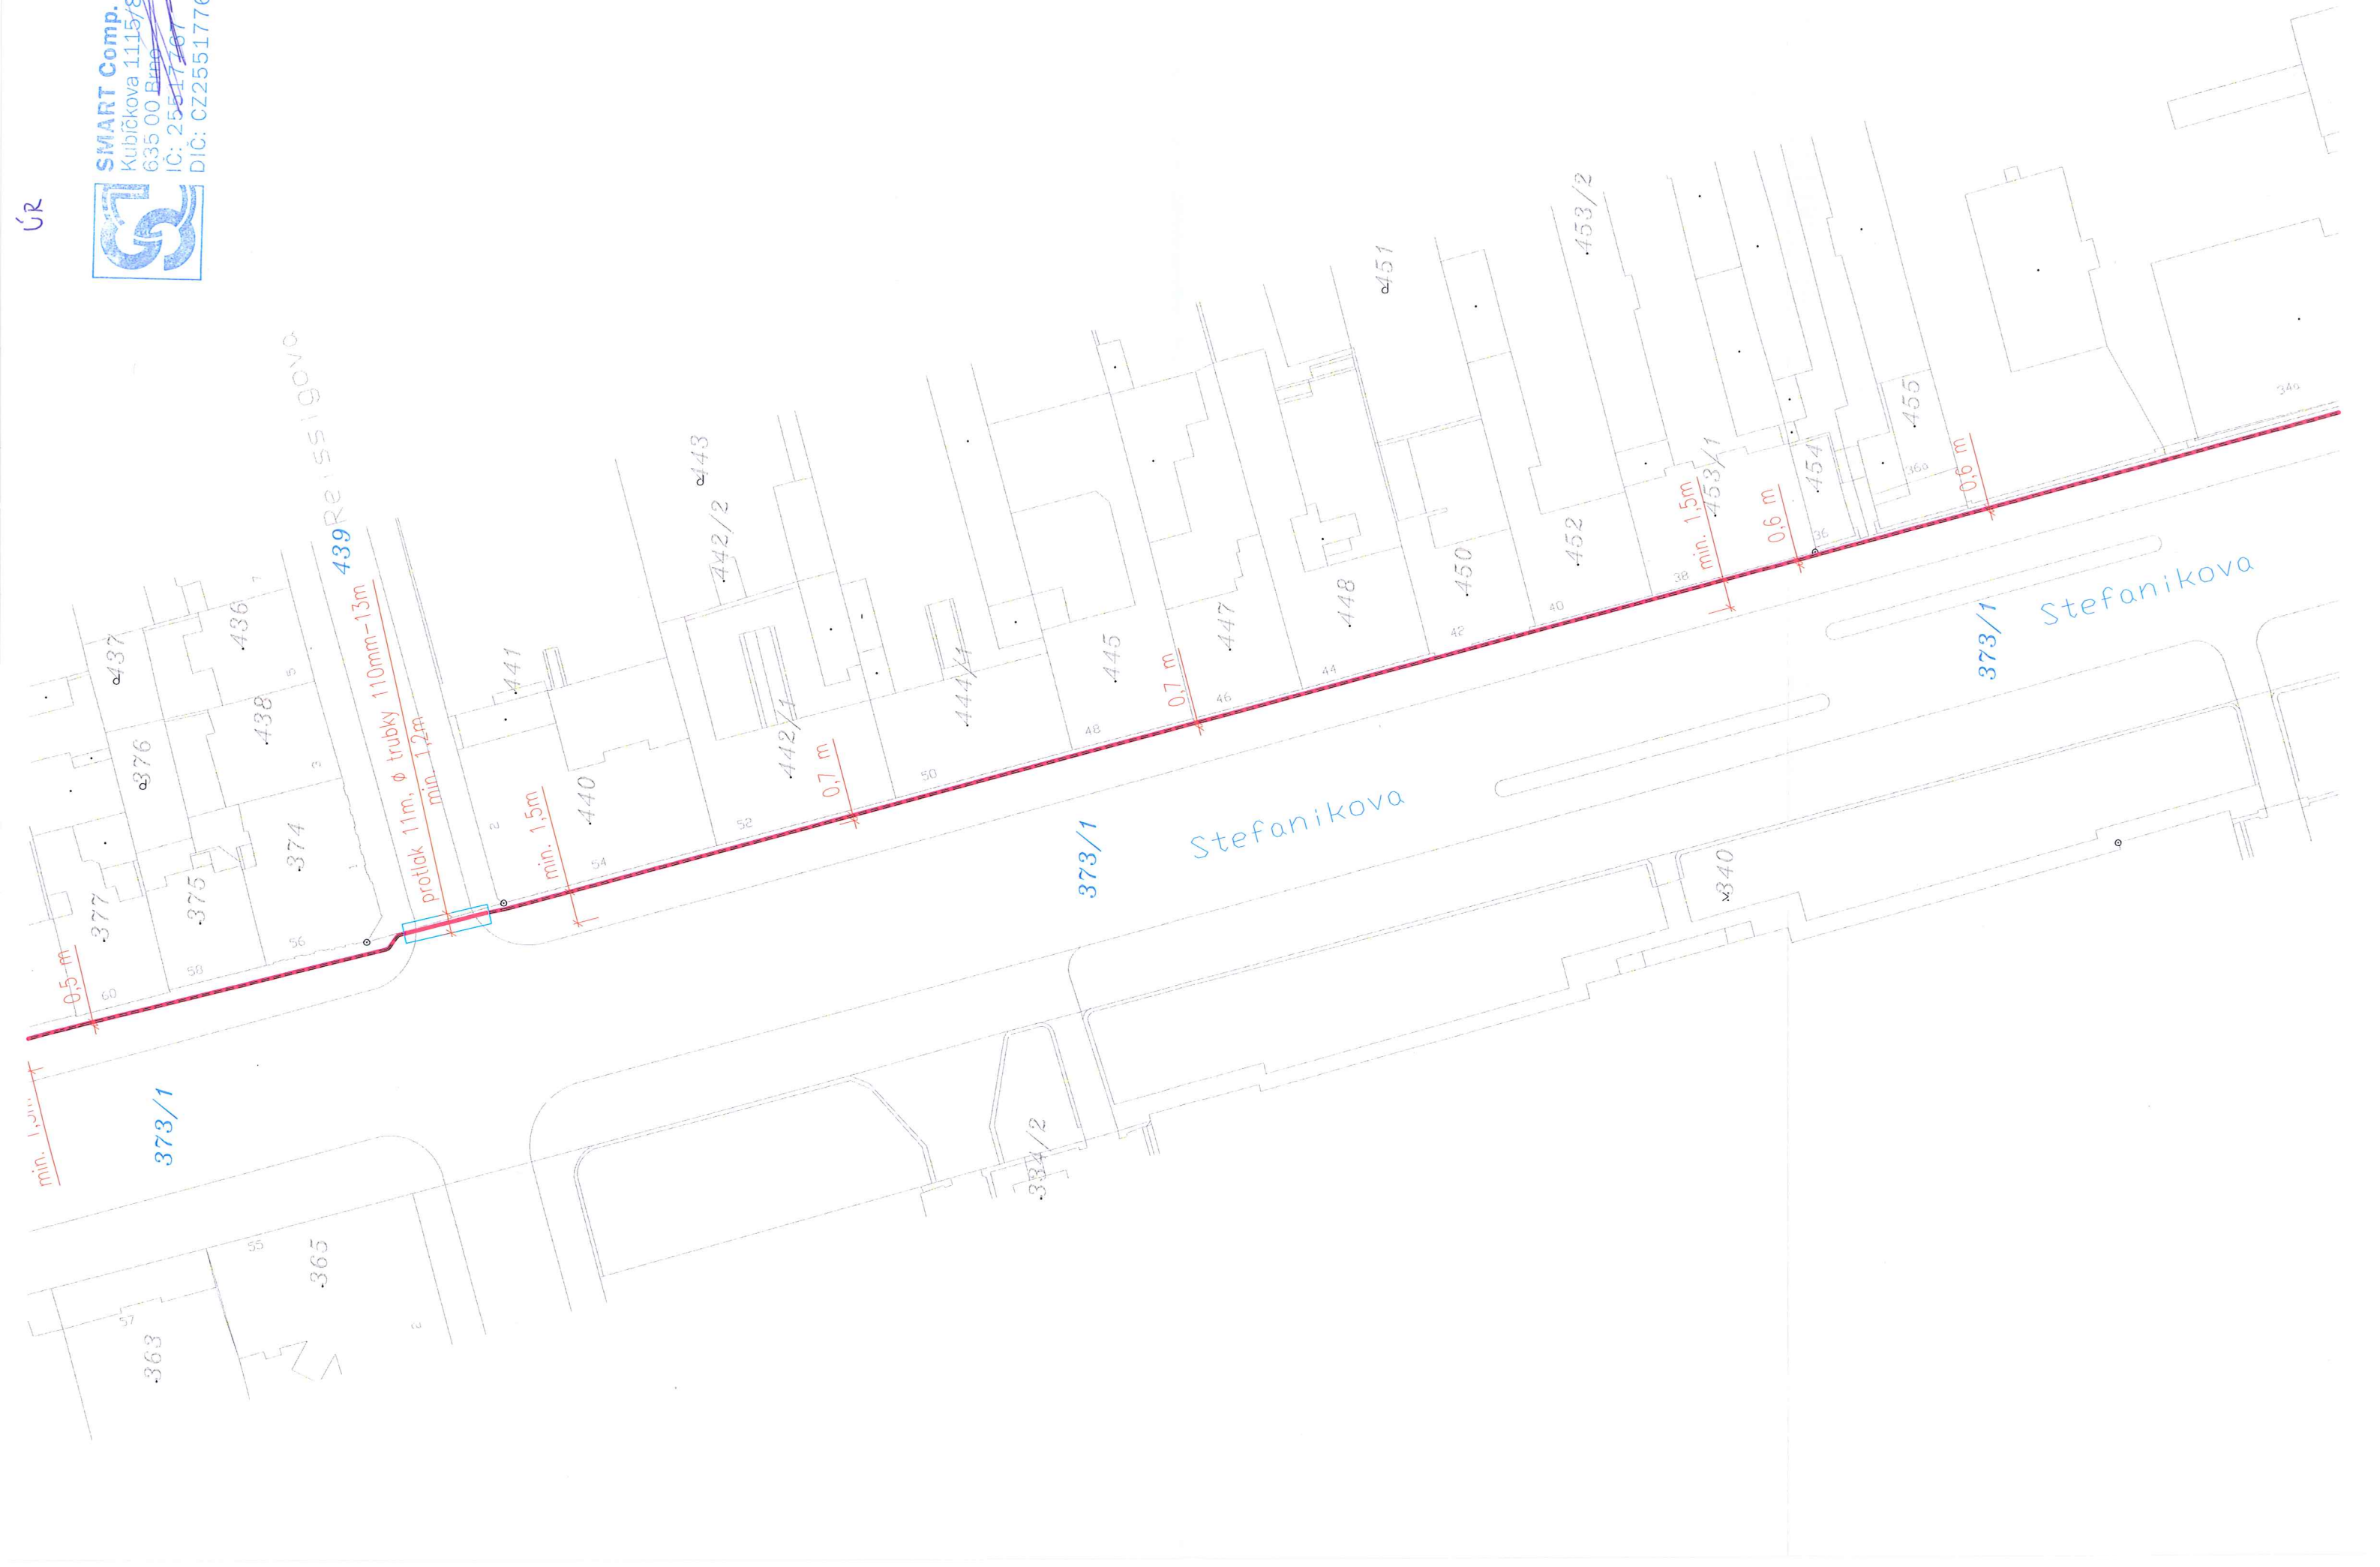


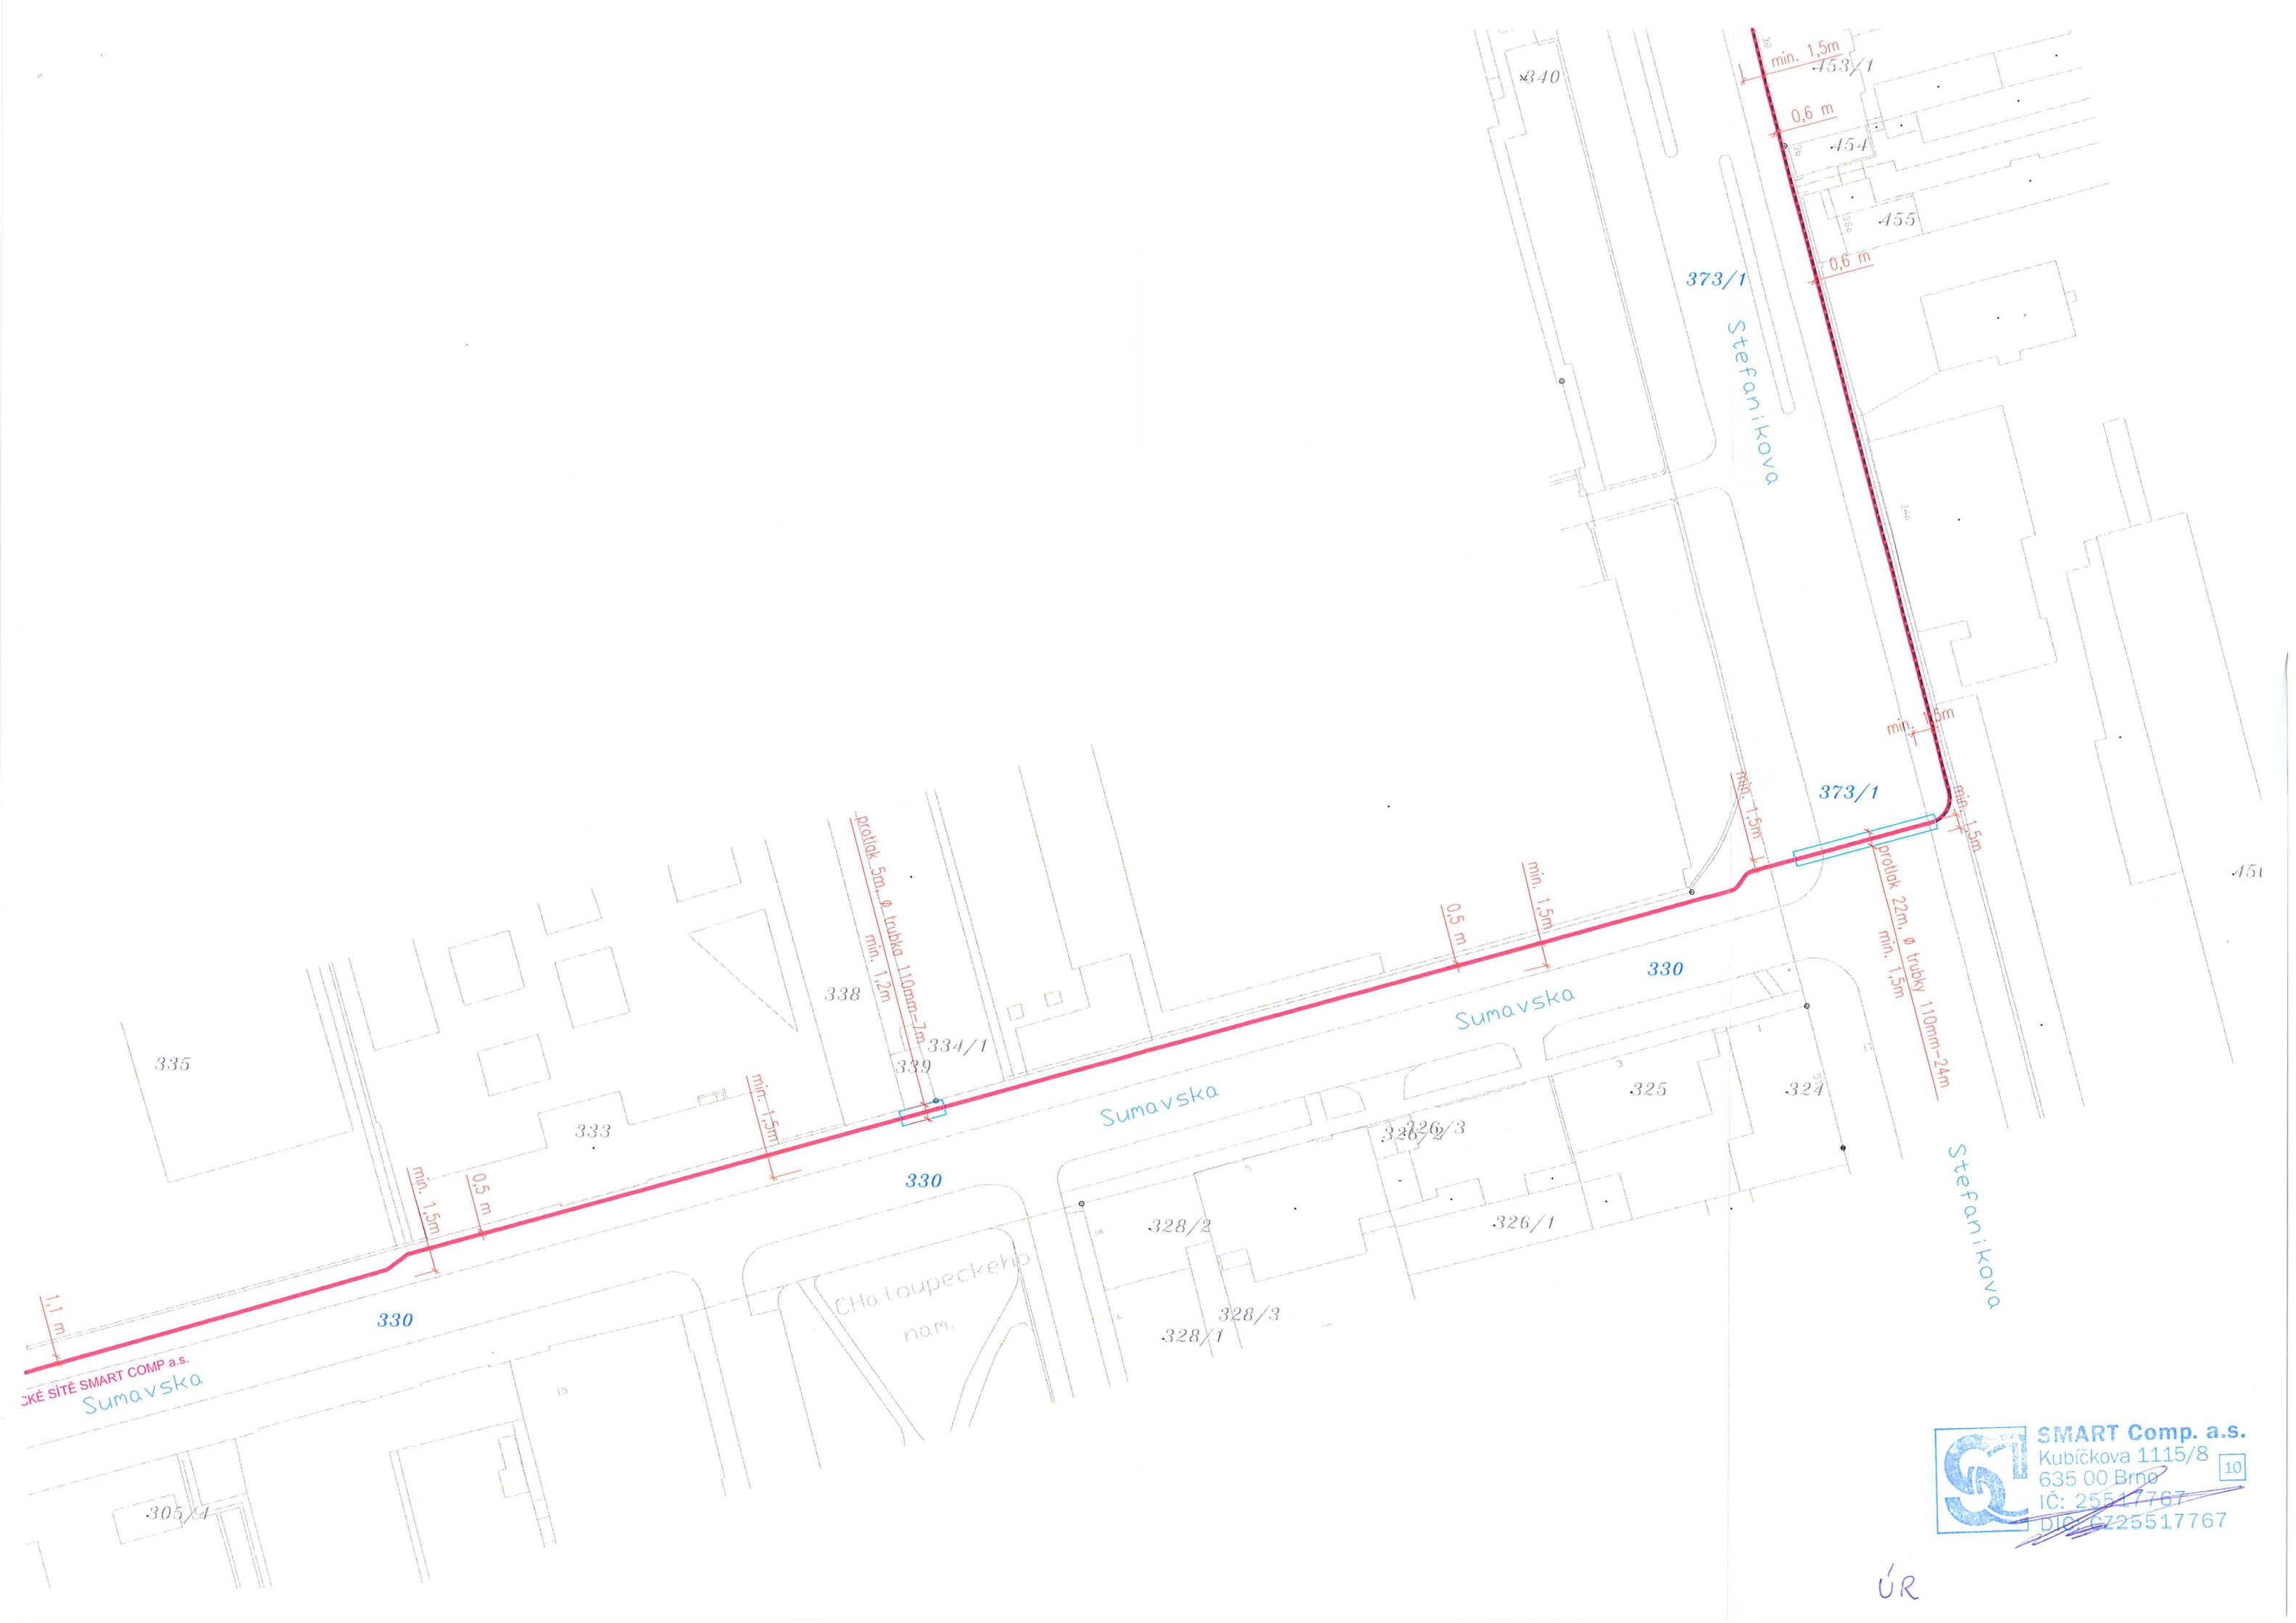

SMART Comp. a.s.
Kubičkova 1118/8
635 00 Brno
IČ: 25517767
DIČ: CZ25517767



k.ú. VEVERŮ

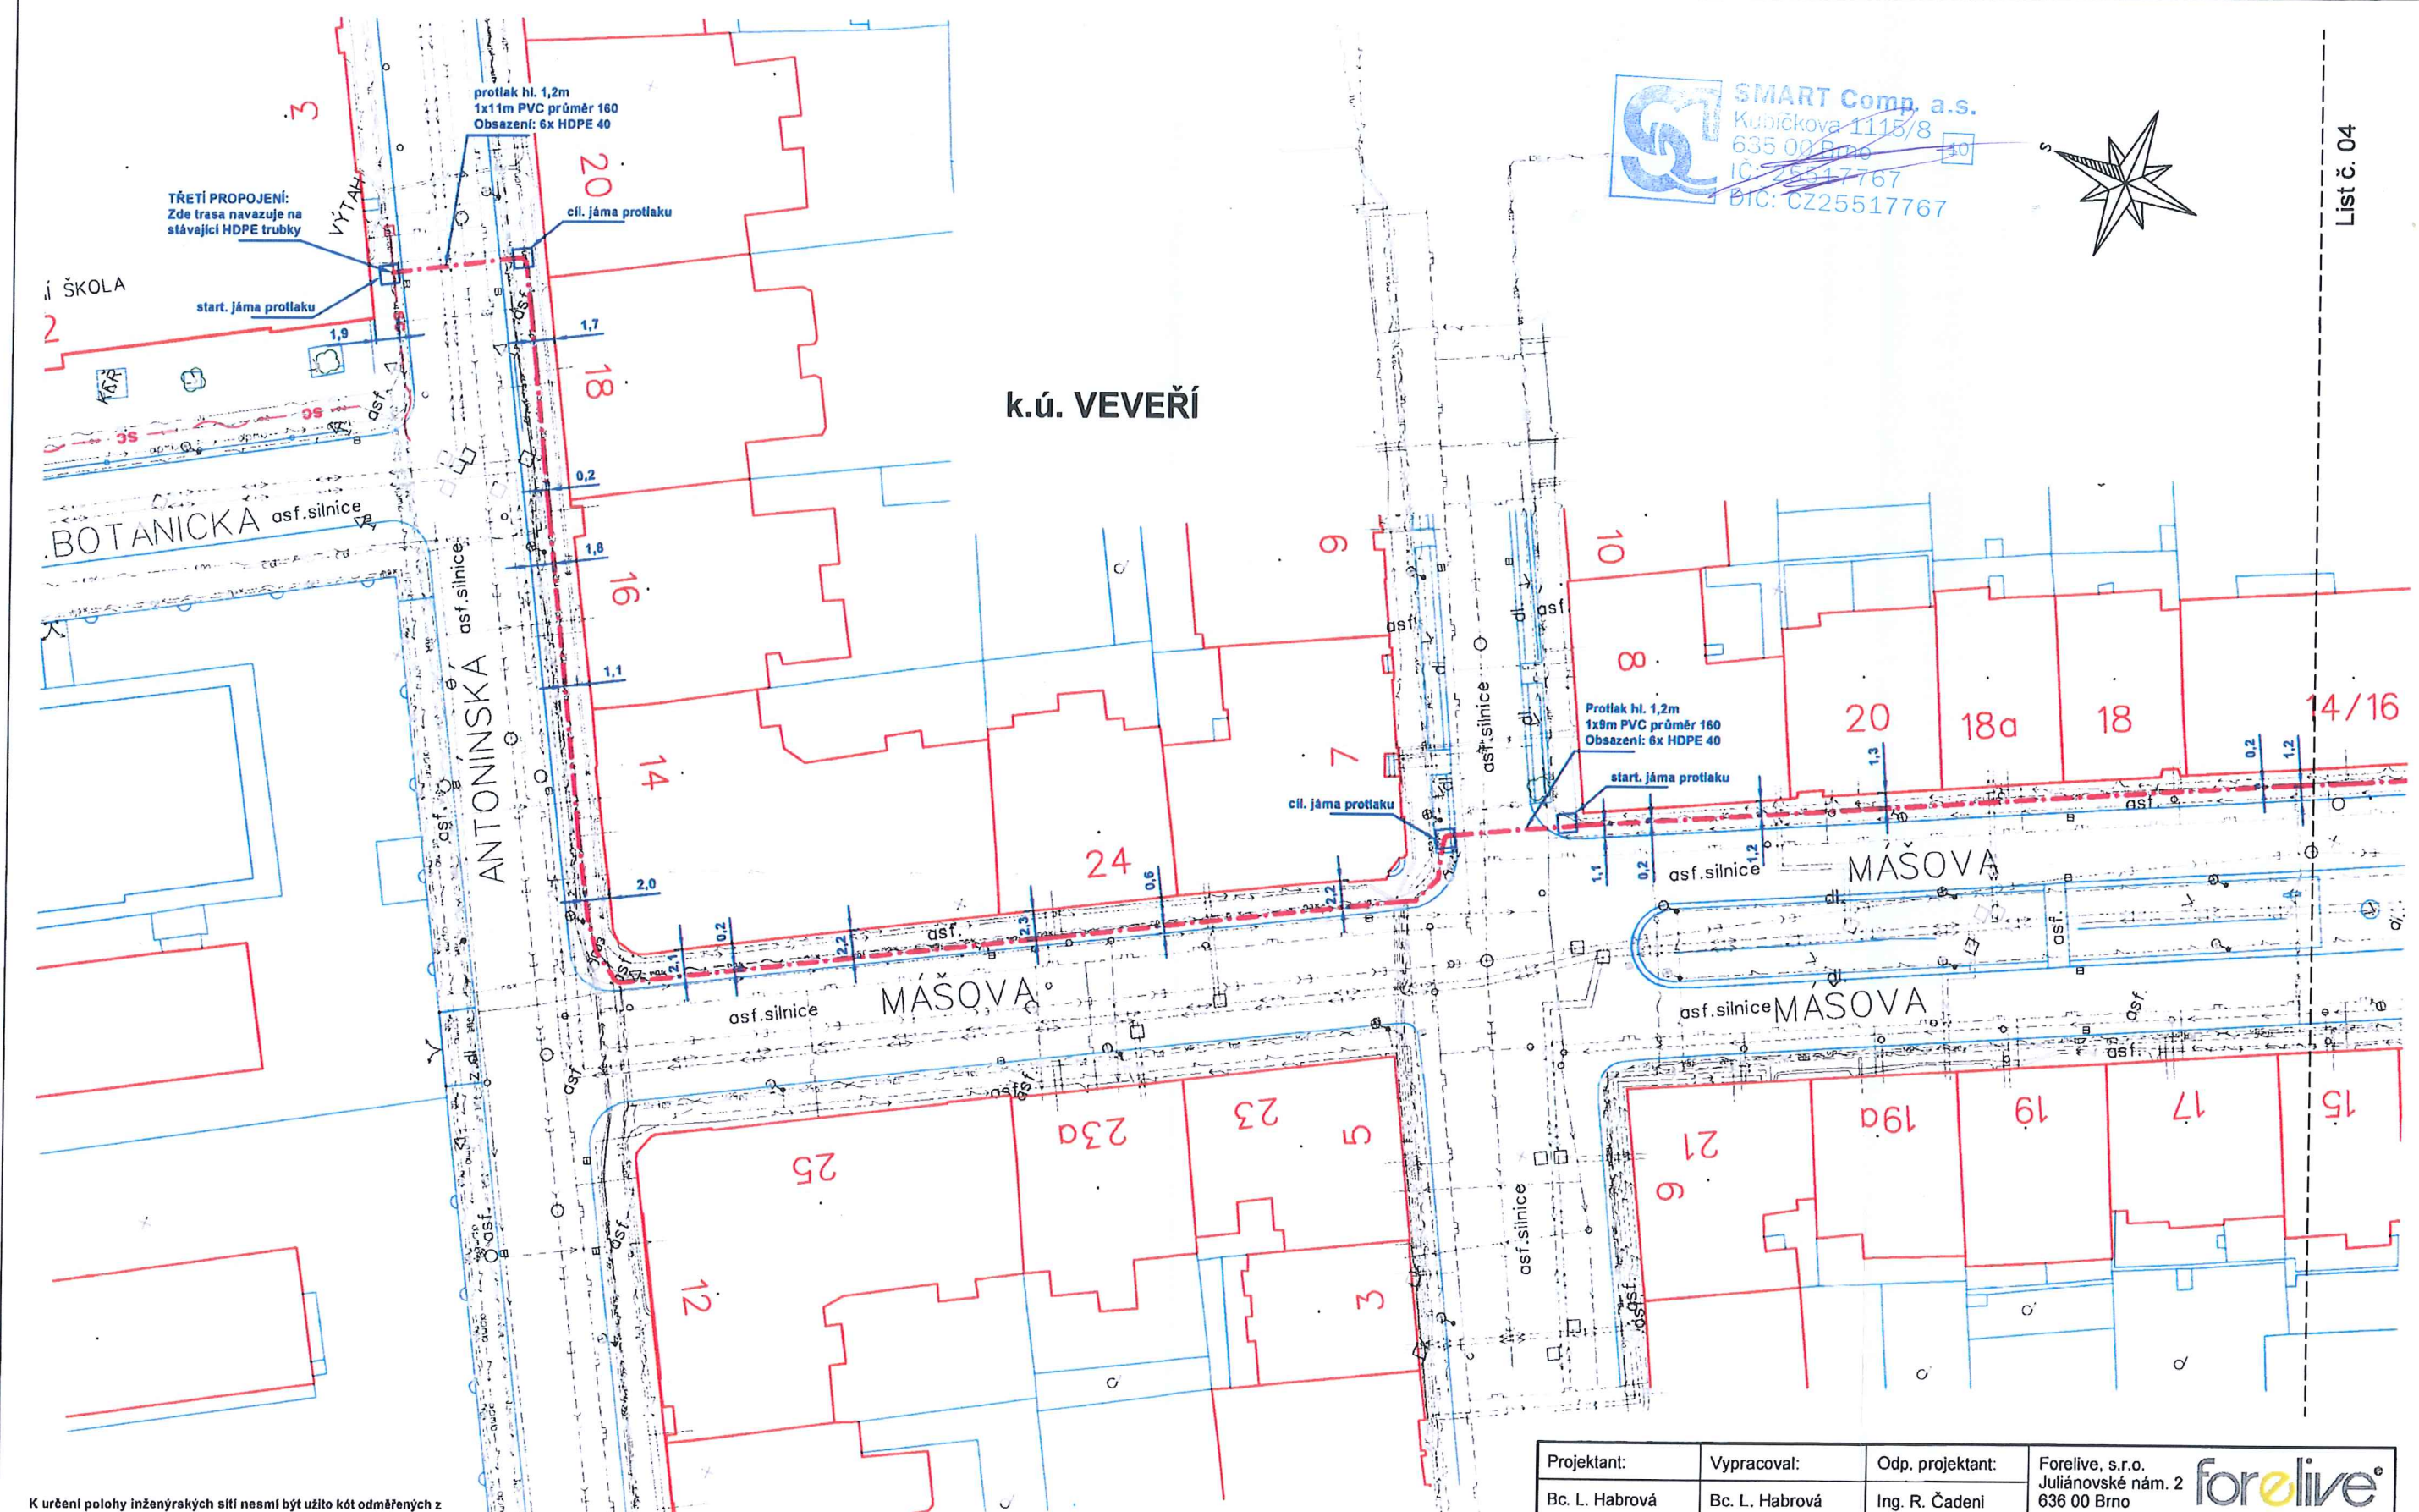

K určení polohy inženýrských sítí nesmí být použito kót odměřených z polohopisných map.
Před započítáním výkopových prací je nutno všechny inženýrské sítě vytýčit jejich správci.
V ochranných pásmech inženýrských sítí je nutný ruční výkop. HDPE trubky je nutno při křížení s jinými inženýrskými sítěmi uložit do plastových žlabů.
Označené vjezdy do domů a stavení provést překopem s krytím kabelu 0,8 m a vše uložit do chráničky PVC 110.
Pro každý vjezd počítat s přesahem žlabů 0,5m z každé strany vjezdu.
Počet HDPE trubek, které jsou uloženy v kynetě je dán popisem.
HDPE trubky budou v intravilánu obce uloženy s krytím 50 cm v chodnících, 70 cm v zelených páslech a zakryty deskou a fólií.

Projektant:	Vypracoval:	Odp. projektant:	Forelive, s.r.o. Juliánovské nám. 2 636 00 Brno Tel.: +420 544 528 650	
Bc. L. Habrová	Bc. L. Habrová	Ing. R. Čadění	forelive®	
AKCE:			ČÍSLO ZAKÁZKY : 11000208-016	
Optická trasa SMART Comp Brno, Kotlářská - Koliště			FORMÁT :	A3
			DATUM :	07/2010
NÁZEV VÝKRESU : POLOHOPIS			STUPEŇ :	DUR
			MĚŘÍTKO :	1:500
			PŘÍLOHA Č.:	D.2
			ČÍSLO VÝKRESU :	03