

LEGENDA NÁVRH 2. ETAPA:

- ZDIVO CIHLA VYSOCE PÁLENÁ PLNÁ na VM
materiál a barva shodná s původními
- ŠTĚRKOPÍSEK/MLAT
- ORNICE
- ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU
- BETON
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- PŮVODNÍ TERÉN (+neznámé kce.)
- PŮVODNÍ KCE. bez rozlišení
- ZDIVO typu Klinker
- ZDĚNÍ Z PÍSKOVCE

- P.01

PODLAHA SKLEPA
- 260mm

PŮDOVKY

ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE

ŠTĚRKODRŤ

30mm

30mm

200mm
- P.02

MLATOVÁ CESTA pro pěší
- 205mm

DRCENÉ KAMENIVO fr 0–4mm (VÁLCOVÁNO)

DRCENÉ KAMENIVO fr 0–16mm (VIBROVÁNO)

ŠTĚRKODRŤ 4–32mm

HUTNĚNÁ PLÁŇ

15mm

50mm

140mm

- A

OPRAVA ZDIVA – odstranění nevhodných doplněných částí
doplnění z cihel vysoce pílených plných na vm
- B

REŽNÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL Klinker NA VCM (český formát)
barva bude vybrána na základě předložených vzorků celých cihel
- C



KAMENNÉ ZDIVO – znovuužití pískovcových kamenů z bouraných kcí.
+ doplnění oblounů, případně novými prvky
- D

KAMENNÉ ZDIVO – suchá pískovcová zídka
- E

PŘIZDÍVKA Z NEOMÍTANÝCH CIHEL (typ dle původních kcí. domku)
- F

PÍSKOVEC

POZN.1:
HLOUBKA ZÁKLADU DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY!!!
NEJHLOUBĚJI VŠAK STEJNĚ JAKO ZÁKLAD SOUSEDNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY!!!
V PŘÍPADĚ, ŽE STĚNA NEBUDE ZALOŽENA V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, ZÁKLAD SE
MUSÍ ROZŠÍŘIT!!!
PŘED ZAPOČETIM PRACÍ NUTNO UDĚLAT SONDY A ZKONZULTOVAT SE STATIKEM
MOŽNOSTI ZALOŽENÍ!!!

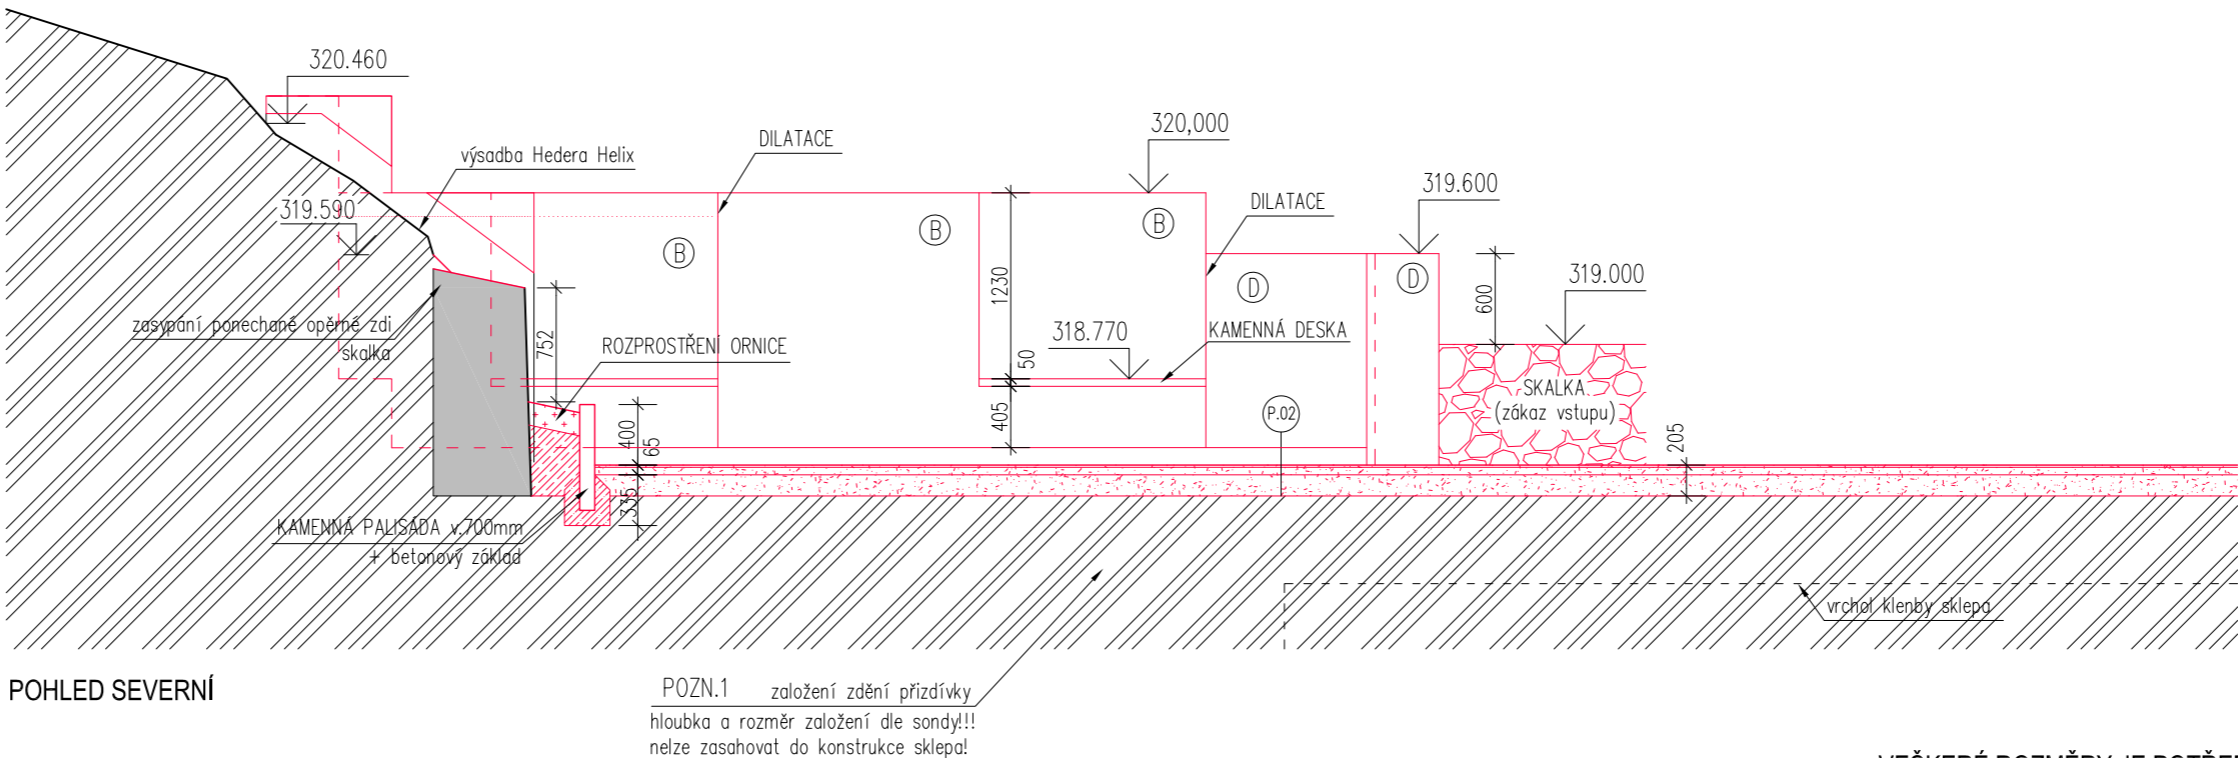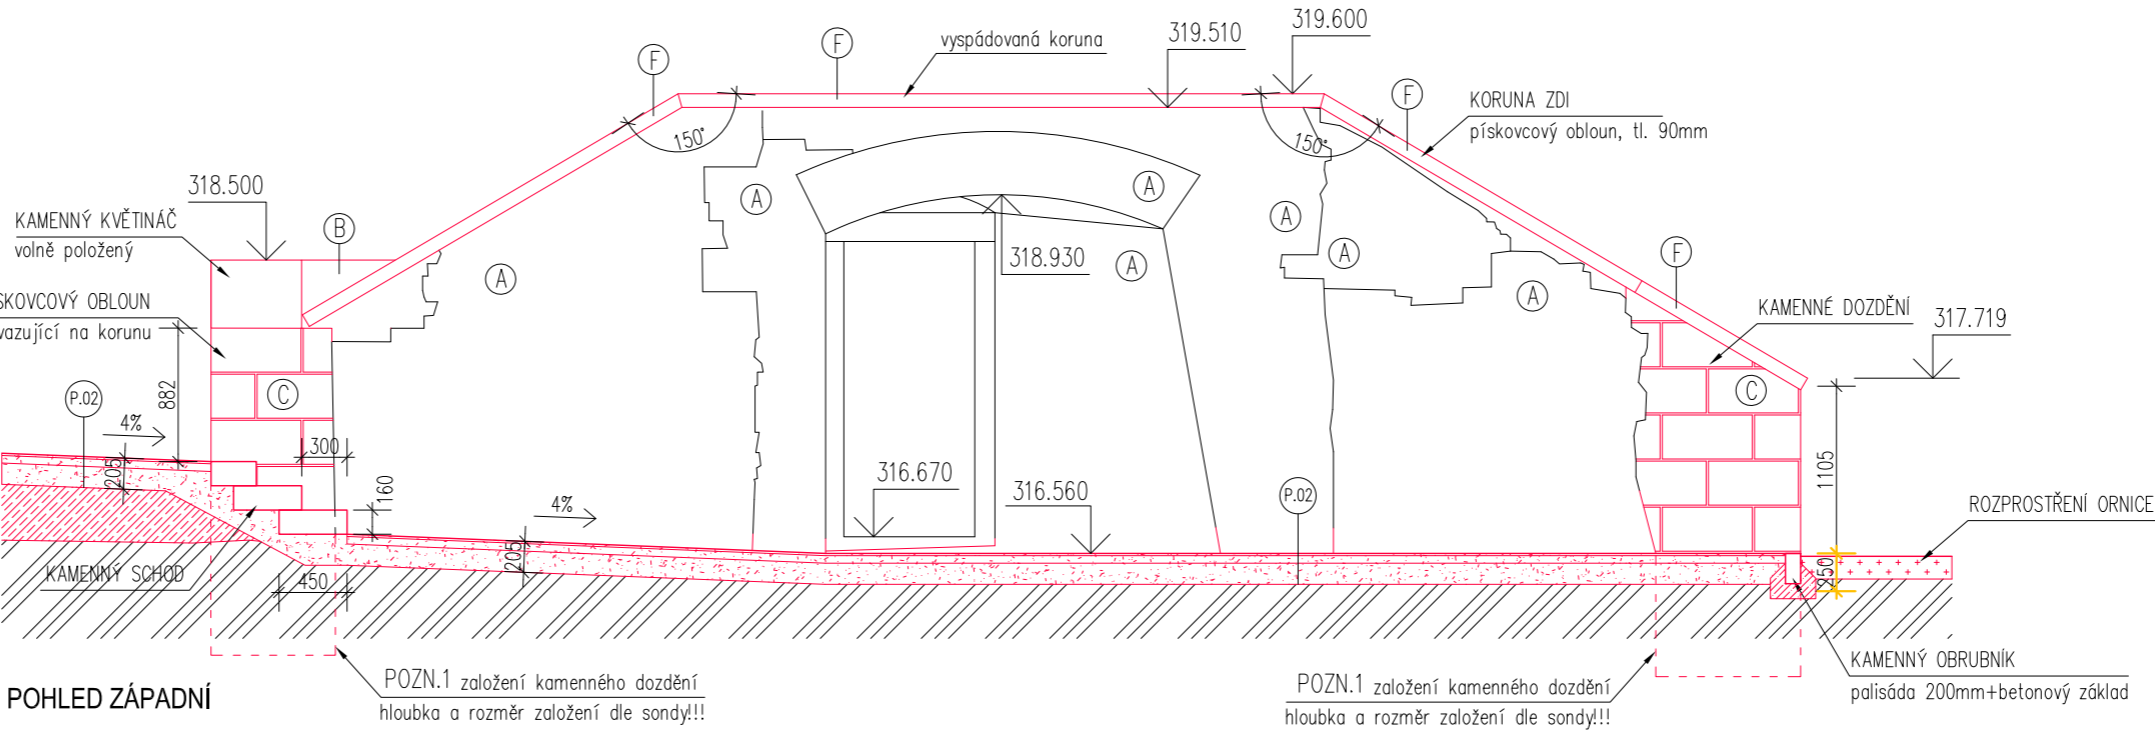

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
NÁVRH 1. ETAPA ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM DEMOLIČNÍM VÝMĚRU!

KVĚTNICE PETŘÍN – PRAHA

K.ú. Hradčany (727121), parc. č.: 274

SCHEMA:

PARÉ:

INVESTOR: MHMP (Odbor ochrany prostředí)
Mariánské nám. 2, 110 00 - Praha 1
KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Zuzana Hraníčková
T: +420 236 00 5833
E: zuzana.hranickova@praha.eu

PROJEKTANT: Ing.arch.Lucie Odehnalová Lhotová, ČKA 03 759

Korunní 4/588
120 00 - Praha 2
T: + 420 606 357 221
E: lucie.odehnalova@L2o-architects.cz



NÁZEV VÝKRESU: KVĚTNICE PETŘÍN - PRAHA - 2.ETAPA
TERÉNNÍ ÚPRAVY, CESTY, OPĚRNÉ ZÍDKY, OPLOCENÍ
VÝSTAVNÍ PROSTOR (sklep)
NÁVRH - POHLED SEVERNÍ A ZÁPADNÍ

OBJEKT:

KVĚTNICE PETŘÍN

STUPEŇ : SLOUČENÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM
OHLÁŠENÉ STAVBY SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ Z BLÍŽE
NESPECIFIKOVANÉHO PROSTORU NA VÝSTAVNÍ PROSTOR

ČÁST

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Ing.arch. Lucie Odehnalová Lhotová

PROJEKTANT

Ing.arch. Klára Stachová

MĚŘÍTKO

1:50

DATUM

08/2017

PET

ÚS+OS

AS

D.1.1.11

PROJEKT

FAZE

ČÁST

ČÍSLO V.