

LEGENDA NÁVRH 2. ETAPA:

- ZDIVO CIHLA VYSOCE PÁLENÁ PLNÁ na VM
materiál a barva shodná s původními
- ŠTĚRKOPÍSEK/MLAT
- ORNICE
- ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU
- BETON
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- PŮVODNÍ TERÉN (+neznámé kce.)
- PŮVODNÍ KCE. bez rozlišení
- ZDIVO typu Klinker
- ZDĚNÍ Z PÍSKOVCE

- Ⓐ

OPRAVA ZDIVA – odstranění nevhodných doplněných částí
doplnění z cihel vysoce pílených plných na vm
- Ⓑ

REŽNÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL Klinker NA VCM (český formát)
barva bude vybrána na základě předložených vzorků celých cihel
- Ⓒ


KAMENNÉ ZDIVO – znovuužití pískovcových kamenů z bouraných kcí.
+ doplnění oblounů, případně novými prvky
- Ⓓ

KAMENNÉ ZDIVO – suchá pískovcová zídka
- Ⓔ


PŘIZDÍVKA Z NEOMÍTANÝCH CIHEL (typ dle původních kcí. domku)
- Ⓕ

PÍSKOVEC

POZN.1:
HLOUBKA ZÁKLADU DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY!!!
NEJHLOUBĚJI VŠAK STEJNĚ JAKO ZÁKLAD SOUSEDNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY!!!
V PŘÍPADĚ, ŽE STĚNA NEBUDE ZALOŽENA V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, ZÁKLAD SE
MUSÍ ROZŠÍŘIT!!!
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO UDĚLAT SONDY A ZKONZULTOVAT SE STATIKEM
MOŽNOSTI ZALOŽENÍ!!!

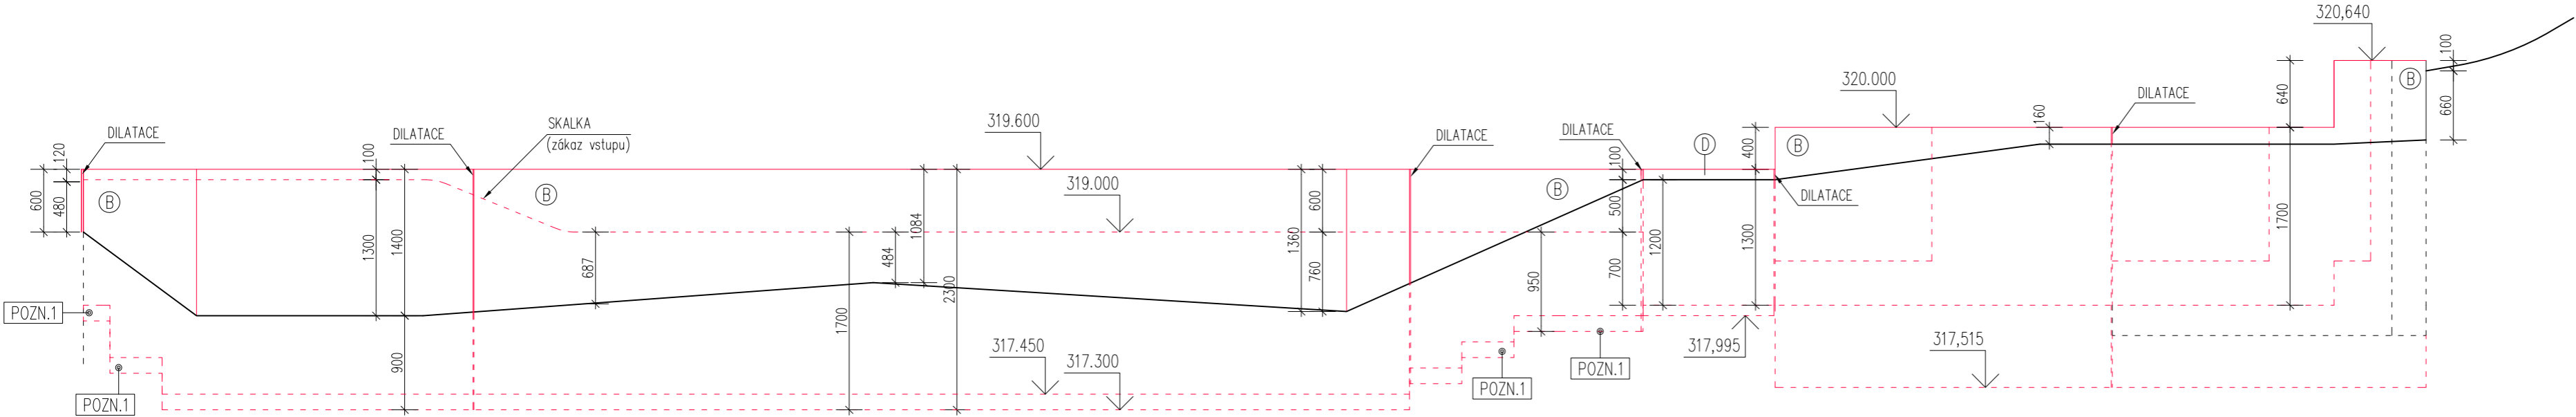

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
NÁVRH 1. ETAPA ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM DEMOLIČNÍM VÝMĚRU!

KVĚTNICE PETŘÍN – PRAHA K.ú. Hradčany (727121), parc. č.: 274			
SCHEMA:		PARÉ:	
INVESTOR:		MHMP (Odbor ochrany prostředí) Mariánské nám. 2, 110 00 - Praha 1	
KONTAKTNÍ OSOBY:		Ing. Zuzana Hraníčková T: +420 236 00 5833 E: zuzana.hranickova@praha.eu	
PROJEKTANT:		Ing.arch.Lucie Odehnalová Lhotová, ČKA 03 759 Korunní 4/588 120 00 - Praha 2 T: + 420 606 357 221 E: lucie.odehnalova@L2o-architects.cz	
			
NÁZEV VÝKRESU:		KVĚTNICE PETŘÍN - PRAHA - 2.ETAPA TERÉNNÍ ÚPRAVY, CESTY, OPĚRNÉ ZÍDKY, OPLOCENÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR (sklep) NÁVRH - POHLED NA ZDĚNÉ OPLOCENÍ	
OBJEKT:		KVĚTNICE PETŘÍN	
STUPEŇ :		SLOUČENÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ Z BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉHO PROSTORU NA VÝSTAVNÍ PROSTOR	
ČÁST		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ	
HLAVNÍ PROJEKTANT:		Ing.arch. Lucie Odehnalová Lhotová	
PROJEKTANT		Ing.arch. Klára Stachová	
MĚŘÍTKO		1:50	
DATUM		08/2017	
PET	ÚS+OS	AS	D.1.1.12
PROJEKT	FÁZE	ČÁST	ČÍSLO V.