

LEGENDA NÁVRH 2. ETAPA:

ZDIVO CIHLA VYSOCE PÁLENÁ PLNÁ na VM materiál a barva shodná s původními

ŠTĚRKOPÍSEK/MLAT

ORNICE

ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU

BETON

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ


PŮVODNÍ TERÉN (+neznámé kce.)

PŮVODNÍ KCE. bez rozlišení

ZDIVO typu Klinker

ZDĚNÍ Z PÍSKOVCE

POZN.1:  
HLOUBKA ZÁKLADU DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY!!!  
NEJHLOUBĚJI VŠAK STEJNĚ JAKO ZÁKLAD SOUSEDNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY!!!  
V PŘÍPADĚ, ŽE STĚNA NEBUDE ZALOŽENA V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, ZÁKLAD SE MUSÍ ROZŠÍŘIT!!!  
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO UDĚLAT SONDY A ZKONZULTOVAT SE STATIKEM  
MOŽNOSTI ZALOŽENÍ!!!

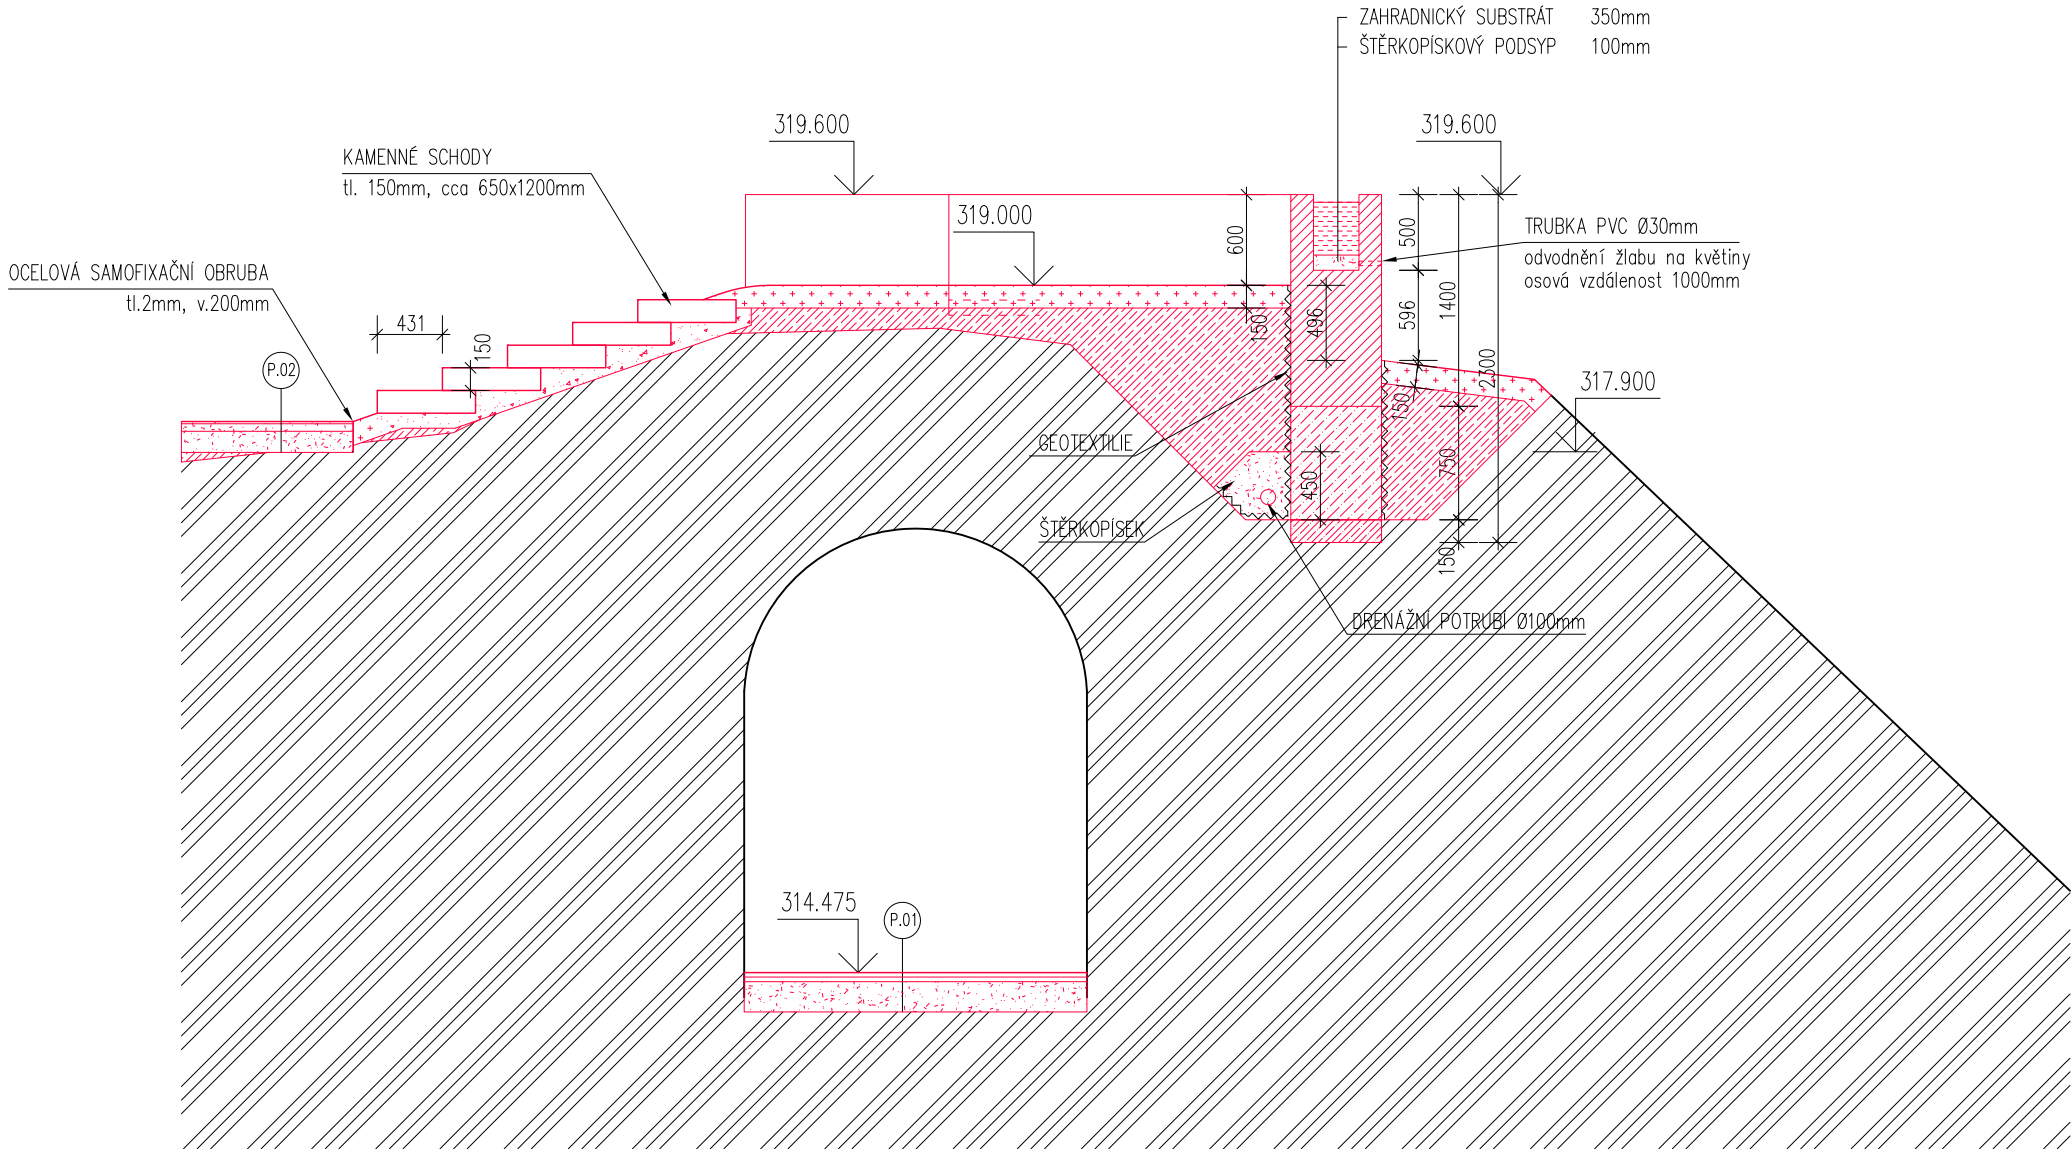

ŘEZ C - C'

(P.01) PODLAHA SKLEPA

260mm

PŮDOVKY

ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE

ŠTĚRKODRŤ

30mm

30mm

200mm

(P.02) MLATOVÁ CESTA pro pěší

205mm

DRCENÉ KAMENIVO fr 0–4mm (VÁLCOVÁNO)

DRCENÉ KAMENIVO fr 0–16mm (VIBROVÁNO)

ŠTĚRKODRŤ 4–32mm

HUTNĚNÁ PLÁŇ

15mm

50mm

140mm

ŘEZ B - B'

ŘEZ D - D'

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!!!  
NÁVRH 1. ETAPA ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM DEMOLIČNÍM VÝMĚRU!

KVĚTNICE PETŘÍN – PRAHA					
K.ú. Hradčany (727121), parc. č.: 274					
SCHEMA:		PARÉ:			
INVESTOR:	MHMP (Odbor ochrany prostředí) Mariánské nám. 2, 110 00 - Praha 1				
KONTAKTNÍ OSOBY:	Ing. Zuzana Hraníčková T: +420 236 00 5833 E: zuzana.hranickova@praha.eu				
PROJEKTANT:	Ing.arch.Lucie Odehnalová Lhotová, ČKA 03 759				
	Korunní 4/588 120 00 - Praha 2 T: + 420 606 357 221 E: lucie.odehnalova@L2o-architects.cz				
NÁZEV VÝKRESU:	KVĚTNICE PETŘÍN - PRAHA - 2.ETAPA TERÉNNÍ ÚPRAVY, CESTY, OPĚRNÉ ZÍDKY, OPLOCENÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR (sklep) NÁVRH - ŘEZ B - B', ŘEZ C - C', ŘEZ D - D'				
OBJEKT:	KVĚTNICE PETŘÍN				
STUPEŇ :	SLOUČENÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ Z BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉHO PROSTORU NA VÝSTAVNÍ PROSTOR				
ČÁST	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing.arch. Lucie Odehnalová Lhotová				
PROJEKTANT	Ing.arch. Klára Stachová				
MĚŘÍTKO	1:50				
DATUM	08/2017				
PET	ÚS+OS	AS	D.1.1.10		
PROJEKT	FAZE	ČÁST	ČÍSLO V.		