


PŮDORYS

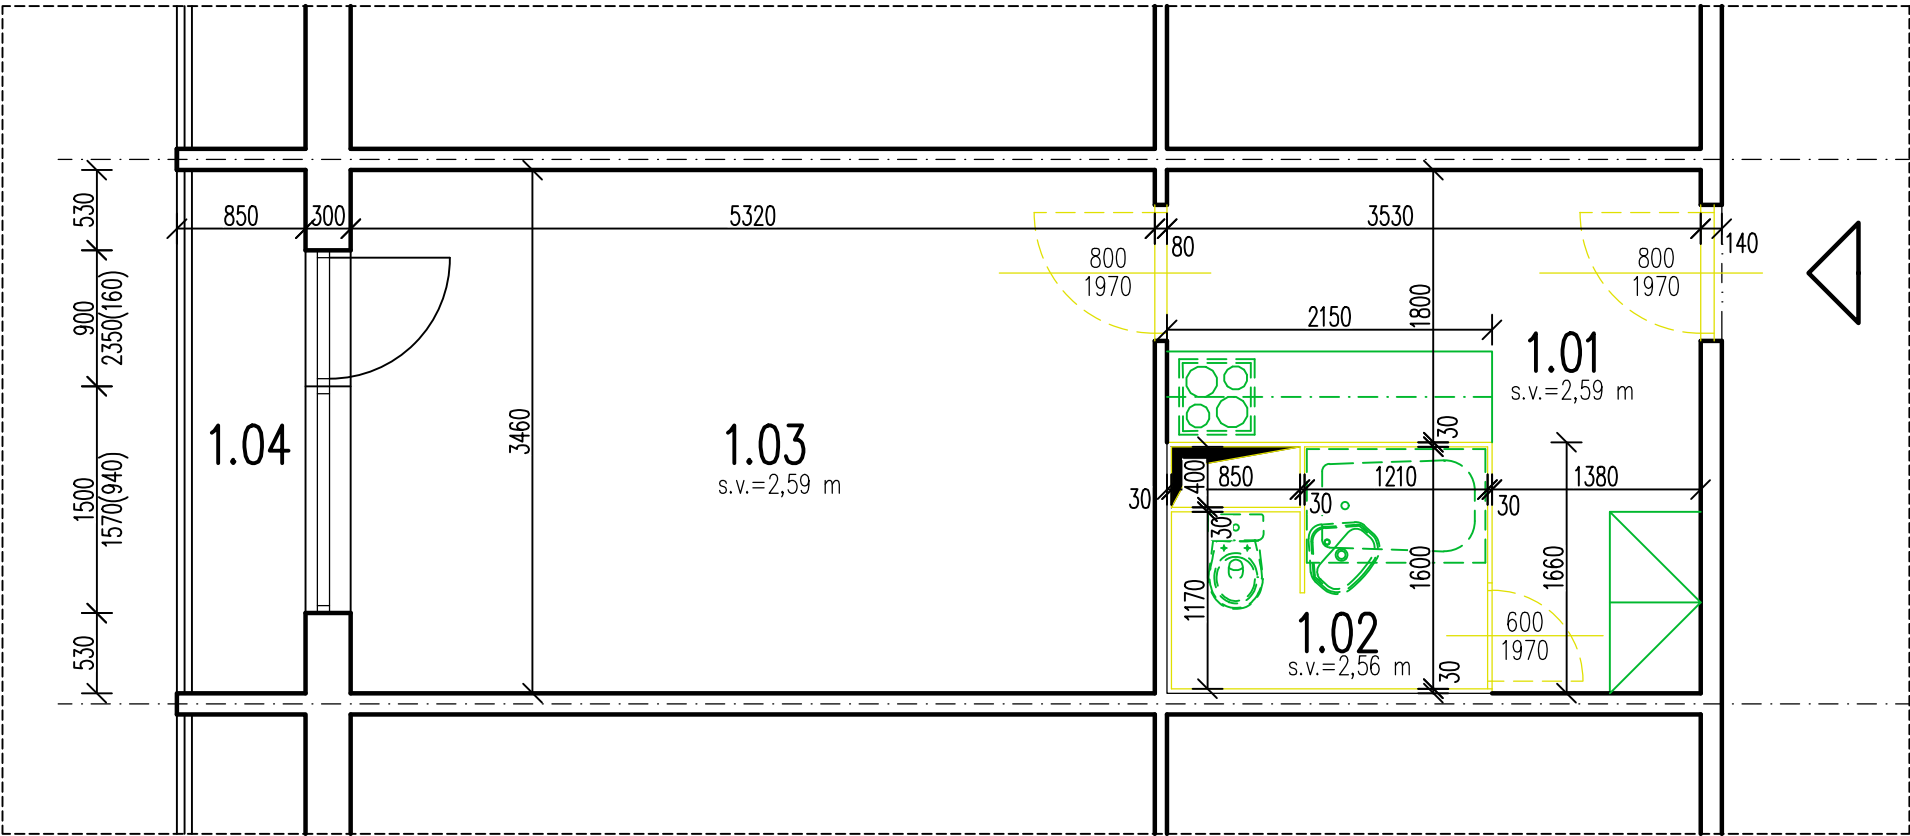


LEGENDA MÍSTNOSTÍ A PLOCH						
M.Č.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	PŘEDSÍŇ+KUCHYŇSKÝ KOUT	8,64	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	PVC LIŠTA
1.02	KOUPELNA+WC	2,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	UMAKART	UMAKART	PVC LIŠTA
1.03	POKOJ	18,41	PARKETOVÁ MOZAIKA	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.04	LODŽIE	2,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	VENKOVNÍ OMÍTKA	VENKOVNÍ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL

Celková plocha [m²]: 32,93

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


BOURANÉ KONSTRUKCE A ODSTRAŇOVANÉ ZAŘÍZENÍ
/STĚNY, DVEŘE, SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ, KUCHYŇSKÁ LINKA/

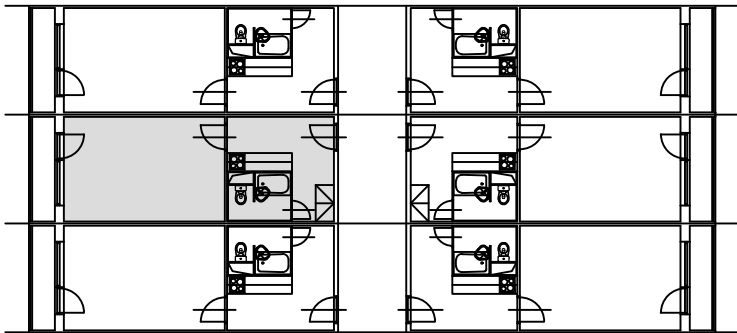

ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ

- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – WC, UMÝVADLO, VANA VČ. BATERÍ
- DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY S DŘEZEM, SPORÁK, DIGESTOŘ, DEMONTÁŽ OCELOVÝCH PROFILŮ NAD LINKOU VČ. VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇEK
- VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO JÁDRA /STĚNY A STROP/ VČ. DVEŘÍ
- VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY V TL. 60 MM V PROSTORU STÁVAJÍCÍ KOUPELNY A WC, ZAŘEZÁNÍ HRANY KE STÁVAJÍCÍ SKLADBĚ PVC
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY Z PVC V PŘEDSÍNI A KUCHYNI VČ. LEMOVACÍCH PVC PROFILŮ
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY PO STRŽENÍ PVC
- DEMONTÁŽ KŘÍDLA VSTUPNÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČ. PARAPETU – 1KS
- DEMONTÁŽ KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČ. PARAPETU – 1 KS
- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAHOVÝCH LIŠT PO OBVODU MÍSTNOSTI 1.03
- ODSTRANĚNÍ PLASTOVÝCH LIŠT S ELEKTROINSTALACÍ

ŘEZ KOUPELNOU S WC

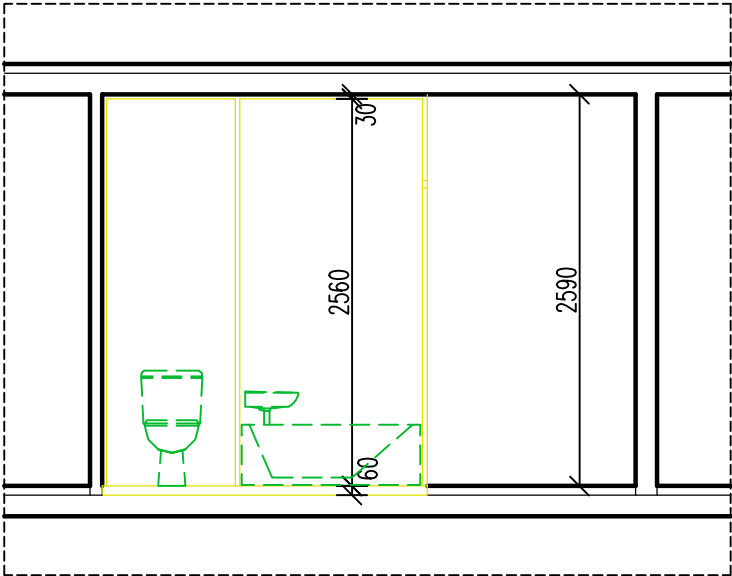

BYT č.1–PROSTŘEDNÍ

STAVBA: REVITALIZACE BYTŮ V BYTOVÉM DOMĚ VE ZLÍNĚ				Ing. Pavel VAŘECHA Projekční a inženýrská činnost v oboru pozemní stavby Nad Rybníkem 1021, 686 05 Uherské Hradiště tel: 737 319 124, email: pavel.varecha@post.cz	
OBJEKT:				FORMÁT	A3
HL.PROJEKTANT	ING.P.VAŘECHA		OBEC:	DATUM	05/2017
ZODP.PROJEKTANT	ING.P.VAŘECHA		DRUŽSTEVNÍ č.p. 4509, ZLÍN	STUPEŇ PD	DPS
VYPRACOVAL	ING.P.VAŘECHA		INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN	ZAKÁZKA ČÍSLO	
KRESLIL				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
DRUH PROJEKTU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	1:50
PŘEDMĚT VÝKRESU: PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STAV				KÓTOVANÉ V mm	Čís. VÝK. 02