


PŮDORYS

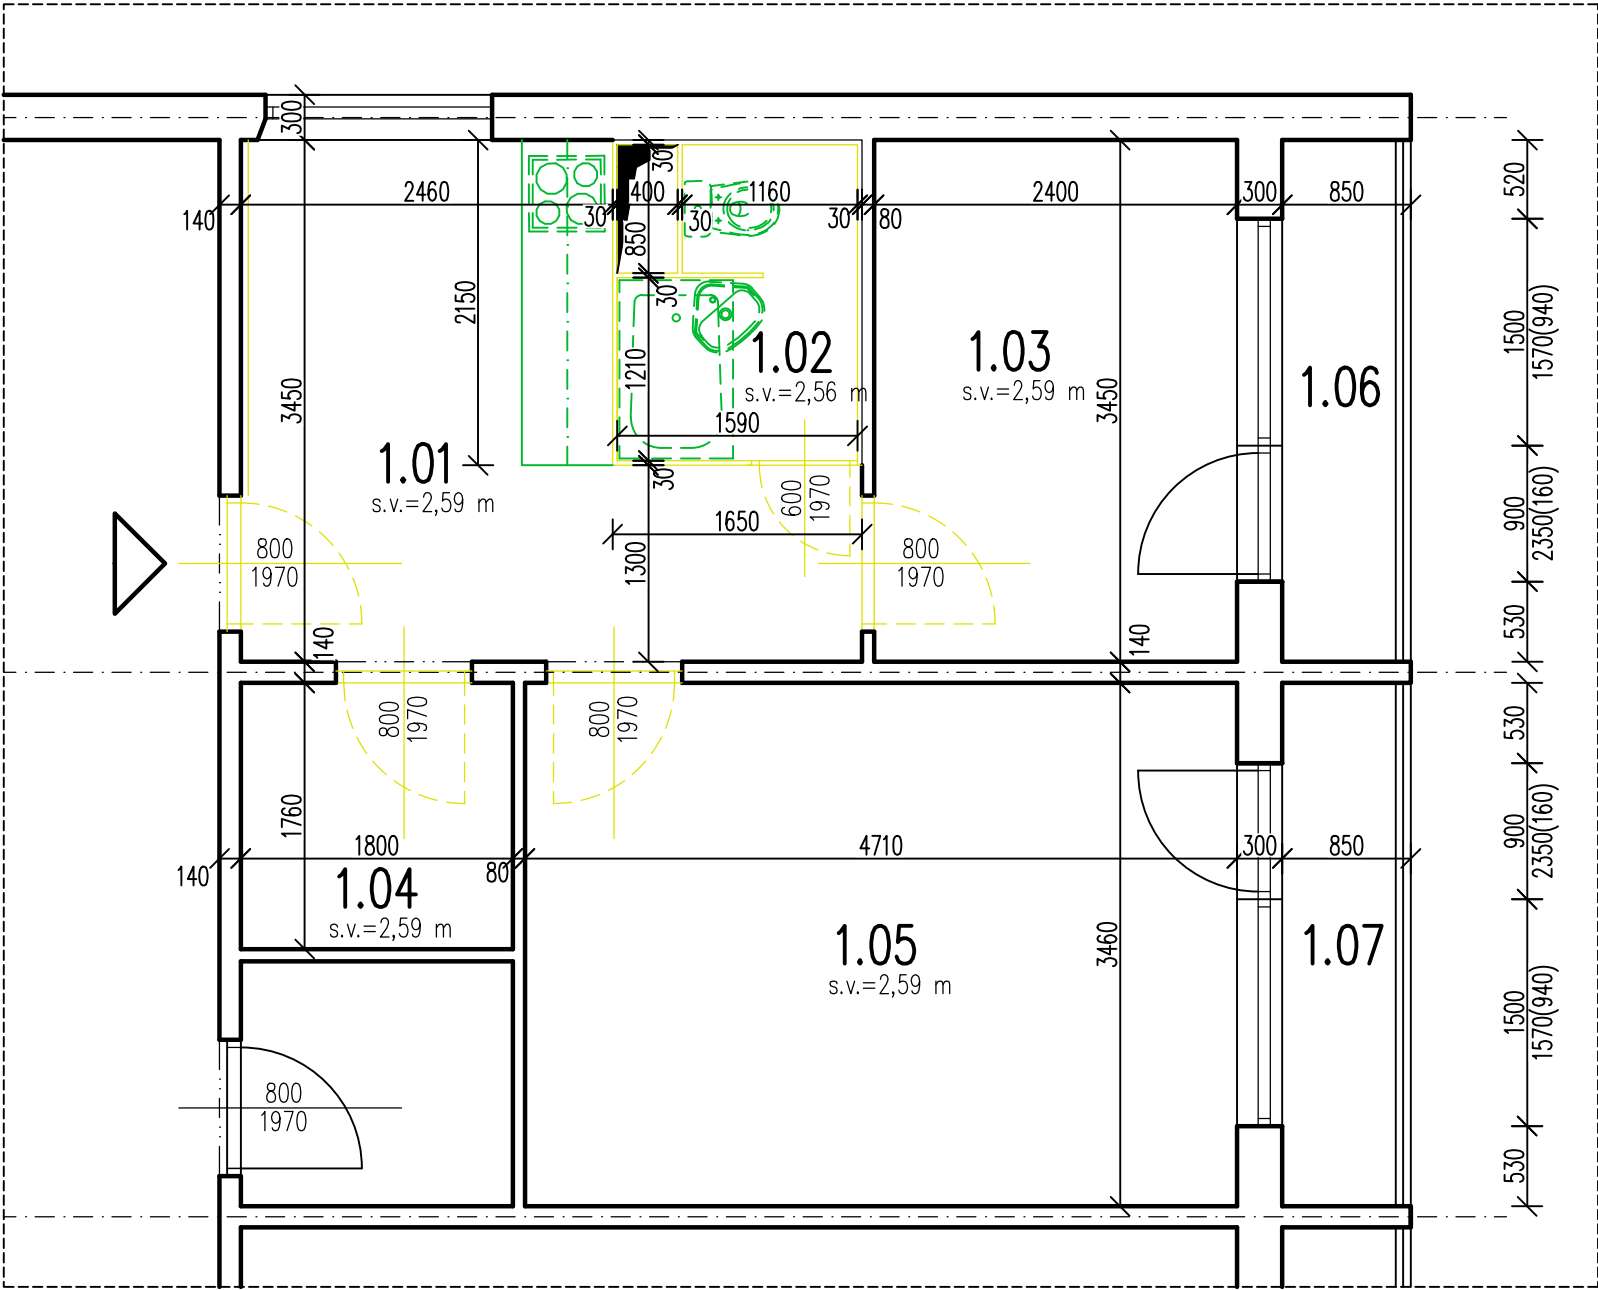


LEGENDA MÍSTNOSTÍ A PLOCH						
M.Č.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	PŘEDSÍŇ+KUCHYŇSKÝ KOUT	10,63	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	PVC LIŠTA
1.02	KOUPELNA+WC	2,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	UMAKART	UMAKART	PVC LIŠTA
1.03	POKOJ	8,28	PARKETOVÁ MOZAIKA	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.04	ŠATNA	3,17	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	PVC LIŠTA
1.05	POKOJ	16,30	PARKETOVÁ MOZAIKA	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.06	LODŽIE	2,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	VENKOVNÍ OMÍTKA	VENKOVNÍ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL
1.07	LODŽIE	2,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	VENKOVNÍ OMÍTKA	VENKOVNÍ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL

Celková plocha [m²]: 47,20

ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ

- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – WC, UMÝVADLO, VANA VČ. BATERII
- DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY S DŘEZEM, SPORÁK, DIGESTOŘ, DEMONTÁŽ OCELOVÝCH PROFILŮ NAD LINKOU VČ. VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇEK
- VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO JÁDRA /STĚNY A STROP/ VČ. DVEŘÍ
- VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY V TL. 60 MM V PROSTORU STÁVAJÍCÍ KOUPELNY A WC, ZAŘEZÁNÍ HRANY KE STÁVAJÍCÍ SKLADBĚ PVC
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY Z PVC V PŘEDSÍŇI, KUCHYŇI A ŠATNĚ VČ. LEMOVACÍCH PVC PROFILŮ
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY PO STRŽENÍ PVC
- DEMONTÁŽ KŘÍDLA VSTUPNÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČ. PARAPETU – 1KS
- DEMONTÁŽ KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČ. PARAPETU – 3 KS
- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAHOVÝCH LIŠT PO OBVODU MÍSTNOSTI 1.03 A 1.05
- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO PALUBKOVÉHO OBKLADU VÝŠKY 1,5 M V MÍSTNOSTI 1.01
- ODSTRANĚNÍ PLASTOVÝCH LIŠT S ELEKTROINSTALACÍ

ŘEZ KOUPELNOU S WC

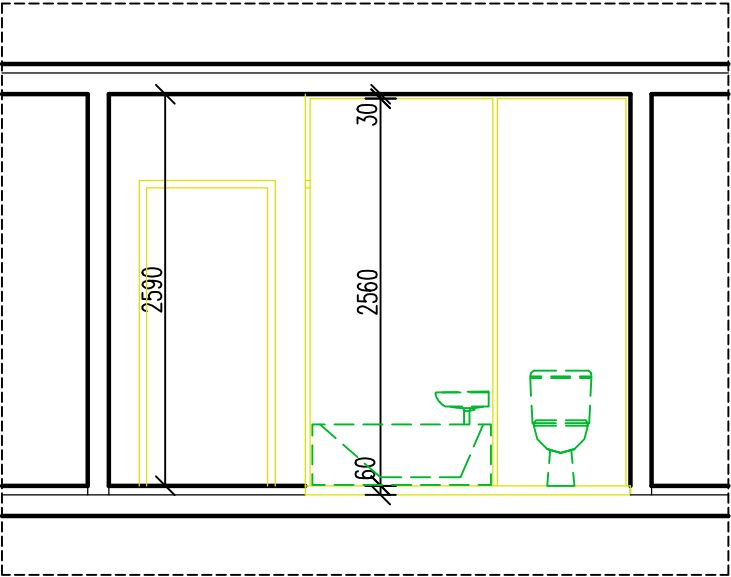

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ODSTRAŇOVANÉ ZAŘÍZENÍ /STĚNY, DVEŘE, SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ, KUCHYŇSKÁ LINKA/

BYT č.2–KRAJNÍ

STAVBA: REVITALIZACE BYTŮ V BYTOVÉM DOMĚ VE ZLÍNĚ				Ing. Pavel VAŘECHA Projekční a inženýrská činnost v oboru pozemní stavby Nad Rybníkem 1021, 686 05 Uherské Hradiště tel: 737 319 124, email: pavel.varecha@post.cz	
OBJEKT:				FORMÁT	A3
HL.PROJEKTANT	ING.P.VAŘECHA		OBEC:	DATUM	05/2017
ZODP.PROJEKTANT	ING.P.VAŘECHA		DRUŽSTEVNÍ č.p. 4509, ZLÍN	STUPEŇ PD	DPS
VYPRACOVAL	ING.P.VAŘECHA		INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN	ZAKÁZKA ČÍSLO	
KRESLIL			NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN	ARCHIVNÍ ČÍSLO	
DRUH PROJEKTU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	1:50
PŘEDMĚT VÝKRESU: PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STAV				KÓTOVANÉ V mm	čís. výk. 02