

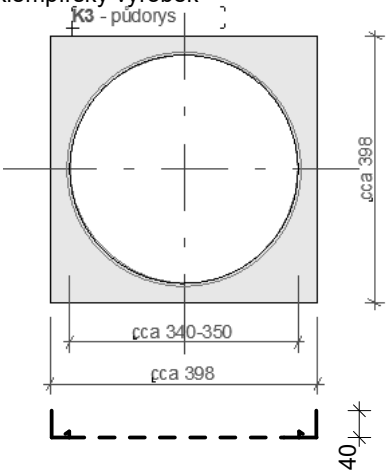
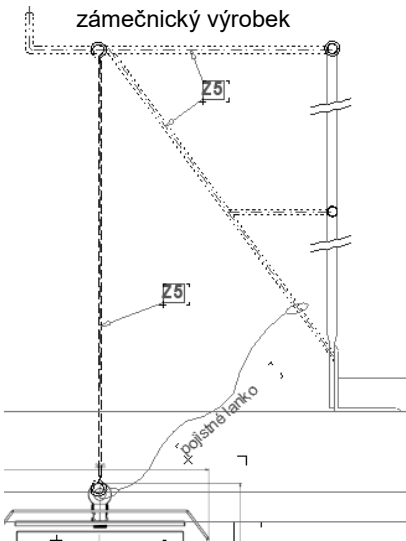


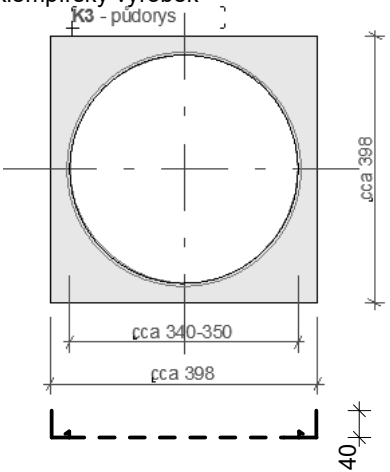
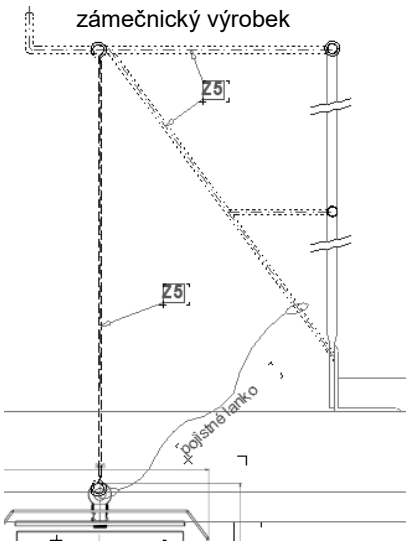


Akce: <b>REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH</b> (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)		č. zak. : <b>17-041-1-06</b>	DPS	datum: 01/2018	výpis : VÝROBKŮ (zámečnických, klempířských)	list: 5
		vypracoval:   B. Mikulík				
označ. podle výkresu	schématický obrázek	popis výrobku				celkem
<b>K1</b>	klempířský výrobek  	Systémový tenkostěnný SDK profil šířky 50 mm ukotvený ke dřevěné vazničce a trapezovému plechu (viz. v.č. D.1.1.20.3 Detaily)  Výpis pro jeden kus nového systémového svítidla				1,6 bm
<b>K2</b>	klempířský výrobek  	Systémový lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm v barvě bílé RŠ 180 (ukotvený ke K1 a trapezovému plechu nýtováním) (viz. v.č. D.1.1.20.3 Detaily)  Výpis pro jeden kus nového systémového svítidla				1,6 bm
<b>K3</b>	klempířský výrobek K3 - půdorys 	Klempířský výrobek "mezikruží - oplaštění otvoru kolem světla" - systémový lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm v barvě bílé (ukotvený ke K2 nýtováním) (viz. v.č. D.1.1.20.3 Detaily)  Výpis pro jeden kus nového systémového svítidla				1 ks
<b>Z5</b>	zámečnický výrobek  	Z5 - SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KOTVENÍ PRO NOVÉ SVÍTIDLO (PŘIKOTVENO KE STÁVAJÍCÍ POCHŮZNÉ OCELOVÉ LÁVCE) VČETNĚ POJISTNÉHO LANKA - KOTVENÍ DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE (viz. v.č. D.1.1.20.3 Detaily)				

Akce: <b>REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH</b> (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)		č. zak. : <b>17-041-1-06</b>	DPS	datum: 01/2018	výpis : VÝROBKŮ (zámečnických, klempířských)	list: 5
		vypracoval: B. Mikulík				
označ. podle výkresu	schématický obrázek	popis výrobku				celkem
<b>K1</b>	<p>klempířský výrobek</p> 	<p>Systémový tenkostěnný SDK profil šířky 50 mm ukotvený ke dřevěné vazničce a trapezovému plechu (viz. v.č. D.1.1.20.3 Detaily)</p> <p>Výpis pro jeden kus nového systémového svítidla</p>				1,6 bm
<b>K2</b>	<p>klempířský výrobek</p> 	<p>Systémový lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm v barvě bílé RŠ 180 (ukotvený ke K1 a trapezovému plechu nýtováním) (viz. v.č. D.1.1.20.3 Detaily)</p> <p>Výpis pro jeden kus nového systémového svítidla</p>				1,6 bm
<b>K3</b>	<p>klempířský výrobek</p> 	<p>Klempířský výrobek "mezikruží - oplaštění otvoru kolem světla" - systémový lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm v barvě bílé (ukotvený ke K2 nýtováním) (viz. v.č. D.1.1.20.3 Detaily)</p> <p>Výpis pro jeden kus nového systémového svítidla</p>				1 ks
<b>Z5</b>	<p>zámečnický výrobek</p> 	<p>Z5 - SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KOTVENÍ PRO NOVÉ SVÍTIDLO (PŘIKOTVENO KE STÁVAJÍCÍ POCHŮZNÉ OCELOVÉ LÁVCE) VČETNĚ POJISTNÉHO LANKA - KOTVENÍ DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE (viz. v.č. D.1.1.20.3 Detaily)</p>				