
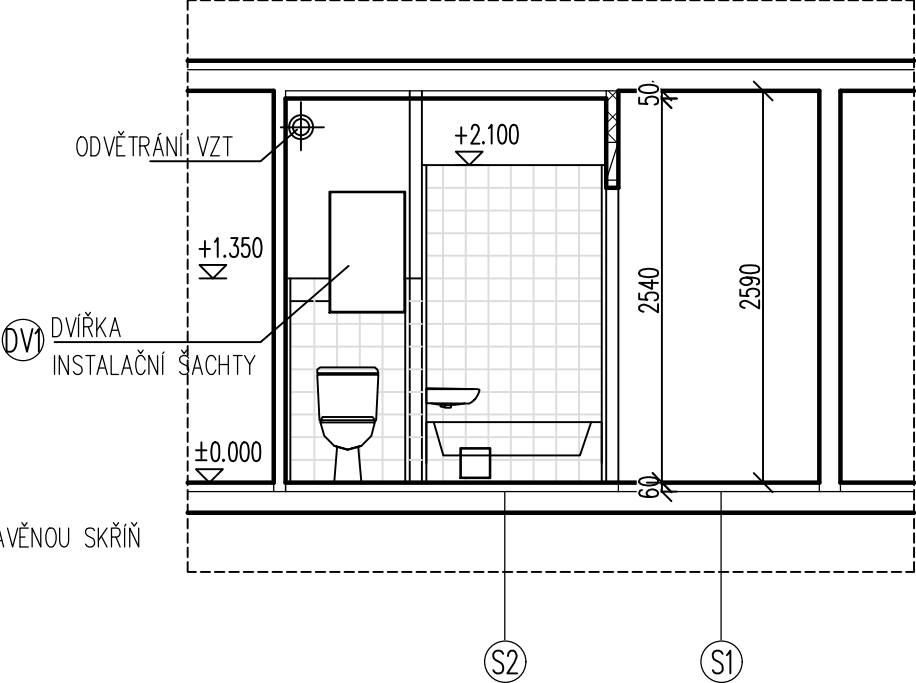


PŮDORYS

ŘEZ KOUPELNOU S WC

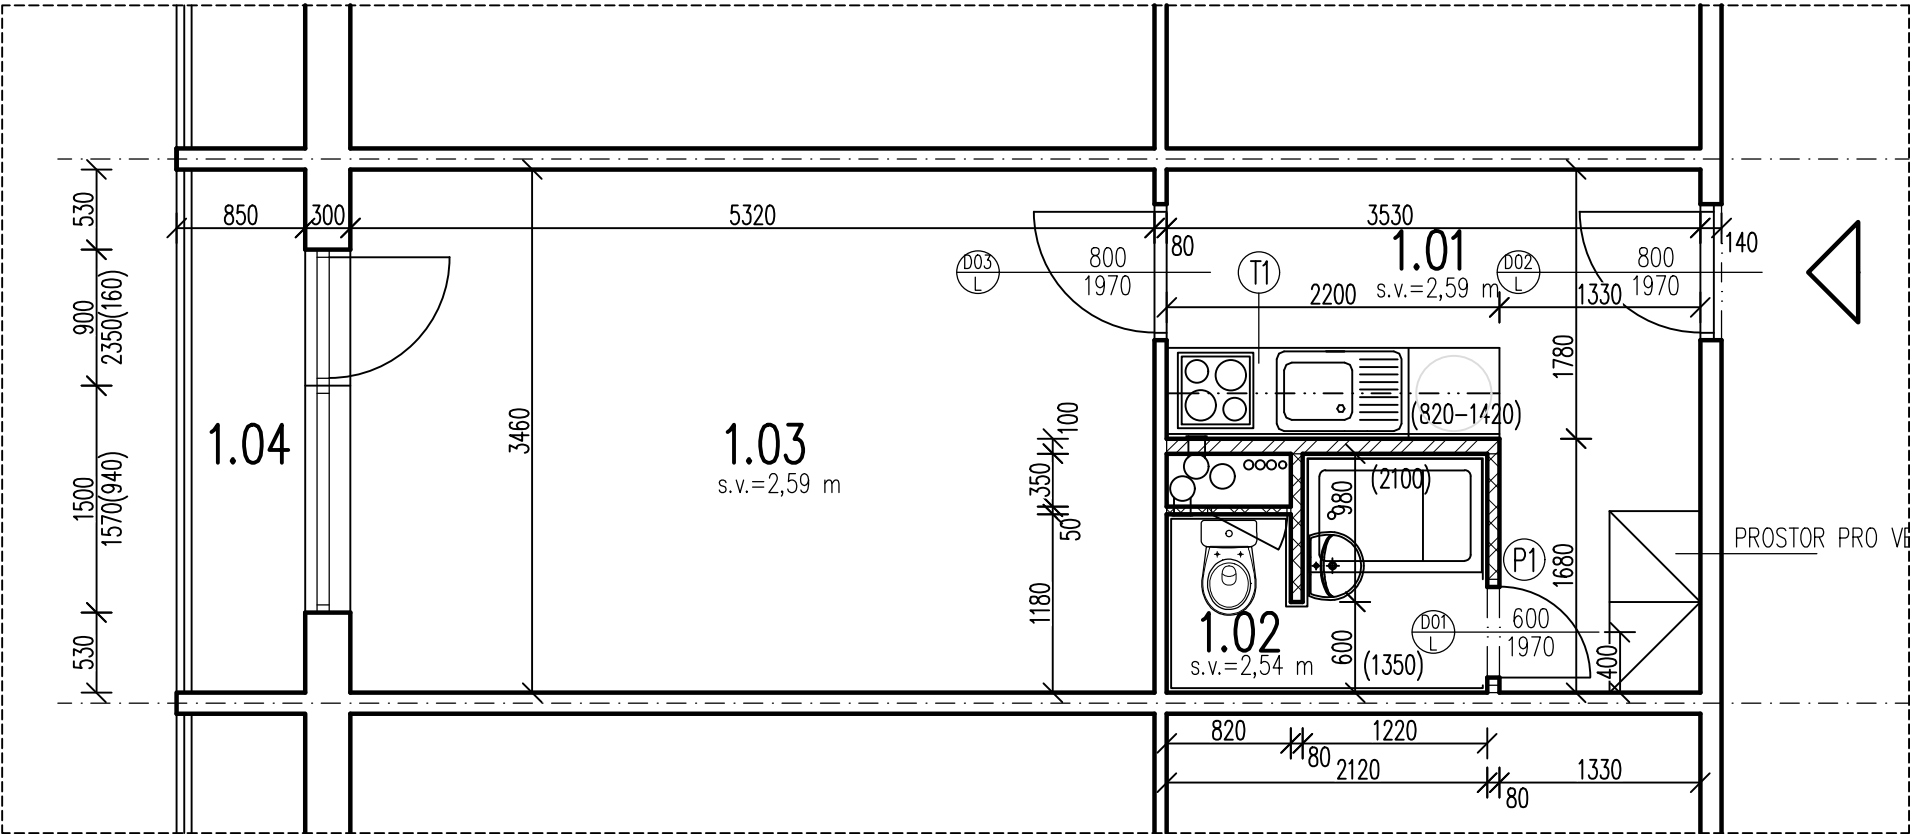

LEGENDA MÍSTNOSTÍ A PLOCH						
M.Č.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHA		STĚNY	STROP
1.01	PŘEDSÍŇ+KUCHYŇSKÝ KOUT	8,52	PVC	S1	NOVÁ MALBA	NOVÁ MALBA
1.02	KOUPELNA+WC	2,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	S2	OMÍTKA VÁPENNÁ-NOVÁ	SDK GREEN+MALBA
1.03	POKOJ	18,41	PARKETOVÁ MOZAIKA	S3	NOVÁ MALBA	NOVÁ MALBA
1.04	LODŽIE	2,94	KERAMICKÁ DLAŽBA		VENKOVNÍ OMÍTKA-STÁVAJÍCÍ	VENKOVNÍ OMÍTKA-STÁVAJÍCÍ
						KERAMICKÝ SOKL-STÁVAJÍCÍ

Celková plocha [m²]: 32,81

SKLADBY PODLAH

- S1 - PODLAHA PVC

 - POVLAKOVÁ KRYTINA PVC V PÁSECH TL. 3 MM
 - LEPÍCÍ VRSTVA TL. 1 MM
 - VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 2 MM
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR PODKLADU
- S2 - PODLAHA KERAMICKÁ DLAŽBA

 - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 9 MM + SPÁROVACÍ HMOTA
 - LEPÍCÍ TMEL TL. 2 MM
 - STĚRKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR TL. 1 MM
 - VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR 20-40 MM, 25 MPa TL. 40 MM
 - KROČEJOVÁ IZOLAČNÍ FOLIE Z EXTRUDOVANÉHO POLYETHYLENU TL. 5 MM
- S3 - DŘEVĚNÁ PODLAHA

 - 2. VRSTVA LAKU - FINÁLNÍ
 - PŘEBROUŠENÍ PODLAHY
 - 1. VRSTVA LAKU - ZÁKLADNÍ
 - VYBROUŠENÍ PODLAHY VČ. PŘETMELNÍ SPÁR

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK P2-500 TL. 100 MM, 100x249x599 NA TENKOVVRSTVOU ZDÍČÍ MALTY
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK P2-500 TL. 75 MM, 75x249x599 NA TENKOVVRSTVOU ZDÍČÍ MALTY
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK P4-500 TL. 50 MM, 50x249x599 NA TENKOVVRSTVOU ZDÍČÍ MALTY

BYT č.1-PROSTŘEDNÍ

STAVBA: REVITALIZACE BYTŮ V BYTOVÉM DOMĚ VE ZLÍNĚ				Ing. Pavel VAŘECHA Projektční a inženýrská činnost v oboru pozemní stavby Nad Rybníkem 1021, 686 05 Uherské Hradiště tel: 737 319 124, email: pavel.varecha@post.cz	
HL.PROJEKTANT	ING.P.VAŘECHA	OBEC:	DRUŽSTEVNÍ č.p. 4509, ZLÍN	FORMÁT	A3
ZODP.PROJEKTANT	ING.P.VAŘECHA	INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN	DATUM	05/2017
VYPRACOVAL	ING.P.VAŘECHA		NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN	STUPEŇ PD	DPS
KRESLIL				ZAKÁZKA ČÍSLO	
DRUH PROJEKTU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
PŘEDMĚT VÝKRESU: PŮDORYS NAVRHOVANÝ STAV				MĚŘÍTKO 1:50 KÓTOVANÉ V mm	ČÍS. VÝK. 03