

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce ulice Karla Čapka, Písek
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Písek
Sídlo zadavatele:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
IČO zadavatele:	00249998
Zastoupen:	Mgr. Eva Vanžurová, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPisek

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

SO 700 – Kontejnery


Speciální zakládání – záporové pažení

V zadávací PD je navržen způsob trvalého záporového pažení a dočasného záporového pažení stavební jámy.

HEB 200 nelze instalovat do vrtu prům 300 mm.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že vývrt průměru 300 mm je pro HEB 200 možný.

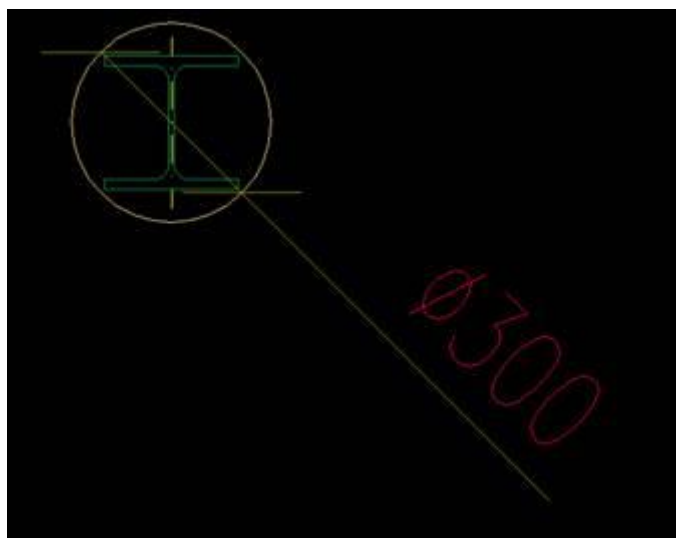

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Do přírub zápor HEB 200 nelze instalovat pažiny tl 200 mm.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že pažiny jsou navrženy prefa desky tl. 80 mm.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Trvalé kotvy DYWIDAG dl. 11 m pravděpodobně z prostorových důvodů nepůjdou ani do vrtů instalovat.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že kotvy je možno dělit a spojovat pomocí závitových spojek.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Po dočasném rozeprání stavební jámy pomocí dřevěných hranolů by téměř nebylo možno provádět jakékoliv stavební práce v prostoru stavební jámy – provádění výkopu, betonáž, výztuž....

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že otvory mezi rozpěrami jsou velikosti cca 1,3 x 1,3m, pro pohyb osob a materiálu jsou dostatečné.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Stejně tak navržená převázka kotev tvořena profily U 280 je v kolizi s předpokládanou výztuží ŽB vany, která ovšem není nijak blíže specifikována.

Odpověď:

Zadavatel uvádí detail přechodu výztuže vany v místě převázky je v PD, výztuž vany je přesně specifikována ve výkrese, výkaz výztuže je jeho součástí.

V Písku dne 30. 8. 2018

město Písek

Ing. Michaela Michalcová, elektronicky podepsáno

Odbor správy majetku