


PŮDORYS STŘECHY

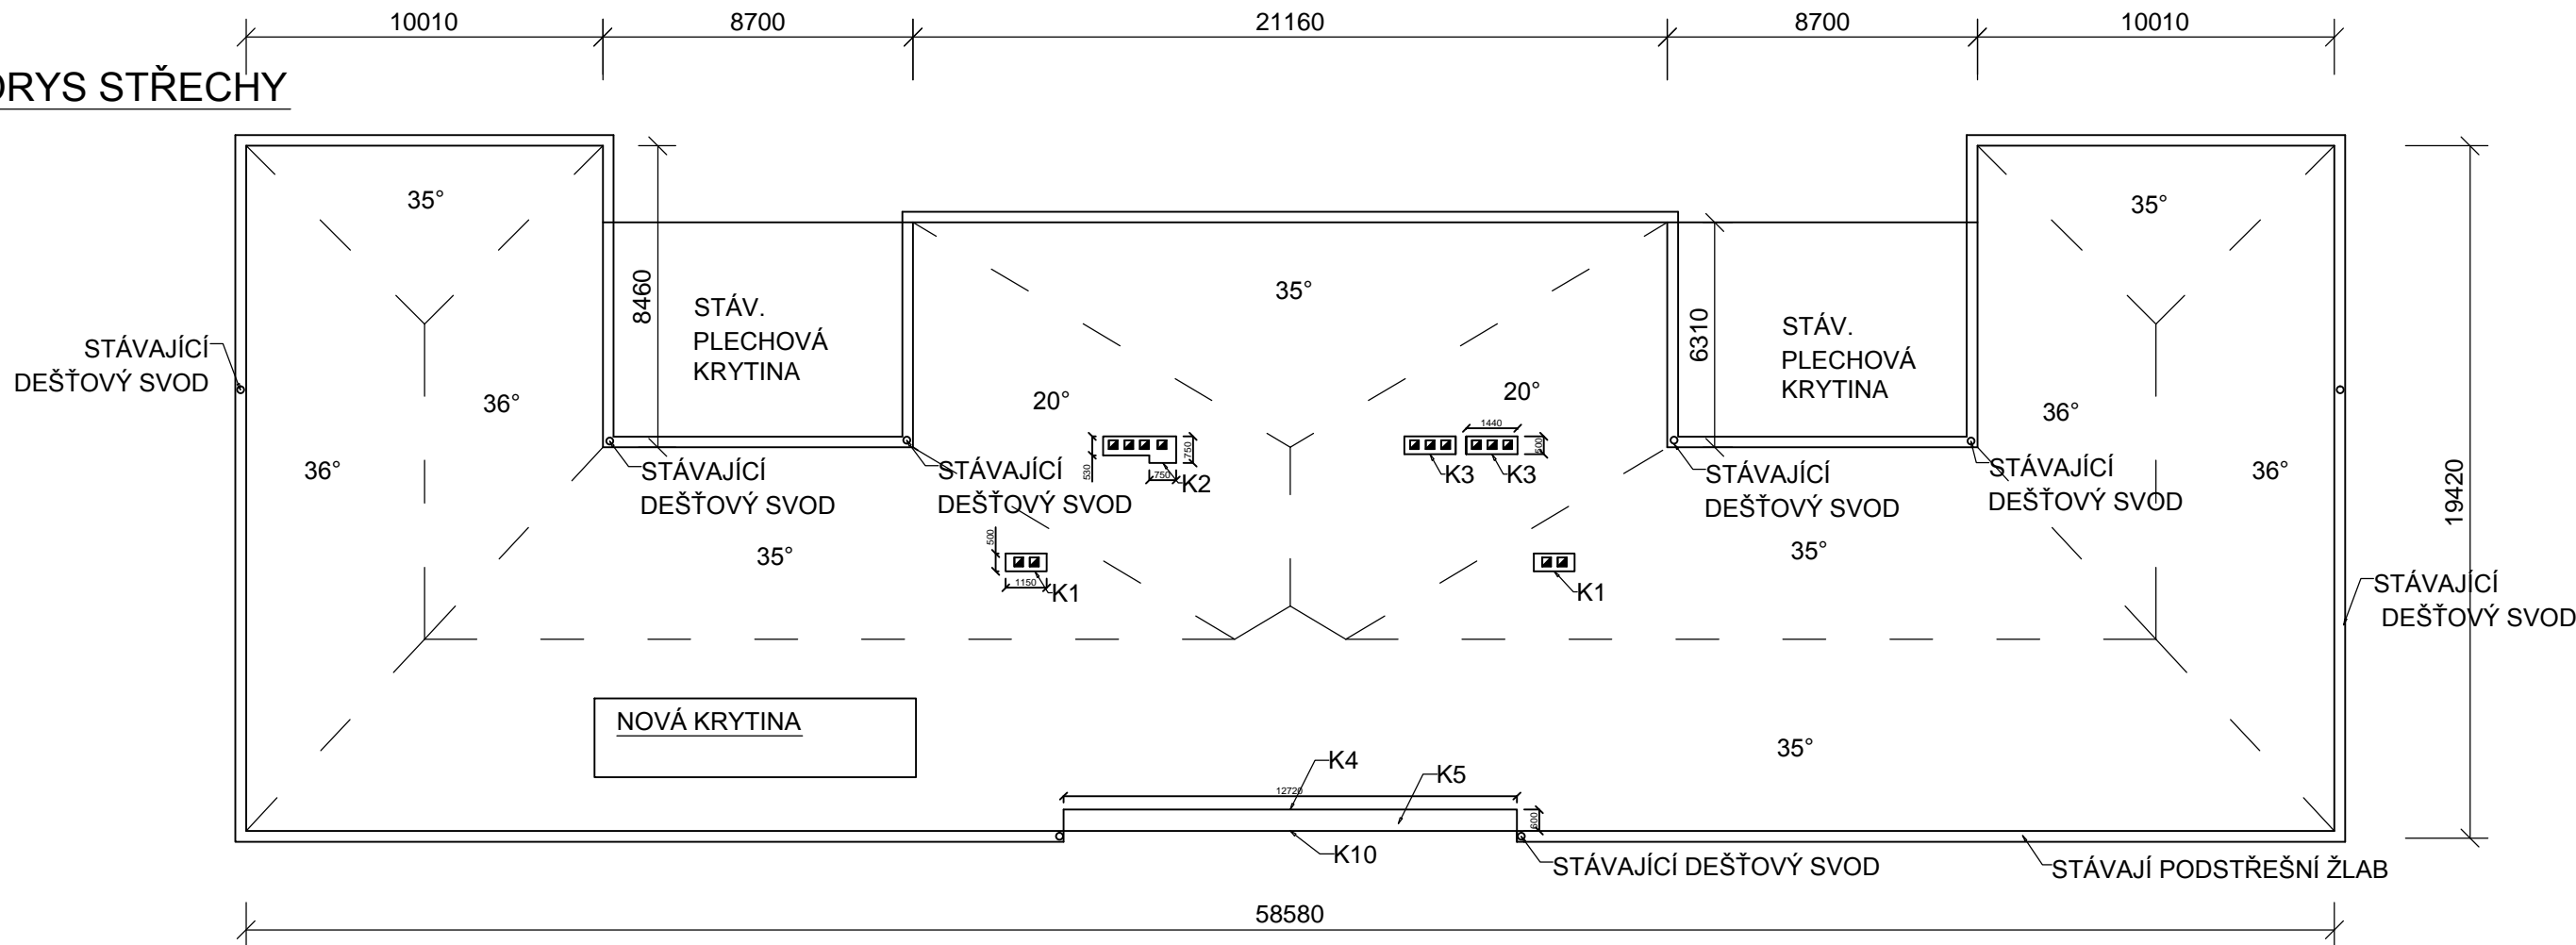

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

- K1 - oplechování komínu 2 ks - poplastovaný plech v barvě krytiny
- 2x RŠ 380, l=800mm (bok) / 1x RŠ 550, l= 1550mm (předek) / 1x RŠ 550, l= 1550mm + 1550x2320 (k hřebeni)
- K2 - oplechování komínu 1 ks - poplastovaný plech v barvě krytiny
- 2x RŠ 380, l=2800mm (bok) / 1x RŠ 550, l= 850mm (předek) / 1x RŠ 550, l= 1150mm + 1150x3400 (k hřebeni)
- K3 - oplechování komínu 2 ks - poplastovaný plech v barvě krytiny
- 2x RŠ 380, l=1900mm (bok) / 1x RŠ 550, l= 800mm (předek) / 1x RŠ 550, l= 900mm + 900x3400 (k hřebeni)
- K4 - zaatikový žlab 1x RŠ 900, l=13m - poplastovaný plech v barvě krytiny
- boční odvod 2x RŠ 650, l 1200mm
- K5 - atikové oplechování - poplastovaný plech v barvě krytiny
- 1x RŠ 720, l=13m
- K6 - šikmé oplechování římsy na vstupem - TiZn
- 1x RŠ 450, l=4200mm
- K7 - vodorovné oplechování římsy na vstupem - TiZn
- 1x RŠ 450, l=3500mm
- K8 - oplechování římsy - TiZn
- 1x RŠ 450, l=100m
- K9 - oplechování soklové římsy - TiZn
- 1x RŠ 300, l=100m
- K10 - oplechování střešní římsy pod atikou - poplastovaný plech v barvě krytiny
- 1x RŠ 500, l=13m

Přesah okapničky přes hranu fasády bude min. 30 mm. Rozvinuté šířky budou přesně zaměřeny na místě!.

STŘEŠNÍ KRYTINA

- VELKOFORMÁTOVÁ PROFILOVANÁ OCELOVÁ KRYTINA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - VÝŠKA PROFILU MIN 55MM, BARVA ČERVENÁ (PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ INVESTOR A PROJEKTANT)
- materiál s minimální jakostí S280GD (mez pevnosti v kluzu) a Z275 (ochranná vrstva zinku min. 275g/m2)
- minimální záruční podmínky v délce 50let na technickou záruku a 20 let na estetickou záruku a to bez skrytých amortizací či nutnosti registrace. Tato záruka se musí vztahovat i na spodní část krytiny.

POZNÁMKY:

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (ALUKRYT)
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OKAPNÍCH ŽLABŮ
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- NOVÁ KRYTINA
 - DIFÚZNÍ FOLIE
 - KONTRALATĚ 40x60MM
 - LATĚ 40x60MM
 - KRYTINA

	AGP nova spol. s r.o. Projektová a obchodní spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz		Pracoviště projekce Nová ulice 13 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 021 813	
	Vypracoval Ing. Katka Brejchová	Odpovědný projektant Ing. Katka Brejchová	Architekt		Autorizoval Ing. Zdeněk Hajný	

Název akce:	Obecní úřad		Písek	
	Krajský úřad		Jihočeský	
	Datum		01/2018	
	Formát			
	Měřítko		1 : 100	
Místo stavby:	budovy Domova mládeže Domov mládeže Burketova 52/3, Písek 397 01		Číslo zakázky	38/2017
	Investor:		Stupeň	Objekt
VOŠL a SLŠ B.Schwarzenberga Písek, Lesnická 55 , Písek		PP	--	
Část:	PŮDORYS STŘECHY		Číslo výkresu	
Příloha:			3.	