

**STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET - REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV**

pozemek parc. č. 111, katastrální území Český Krumlov

INVESTOR: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov

STUPEŇ DOKUMENTACE:

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**


PROJEKTANT: JAN KRÁTKÝ KRESLIL: Ing. arch. MIROSLAV VODÁK

PLAN - SINE s.r.o. , A. Kříže 290/20, 370 06 České Budějovice Zeyerova 602/13, 370 01 České Budějovice  
+ 420 777 035 187, e-mail: plan-sine@jankratky.cz +420 732 418 591, e-mail: mirek.vodak@nolimat.com

NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 11/2017

MĚŘÍTKO: 1:500

SITUACE ČÍSLO VÝKRESU: 01 PARÉ ČÍSLO:

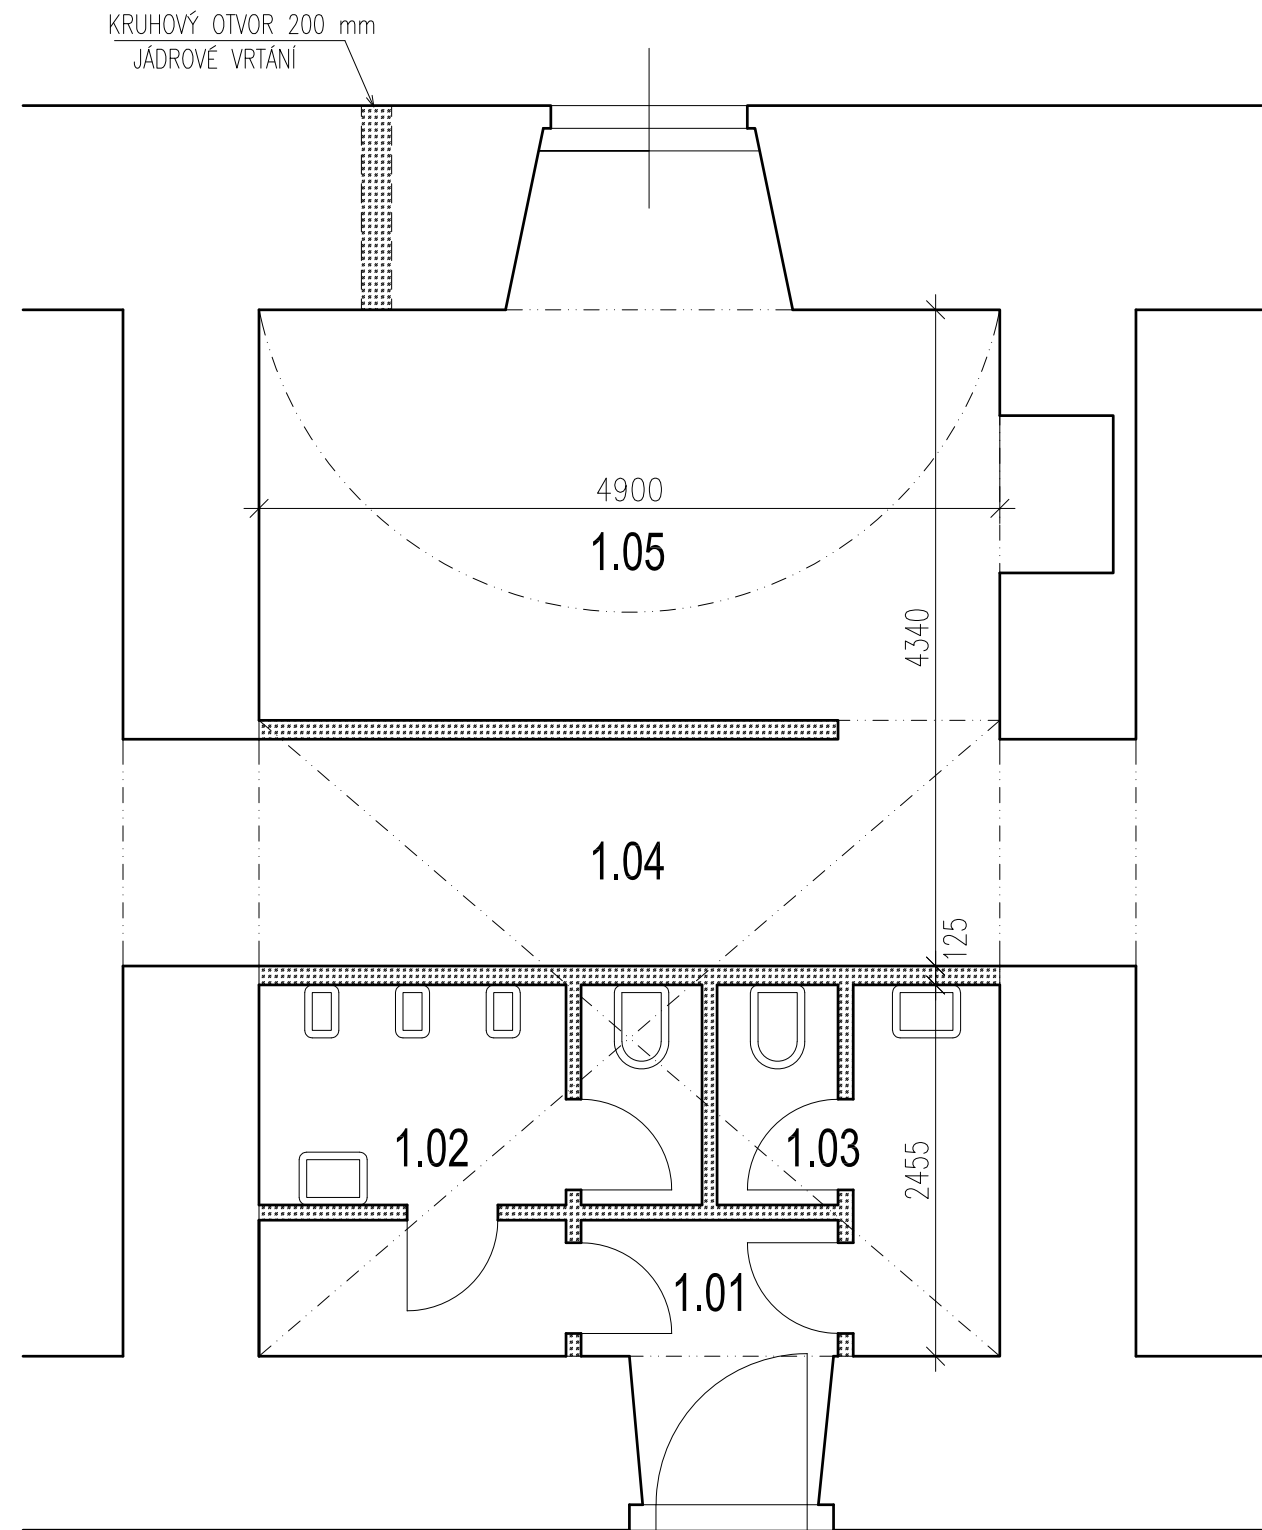

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROPY
1.01	CHODBA	2,7	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA	OMÍTKA/MALBA
1.02	WC/MUŽI	6,0	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA	OMÍTKA/MALBA
1.03	WC/ŽENY	3,6	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA	OMÍTKA/MALBA
1.04	CHODBA	10,0	PARKETY	OMÍTKA/MALBA	–
1.05	KANCELÁŘ	15,0	PARKETY	OMÍTKA/MALBA	–

## LEGENDA MATERIÁLŮ

ZNAČENÍ	POPIS
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE

BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PŘÍČEK, DVEŘÍ SE ZÁRUBNĚMI, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KERAMICKÝCH OBKLADŮ, DLAŽBY A ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ

### STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET - REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV

pozemek parc. č. 111, katastrální území Český Krumlov

INVESTOR: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov


STUPEŇ DOKUMENTACE:

### PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTANT: JAN KRÁTKÝ	KRESLIL: Ing. arch. MIROSLAV VODÁK
PLAN - SINE s.r.o. , A. Kříže 290/20, 370 06 České Budějovice + 420 777 035 187, e-mail: plan-sine@jankratky.cz	Zeyerova 602/13, 370 01 České Budějovice +420 732 418 591, e-mail: mirek.vodak@nolimat.com

NÁZEV VÝKRESU:	DATUM: 11/2017
	MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	PARÉ ČÍSLO:

### PŮDORYS - STAV, BOURACÍ PRÁCE

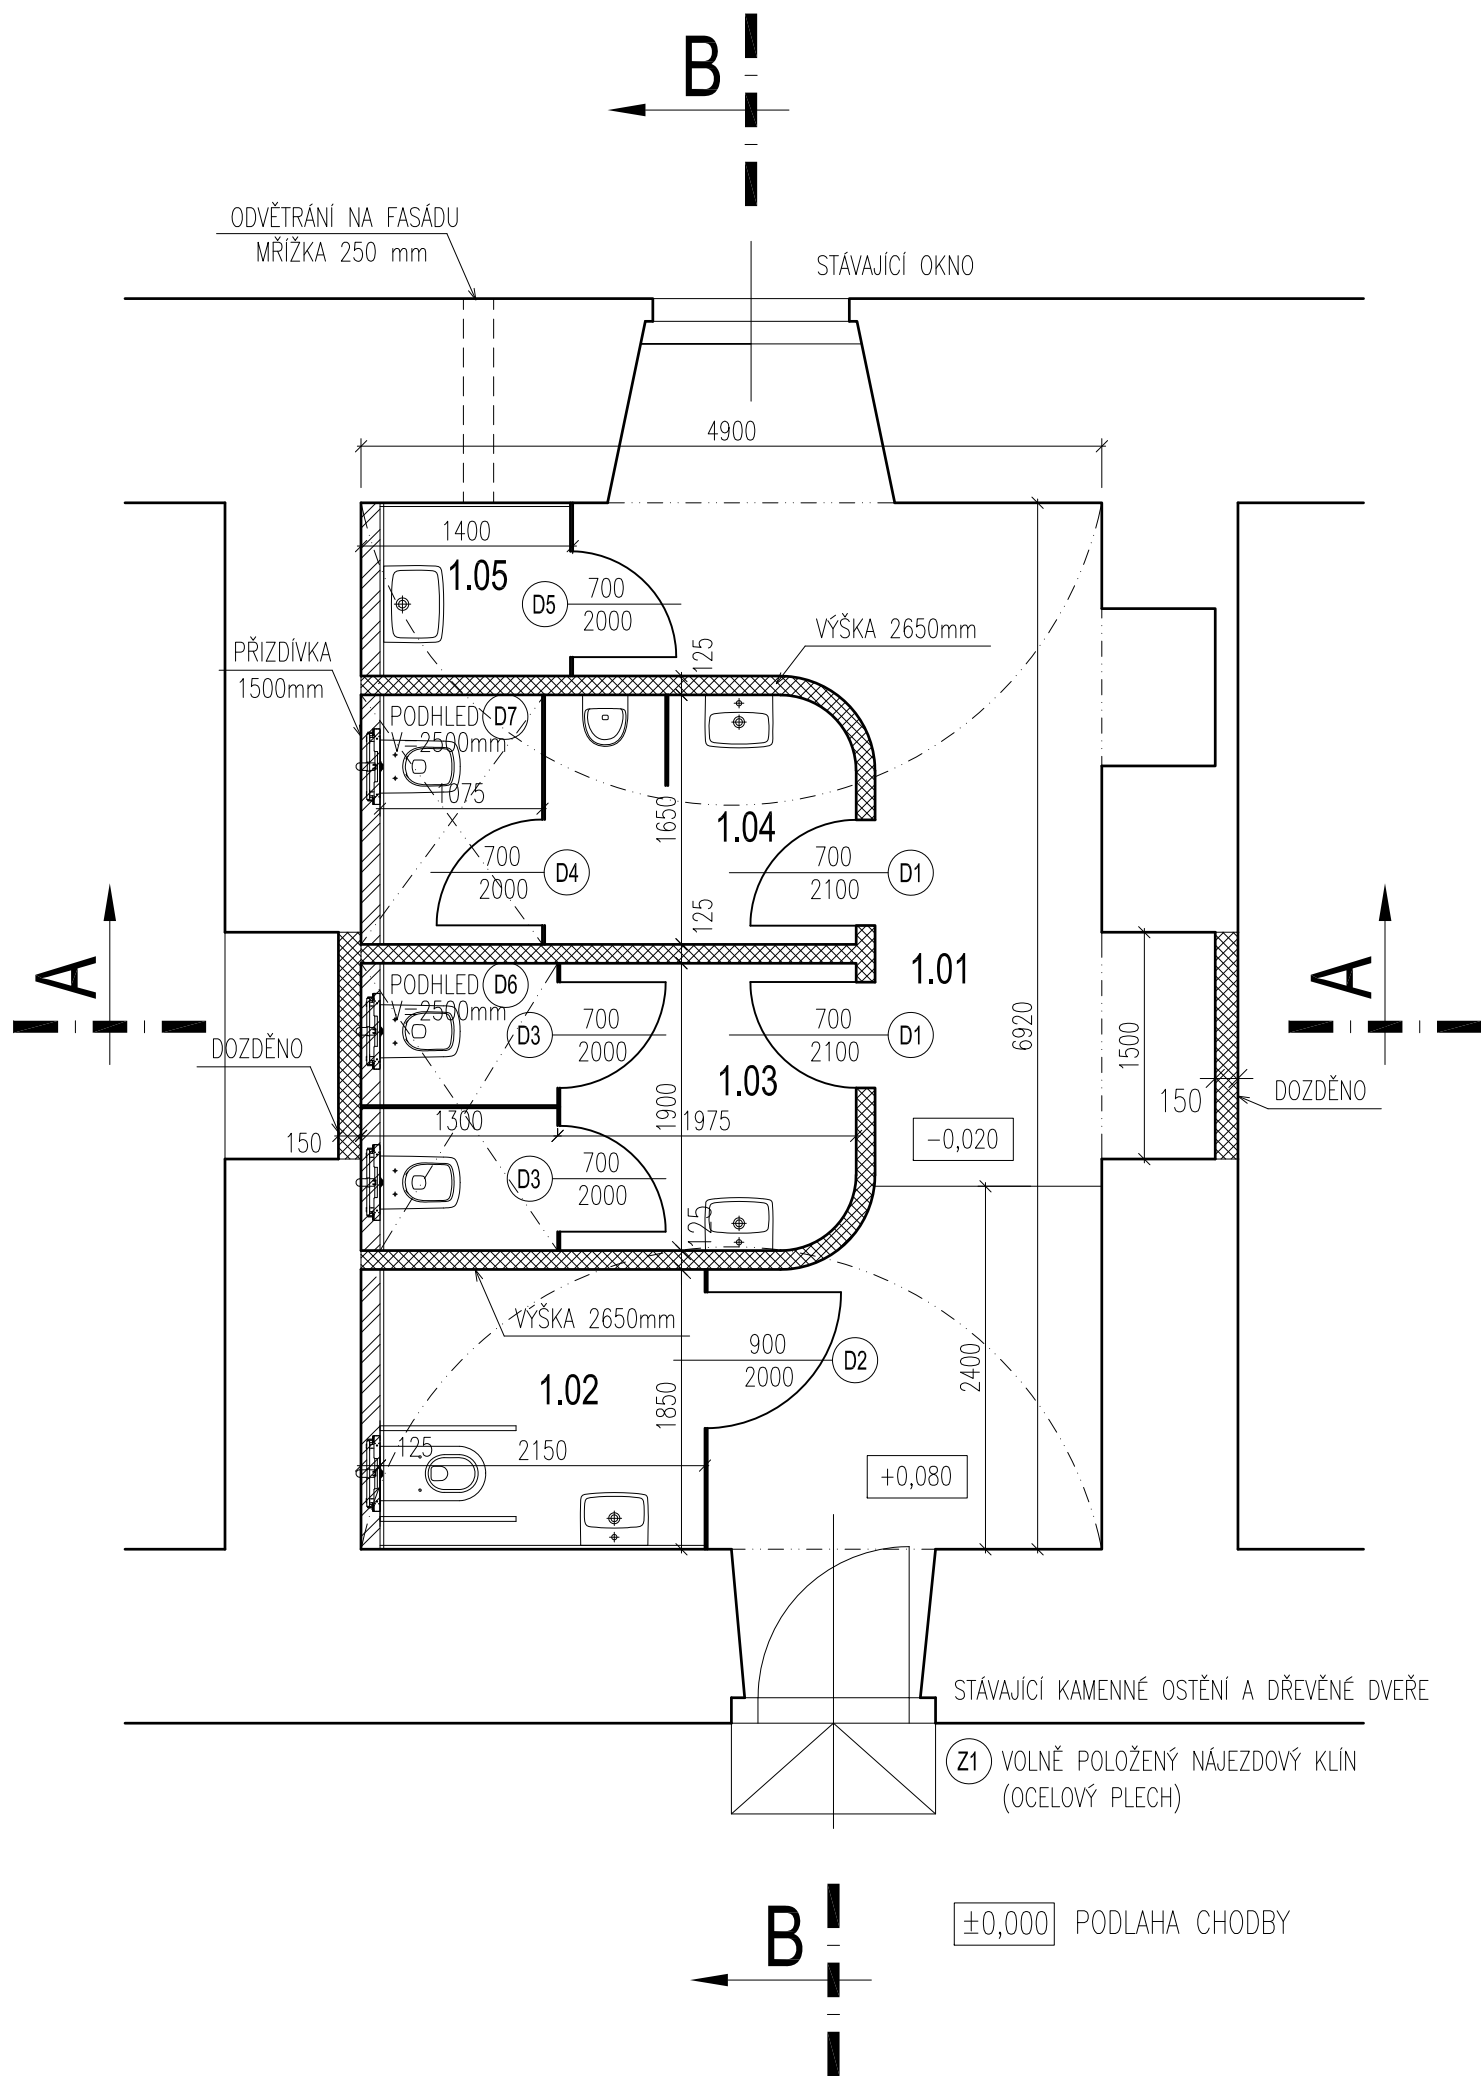

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROPY
1.01	CHODBA	20,0	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA	OMÍTKA/MALBA
1.02	WC/BEZBARIÉROVÉ	4,1	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA	–
1.03	WC/ŽENY	6,2	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA	–
1.04	WC/MUŽI	5,4	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA	–
1.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA	–

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZNAČENÍ	POPIS
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	PŘÍČKY YTONG tl. 125 mm, tl. 150 mm / OBLOUKOVÉ SEGMENTY R1 500 mm
	HPL DESKA – SYSTÉMOVÉ WC KABINY
	BETON


STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET - REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV  
pozemek parc. č. 111, katastrální území Český Krumlov

INVESTOR: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov  
STUPEŇ DOKUMENTACE:


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTANT: JAN KRÁTKÝ	KRESLIL: Ing. arch. MIROSLAV VODÁK
PLAN - SINE s.r.o. , A. Kříže 290/20, 370 06 České Budějovice + 420 777 035 187, e-mail: plan-sine@jankratky.cz	Zeyerova 602/13, 370 01 České Budějovice +420 732 418 591, e-mail: mirek.vodak@nolimat.com
NÁZEV VÝKRESU:	DATUM: 11/2017
	MĚŘÍTKO: 1:50
PŮDORYS - NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU: 03 PARÉ ČÍSLO:

ŘEZ A - A

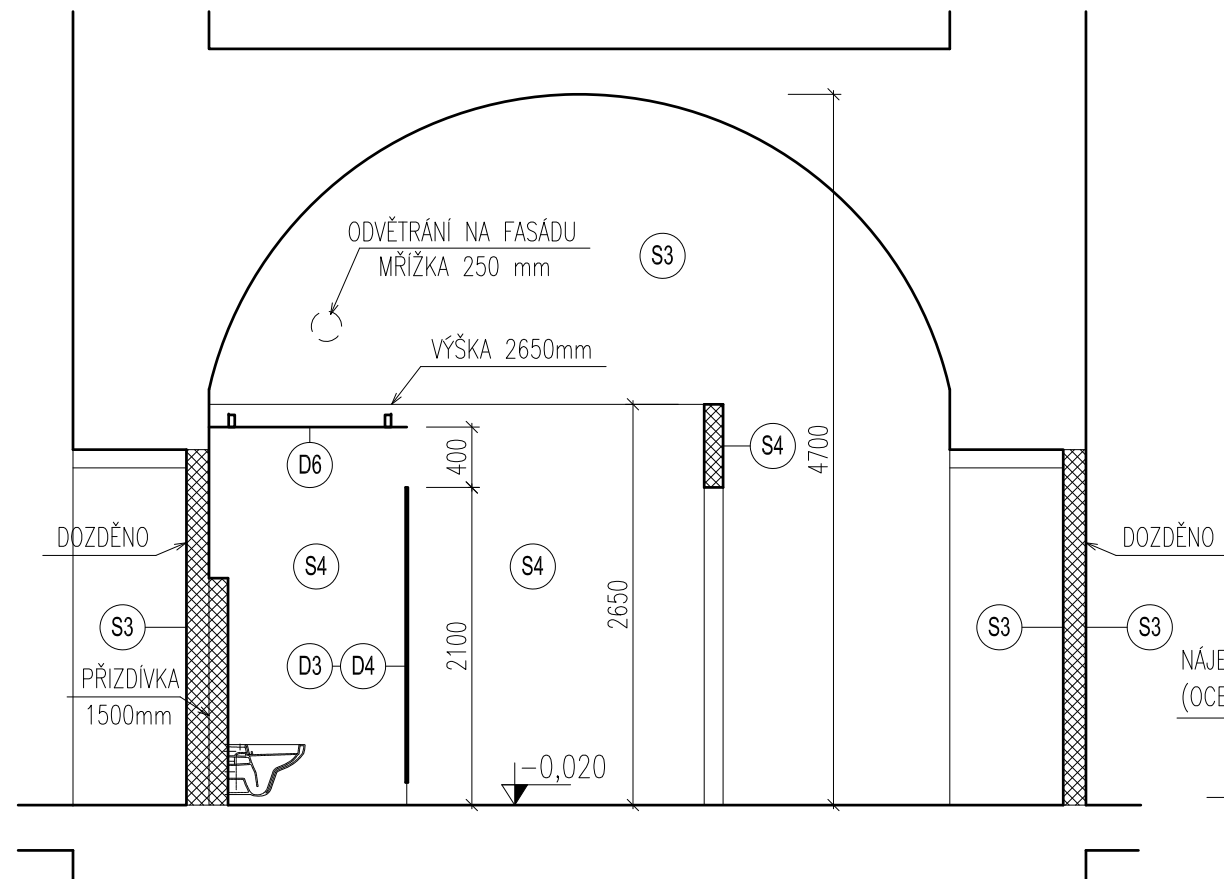

ŘEZ B - B

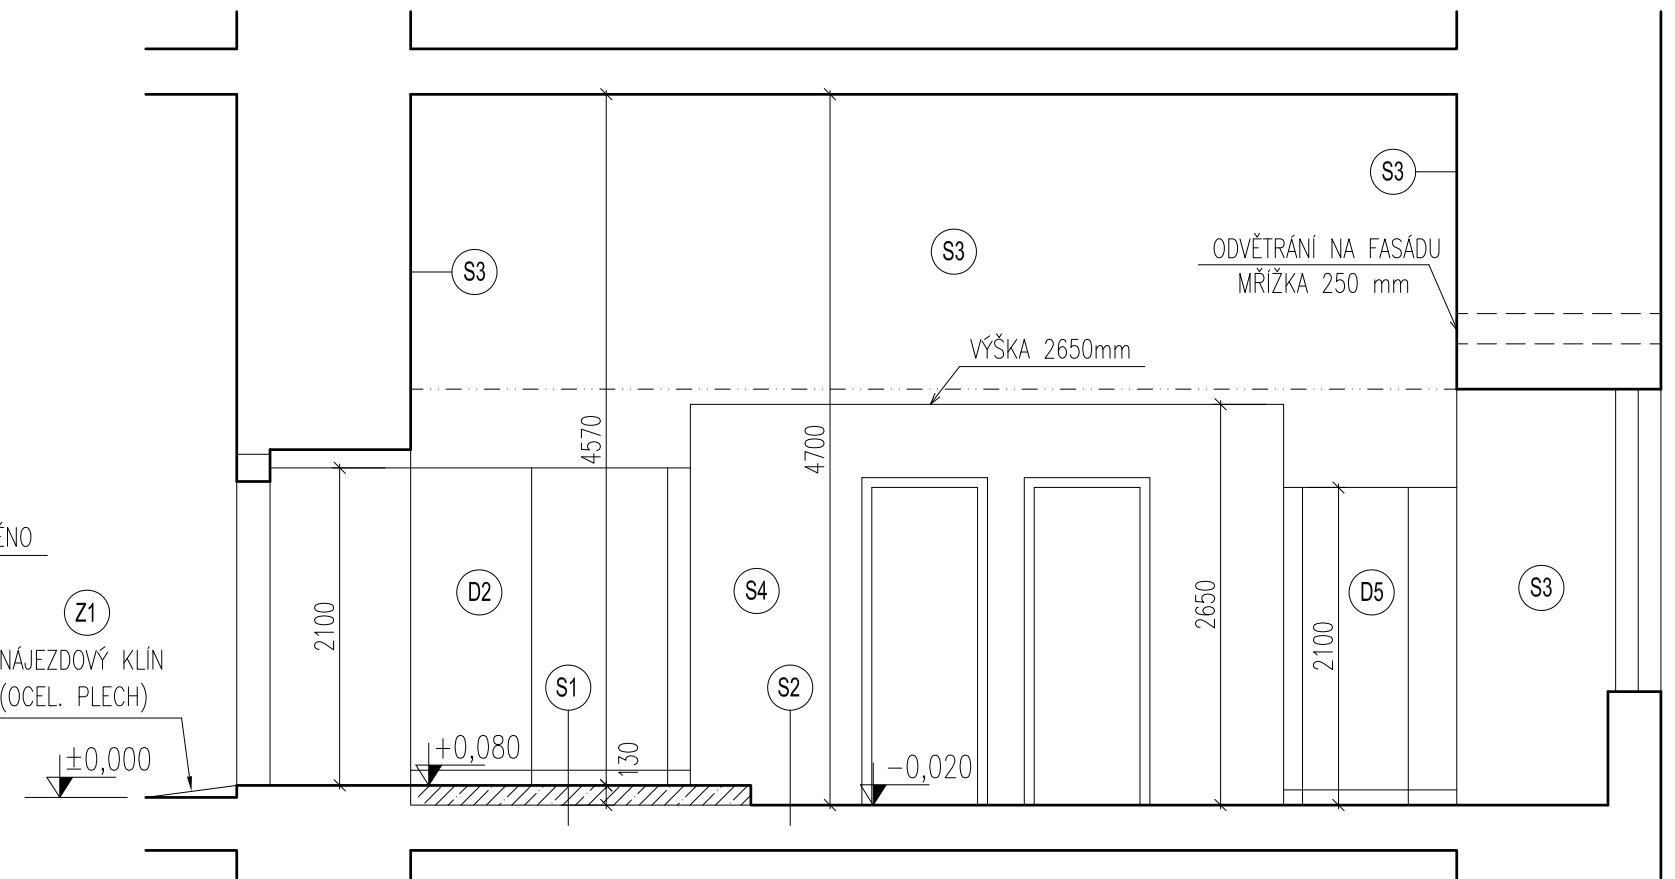

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>(S1)</b> DLAŽBA DO LEPIDLA 15 mm<br/>PENETRACE/HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR<br/>BETONOVÁ MAZANINA 115 mm</p> | <p><b>(S2)</b> DLAŽBA DO LEPIDLA 15 mm<br/>PENETRACE/HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR<br/>CEMENTOVÁ NIVELAČNÍ STĚRKA 15 mm</p> |
|---|---|

- (S3) STĚNY A STROP: OPRAVA OMÍTKY – DVOUVRSTVÁ OMÍTKA (DLE STANOVISKA NPÚ BEZ PERLINKY!!!) V CELÉ PLOŠE, NOVÁ VÝMALBA OTĚRUVZDORNÝ VODOU ŘEDITELNÝ NÁTĚR KEIM – SVĚTLE ŠEDÁ / PŘESNÝ ODSTÍN PODLE VZORKU NA STAVBĚ
- (S4) STĚNY NA WC: OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA – STANDARD BSG BETONOVÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

- (D2)
(D3)
(D4)
(D5)
 SANITÁRNÍ PŘÍČKY Z DTD PANELŮ – TYP SCHÄFER SVF 30 JUMP

## STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET - REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV

pozemek parc. č. 111, katastrální území Český Krumlov

INVESTOR: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov

STUPEŇ DOKUMENTACE:

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTANT: JAN KRÁTKÝ

KRESLIL: Ing. arch. MIROSLAV VODÁK

PLAN - SINE s.r.o. , A. Kříže 290/20, 370 06 České Budějovice  
+ 420 777 035 187, e-mail: plan-sine@jankratky.cz

Zeyerova 602/13, 370 01 České Budějovice  
+420 732 418 591. e-mail: mirek.vodak@nolimat.com


NÁZEV VÝKRESU:

DATUM: 11/2017

MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU: \_\_\_\_\_ PARÉ ČÍSLO: \_\_\_\_\_

## ŘEZY - NAVRHOVANÝ STAV

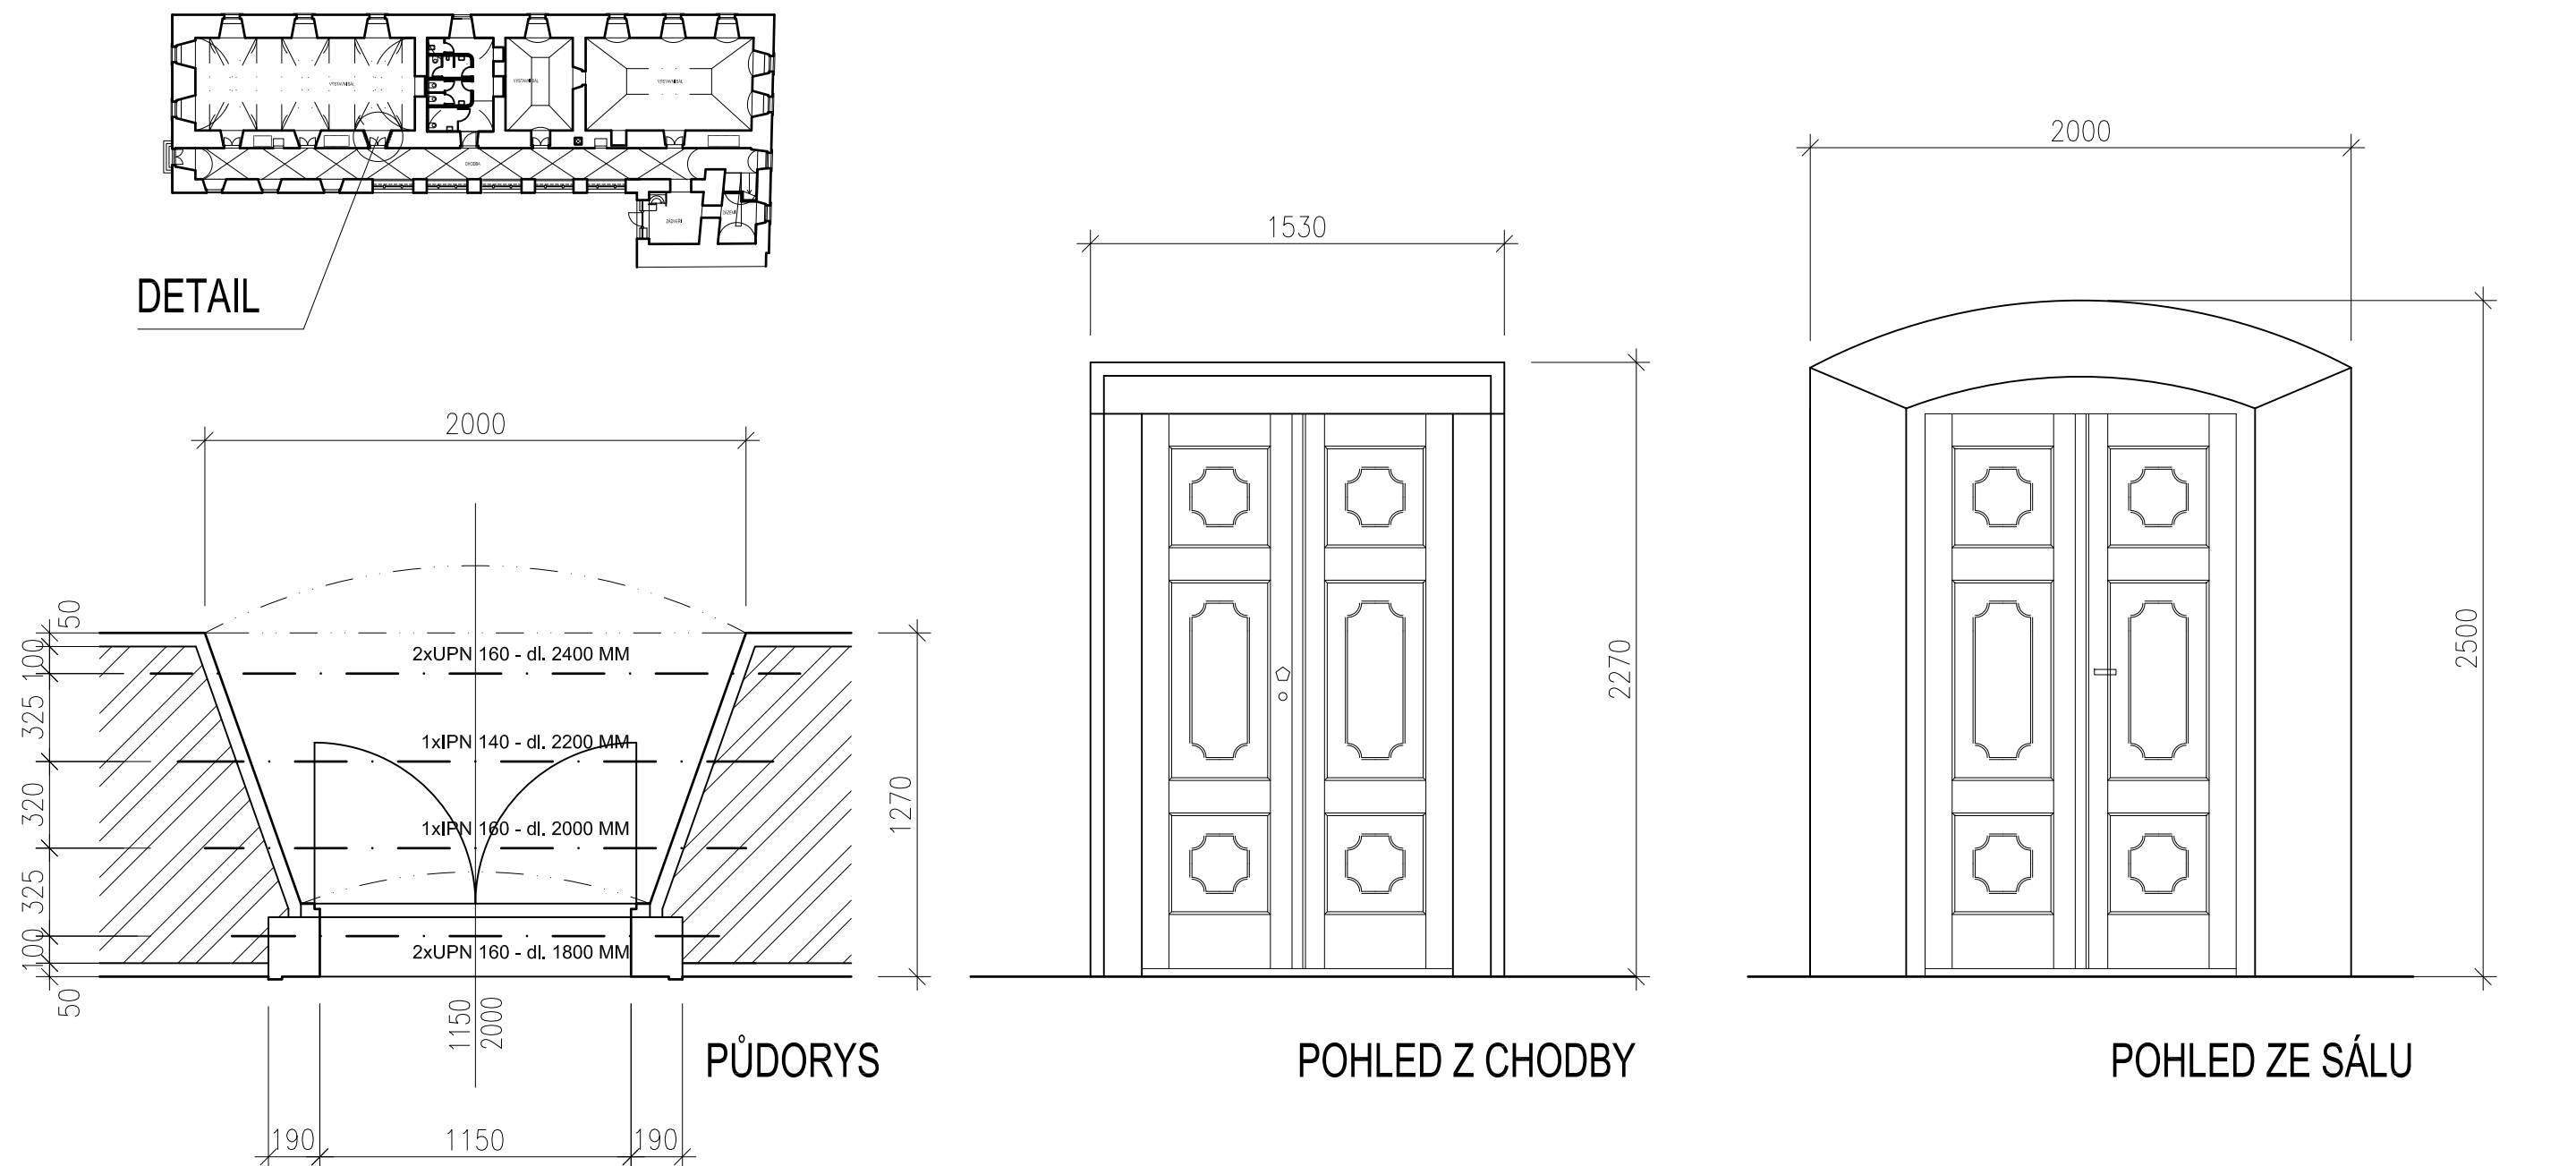

## POZNÁMKY

ROZMĚRY A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO OTVORU, OSTĚNÍ, PORTÁLU A DVĚŘNÍHO KŘÍDLA  
VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTŘEDNÍCH DVEŘÍ DO VÝSTAVNÍHO SÁLU

STĚNY A STROP: OPRAVA OMÍTKY – DVOUVRSTVÁ OMÍTKA S PERLINKOU V CELÉ PLOŠE, NOVÁ VÝMALBA  
OTĚRUVZDORNÝ VODOU ŘEDITELNÝ NÁTĚR HERBOL CLASSIC INNENWEISS – SNĚHOBÍLÁ

PODLAHA: RENOVACE A DOPLNĚNÍ PARKETOVÉ PODLAHY A DOPLNĚNÍ DLAŽBY NA CHODBĚ

## STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET - REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV

pozemek parc. č. 111, katastrální území Český Krumlov

INVESTOR: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov


STUPEŇ DOKUMENTACE:

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTANT: JAN KRÁTKÝ	KRESLIL: Ing. arch. MIROSLAV VODÁK
PLAN - SINE s.r.o. , A. Kříže 290/20, 370 06 České Budějovice + 420 777 035 187, e-mail: plan-sine@jankratky.cz	Zeyerova 602/13, 370 01 České Budějovice +420 732 418 591, e-mail: mirek.vodak@nolimat.com

NÁZEV VÝKRESU:	DATUM: 11/2017
	MĚŘÍTKO: 1:25
	ČÍSLO VÝKRESU: 05 PARÉ ČÍSLO:

## DETAIL DVEŘÍ

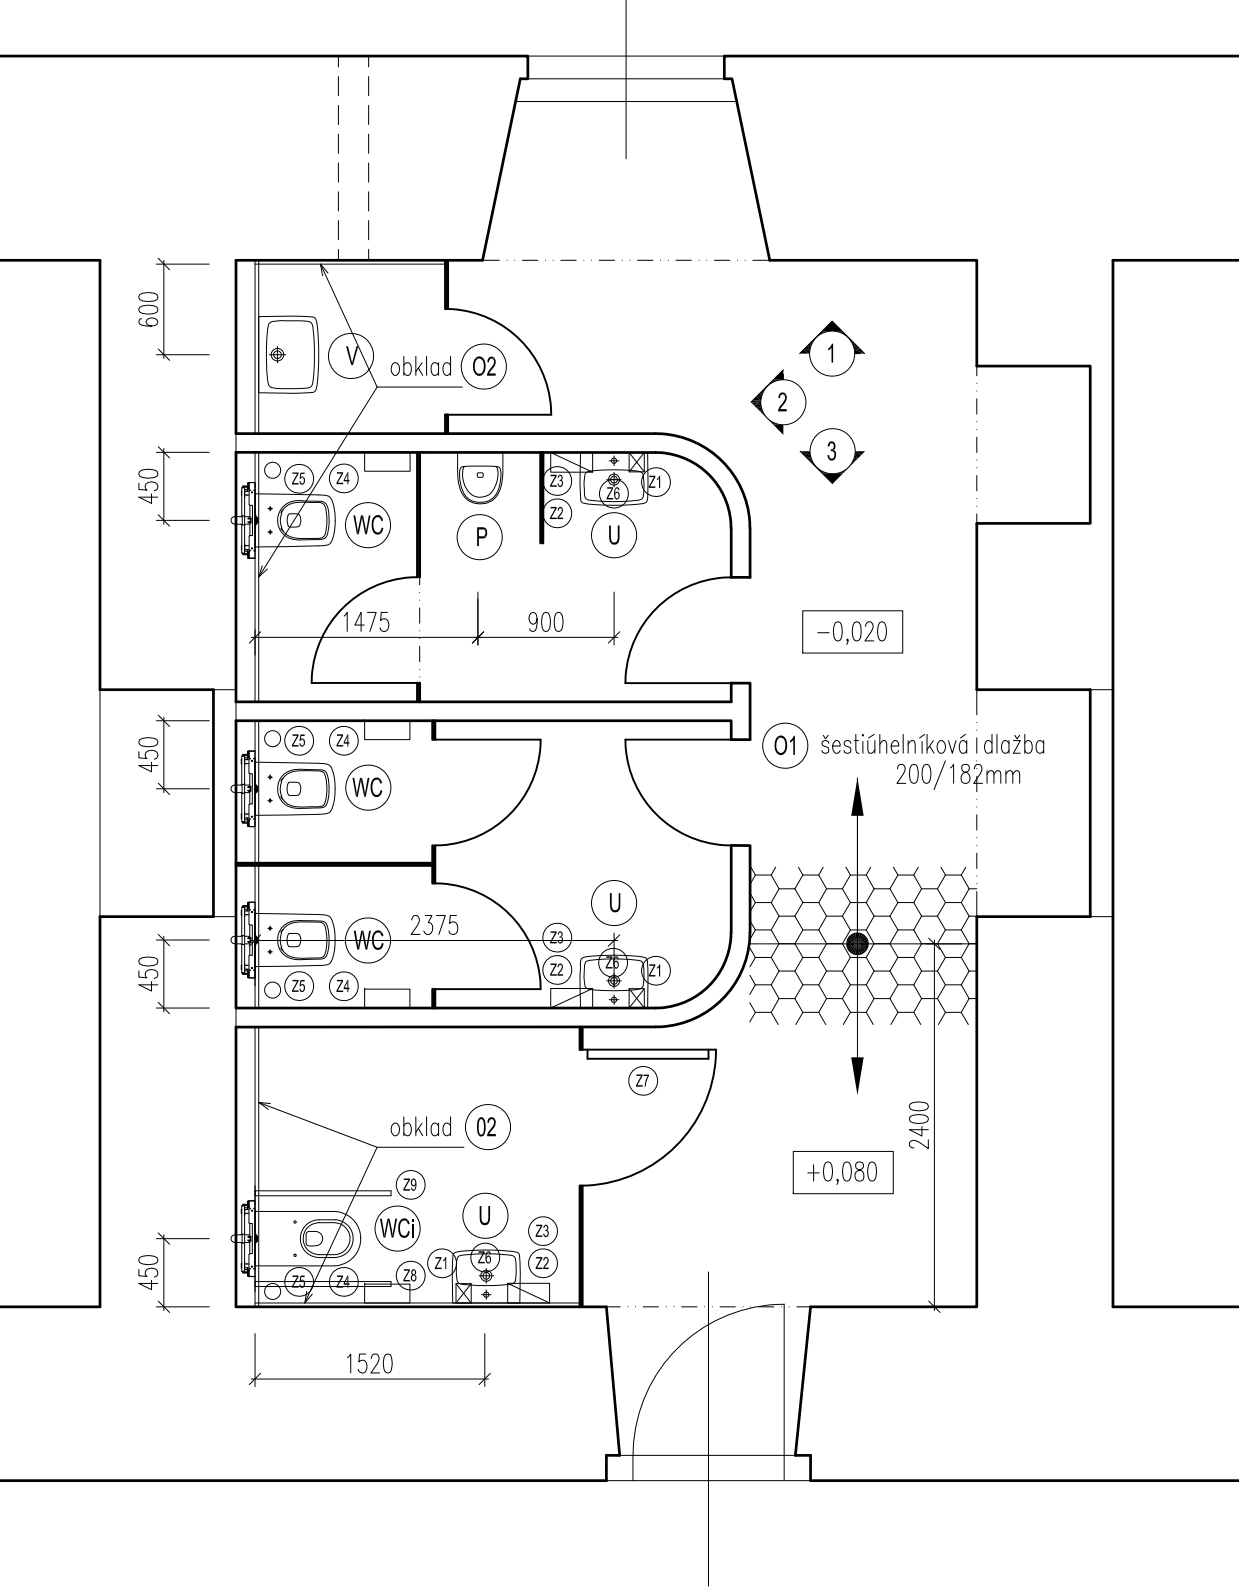

- U Umyvadlo 450/350/155 mm – KOLO NOVA  
Stojánková baterie chrom, umyvadlový sifon chrom

WC Závěsný klozet 350/530/332 mm – KOLO NOVA  
Sedátko, podomítkový systém, splachovací tlačítko chrom

WCi Závěsný klozet pro tělesně postižené 350/700/332 mm  
Sedátko, podomítkový systém, splachovací tlačítko chrom

P Písoár 375/350/645 mm – KOLO NOVA  
Přívod shora, tlakový splachovač

V Keramická výlevka 350/450 mm, nástěnná baterie chrom
- Z1 Dávkovač tekutého mýdla

Z2 Zásobník na papírové ručníky

Z3 Odpadkový koš

Z4 Zásobník na toaletní papír


Z5 Wc souprava

Z6 Zrcadlo přisazené kruhové průměr 500mm


Z7 Madlo rovné na dveře dl 700mm

Z8 Madlo pevné, uzavřené dl 900mm


Z9 Madlo sklopné, uzavřené dl 900mm

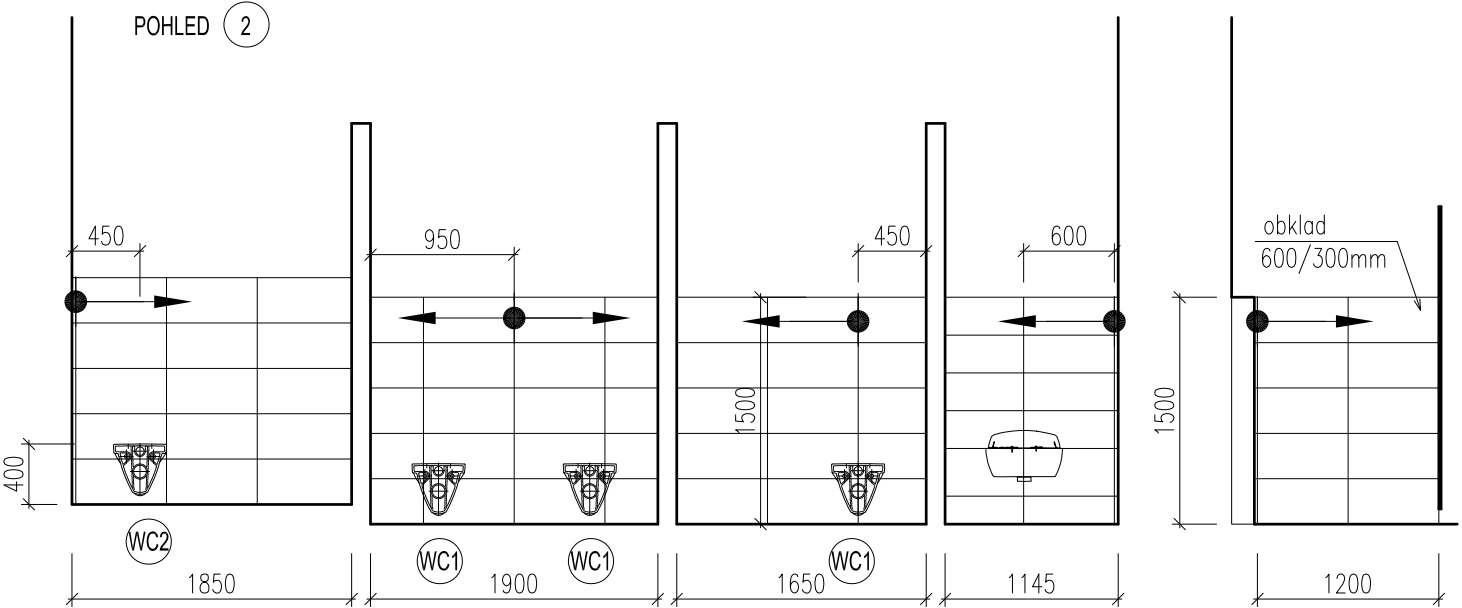

POHLED 3

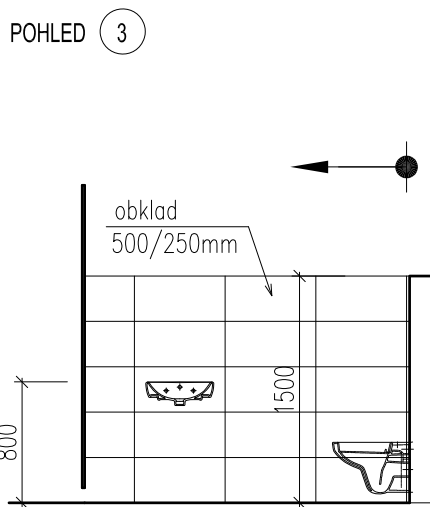

POHLED 1

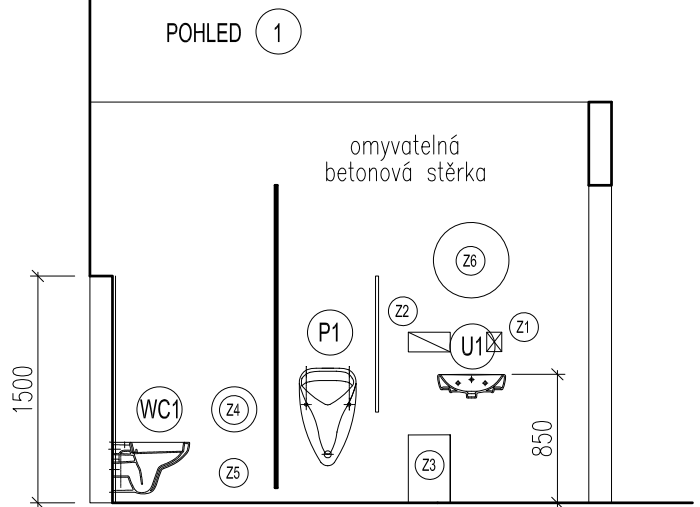

- 01 DLAŽBA / šestiúhelníková keramická dlažba 200/182mm / matná šedá / Clays Hexagon Sand  
penetrace, hydroizolační stěrky a pásy dle typu výrobce, spárovací hmota šedá dle vzoru dlažby  
sokl vytvořen ohebnou hliníkovou podlahovou lištou 10/40mm
- 02 OBKLAD / formát 600/300mm / matná bílá / Rako  
včetně rohových a ukončovacích lišt z elox hliníku, spárovací hmota bílá

STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET - REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV

pozemek parc. č. 111, katastrální území Český Krumlov

INVESTOR: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov

STUPEŇ DOKUMENTACE:


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTANT: JAN KRÁTKÝ	KRESLIL: Ing. arch. MIROSLAV VODÁK
PLAN - SINE s.r.o. , A. Kříže 290/20, 370 06 České Budějovice + 420 777 035 187, e-mail: plan-sine@jankratky.cz	Zeyerova 602/13, 370 01 České Budějovice +420 732 418 591, e-mail: mirek.vodak@nolimat.com


NÁZEV VÝKRESU:	DATUM: 11/2017
	MĚŘÍTKO: 1:50
	ČÍSLO VÝKRESU: 06 PARÉ ČÍSLO:

SPÁROŘEZ DLAŽBY, SPECIFIKACE ZTI

TABULKA DVEŘÍ

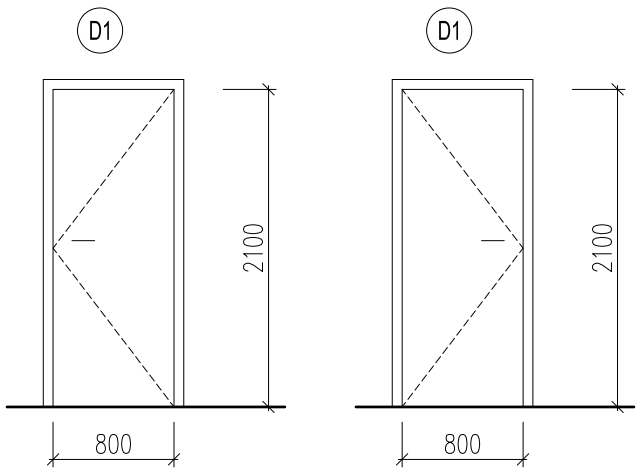

INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ – SAPELI ELEGANT  
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE – MATNÁ BÍLÁ  
BARVA BÍLÁ HLADKÁ 17 – CPL FOLIE  
KLIKA – LUSY, KULATÁ ROZETA







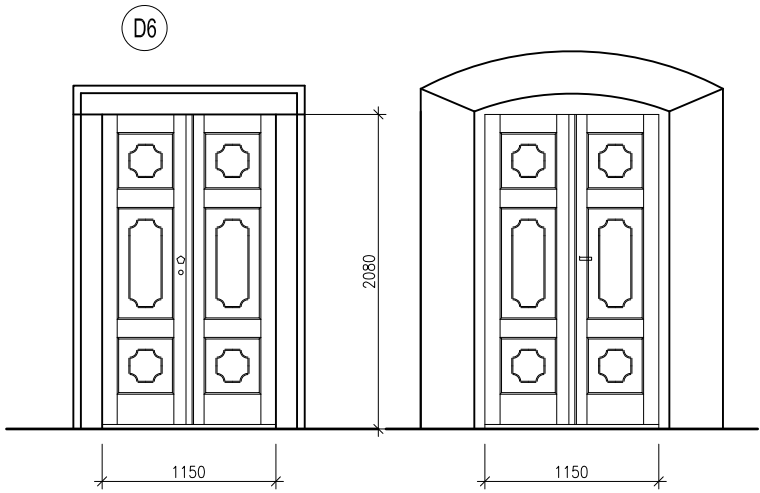


REPLIKA HISTORICKÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ  
(VIZ STÁVAJÍCÍ DVEŘE DO SÁLU)

VČETNĚ KOVÁNÍ, PRAHU A KAMENNÉHO OSTĚNÍ

PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA PŘI  
KONZULTACI S NPÚ

TABULKA DTD PANELŮ

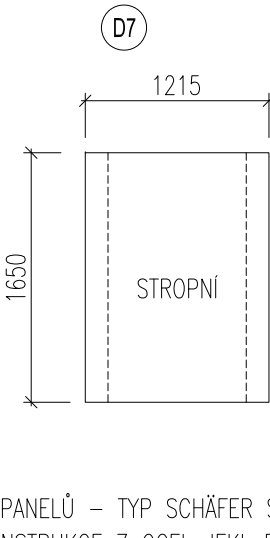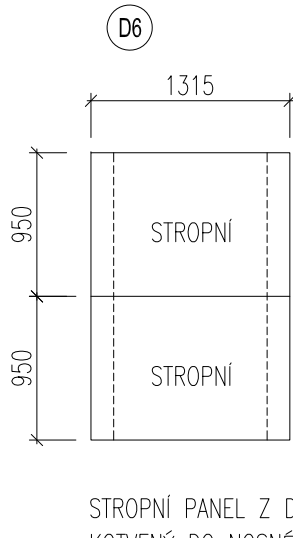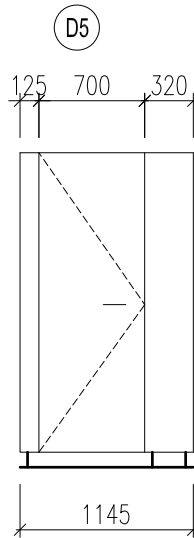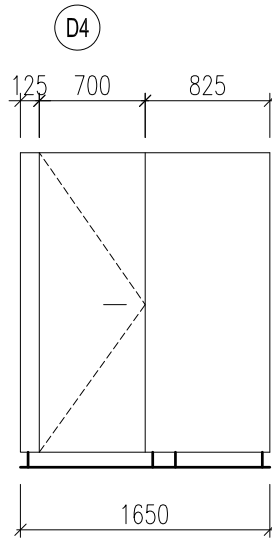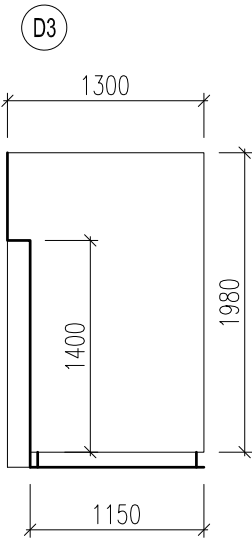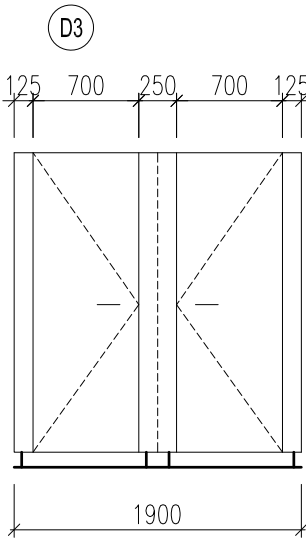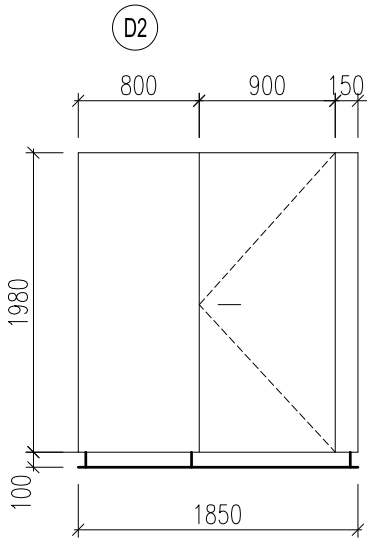

STROPNÍ PANEL Z DTD PANELŮ – TYP SCHÄFER SVF  
KOTVENÝ DO NOSNÉ KONSTRUKCE Z OCEL JEKL PROFILŮ 80/40



JEKL KOTVENÝ PŘES OCELOVOU PLATLI DO KONSTRUKCE ZDĚNÉ PŘÍČKY



SANITÁRNÍ PŘÍČKY Z DTD PANELŮ – TYP SCHÄFER SVF 30 JUMP

Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. 30 mm, nosný a kotevní systém tvoří hliníkové profily.

Dveře s ABS hranou a nerezovými panty. Příslušenství: klika/klika, WC zámek, háček na šaty, dveřní doraz – nerez

Standardní výška 2080mm včetně podlahových nerezových stojek 100 mm. Barva: matná bílá. Montáž: po dokončení obkladů

STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET - REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV

pozemek parc. č. 111, katastrální území Český Krumlov

INVESTOR: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov


STUPEŇ DOKUMENTACE:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTANT: JAN KRÁTKÝ	KRESLIL: Ing. arch. MIROSLAV VODÁK
PLAN - SINE s.r.o. , A. Kříže 290/20, 370 06 České Budějovice + 420 777 035 187, e-mail: plan-sine@jankratky.cz	Zeyerova 602/13, 370 01 České Budějovice +420 732 418 591, e-mail: mirek.vodak@nolimat.com

NÁZEV VÝKRESU:	DATUM: 11/2017
	MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	PARÉ ČÍSLO:

TABULKA DVEŘÍ A DTD PANELŮ

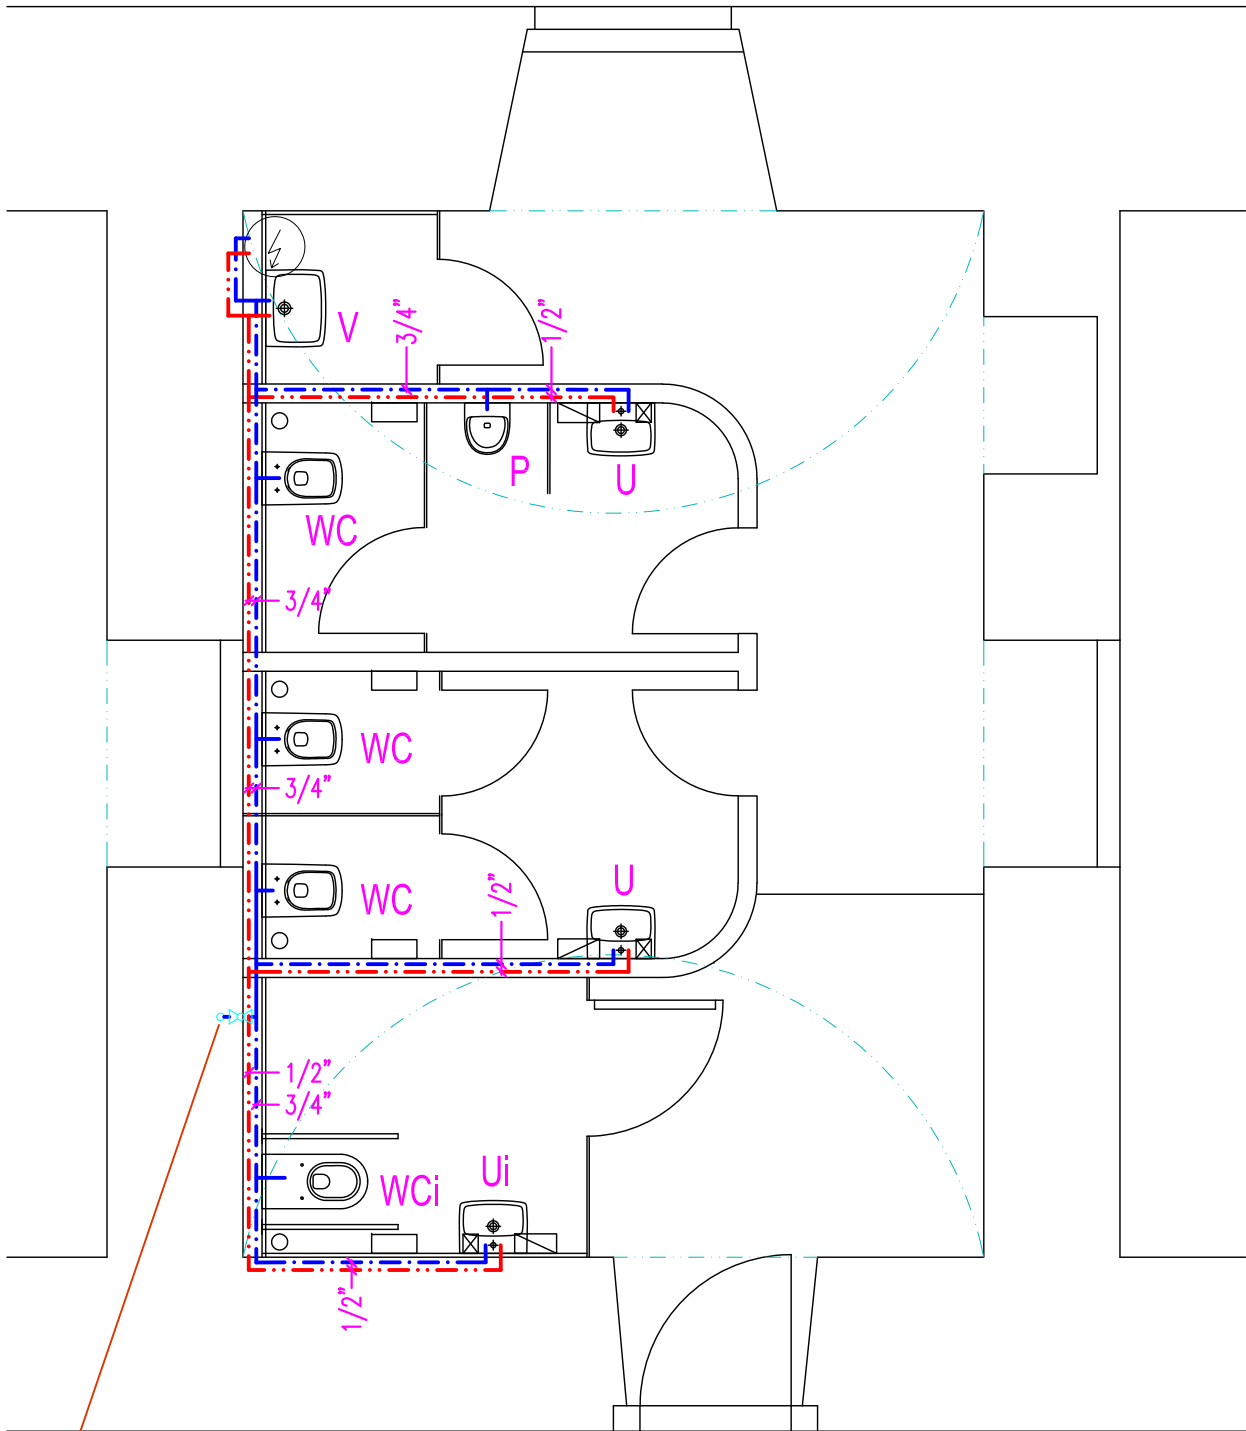

NAPOJIT NA STÁV. POTRUBÍ

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY
1.01	CHODBA	20,0	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA
1.02	WC/BEZBARIÉROVÉ	4,1	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA
1.03	WC/ŽENY	6,2	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA
1.04	WC/MUŽI	5,4	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA
1.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA

## LEGENDA

- NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY (EKOPLASTIK PPr PN 16)
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY (EKOPLASTIK PPr PN 16)

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- P - PISOÁR
  - Ui - UMYVADLO PRO INVALIDY
  - U - UMYVADLO
  - WC - ZÁVĚSNÉ WC SE ZABUDOVANOU NÁDRŽKOU
  - WCi - ZÁVĚSNÉ WC PRO INVALIDY SE ZABUDOVANOU NÁDRŽKOU
  - V - VÝLEVKA
  - B - EL. BOILER V = 30 l
  - UV - UZAVÍRACÍ VENTIL
- KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE ZAŘ. PŘEDMĚTŮ VIZ VÝKRES "SPÁROŘEZ DLAŽBY, SPECIFIKACE ZTI"

## POZNÁMKY

- PŮVODNÍ ROZVOD VODY BUDE ZRUŠEN A DEMONTOVÁN
- NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU EKOPLASTIK PPr PN 16 A BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD - PŘED NAPOJENÍM OVĚŘIT JEHO POLOHU A ZKONTROLOVAT STAV
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE ZDIVU POD OMÍTKOU
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 15 mm Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE

## STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET - REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV

pozemek parc. č. 111, katastrální území Český Krumlov

INVESTOR: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov  
STUPEŇ DOKUMENTACE:


## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTANT: ING. PAVEL LUKŠ KRESLIL: JIŘÍ JANOVSKÝ

NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 11/2017  
MĚŘÍTKO: 1:50  
ČÍSLO VÝKRESU: 1 PARÉ ČÍSLO:

## PŮDORYS - VODOVOD



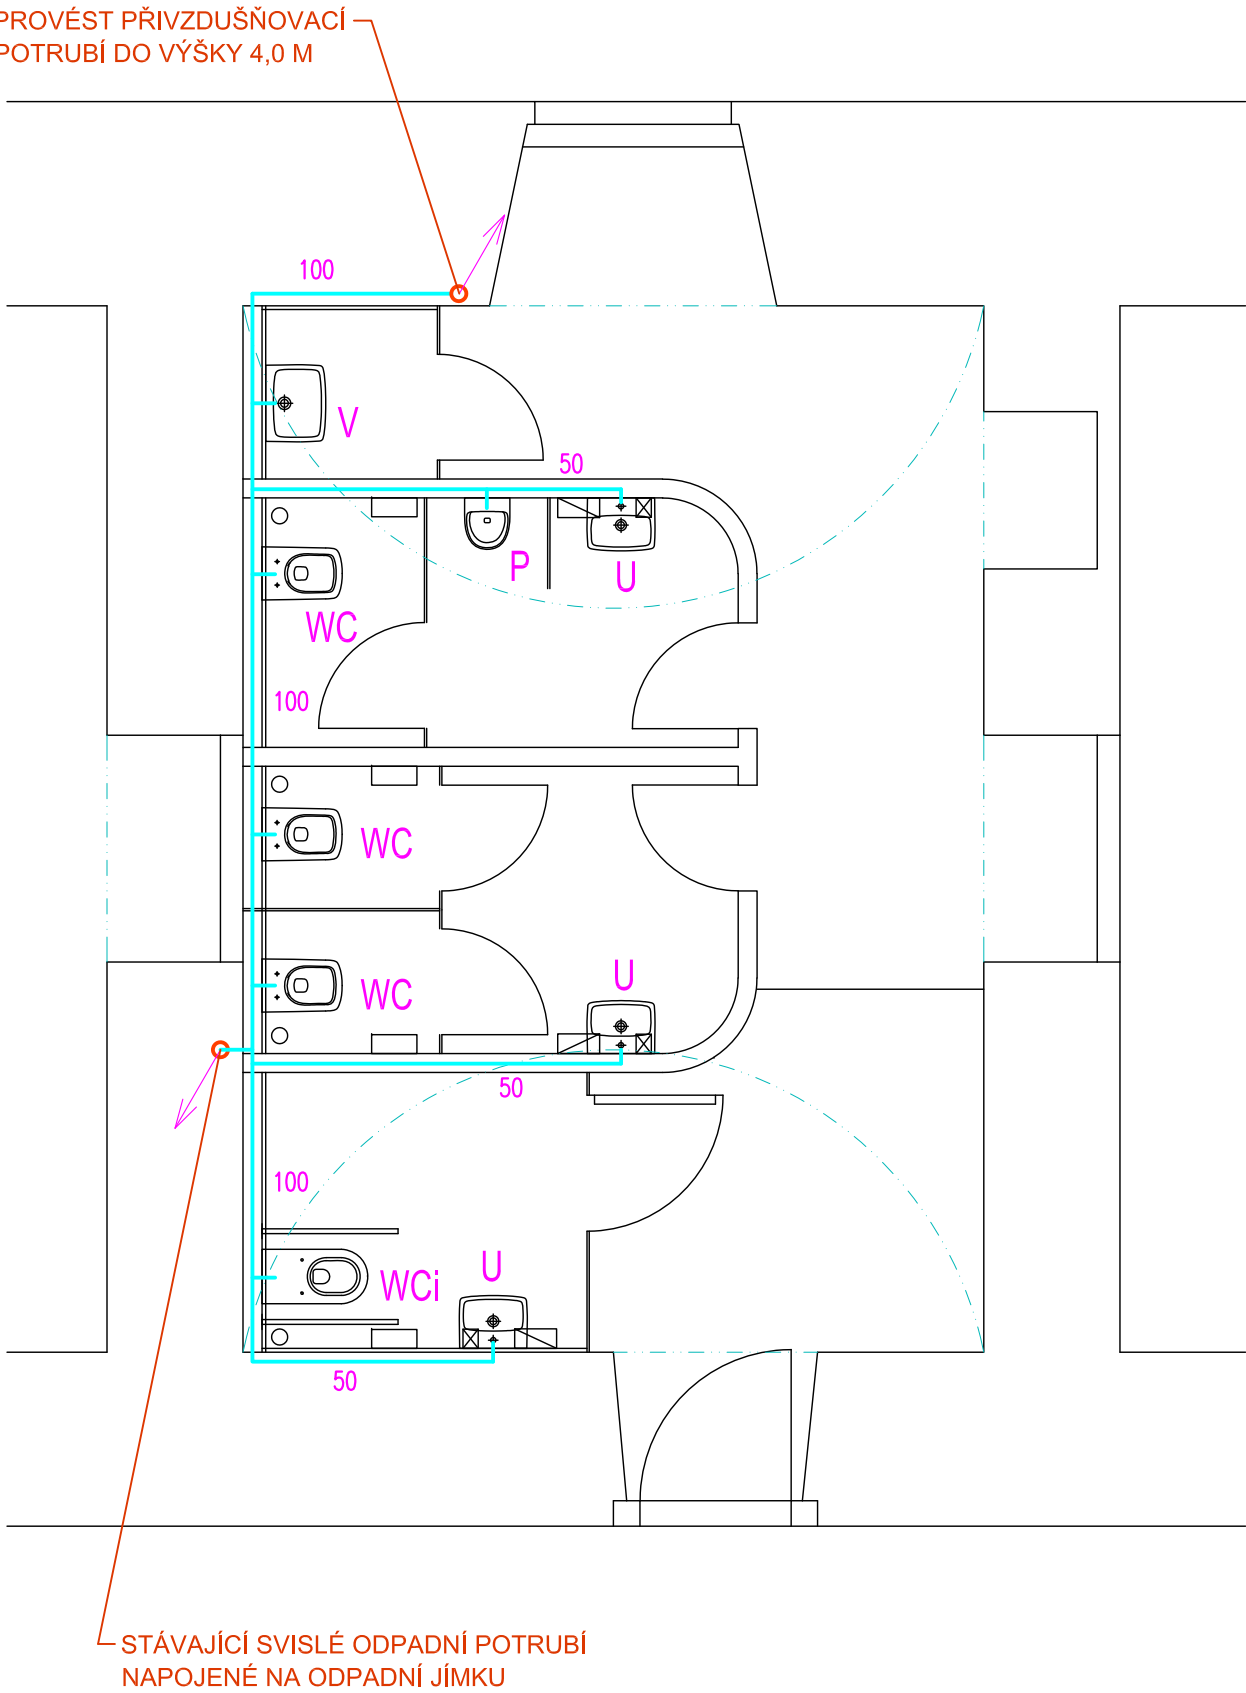

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY
1.01	CHODBA	20,0	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA
1.02	WC/BEZBARIÉROVÉ	4,1	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA
1.03	WC/ŽENY	6,2	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA
1.04	WC/MUŽI	5,4	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA
1.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA

## LEGENDA

— - NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PP HT-SYSTÉM)

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- P - PISOÁR
- U - UMYVADLO
- V - VÝLEVKA
- WC - ZÁVĚSNÉ WC SE ZABUDOVANOU NÁDRŽKOU

## POZNÁMKY

- PŘED NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OVĚŘIT JEHO POLOHU A ZKONTROLOVAT STAV
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP OSMa HT - SYSTÉM, BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO
- ODKAP Z ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ SVĚST DO KANALIZACE
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE

## STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET - REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV

pozemek parc. č. 111, katastrální území Český Krumlov

INVESTOR: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov

STUPEŇ DOKUMENTACE:

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTANT: ING. PAVEL LUKŠ

KRESLIL: JIŘÍ JANOVSKÝ


NÁZEV VÝKRESU:

DATUM: 11/2017

MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU: 2 PARÉ ČÍSLO:

## PŮDORYS - KANALIZACE

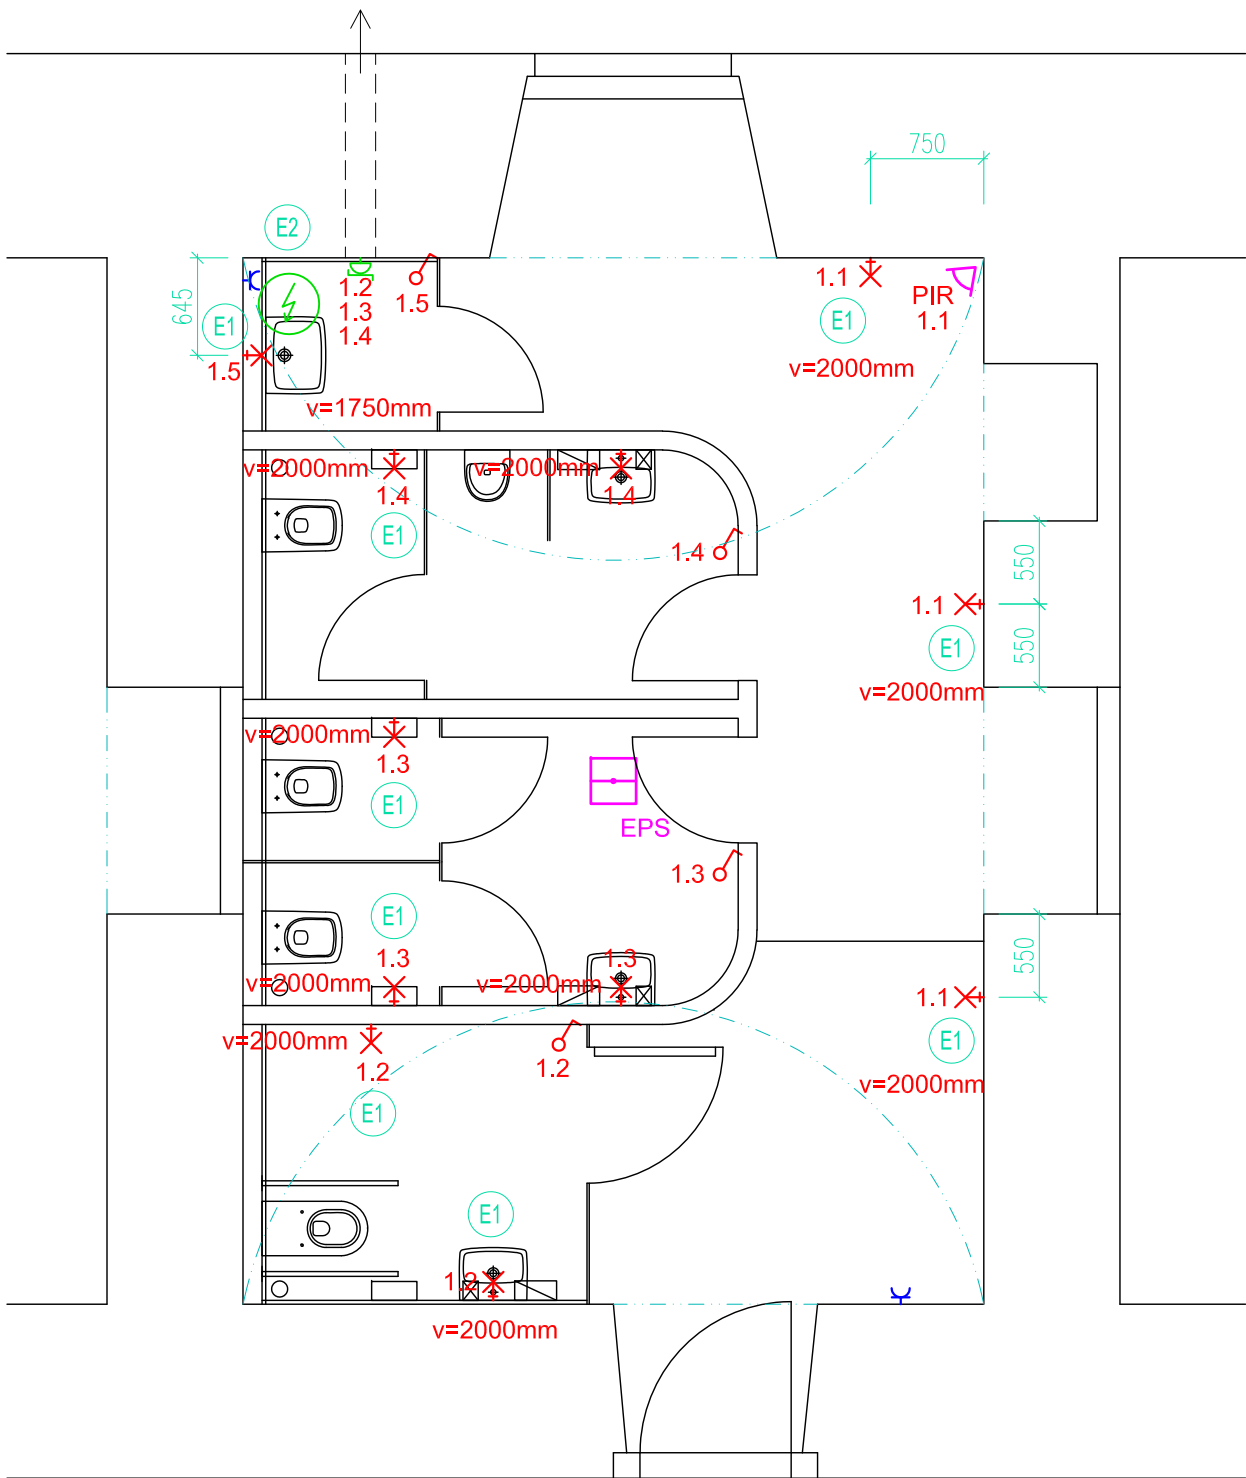

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY
1.01	CHODBA	20,0	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA
1.02	WC/BEZBARIÉROVÉ	4,1	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA
1.03	WC/ŽENY	6,2	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA
1.04	WC/MUŽI	5,4	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA
1.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAM. DLAŽBA	OMYVATELNÁ BETONOVÁ STĚRKA

LEGENDA

- ♂

JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
- ⚡

POHYBOVÉ ČIDLO
- ⚡

ZÁSUVKA 250V/16A
- ⚡

PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO - GAN NÁSTĚNNÁ SÁDROVÁ 230V G9 33W
- ⚡

ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ BOJLER NA TUV - VIZ ZI
- ⚡

AUTOMATICKÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- ⚡

VENTILÁTOR HXBR/2 - 200

POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTIDEL, ZÁSUVEK A SPÍNAČŮ
- VYFRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK A OTVORŮ VE STĚNÁCH PRO NOVOU ELEKTROINSTALACI VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ZAČIŠTĚNÍ
- V NOVÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ZÁSUVKY A VYPÍNAČE - ABB TANGO - BÍLÁ, VÝŠKA OSAZENÍ 300/1100 mm
- VENTILÁTOR BUDE NAPOJEN NA VYPÍNAČE V JEDNOTLIVÝCH WC PŘI ROZSVÍCENÍ S DOBĚHEM
- PRO VENTILÁTOR OSADIT V ROZVADĚČI REGULACI OTÁČEK REB

STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET - REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV

pozemek parc. č. 111, katastrální území Český Krumlov

INVESTOR: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov

STUPEŇ DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTANT: ING. PAVEL LUKŠ

KRESLIL: JIŘÍ JANOVSKÝ

NÁZEV VÝKRESU:

DATUM: 11/2017

MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU: 3 PARÉ ČÍSLO:

PŮDORYS - ELEKTRO