


ŘEZ

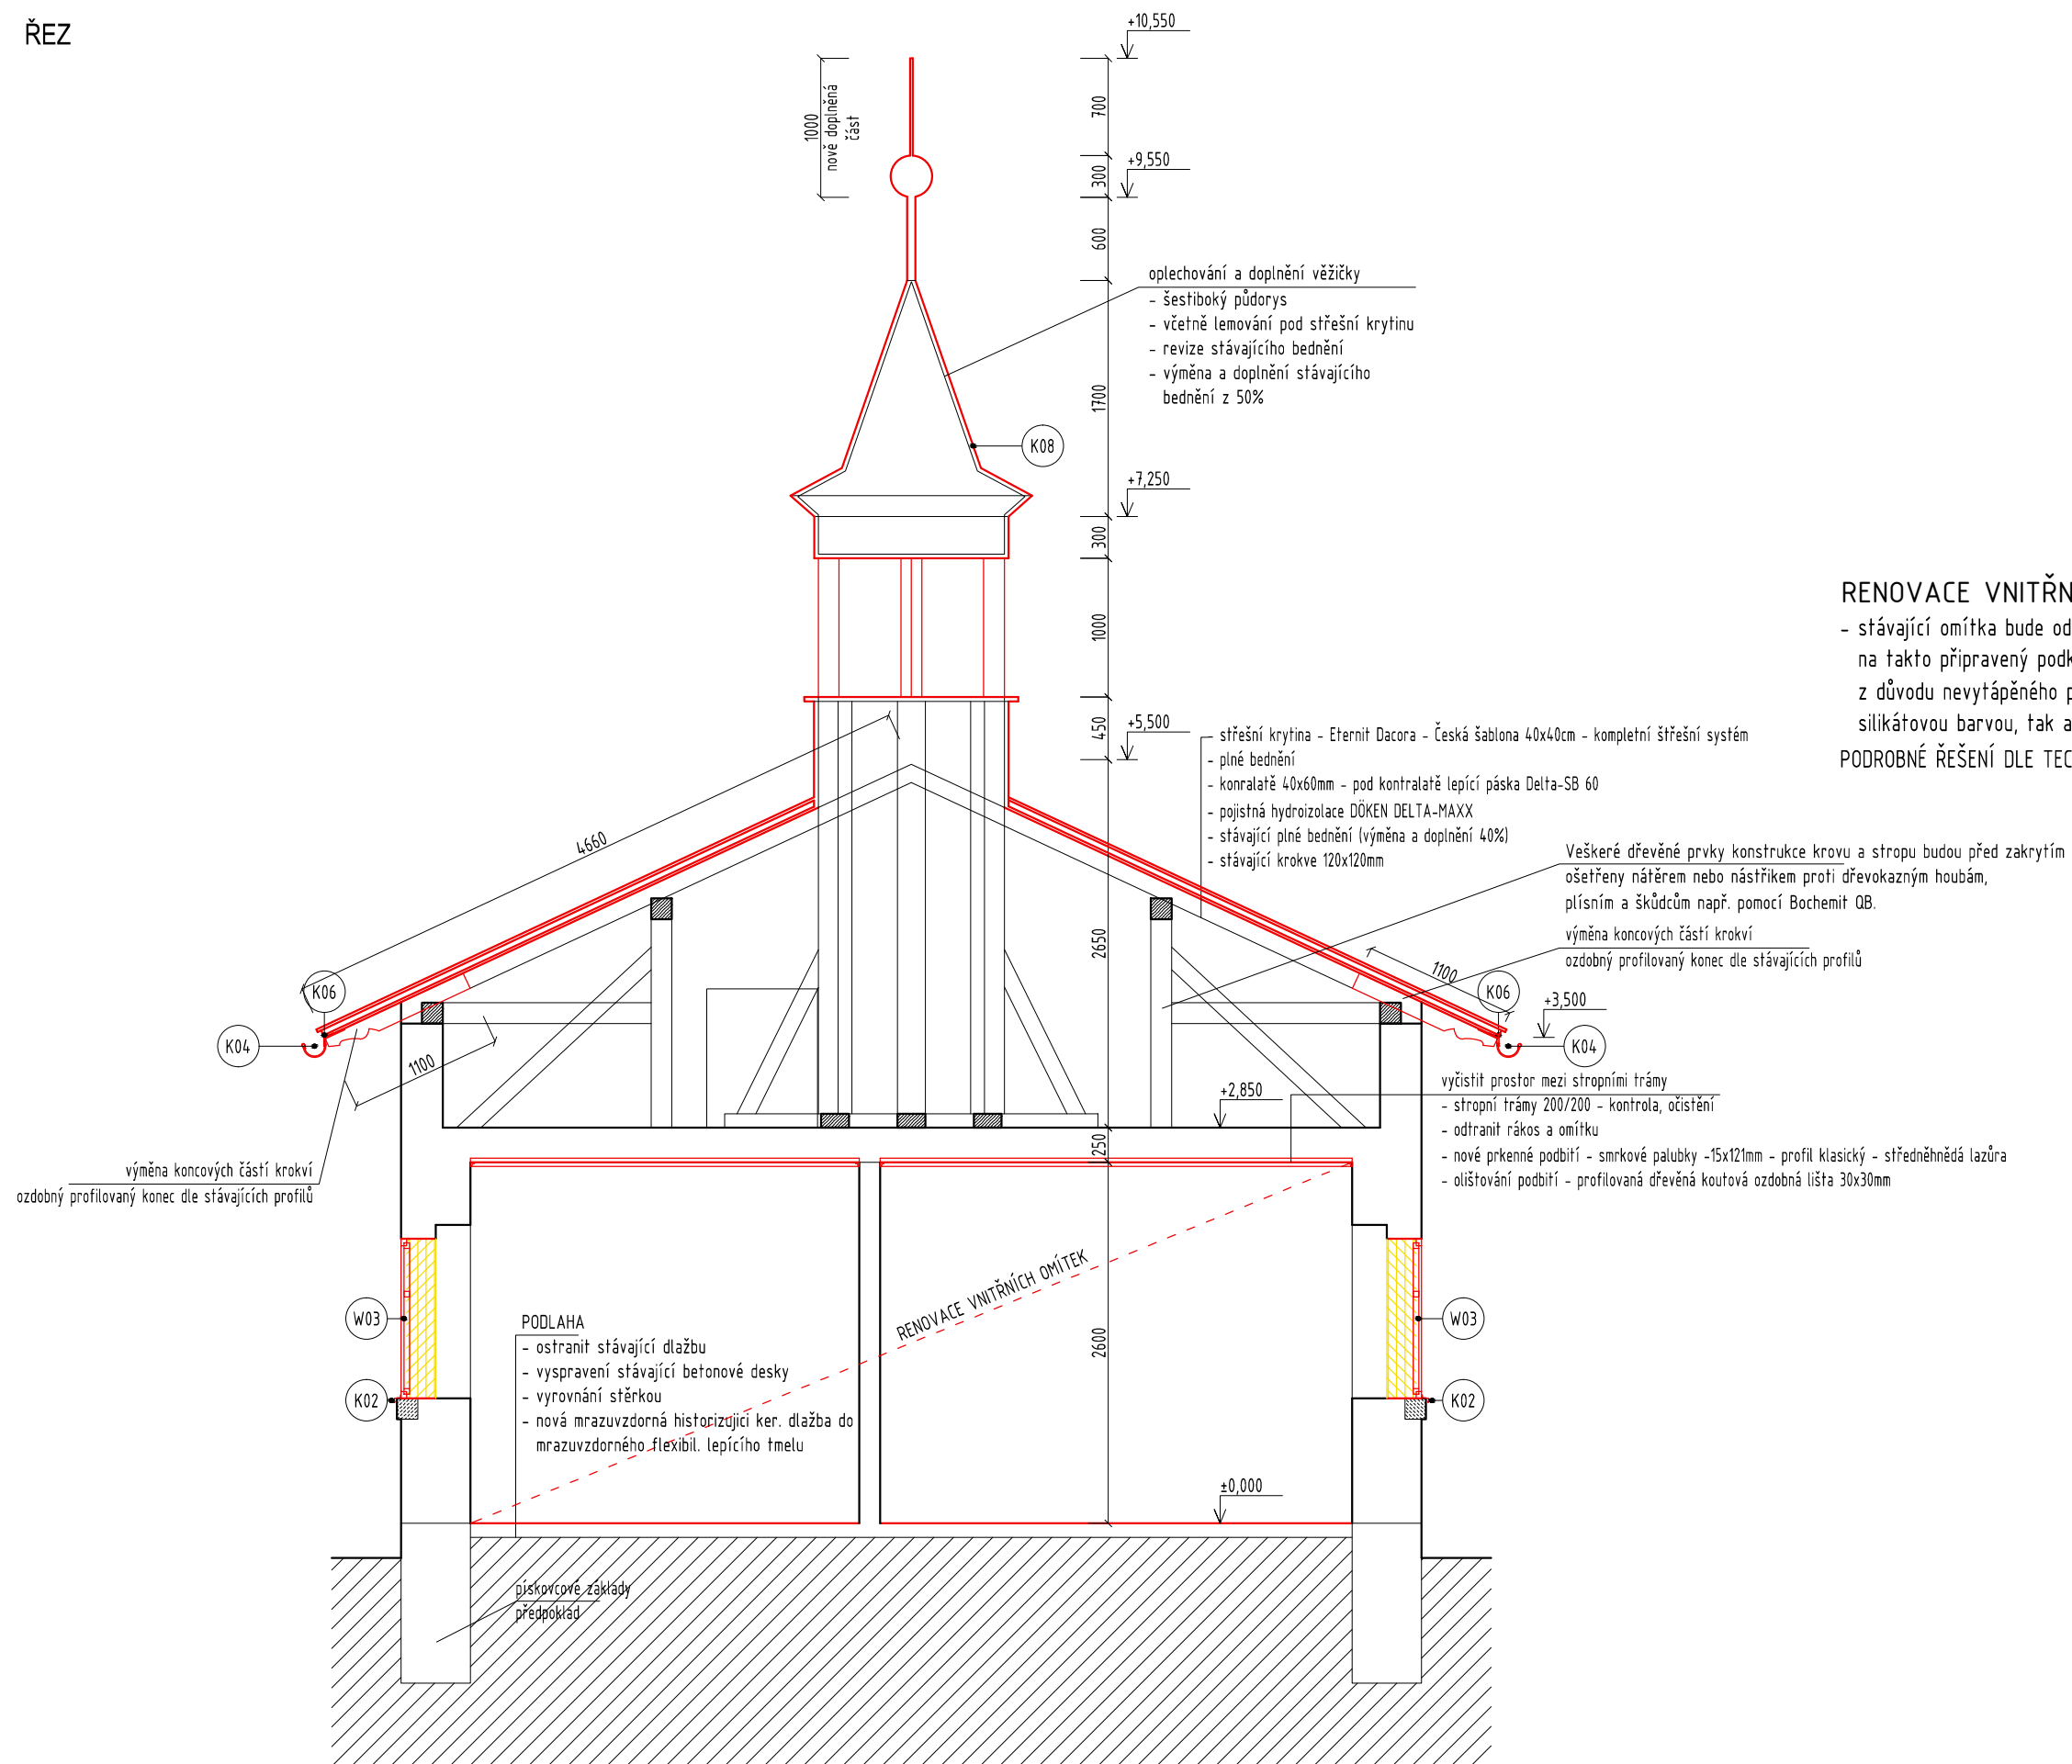

LEGENDA PRVKŮ:

- |    |                  |
|----|------------------|
| W  | VNĚJŠÍCH VÝPLNĚ  |
| K  | KLEMPÍŘSKÉ PRVKY |
| OS | OSTATNÍ PRVKY    |

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- ☐ STÁVAJÍCÍ KCE
  - ☐ BOURANÉ KCE
  - ☐ NOVÉ KCE

POZNÁMKA:

Kótování je pouze orientační, všechny rozměry nutno ověřit na stavbě.

## RENOVACE VNITŘNÍCH OMÍTEK – PŘÍZEMÍ:

- stávající omítka bude odstraněna od úrovně podlahy a do úrovně stropu, na takto připravený podklad bude aplikována sanační omítka certifikovaná dle předpisu WTA (2-9-04), z důvodu nevytápěného prostoru, bude proveden povrch ošetřen dvojnásobným nátěrem bílou fasádní silikátovou barvou, tak aby byla zajištěna vysoká propustnost pro vodní páry

## PODROBNÉ ŘEŠENÍ DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova 34		athelier KIWI www.athelierkiwi.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Hrubeš			
INVESTOR: Obec Svor, č. p. 195, 47151 Svor			
<b>AKCE:</b> <b>Udržovací práce objektu márnice</b> <b>na st.p.č. 269, SVOR</b>			
k.ú.: Svor	st.p.č.: 269	stupeň dokumentace	technická pomoc pro udržovací práce
D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST: Řez AA - návrh			paré
otisk razítka		MĚŘÍTKO: 1:50	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 79/2017	
		ČÍSLO VÝKRESU: 09	
		DATUM: XII/2017	
			