


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ, 1:50

ZOBRAZEN ŘEZ V km 13.070 00

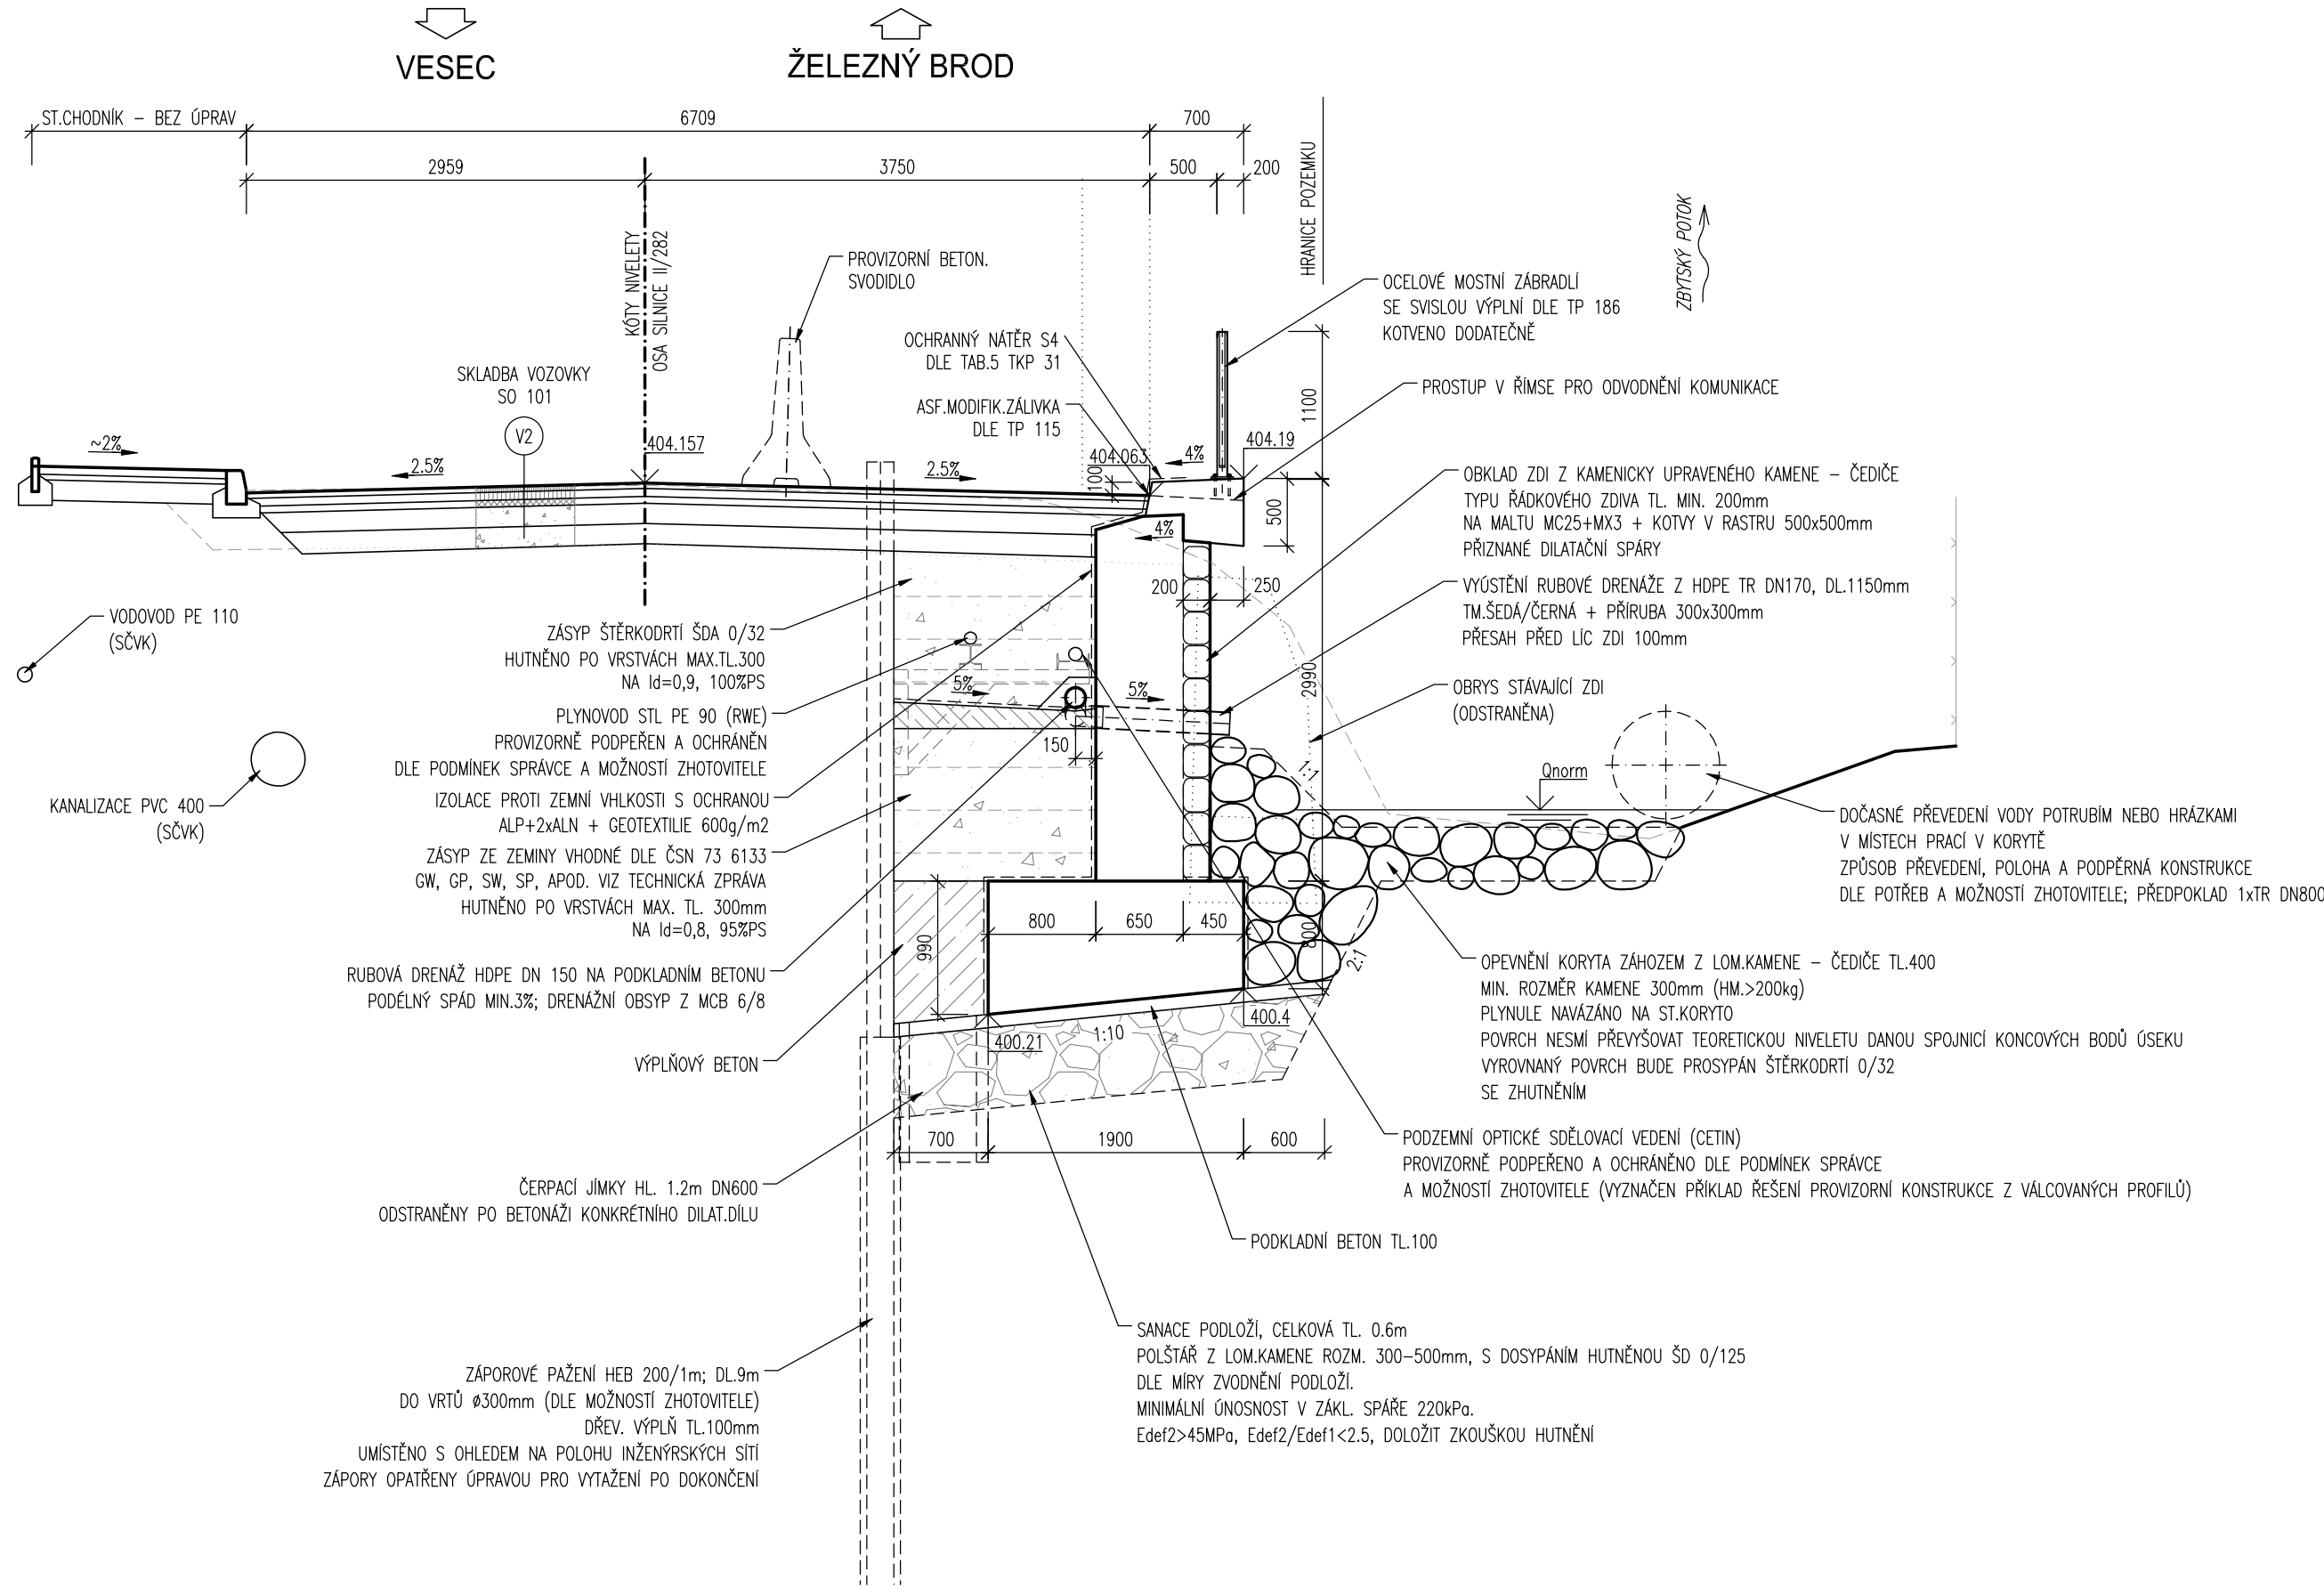

POZNÁMKY:

1. PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY ZAJISTI ZHOTOVITEL VYTÝČENÍ A OCHRANU VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MÍSTĚ STAVBY. U STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NENÍ ZNÁMA JEJICH PŘESNÁ HLoubKA. ZAKRESLENÁ POLOHA JE ORIENTAČNÍ.
2. BĚHEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MŮŽE DOJÍT K ZASTÍŽENÍ DALŠÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NAPŘ. DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM VYJÁDRĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ.
3. PŘÍLOHA VYCHÁZÍ Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A STAVU INŽ. SÍTÍ K 07/2017.
4. VŠECHNY POVRCHY DOČASNÉHO ZÁBORU A DALŠÍ POVRCHY TERÉNU DOTČENÉ STAVBOU BUDOU PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU.
5. MÍSTA STYKU VOZOVKY S ŘÍMSAMI A OBRUBNÍKY A MÍSTA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU BUDOU OPATŘENA ZÁLIVKOU Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU.
6. HODNOTY Edef,2 BUDOU OVĚŘENY STATICKOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU.
7. VŠECHNY ZASYPANÉ BETONOVÉ PLOCHY SE OPATŘÍ NÁTĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI .
8. VEŠKERÉ HRANY KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOŠENY 20/20 VLOŽENÍM UŠT DO BEDNĚNÍ.

V SOUBĚHU S VEDENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A DODRŽOVAT PODMÍNKY
SPRÁVCŮ PRO PRÁCI V OCHRANNÉM PÁSMU

SKLADBA VOZOVKY (SO 101):

VOZOVKA DLE TP 170			
V1	ASFALTOVÝ BETON ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF.EMULZÍ PS-E	0.35 kg/m²	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF.EMULZÍ PS-E	0.50 kg/m²	ČSN 73 6129
	OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASF.EMULZÍ PI-E	1.00 kg/m²	ČSN 73 6129
	ŠTĚRKODRT' ŠDA 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
	ŠTĚRKODRT' ŠDA 0/63	150 mm	ČSN 73 6126-1
	CELKEM	450 mm	
			Edef2=100MPa Edef2=70MPa Edef2=45MPa

BETON DLE ČSN EN 206:

ZÁKLADY, DRÁKY	C 25/30 XA1 / XD1 (CZ-TKP18 PK)
PODKLAD POD DLAŽBY	C 25/30 XF3 (CZ-TKP18 PK)
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÝ BETON	C 12/15 X0 (CZ-TKP18 PK)
SPADOVÝ BETON POD DRENÁŽ	C 16/20 XF1 (CZ-TKP18 PK)
ŘÍMSA	C 30/37 XC4 / XD3 / XF4 (CZ-TKP18 PK)
PODKLAD DLAŽEB VE SVAHU	C 16/20n - XF1 (CZ, F.1)

Investor:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Stavebník, mandatář:

Krajská správa silnic Libereckého kraje
příspěvková organizace
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.
Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves
Tel.: +420 734 607 456 Email: imcz@imcz.cz

Zodpovědný projektant:
Ing. Petr KOBZA

Podpis:

Vypracoval:
Ing. Petr KOBZA

Podpis:

Stupeň:
DSP/PDPS

Datum:
10/2017

Formát:
4 x A4

Měřítko:
1:50

Akce:
Silnice II/282 Koberovy, rekonstrukce silnice

Čest:
C - STAVEBNÍ ČÁST
SO 201 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 13,060

Č.přílohy:
C.3.3

Souprava:

Vzorový příčný řez