


# CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

## EXTRAVILÁN/ITRAVILÁN SIL.III/28727

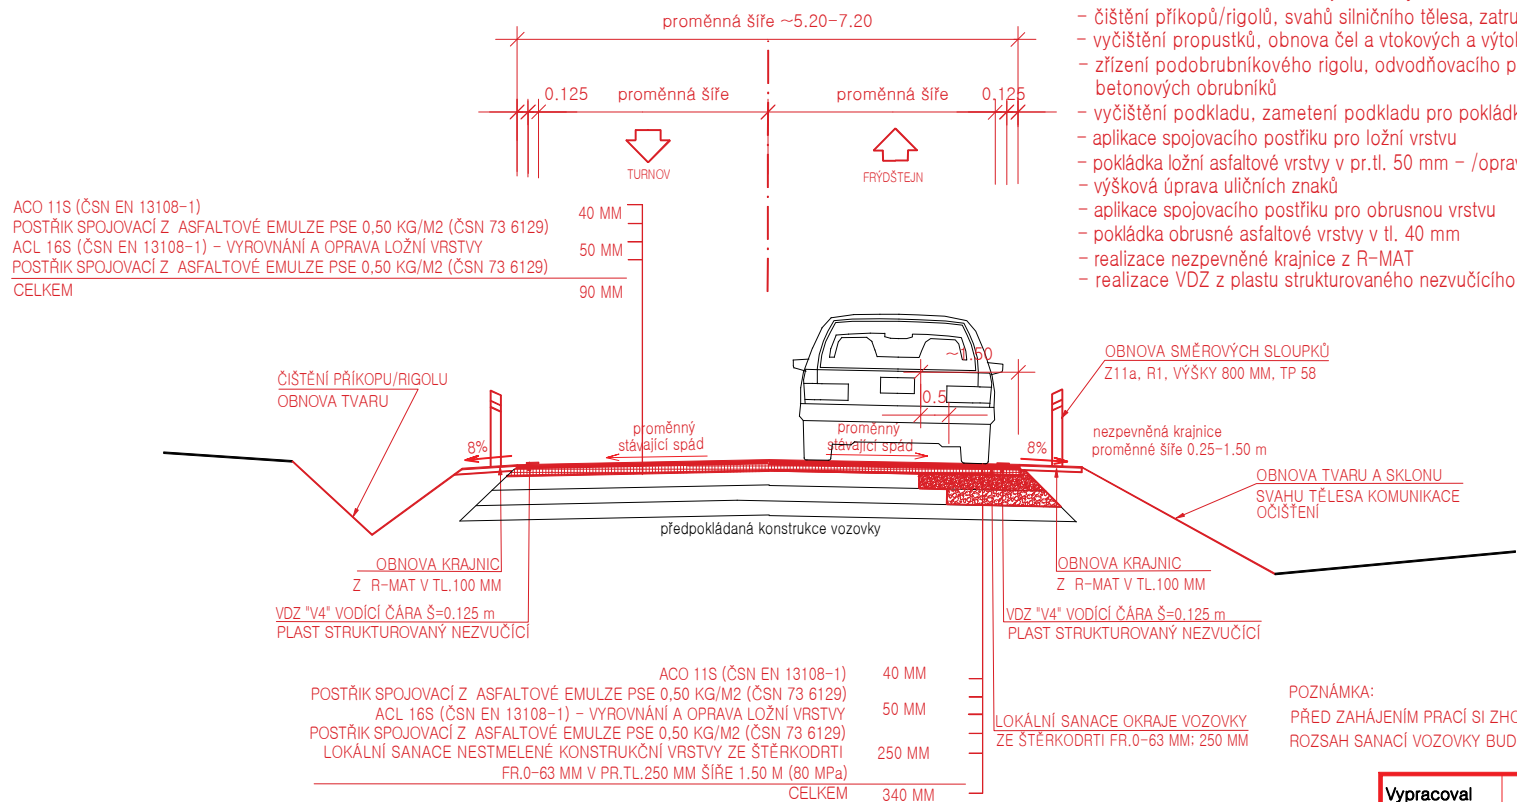

## POPIS ÚPRAVY V RÁMCI SOUVISLÉ ÚDRŽBY:

- plošné/lokální frézování stávajícího asfaltového betonu v tl. do 90 mm /obrusná+ložní vrstva/, vyrovnaní, reprofilace
- lokální hloubková sanace okrajů vozovky z nestmelené konstrukční vrstvy ze štěrkdrti fr.0-63 mm v tl.250 mm v šíři 1.50 m
- čištění příkopů/rigolů, svahů silničního tělesa, zatrubněných příkopů, hospodářských sjezdů
- vyčištění propustků, obnova čel a vtokových a výtokových objektů propustku, římsy a zábradlí
- zřízení podobrubníkového rigolu, odvodňovacího proužku z kamenných kostek, vč.kameného krajníku, lokální osazení betonových obrubníků
- vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku ložní vyrovnávací vrstvy - lokální oprava spár, lokální oprava výtluků
- aplikace spojovacího postřiku pro ložní vrstvu
- pokládka ložní asfaltové vrstvy v pr.tl. 50 mm - /oprava výtluků, vyrovnávací vrstva/
- výšková úprava uličních znaků
- aplikace spojovacího postřiku pro obrusnou vrstvu
- pokládka obrusné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm
- realizace nezpevněné krajnice z R-MAT
- realizace VDZ z plastu strukturovaného nezučícího

## POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI INŽ.SÍTÍ A PROVEDE JEJICH VYTÝČENÍ  
 ROZSAH SANACÍ VOZOVKY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ UPŘESNĚN DOI.

Vypracoval	Bc.Miroslav Ira		Miroslav Ira projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Sokolská 1149/26 46001 Liberec 1	
Projektant	Bc.Miroslav Ira			
Investor:	KSSLK p.o., Č.mládeže 632/32, Liberec 6		Stupeň: PDPSUK	
Název akce	SIL.III/28727 JENIŠOVICE – ROUDNÝ		Datum:	Kóty v:
Obsah:	CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Měř:	Formát:
			12/2017	A4
			Č.v.	C2