

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,**ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK****DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)****D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ****D.3.102.IS - TABULKA SEDACÍHO NÁBYTKU****ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:**

- 1) NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- 2) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ (DODAVATELSKÉ) DOKUMENTACI ATYPICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ, MATERIÁLOVÁ, POVRCHOVÁ A BAREVNÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ ZHOTOVITEL TĚCHTO VÝROBKŮ.
- 3) S VÝROBOU ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE MOŽNO ZAČÍT TEPRVE AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM.
- 4) NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE VŽDY VYROBEN POUZE 1 KUS DANÉHO PRVKU (PŘÍPADNĚ DANÉHO SOUBORU PRVKŮ) A TEPRVE PO JEHO ODSOUHLASENÍ JE MOŽNO VYROBIT CELÝ POŽADOVANÝ POČET.
- 5) VEŠKERÉ TYPOVÉ (SÉRIOVÉ VYRÁBĚNÉ) PRVKY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A PŘÍSLUŠNÝCH DOKLADŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ.
- 6) DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT DOPLNĚNÍ VZHLEDOVÉ I TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU.
- 7) DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST, BEZPEČNOST A CELKOVOU KVALITU NEBO ZHORŠIT STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.
- 8) VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM.
- 9) VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI.
- 10) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE I JEJICH PŘÍPADNÉ UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A MUSÍ RESPEKTOVAT UMÍSTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DALŠÍ POŽADAVKY ARCHITEKTA, POKUD BYLY V DOKUMENTACI STANOVENY.
- 11) VEŠKERÉ ATYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVAT NA SVĚ NÁKLADY VČETNĚ ZAČISTĚNÍ VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM DODAVATELEM STAVBY.
- 12) POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ.
- 13) POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZÁVÍRACÍ VRSTVOU. DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU.
- 14) V TEXTU PŘÍPADNĚ UVEDENÉ REFERENČNÍ TYPY VÝROBKU NEJSOU URČENOU DODÁVKOU ZADAVATELE OMEZUJÍCÍ TRŽNÍ NABÍDKU UCHAZEČE. SLOUŽÍ JAKO REFERENČNÍ JEDNOTKA PRO BLIŽŠÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ A STANDARDŮ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET JAK Z HLEDISKA VŠECH ROZMĚRŮ A PŘESNÉHO VZHLEDU DANÉHO VÝROBKU, TAK Z HLEDISKA JEHO DOSTATEČNÝCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.
- 15) NA VEŠKERÉ PRVKY UCHAZEČ POSKYTNE ZÁRUKU CELKOVÉ KVALITY, MATERIÁLOVÉ JAKOSTI, SOUDRŽNOSTI KONSTRUKCE, CELISTVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV A OTĚRUVZDORNOSTI ČALOUNĚNÝCH ČÁSTÍ NEJMÉNĚ PO DOBU 5 LET, POKUD NENÍ POŽADOVÁNA U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ DOBA DELŠÍ.
- 16) NA VEŠKERÉ PRVKY POSKYTNE DODAVATEL MANUÁL NA PROVÁDĚNÍ POTŘEBNÉ ÚDRŽBY KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU.
- 17) V RÁMCÍ POPISU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ 'SÉRIOVÝ' ZNAMENÁ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÝ PRVEK, 'ATYPICKÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK PROVEDENÝ DLE NÁVRHU TOHOTO PROJEKTU, 'SYSTÉMOVÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMU VÝROBKŮ AŤ UŽ VYRÁBĚNÝCH SÉRIOVĚ NEBO ATYPICKY, KONSTRUKCE 'DLE' ZNAMENÁ ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉHO PRVKU.

ŽIDLE STOHOVATELNÁ BUKOVÁ OHÝBANÁ, MULTIFUNKČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTOR**IS01a**

Židle stohovatelná pro variabilní využití multifunkčního vzdělávacího sálu jak volně, tak ve spojení do řad, část židlí je možno využít i pro foyer, systémově navazuje na celek sedacího a stolového nábytku v kavárně, foyer a multifunkčního vzdělávacího prostoru

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ± 10 mm):

490 mm / 525mm / 450mm / 790mm

KONSTRUKCE: **SEADLOVÁ PODSESTAVA A OPĚRADLOVÁ ČÁST MASIV S PŘEKLIŽ. SEDÁKEM A OPĚRÁKEM**

OPĚRÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm VE TVARU "U"**

SEDÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm, š. 436 mm, hl. 420 mm ZAJIŠTĚNÝ SPOJOVACÍMI LAMELAMI**

MATERIÁL: **BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSTÍN: **WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**

ČALOUNĚNÍ: **BEZ ČALOUNĚNÍ**

PODLAHA / OCHRANA: **MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ: **SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ NA SPOJENÍ DO ŘAD + DVOJICE KRYTEK PRO JEDNOTLIVÉ POUŽITÍ**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



Detail spojování



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS01a	76						76

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE STOHOVATELNÁ BUKOVÁ OHÝBANÁ, MULTIFUNK. VZDĚLÁVACÍ PROSTOR**IS01b**

Židle stohovatelná pro variabilní využití multifunkčního vzdělávacího sálu jak volně, tak ve spojení do řad, systémově navazuje na celek sedacího a stolového nábytku v kavárně, foyer a multifunkčního vzdělávacího prostoru

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ±10mm):

490 mm / 525mm / 470mm / 790mm

KONSTRUKCE: **SEDAKLOVÁ PODSESTAVA A OPĚRADLOVÁ ČÁST MASIV S PŘEKLIŽ. SEDÁKEM A OPĚRÁKEM**

OPĚRÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm VE TVARU "U"**

SEDÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm, š. 470 mm, hl. 425 mm ZAJIŠTĚNÝ SPOJOVACÍMI LAMELAMI**

MATERIÁL: **BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN:

WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

ČALOUNĚNÍ:

SEDÁK I OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ LÁTKOU EXCLUSIVE V ŠEDÉM ODSŤÍNU - UPŘESNÍ ARCHITEKT

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ NA SPOJENÍ DO ŘAD + DVOJICE KRYTEK PRO JEDNOTLIVÉ POUŽITÍ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



Detail spojování



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS01b	19						19

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE STOHOVATELNÁ BUKOVÁ OHÝBANÁ, MULTIFUNK. VZDĚLÁVACÍ PROSTOR**IS01c**

Židle stohovatelná pro variabilní využití multifunkčního vzdělávacího sálu jak volně, tak ve spojení do řad, systémově navazuje na celek sedacího a stolového nábytku v kavárně, foyer a multifunkčního vzdělávacího prostoru

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hřakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ±10mm):

490 mm / 525mm / 470mm / 790mm

KONSTRUKCE: **SEDAKLOVÁ PODSESTAVA A OPĚRADLOVÁ ČÁST MASIV S PŘEKLIŽ. SEDÁKEM A OPĚRÁKEM**

OPĚRÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm VE TVARU "U"**

SEDÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm, š. 470 mm, hl. 425 mm ZAJIŠTĚNÝ SPOJOVACÍMI LAMELAMI**

MATERIÁL: **BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN:

WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

ČALOUNĚNÍ:

SEDÁK I OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ KVALITNÍ KOŽENKOU V ČERVENÉM ODSŤÍNU - UPŘESNÍ ARCH.

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ NA SPOJENÍ DO ŘAD + DVOJICE KRYTEK PRO JEDNOTLIVÉ POUŽITÍ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



Detail spojení



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS01c	9						9

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

VOZÍK PRO PŘEVÁŽENÍ ŽIDLÍ PRO MULTIFUNK. VZDĚLÁVACÍ PROSTOR**IS01d**

Vozík systémový pro převážení stohovatelných židlí s možností stohování až 14 ks židlí

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):

555 mm / 840mm / 0 / 705mm

KONSTRUKCE:

OHÝBANÝ MASIV

MATERIÁL:

BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

MOŘENÍ S UZAVÍRACÍM LAKEM

BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÝ

ČALOUNĚNÍ:

NE

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA (2x BRZDA)

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS01d	3						3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE STOHOVATELNÁ BUKOVÁ OHÝBANÁ PRO MULTIFUNK. VZDĚLÁVACÍ PROSTOR**IS02**

Židle stohovatelná pro předsednické stoly, systémově navazuje na celek sedacího a stolového nábytku v kavárně, foyer a multifunkčního vzdělávacího prostoru

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ± 10 mm): **490 mm / 525mm / 470mm / 790mm**
 KONSTRUKCE: **SEDADLOVÁ PODSESTAVA A OPĚRADLOVÁ ČÁST MASIV S PŘEKLIŽ. SEDÁKEM A OPĚRÁKEM**
 OPĚRÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm VE TVARU "U"**
 SEDÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm, š. 470 mm, hl. 425 mm ZAJIŠTĚNÝ SPOJOVACÍMI LAMELAMI**
 MATERIÁL: **BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY**
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**
 BAREVNÝ ODSŤÍN: **WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**
 ČALOUNĚNÍ: **SEDÁK I OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ LÁTKOU EXCLUSIVE V ŠEDÉM ODSŤÍNU - UPŘESNÍ ARCHITEKT**
 PODLAHA / OCHRANA: **MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**
 KOVÁNÍ: **SYSTÉMOVÉ**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS02	5						5

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ PRO HALU SLUŽEB**IS03**Židle návštěvnická v **nestohovatelné** variantě

Nosnost min.110 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ±10mm): **460 mm / 530 mm / 470mm / 880mm**
 KONSTRUKCE: **Z NEREZOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 15x15x2 a 25x15x2 a PŘEKLIŽKOVÉ SKOŘEPINY 900x45**
 SEDÁK, OPĚRÁK: **PŘEKLIŽKOVÁ TVAROVANÁ SKOŘEPINA S VÝŘEZEM V OPĚRÁKU (ZNAK KNIHOVNY)**
 MATERIÁL: **BUKOVÁ PŘEKLIŽKA**
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **ZÁKLADNÍ ÚPRAVA SKOŘEPINY PRO ČALOUNĚNÍ**
 BAREVNÝ ODSŤÍN: **NOHY - NEREZ BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ**
 ČALOUNĚNÍ: **PUR PĚNA, VYSOCE KVALITNÍ KOŽENKA ČERVENÁ - BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM**
 PODLAHA / OCHRANA: **MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**
 KOVÁNÍ: **SYSTÉMOVÉ**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS03 - ČERVENÁ	4						4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE KNIHOVNICKÁ (KANCELÁŘSKÁ) PRO HALU SLUŽEB A OSTATNÍCH PULTŮ OBSLUHY IS04

Židle knihovnická (kancelářská) systémově navazuje na celek sedacího nábytku v hale služeb, všech pultů obsluhy včetně turistického informačního centra

Nosnost min.120 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková(tolerance ±10mm): **565 mm / 700 mm / 470-600mm / až 1200mm**

KONSTRUKCE: **INTEGROVANÁ PODNOŽ S RÁMOVOU NADSTAVBOU PRO SEDÁK/ OPĚRÁK**

MATERIÁL KOVOVÝCH ČÁSTÍ: **NEREZOVÁ OCEL**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

OPĚRÁK, SEDÁK: **ČALOUNĚNÝ VYSOCE KVALITNÍ KOŽENKOU NEBO KOMFORTNÍ LÁTKOU**

BAREVNÝ ODSŤÍN: **VIZ TABULKA DOLE**

PODNOŽ: **FLEXIBILNÍ S HYDRAULICKÝM PÍSTEM A PĚTI RAMENY Ø 700 mm**

PODLAHA / OCHRANA: **BETONOVÁ / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA**

MECHANIKA: **SYNCHRONNÍ, STAVITELNÁ A POLOHOVACÍ VE VÍCE POLOHÁCH S BEDERNÍ OPĚRKOU**

PODRUČKY: **SYSTÉMOVÉ PODRUČKY PEVNÉ NEREZOVÉ (V NEJHORŠÍM I CHROMOVANÉ) S KRYTÍM**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS04a – ČERVENÁ	3						3
IS04b – HNĚDOŠEDÁ		1					1
IS04c - ORANŽOVÁ		1					1
IS04d - ČERNÁ			1				1
IS04e - TMAVOŠEDÁ			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE (ŽIDLOVÉ KŘESLO) NÁVŠTĚVNICKÁ DUBOVÁ PRO BELETRII**IS05a**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a ošetrivostnosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ± 10 mm):	540 mm / 570mm / 460mm / 895mm
KONSTRUKCE:	KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ
SKLADBA:	2 BOKY TVARU "U" vč. LOKETNÍKU, SEDADLOVÝ DÍL, VÝZTUŽE, HORNÍ A DOLNÍ PŘÍČKY A SKOŘEPINA
SEDÁK, OPĚRÁK:	TVAROVANÁ PŘEKLIŽKOVÁ SKOŘEPINA š. 460 mm, hl. 440 mm
MATERIÁL:	DUBOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A DUBOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NAPOUŠTĚCÍ NÁTĚR
BAREVNÝ ODSŤÍN:	PŘÍRODNÍ DUB
ČALOUNĚNÍ:	NE
PODLAHA / OCHRANA:	CEMENTOVÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY
KOVÁNÍ:	SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS05a		2					2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE (ŽIDLOVÉ KŘESLO) NÁVŠTĚVNICKÁ BUKOVÁ PRO ODD. NAUČNÉ LITERATURY**IS05b**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):

540 mm / 570mm / 460mm / 895mm

KONSTRUKCE:

KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ

SKLADBA: **2 BOKY TVARU "U" vč. LOKETNÍKU, SEDADLOVÝ DÍL, VÝZTUŽE, HORNÍ A DOLNÍ PŘÍČKY A SKOŘEPINA**

SEDÁK, OPĚRÁK:

TVAROVANÁ PŘEKLIŽKOVÁ SKOŘEPINA š. 460 mm, hl. 440 mm

MATERIÁL:

BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

MOŘENÍ S UZAVÍRACÍM LAKEM

BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÝ (BLACK GRAIN)

ČALOUNĚNÍ:

NE

PODLAHA / OCHRANA:

CEMENTOVÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS05b				4			4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE (ŽIDLOVÉ KŘESLO) NÁVŠTĚVNICKÁ BUKOVÁ PRO REGIONÁLNÍ ČÁST**IS05c**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):

540 mm / 570mm / 460mm / 895mm

KONSTRUKCE:

KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ

SKLADBA: **2 BOKY TVARU "U" vč. LOKETNÍKU, SEDADLOVÝ DÍL, VÝZTUŽE, HORNÍ A DOLNÍ PŘÍČKY A SKOŘEPINA**

SEDÁK, OPĚRÁK:

TVAROVANÁ PŘEKLIŽKOVÁ SKOŘEPINA š. 460 mm, hl. 440 mm

MATERIÁL:

BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN:

WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

ČALOUNĚNÍ:

NE

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS05c			4				4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE (ŽIDLOVÉ KŘESLO) NÁVŠTĚVNICKÁ DUBOVÁ ČALOUNĚNÁ PRO BELETRII**IS06a**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):

540 mm / 570mm / 460mm / 895mm

KONSTRUKCE:

KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ

SKLADBA: **2 BOKY TVARU "U" vč. LOKETNÍKU, SEDADLOVÝ DÍL, VÝZTUŽE, HORNÍ A DOLNÍ PŘÍČKY A SKOŘEPINA**

SEDÁK, OPĚRÁK:

TVAROVANÁ PŘEKLIŽKOVÁ SKOŘEPINA š. 460 mm, hl. 440 mm

MATERIÁL:

DUBOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A DUBOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

NAPOUŠTĚCÍ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN:

PŘÍRODNÍ DUB

ČALOUNĚNÍ:

SEDÁK I OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ KVALITNÍ KOŽENKOU - ODSŤÍN UPŘESNÍ ARCHITEKT

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS06a		4					4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ BUKOVÁ ČALOUNĚNÁ PRO ODD. NAUČNÉ LITERATURY**IS06b**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):

540 mm / 570mm / 460mm / 895mm

KONSTRUKCE:

KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ

SKLADBA: **2 BOKY TVARU "U" vč. LOKETNÍKU, SEDADLOVÝ DÍL, VÝZTUŽE, HORNÍ A DOLNÍ PŘÍČKY A SKOŘEPINA**

SEDÁK, OPĚRÁK:

TVAROVANÁ PŘEKLIŽKOVÁ SKOŘEPINA š. 460 mm, hl. 440 mm

MATERIÁL:

BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

MOŘENÍ S UZAVÍRACÍM LAKEM

BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÝ (BLACK GRAIN)

ČALOUNĚNÍ:

SEDÁK I OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ LÁTKOU EXCLUSIVE V ŠEDÉM ODSŤÍNU - UPŘESNÍ ARCHITEKT

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS06b			14				14

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE (ŽIDLOVÉ KŘESLO) NÁVŠTĚVNICKÁ BUKOVÁ ČALOUNĚNÁ PRO REGIONÁLNÍ ČÁST **IS06c**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):

540 mm / 570mm / 460mm / 895mm

KONSTRUKCE:

KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ

SKLADBA: **2 BOKY TVARU "U" vč. LOKETNÍKU, SEDADLOVÝ DÍL, VÝZTUŽE, HORNÍ A DOLNÍ PŘÍČKY A SKOŘEPINA**

SEDÁK, OPĚRÁK:

TVAROVANÁ PŘEKLIŽKOVÁ SKOŘEPINA š. 460 mm, hl. 440 mm

MATERIÁL:

BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN:

WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

ČALOUNĚNÍ:

SEDÁK I OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ KŮŽÍ - ODSŤÍN UPŘESNÍ ARCHITEKT

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS06c				8			8

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ BUKOVÁ PRO INTERAKTIVNÍ KOUT MLÁDEŽE**IS07a**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):	415 mm / 585mm / 460mm / 850mm
KONSTRUKCE:	KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, PŘEKLIŽKOVÉ SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ
SKLADBA:	2 NOHOVÉ VÝLISKY TVARU "U", SEDADLOVÝ ZADNÍ DÍL, SPOJOVACÍ LAMELA A SKOŘEPINA
SEDÁK, OPĚRÁK:	SKOŘEPINA tl. 11mm, š. 415 mm, hl. 390 mm NAKLÍŽENÁ DO VYBRÁNÍ PODSESTAVY
MATERIÁL:	BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ OHÝBANÉ LAMELY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	MOŘENÍ S UZAVÍRACÍM LAKEM
BAREVNÝ ODSŤÍN:	ČERNÝ (BLACK GRAIN)
ČALOUNĚNÍ:	NE
PODLAHA / OCHRANA:	MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY, MARMOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY
KOVÁNÍ:	SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS07a		8					8

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ BUKOVÁ PRO DĚTSKÝ VZDĚLÁVACÍ KOUT**IS07b**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):

415 mm / 585mm / 460mm / 850mm

KONSTRUKCE:

KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, PŘEKLIŽKOVÉ SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ

SKLADBA:

2 NOHOVÉ VÝLISKY TVARU "U", SEDADLOVÝ ZADNÍ DÍL, SPOJOVACÍ LAMELA A SKOŘEPINA

SEDÁK, OPĚRÁK:

SKOŘEPINA tl. 11mm, š. 415 mm, hl. 390 mm NAKLÍŽENÁ DO VYBRÁNÍ PODSESTAVY

MATERIÁL:

BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ OHÝBANÉ LAMELY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSTÍN:

WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

ČALOUNĚNÍ:

NE

PODLAHA / OCHRANA:

ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS07b		2					2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ BUKOVÁ PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ**IS07c**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ± 10 mm):

415 mm / 585mm / 460mm / 850mm

KONSTRUKCE:

KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, PŘEKLIŽKOVÉ SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ

SKLADBA:

2 NOHOVÉ VÝLISKY TVARU "U", SEDADLOVÝ ZADNÍ DÍL, SPOJOVACÍ LAMELA A SKOŘEPINA

SEDÁK, OPĚRÁK:

SKOŘEPINA tl. 11mm, š. 415 mm, hl. 390 mm NAKLÍŽENÁ DO VYBRÁNÍ PODSESTAVY

MATERIÁL:

BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ OHÝBANÉ LAMELY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

BAREVNÝ NÁSTRÍK

BAREVNÝ ODSŤÍN:

4 RŮZNÉ BAREVNÉ ODSŤÍNY - UPŘESNÍ ARCHITEKT

ČALOUNĚNÍ:

NE

PODLAHA / OCHRANA:

ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS07c		4					4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ PRO DIGITÁLNÍ UČEBNU**IS08a**

Židle samostatná nestohovatelná sériově vyráběná pro digitální učebnu.

Nosnost min.130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ±10mm):

460 mm / 530 mm / 470mm / 880mm

KONSTRUKCE: **Z NEREZOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 15x15x2 a 25x15x2 a PŘEKLIŽKOVÉ SKOŘEPINY 900x450**

SEDÁK, OPĚRÁK: **PŘEKLIŽKOVÁ TVAROVANÁ SKOŘEPINA S VÝŘEZEM V OPĚRÁKU (ZNAK KNIHOVNY)**

MATERIÁL:

BUKOVÁ PŘEKLIŽKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

MOŘENÍ A UZAVÍRACÍ LAK

BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÝ - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

ČALOUNĚNÍ:

NE

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS08a – ČERNÁ NEČALOUNĚNÁ			19				19

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ ČALOUNĚNÁ PRO DIGITÁLNÍ UČEBNU**IS08b**

Židle samostatná nestohovatelná sériově vyráběná pro digitální učebnu.

Nosnost min.110 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ± 10 mm):

460 mm / 530 mm / 470mm / 880mm

KONSTRUKCE: **Z NEREZOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 15x15x2 a 25x15x2 a PŘEKLIŽKOVÉ SKOŘEPINY 900x45**

SEDÁK, OPĚRÁK: **PŘEKLIŽKOVÁ TVAROVANÁ SKOŘEPINA S VÝŘEZEM V OPĚRÁKU (ZNAK KNIHOVNY)**

MATERIÁL:

BUKOVÁ PŘEKLIŽKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

ZÁKLADNÍ ÚPRAVA SKOŘEPINY PRO ČALOUNĚNÍ

BAREVNÝ ODSŤÍN:

NOHY - NEREZ BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ

ČALOUNĚNÍ:

PUR PĚNA, LÁTKA TYPU KLASIK V ČERVENÉM ODSŤÍNU - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS08b – ČERVENÁ ČALOUNĚNÁ			5				5

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ OTOČNÁ STOLIČKA / STOLEČEK**IS09**

Židle pracovní dřevěná otočná s dřevěným šnekem

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ±10mm):

cca Ø 400mm / 400-550mm

KONSTRUKCE:

CELODŘEVĚNÁ

MATERIÁL:

BUK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

MOŘENÍ A NÁBYTKOVÝ BEZBARVÝ LAK

BAREVNÝ ODSŤÍN:

DUB (MEDOVÉ) NEBO ČERNÉ

ČALOUNĚNÍ:

NE

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SPOJOVACÍ

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS09a - MOŘENÍ DUB (MED)	5						5
IS09b - MOŘENÍ ČERNÉ	3						3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ SKLÁPĚCÍ**IS10**

Sedátko sklápěcí s koženým potahem

ROZMĚRY šířka / hloubka (mm) (tolerance ± 10 mm):

cca 400mm / 400 mm

KONSTRUKCE:

RÁM SKLÁPĚCÍ NA DVOU KONZOLÁCH OSAZENÝCH NA ZEĎ

MATERIÁL:

HLINÍK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

MATNÝ NEBO LEŠTĚNÝ HLINÍK

ČALOUNĚNÍ:

KŮŽE V PŘÍRODNÍM NEBO ČERNÉM PROVEDENÍ

PODLAHA / OCHRANA:

NÁSTĚNNÝ PRVEK

KOVÁNÍ:

SKLÁPĚCÍ MECHANIZMUS

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS10a - PŘÍRODNÍ KŮŽE		1	1				2
IS10b - ČERNÁ KŮŽE		2					2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ DĚTSKÁ DŘEVĚNÁ**IS11**

Dětská židlička klasická s barevným sedákem

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška celková (mm) (tolerance ±10mm):

cca 300 / 300 / 600 mm

KONSTRUKCE:

CELODŘEVĚNÁ

MATERIÁL:

BUK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

MOŘENÍ A NÁBYTKOVÝ BEZBARVÝ LAK

BAREVNÝ ODSŤÍN:

PŘÍRODNÍ, POUZE SEDÁK V RŮZNÝCH BARVÁCH

ČALOUNĚNÍ:

NE

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SPOJOVACÍ

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS11a - MODRÝ, BÍLÝ, ČERVENÝ SEDÁK		3					3
IS11b - ŽLUTÝ, MODRÝ SEDÁK			2				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SOUPRAVA Z PŘEKLIŽKY SE STOLKEM A 4 SEDÁTKY PRO DĚTI**IS12**

Sedátko sklápěcí s koženým potahem

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška celková (mm) (tolerance ± 10 mm):

KONSTRUKCE:

MATERIÁL:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODTÍN:

ČALOUNĚNÍ:

PODLAHA / OCHRANA:

KOVÁNÍ:

cca 800 / 800

DŘEVĚNÁ PŘÍRODNÍ PŘEKLIŽKA

BŘEZOVÁ NEBO BUKOVÁ DÝHA

POLOMATNÝ LAK

NE

KOBREC

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS12 - PŘÍRODNÍ		2					2


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE , SEDAČKY, DRUMBOXY, HOUPÁKY A PYTLE DĚTSKÉ

IS13

Soubor sedacích prvků pro dětské oddělení

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:

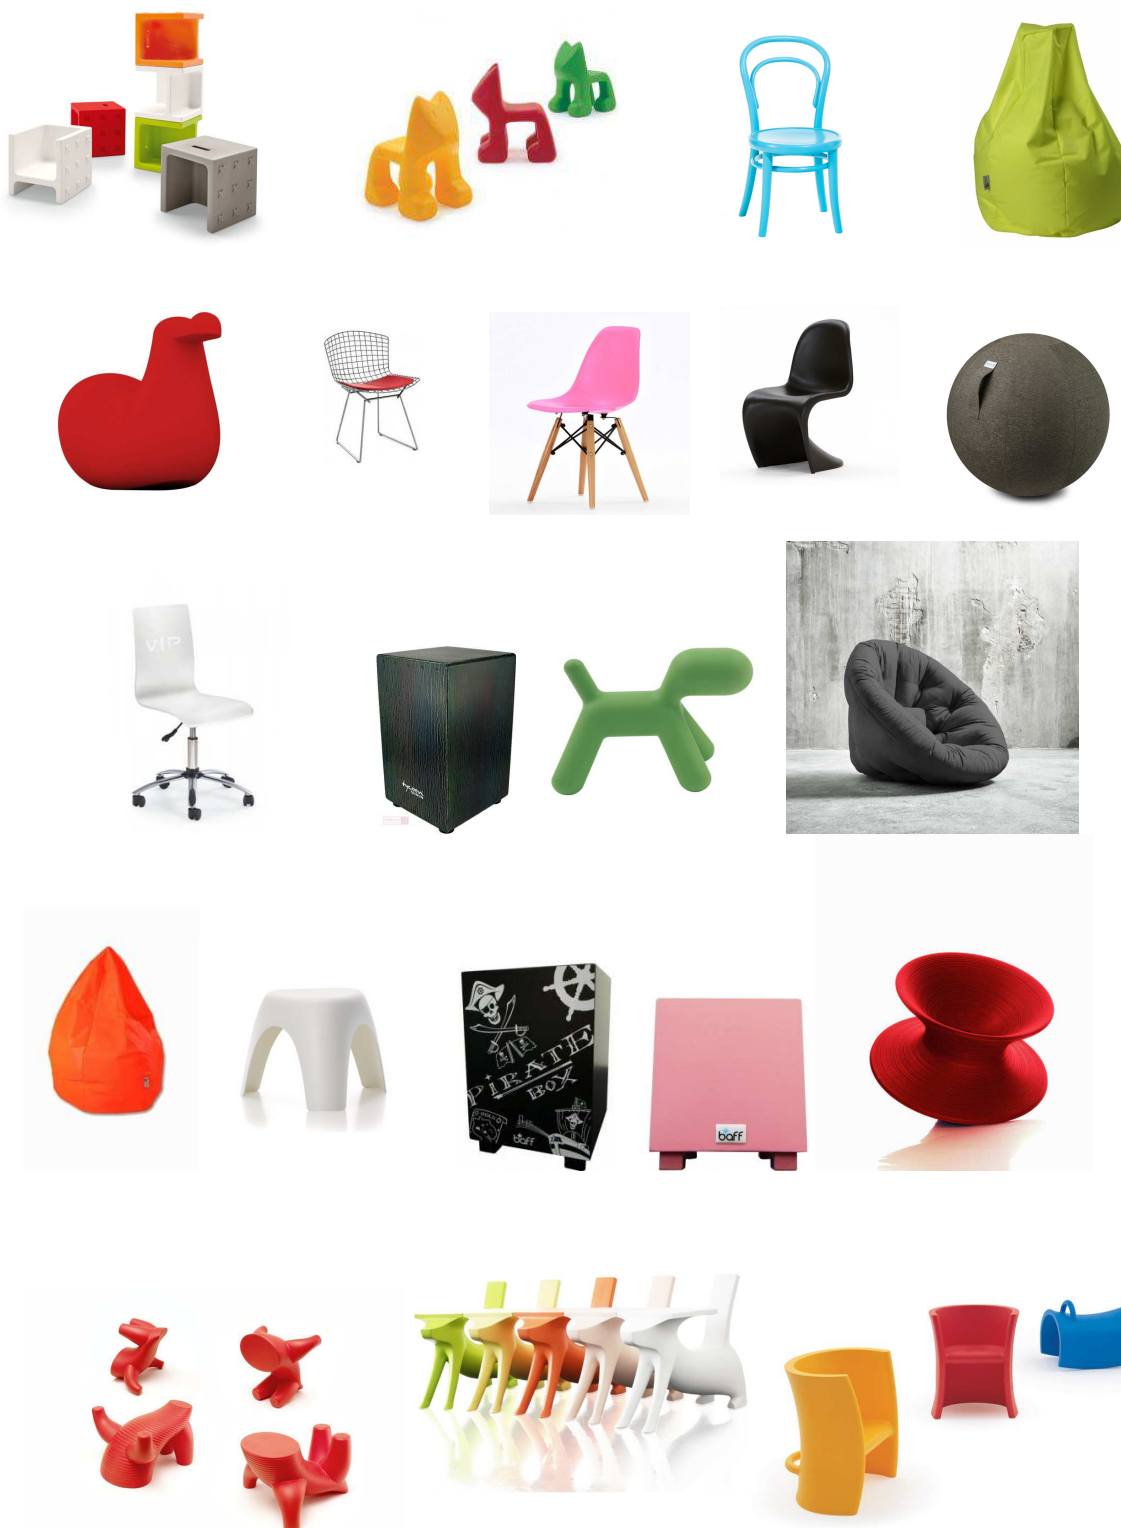

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS13 - RŮZNÉ		25					25

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ZÁVĚSY RŮZNÉ PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

IS14

Soubor závěsných sedacích prvků pro dětské oddělení včetně interaktivního koutu

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS14 - RŮZNÉ	6						6

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ZÁVĚSNÁ KŘESLA PRO TŘÍDU ODDĚLENÍ BELETRIE**IS15**

Soubor proutěných závěsných sedacích prvků pro oddělení beletrie

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS15 - RŮZNÉ		2					2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

POLOKŘESLO NÁVŠTĚVNICKÉ PRO GALERII V HALE SLUŽEB**IS16**

Polokřeslo čalouněné na dřevěných šikmých nohách v ocelové podnoži

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS16a - ŠEDÁ LÁTKA	10						10
IS16b - ČERVENÁ LÁTKA	2						2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KŘESÍLKO NÁVŠTĚVNICKÉ PRO HALU SLUŽEB, BELETRII A DĚTSKÉ ODDĚLENÍ**IS17**

Křesílko 670/580/v.770 mm (v. sedáku 450 mm) čalouněné na nerezové podnoži z kruhové nerezové oceli o průměru 22x2 mm. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou, dno korpusu je tvořeno laťovku tl. 16. Vše je opatřeno kvalitními PUR pěny. Čalounění viz tabulka dole.

Nosnost min.130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS17a - ČERVENÁ KOŽENKA	14						14
IS17b - VZOR. LÁTKA EXCLUSIV		7					7
IS17c - ORANŽOVÁ LÁTKA KLASIK		2					2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

DVOUKŘESLO NÁVŠTĚVNICKÉ PRO GALERII V HALE SLUŽEB**IS18**

Dvoukřeslo čalouněné 1220/580/v.770 mm (v. sedáku 450 mm) na nerezové podnoži z kruhové oceli o průměru 22x2 mm systémově vázané s křesílkem IS17. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou, dno korpusu je tvořeno laťovku tl. 16 mm. Vše je opatřeno kvalitními PUR pěnamí. Čalounění viz tabulka dole.

Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS18a - ČERVENÁ KOŽENKA	1						1
IS18b - VZOR. LÁTKA EXLUSIV		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KŘESÍLKO NÁVŠTĚVNICKÉ PRO INTERAKTIVNÍ KOUT MLÁDEŽE A NAUČNOU LITERATURU**IS19**

Křesílko čalouněné 700/610/v.730 mm (v. sedáku 440 mm) na podnoži z ploché nerezové oceli 40x15x2 mm. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou tl.6mm, dno korpusu je tvořeno laťovkou tl. 16. Vše je opatřen kvalitními PUR pěnamí. Čalounění viz tabulka dole.

Nosnost min.130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS19a - ČERNÁ A ČERV. KOŽENKA		4					4
IS19b - VZOR. LÁTKA EXLUSIV			4				4
IS19c - ŠEDÁ KOŽENKA		3					3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

DVOUKŘESLO NÁVŠTĚVNICKÉ PRO MLÁDEŽ CHODBY A NAUČNOU LITERATURU**IS20**

Dvoukřeslo čalouněné 1300/610/v.730 mm (v. sedáku 440 mm) na podnoži z ploché nerezové oceli 40x15x2 mm. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou tl.6mm, dno korpusu je tvořeno laťovku tl. 16. Vše je opatřen kvalitními PUR pěnamí. Čalounění viz tabulka dole.

Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS20a – ČERVENÁ KOŽENKA		2					2
IS20b - ČERNÁ KOŽENKA		2					2
IS20c - BAREVNÁ KOMFORT		2					2
IS20d - TMAVOŠEDÁ KOMFORT			2				2
IS20e - ČERVENÁ KOMFORT			3				3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SESTAVA PRO POHODLNÉ KOJENÍ**IS21**

Křeslo čalouněné na chromované podnoži z kruhové oceli a podložka pod nohy z ohýbaného dřeva

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS21a - ČERVENÁ KOŽENKA		1					1
IS21b - OHÝBANÉ DŘEVO		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

UŠÁCI A POUFY PRO BELETRII

IS22

Sestava různých typů ušáků a pufíků pro třídu v beletrii, případně jinde

Křeslo Johanna 730/750/1020 mm, výška sedáku 470 mm. Podnož je tvořena z masivu. Povrchová úprava dřevěných částí podnože je dokončena vodouředitelným mořidlem – odstín dle výběru architekta a lakována. Nohy jsou ukončeny plastovými kluzáky opatřenými filcem.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS22b - PATCHWORK		1					1
IS22e - ČERVENO ČERNÝ		1					1
IS22f - POUF ZELENÝ		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SESTAVA DVOUKŘESLA S OSAZENÝM PARAVANEM PRO NAUČNOU LITRERATURU**IS23**

Dvoulkřeslo čalouněné na nerezových nohách s přidanou zástěnou kotvenou do křesla

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS23a - ČERVENÉ KŘESLO			2				2
IS23b - ŠEDÁ ZÁSTĚNA			2				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

STOLIČKA K PIANINU DO KREATIVNÍHO KOUTU**IS24**

Stolička dřevěná obdélná stavitelná černá s klavirovým lesklým lakem

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS24			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SEDACÍ PYTEL PRO ODPOČIVNÁ ZÁKOUTÍ JAZYKOVÉHO A KRATIVNÍHO KOUTU**IS25**

Sedací pytel plněný sypkým materiálem na povalování

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS25a - ČERVENÝ, BÍLÝ, MODRÝ	3						3
IS25b - ŠEDÝ, TMAVOŠEDÝ, ČERNÝ	3						3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

TROJLAVICE PRO POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ**IS26**

Trojlavice 1890x770x v.790 (v. sedáku 430 mm) s nerezovou kostrou z profilů 60x20x2, 40x20x2 a 40x15x2 s třemi samostatnými ohýbanými bukovými překližkovými sedáky v protipožárním provedení v souladu s ČSN EN 1021-1 a EN 1021-2. Hmotnost 40 kg.

Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS26		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE PRO STŘETÁVACÍ KOUT NA POŽÁRNÍM SCHODIŠTI**IS27**

Židle z hliníkové slitiny nehořlavé s metalicky šedým povrchem s područkami i bez nich

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS27a - BEZ PODRUČEK			6				6
IS27b - S PODRUČKAMI			6				6

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

FOTEL KLASICKÝ PRO BELETRII**IS28**

Čalouněný fotel na dubové masivní podnoži

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS28	1						1


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE STOHOVACÍ - BAREVNOST

IS29

Stohovatelná židle plastová na chromované lyžinové drátěné podnoži s jednou područkou

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:

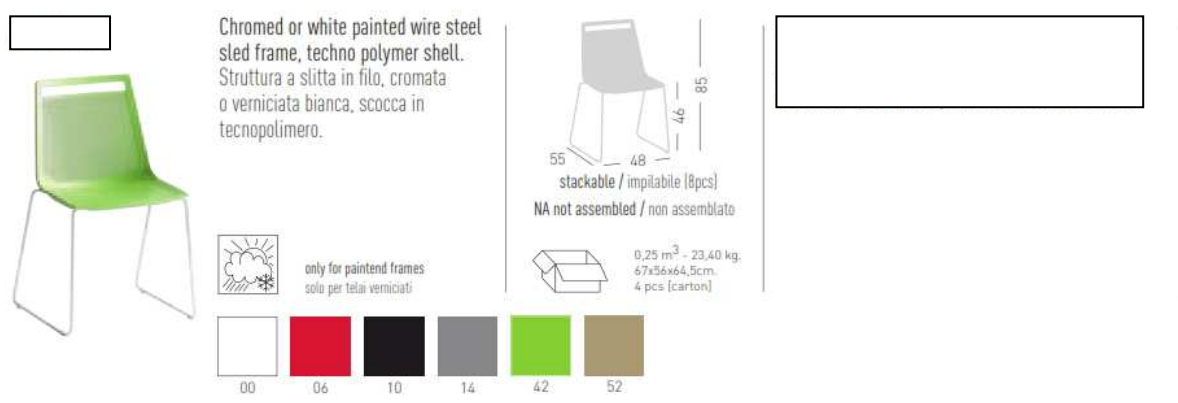

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS29 - BAREVNOST							

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE STOHOVATELNÁ**IS29**

Stohovatelná židle plastová na chromované lyžinové drátěné podnoži

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS29a - BÍLÁ			12				12
IS29b - ŠEDÁ		12					12
IS29c - ČERVENÁ		3	3				6

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

VOZÍK PRO STOHOVACÍ ŽIDLE**IS30**

Vozík z chromovaných trubek na převoz židlí mezi skladem ve 3.NP a jazykovou učebnou ve 2.NP a řemeslnou dílnou ve 3.NP, případně kde bude potřeba.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS30 - VOZÍK		1	1				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE STOHOVATELNÁ DŘEVĚNÁ OHÝBANÁ PRO KAVÁRNU A FOYER**IS31**

Židle stohovatelná systémově navazuje na celek sedacího a stolového nábytku v kavárně, foyer a multifunkčního vzdělávacího prostoru

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ± 10 mm):

490 mm / 525mm / 450mm / 790mm

KONSTRUKCE: **SEDAKOVÁ PODSESTAVA A OPĚRADLOVÁ ČÁST MASIV S PŘEKLIŽ. SEDÁKEM A OPĚRÁKEM**

OPĚRÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm VE TVARU "U"**

SEDÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm, š. 436 mm, hl. 420 mm ZAJIŠTĚNÝ SPOJOVACÍMI LAMELAMI**

MATERIÁL: **TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **NÁBYTKOVÝ OLEJOVÝ NÁTĚR / SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSŤÍN: **PŘÍRODNÍ DUB / WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**

ČALOUNĚNÍ: **BEZ ČALOUNĚNÍ**

PODLAHA / OCHRANA: **MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ: **NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS31a - DUBOVÁ PŘÍRODNÍ	8						8
IS31b - BUKOVÁ WHITEWASH	2						2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE STOHOVATELNÁ ČALOUNĚNÁ OHÝBANÁ PRO KAVÁRNU A FOYER**IS32**

Židle stohovatelná systémově navazuje na celek sedacího a stolového nábytku v kavárně, foyer a multifunkčního vzdělávacího prostoru

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ± 10 mm):

490 mm / 525mm / 470mm / 790mm

KONSTRUKCE: **SEDADLOVÁ PODSESTAVA A OPĚRADLOVÁ ČÁST MASIV S PŘEKLIŽ. SEDÁKEM A OPĚRÁKEM**

OPĚRÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK BUKOVÉ PŘEKLIŽKY tl. 7 mm VE TVARU "U"**

SEDÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm, š. 470 mm, hl. 425 mm ZAJIŠTĚNÝ SPOJOVACÍMI LAMELAMI**

MATERIÁL: **BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN:

WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

ČALOUNĚNÍ:

SEDÁK I OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ LÁTKOU EXCLUSIVE V ŠEDÉM ODSŤÍNU - UPŘESNÍ ARCHITEKT

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ NA SPOJENÍ DO ŘAD + DVOJICE KRYTEK PRO JEDNOTLIVÉ POUŽITÍ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS32a - TMAVOŠEDÁ KOŽENKA	4						4
IS32b - ČERVENÁ KOŽENKA	4						4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KŘESLO DŘEVĚNÉ OHÝBANÉ PRO KAVÁRNU A FOYER**IS33**

Křeslo systémově navazuje na celek sedacího a stolového nábytku v kavárně, foyer a multifunkčního vzdělávacího prostoru

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ± 10 mm): **540 mm / 580mm / 450mm / 780mm**
 KONSTRUKCE: **SEDAKOVÁ PODSESTAVA A OPĚRADLOVÁ ČÁST MASIV S PŘEKLIŽ. SEDÁKEM A OPĚRÁKEM**
 OPĚRÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm VE TVARU "U"**
 SEDÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm, š. 475 mm, hl. 390 mm ZAJIŠTĚNÝ SPOJOVACÍMI LAMELAMI**
 MATERIÁL: **TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY**
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **NÁBYTKOVÝ OLEJOVÝ NÁTĚR / SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**
 BAREVNÝ ODSŤÍN: **PŘÍRODNÍ DUB / WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**
 ČALOUNĚNÍ: **BEZ ČALOUNĚNÍ**
 PODLAHA / OCHRANA: **MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY, CEMENTOVÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**
 KOVÁNÍ: **SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ NA SPOJENÍ DO ŘAD + DVOJICE KRYTEK PRO JEDNOTLIVÉ POUŽITÍ**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS33a - DUBOVÉ PŘÍRODNÍ	4						4
IS33b - BUKOVÉ WHITEWASH	4						4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KŘESLO BUKOVÉ OHÝBANÉ ČALOUNĚNÉ PRO KAVÁRNU A FOYER**IS34**

Křeslo systémově navazuje na celek sedacího a stolového nábytku v kavárně, foyer a multifunkčního vzdělávacího prostoru

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ±10mm): **540 mm / 580mm / 450mm / 780mm**
 KONSTRUKCE: **SEDAKOVÁ PODSESTAVA A OPĚRADLOVÁ ČÁST MASIV S PŘEKLIŽ. SEDÁKEM A OPĚRÁKEM**
 OPĚRÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm VE TVARU "U"**
 SEDÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm, š. 475 mm, hl. 390 mm ZAJIŠTĚNÝ SPOJOVACÍMI LAMELAMI**
 MATERIÁL: **BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY**
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**
 BAREVNÝ ODSŤÍN: **WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**
 ČALOUNĚNÍ: **S ČALOUNĚNÍM**
 PODLAHA / OCHRANA: **MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY, CEMENTOVÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**
 KOVÁNÍ: **SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ NA SPOJENÍ DO ŘAD + DVOJICE KRYTEK PRO JEDNOTLIVÉ POUŽITÍ**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS34a - TMAVOŠEDÁ LÁTKA	4						4
IS34b - ČERVENÁ LÁTKA	4						4
IS34c - SVĚTLÁ KŮŽE	8						8

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE BAROVÁ DUBOVÁ OHÝBANÁ PRO KAVÁRNU**IS35**

Židle barová systémově navazuje na celek sedacího a stolového nábytku v kavárně, foyer a multifunkčního vzdělávacího prostoru

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ±10mm):

490mm / 479mm / 800mm / 995mm

KONSTRUKCE: **SEDAKOVÁ PODSESTAVA A OPĚRADLOVÁ ČÁST MASIV S PŘEKLIŽ. SEDÁKEM A OPĚRÁKEM**

OPĚRÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm VE TVARU "U"**

SEDÁK: **TVAROVANÝ VÝLISEK PŘEKLIŽKY tl. 7 mm, š. 440 mm, hl. 360 mm ZAJIŠTĚNÝ SPOJOVACÍMI LAMELAMI**

MATERIÁL: **DUBOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **NAPOUŠTĚCÍ OLEJOVÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSŤÍN: **PŘÍRODNÍ DUB - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**

ČALOUNĚNÍ: **BEZ ČALOUNĚNÍ / S ČALOUNĚNÍM**

PODLAHA / OCHRANA: **MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ: **SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ NA SPOJENÍ DO ŘAD + DVOJICE KRYTEK PRO JEDNOTLIVÉ POUŽITÍ**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS35a - DUBOVÁ PŘÍRODNÍ	4						4
IS35b - DUBOVÁ ČERVENÁ KŮŽE	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

IS36 - IS40


NEOBSAZENO

KŘESÍLKO NÁVŠTĚVNICKÉ PRO TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM**IS41**

Křesílko čalouněné 700/610/v.730 mm (v. sedáku 440 mm) na podnoži z ploché nerezové oceli 40x15x2 mm. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou tl.6mm, dno korpusu je tvořeno laťovkou tl. 16. Vše je opatřen kvalitními PUR pěny. Čalounění viz tabulka dole.

Nosnost min.130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobu je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:

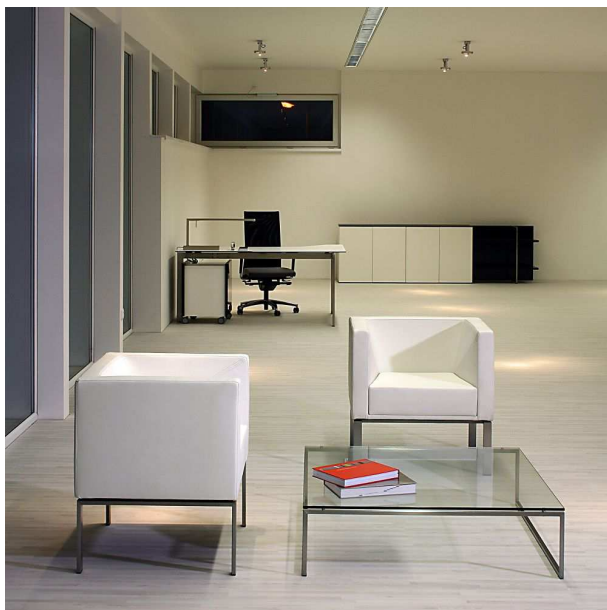

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS41 - AVOCADO	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

TROJKŘESLO NÁVŠTĚVNICKÉ PRO TIC**IS42**

Trojkrěslo čalouněné 2000(cca)/610/v.730 mm (v. sedáku 440 mm) na podnoži z ploché nerezové oceli 40x15x2 mm. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou tl.6mm, dno korpusu je tvořeno laťovkou tl. 16. Vše je opatřen kvalitními PUR pěny. Čalounění viz tabulka dole.

Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS42 - AVOCADO	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ PRO TIC**IS43**

Židle návštěvnická v **nestohovatelné** variantě systémově navazuje na celek sedacího nábytku v hale služeb, všech pultů obsluhy včetně turistického informačního centra

Nosnost min.110 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ±10mm): **460 mm / 530 mm / 470mm / 880mm**
 KONSTRUKCE: **Z NEREZOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 15x15x2 a 25x15x2 a PŘEKLIŽKOVÉ SKOŘEPINY 900x45**
 SEDÁK, OPĚRÁK: **PŘEKLIŽKOVÁ TVAROVANÁ SKOŘEPINA S VÝŘEZEM V OPĚRÁKU (ZNAK KNIHOVNY)**
 MATERIÁL: **BUKOVÁ PŘEKLIŽKA**
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **ZÁKLADNÍ ÚPRAVA SKOŘEPINY PRO ČALOUNĚNÍ**
 BAREVNÝ ODSŤÍN: **NOHY - NEREZ BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ**
 ČALOUNĚNÍ: **PUR PĚNA, LÁTKA TYPU KLASIK V ČERVENÉM ODSŤÍNU - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**
 PODLAHA / OCHRANA: **MASIVNÍ PRŮMYSL OVÁ DUBOVÁ MOZAIKA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**
 KOVÁNÍ: **SYSTÉMOVÉ**
 SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS43 - AVOCADO	2						2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE PRO OBSLUHU TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA**IS44**

Židle kancelářská s vysokým opěrákem systémově navazuje na celek sedacího nábytku v TIC
 Nosnost min.120 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006.
 Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková(tolerance ±10mm): **565 mm / 700 mm / 470-600mm / až 1200mm**
 KONSTRUKCE: **INTEGROVANÁ PODNOŽ S RÁMOVOU NADSTAVBOU PRO SEDÁK/ OPĚRÁK**
 MATERIÁL KOVOVÝCH ČÁSTÍ: **NEREZOVÁ OCEL**
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**
 OPĚRÁK, SEDÁK: **ČALOUNĚNÝ VYSOCE KVALITNÍ KOŽENKOU NEBO KOMFORTNÍ LÁTKOU**
 BAREVNÝ ODSŤÍN: **VIZ TABULKA DOLE**
 PODNOŽ: **FLEXIBILNÍ S HYDRAULICKÝM PÍSTEM A PĚTI RAMENY Ø 700 mm**
 PODLAHA / OCHRANA: **PRŮMYSLOVÁ DUBOVÁ MOZAIKA / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA**
 MECHANIKA: **SYNCHRONNÍ, STAVITELNÁ A POLOHOVACÍ VE VÍCE POLOHÁCH S BEDERNÍ OPĚRKOU**
 PODRUČKY: **SYSTÉMOVÉ PODRUČKY PEVNÉ NEREZOVÉ (V NEJHORŠÍM I CHROMOVANÉ) S KRYTÍM**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS44 - AVOCADO	3						3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE KONFETRENČNÍ PRO KANCELÁŘ TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA**IS45**

Židle konferenční systémově navazuje na celek sedacího nábytku turistického informačního centra. Nosnost min.110 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková(tolerance ±10mm):	565 mm / 700 mm / 380-510 mm / až 1000 mm
KONSTRUKCE:	INTEGROVANÁ PODNOŽ S RÁMOVOU NADSTAVBOU PRO SEDÁK/ OPĚRÁK
MATERIÁL KOVOVÝCH ČÁSTÍ:	NEREZOVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA.	BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ
SEDÁK:	ČALOUNĚNÝ VYSOCE KVALITNÍ KOŽENKOU NEBO KOMFORTNÍ LÁTKOU
BAREVNÝ ODSŤÍN:	DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA V NÁVAZNOSTI NA ostatní
OPĚRÁK:	ELASTICKÁ SÍŤOVINA ČERNÁ PŘÍPADNĚ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
PODNOŽ:	FLEXIBILNÍ S HYDRAULICKÝM PÍSTEM A PĚTI RAMENY Ø 700 mm
PODLAHA / OCHRANA:	PRŮMYSLOVÁ DUBOVÁ MOZAIKA / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA A
MECHANIKA:	SYSTÉMOVÁ STAVITELNÁ
PODRUČKY:	SYSTÉMOVÉ PODRUČKY PEVNÉ NEREZOVÉ (V NEJHORŠÍM I CHROMOVANÉ) S KRYTÍM

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS45 - AVOCADO	4						4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

IS46 - IS50 NEOBSAZENO

ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ PRO KANCELÁŘE KNIHOVNÍKŮ**IS51**

Židle kancelářská ergonomická se sejmuteľnými stavitelnými područkami, stavitelná a polohovací s bederní opěrkou, čalouněná komfortní látkou, podnož vypalovaná barva, kolečka na přírodní linoleum. Nosnost min.120 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS51 - LÁTKA KLASIK	1	9	1				11

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE BUKOVÁ PRO DENNÍ MÍSTNOST A VÝCVIKOVOU KUCHYŇ**IS52**

Židle buková s vysokým plným opěrákem s prořezem

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance ±10mm):	400 mm / 495mm / 465mm / 880mm
KONSTRUKCE:	KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, PŘEKLIŽKOVÉ SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ
SKLADBA:	2 NOHOVÉ VÝLISKY TVARU "U", SEDADLOVÝ ZADNÍ DÍL, SPOJOVACÍ LAMELA A SKOŘEPINA
SEDÁK, OPĚRÁK:	SKOŘEPINA tl. 7mm, š. 400 mm, hl. 400 mm NAKLÍŽENÁ DO VYBRÁNÍ PODSESTAVY
MATERIÁL:	BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ OHÝBANÉ LAMELY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR
BAREVNÝ ODSTÍN:	CAPPUCCINO BUK - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM
ČALOUNĚNÍ:	NE
PODLAHA / OCHRANA:	PRŮMYSL OVÁ DUBOVÁ MOZAIKA , PŘÍRODNÍ LINOLEUM/ SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY
KOVÁNÍ:	SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS52	1	6	6				13

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KŘESÍLKO ODPOČIVNÉ PRO REIONÁLNÍ SLUŽBY A DENNÍ MÍSTNOSTI**IS53**

Křesílko čalouněné 670/580/v.770 mm (v. sedáku 450 mm) na nerezové podnoži z kruhové nerezové oceli o průměru 22x2 mm. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou, dno korpusu je tvořeno laťovku tl. 16. Vše je opatřeno kvalitními PUR pěny. Čalounění viz tabulka dole.

Nosnost min.130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS53 - LÁTKA KLASIK	2	2					4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KŘESÍLKO PRO VÝCVIKOVOU KUCHYŇ A ZPRACOVÁNÍ FONDŮ**IS54**

Křesílko čalouněné 700/610/v.730 mm (v. sedáku 440 mm) na podnoži z ploché nerezové oceli 40x15x2 mm. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou tl.6mm, dno korpusu je tvořeno laťovku tl. 16. Vše je opatřeno kvalitními PUR pěny. Čalounění viz tabulka dole.

Nosnost min.130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS54 - KOŽENKA		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

DVOUKŘESLO PRO ZPRACOVÁNÍ FONDŮ**IS55**

Dvoukřeslo čalouněné 1300/610/v.730 mm (v. sedáku 440 mm) na podnoži z ploché nerezové oceli 40x15x2 mm. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou tl.6mm, dno korpusu je tvořeno laťovku tl. 16. Vše je opatřen kvalitními PUR pěny. Čalounění viz tabulka dole.

Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS55 - KOŽENKA			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ BUKOVÁ PRO KANCELÁŘE KNIHOVNÍKŮ**IS56**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):

415 mm / 585mm / 460mm / 850mm

KONSTRUKCE:

KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, PŘEKLIŽKOVÉ SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ

SKLADBA:

2 NOHOVÉ VÝLISKY TVARU "U", SEDADLOVÝ ZADNÍ DÍL, SPOJOVACÍ LAMELA A SKOŘEPINA

SEDÁK, OPĚRÁK:

SKOŘEPINA tl. 11mm, š. 415 mm, hl. 390 mm NAKLÍŽENÁ DO VYBRÁNÍ PODSESTAVY

MATERIÁL:

BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ OHÝBANÉ LAMELY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN:

WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

ČALOUNĚNÍ:

NE

PODLAHA / OCHRANA:

PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS56		2					2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

IS57 - IS60

NEOBSAZENO

ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ PRO KANCELÁŘ PROVOZU**IS61**

Židle kancelářská ergonomická s područkami stavitelnými do 5ti směrů, stavitelná a polohovací s bederní opěrkou, čalouněná komfortní látkou, podnož vypalovaná barva, kolečka na přírodní linoleum. Nosnost min.120 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS61 - LÁTKA KLASIK			3				3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ VYSOKÁ PRO ŘEDITELNU**IS62**

Židle kancelářská systémově navazuje na celek sedacího nábytku v ředitelně

Nosnost min.120 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let. Tolerance rozměrů ± 10 mm.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková:	660 mm / 650 mm / 400-520 mm / až 1090 mm+ opěrka hlavy
KONSTRUKCE:	PODNOŽ S RÁMOVOU NADSTAVBOU PRO SEDÁK/ OPĚRÁK
MATERIÁL KOVOVÝCH ČÁSTÍ:	HLINÍK A OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA.	CHROM, PŘÍPADNĚ ČERNÁ BARVA
OPĚRÁK:	ČALOUNĚNÝ KOMFORTNÍ LÁTKOU DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
SEDÁK:	SYSTÉM AIR-GO-PUR ČALOUNĚNÝ KOMFORTNÍ LÁTKOU DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
BAREVNÝ ODSTÍN:	ŠEDÝ AŽ ČERNÝ ODSTÍN V NÁVAZNOSTI NA LÁTKU HOFFMAN
PODNOŽ:	FLEXIBILNÍ S HYDRAULICKÝM PÍSTEM A PĚTI RAMENY Ø 700 mm
PODLAHA / OCHRANA:	KOBERCOVÁ KRYTINA / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA
MECHANIKA:	STAVITELNÁ A POLOHOVACÍ S BEDERNÍ OPĚRKOU A AUTOMATICKOU TENZNÍ KONTROLOU
DOPLŇKY:	HLAVOVÁ OPĚRKA, SYSTÉMOVÉ PODRUČKY PEVNÉ S KRYTÍM OPĚREK

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS62 - LÁTKA KOMFORTNÍ			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE (ŽIDLOVÉ KŘESLO) PORADNÍ DUBOVÁ ČALOUNĚNÁ PRO ŘEDITELNU**IS63**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):

540 mm / 570mm / 460mm / 895mm

KONSTRUKCE:

KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ

SKLADBA: **2 BOKY TVARU "U" vč. LOKETNÍKU, SEDADLOVÝ DÍL, VÝZTUŽE, HORNÍ A DOLNÍ PŘÍČKY A SKOŘEPINA**

SEDÁK, OPĚRÁK:

TVAROVANÁ PŘEKLIŽKOVÁ SKOŘEPINA š. 460 mm, hl. 440 mm

MATERIÁL:

DUBOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A DUBOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SPECIÁLNÍ NAPOUŠTĚCÍ OLEJOVÝ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN:

PŘÍRODNÍ DUB

ČALOUNĚNÍ:

SEDÁK I OPĚRÁK ČALOUNĚN LÁTKOU dle IS62 - ODSŤÍN UPŘESNÍ ARCHITEKT

PODLAHA / OCHRANA:

KOBEREC / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS63			5				5

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE NÁVŠTĚVNICKÁ BUKOVÁ PRO VEDENÍ KNIHOVNY**IS64**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):	415 mm / 585mm / 460mm / 850mm
KONSTRUKCE:	KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, PŘEKLIŽKOVÉ SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ
SKLADBA:	2 NOHOVÉ VÝLISKY TVARU "U", SEDADLOVÝ ZADNÍ DÍL, SPOJOVACÍ LAMELA A SKOŘEPINA
SEDÁK, OPĚRÁK:	SKOŘEPINA tl. 11mm, š. 415 mm, hl. 390 mm NAKLÍŽENÁ DO VYBRÁNÍ PODSESTAVY
MATERIÁL:	BUKOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A BUKOVÉ OHÝBANÉ LAMELY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR
BAREVNÝ ODSTÍN:	WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM
ČALOUNĚNÍ:	NE
PODLAHA / OCHRANA:	PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY
KOVÁNÍ:	SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS64			3				3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KŘESÍLKO PRO PRO PŘEDSÍŇ VEDENÍ**IS65**

Křesílko čalouněné 700/610/v.730 mm (v. sedáku 440 mm) na podnoži z ploché nerezové oceli 40x15x2 mm. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou tl.6mm, dno korpusu je tvořeno laťovku tl. 16. Vše je opatřen kvalitními PUR pěny. Čalounění viz tabulka dole.

Nosnost min.130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS65 - VZOR. LÁTKA HOFFMANN			4				4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

DVOUKŘESLO PRO PRO PŘEDSÍŇ VEDENÍ A ŘEDITELNU VČETNĚ PŘEDSÍNĚ**IS66**

Dvoukřeslo čalouněné 1300/610/v.730 mm (v. sedáku 440 mm) na podnoži z ploché nerezové oceli 40x15x2 mm. Opěrák a sedák je tvořen MDF deskou tl.6mm, dno korpusu je tvořeno laťovku tl. 16. Vše je opatřen kvalitními PUR pěnamí. Čalounění viz tabulka dole.

Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS66 - VZOR. LÁTKA HOFFMANN			2				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE KONFERENCEČNÍ PRO ŘEDITELNU**IS67**

Židle konferenční systémově navazuje na celek sedacího nábytku v ředitelně

Nosnost min.120 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013, případně ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a ořezuvzdornosti čalouněných částí (kromě běžného opotřebení) v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let. Tolerance rozměrů ±10mm.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková:	660 mm / 650 mm / 400-520 mm / až 1090 mm
KONSTRUKCE:	PODNOŽ S RÁMOVOU NADSTAVBOU PRO SEDÁK/ OPĚRÁK
MATERIÁL KOVOVÝCH ČÁSTÍ:	HLINÍK A OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	CHROM, PŘÍPADNĚ ČERNÁ BARVA
OPĚRÁK:	ELASTICKÁ SÍŤOVINA V BAREVNOSTI DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
SEDÁK:	SYSTÉM AIR-GO-PUR ČALOUNĚNÝ KOMFORTNÍ LÁTKOU DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
BAREVNÝ ODSŤÍN:	ŠEDÝ AŽ ČERNÝ ODSŤÍN V NÁVAZNOSTI NA LÁTKU HOFFMAN
PODNOŽ:	FLEXIBILNÍ S HYDRAULICKÝM PÍSTEM A PĚTI RAMENY Ø 700 mm
PODLAHA / OCHRANA:	KOBERCOVÁ KRYTINA / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA
MECHANIKA:	STAVITELNÁ A POLOHOVACÍ S BEDERNÍ OPĚRKOU A AUTOMATICKOU TENZNÍ KONTROLOU

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED (OPĚRÁK NA ROZDÍL OD OBRÁZKU SÍŤOVINA):



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS67 - LÁTKA KOMFORT			2				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE PLASTOVÁ BAREVNÁ PRO POLYTECHNICKOU UČEBNU**IS68**

Židle plastová na chromované lyžinové drátěné podnoži tvarované do područek, 2x provedení v celé barevné škále 8 barev

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS68				16			16

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE (ŽIDLOVÉ KŘESLO) NÁVŠTĚVNICKÁ BUKOVÁ PRO POLYTECHNICKOU UČEBNU**IS69**

Židle systémově navazuje na celek sedacího nábytku v celé knihovně

Nosnost 130 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 16139:2013 a ČSN EN 1022:2006. Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hmotnosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška sedáku / výška celková (tolerance $\pm 10\text{mm}$):

540 mm / 570mm / 460mm / 895mm

KONSTRUKCE:

KOSTRA Z LAMELOVÝCH VÝLISKŮ, SKOŘEPINY A NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ

SKLADBA: **2 BOKY TVARU "U" vč. LOKETNÍKU, SEDADLOVÝ DÍL, VÝZTUŽE, HORNÍ A DOLNÍ PŘÍČKY A SKOŘEPINA**

SEDÁK, OPĚRÁK:

TVAROVANÁ PŘEKLIŽKOVÁ SKOŘEPINA š. 460 mm, hl. 440 mm

MATERIÁL:

DUBOVÁ TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA A DUBOVÉ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

SPECIÁLNÍ OŠETŘOVACÍ OLEJOVÝ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN:

PŘÍRODNÍ DUB

ČALOUNĚNÍ:

NE

PODLAHA / OCHRANA:

CIHELNÉ DLAŽDICE / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS69						6	6

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

IS70 NEOBSAZENO

ŽIDLE OTOČNÁ PRO ZÁZEMÍ KNIHOVNY (DÍLNY)**IS71**

Židle dílenská stavitelná s plastovým sedákem s velice malým opěrákem

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS71	6						6

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE OTOČNÁ PRO ZÁZEMÍ KNIHOVNY (ŠATNY ÚČINKUJÍCÍCH)**IS72**

Židle stavitelná s plastovým sedákem a nízkým opěrákem

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS72	1	2	5				8

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ŽIDLE OTOČNÁ PRO ZÁZEMÍ KNIHOVNY (ARCHIV A SKLAD KNIH)**IS73**

Židle dílenská stavitelná s překližkovým výliskem z bukové překližky

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS73	2		2				4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

V TOMTO VÝČTU POSLEDNÍ