


## LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

	BOURÁNÍ LEHKÝCH SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ		VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA: EPOXIDOVÝ NÁTĚR (STĚRKA) TERACOVÁ DLAŽBA O TL. 20-30 mm MALTOVÉ LÓŽE O TL. 20-30 mm BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
	BOURÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ NA OK KONSTRUKCI STROPŮ A SLOUPŮ CCA 250 m <sup>2</sup> ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNĚHO NÁTĚRU NA BETONOVÉ STROPY CCA 96 m <sup>2</sup>
	VYBOURÁNÍ DVEŘÍ		

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	POVRCHY			POZN.
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
B01	CHODBA	70,16	STĚRKA+TERAC.	OMÍTKA	NÁTĚR OK, BET.	POZ.1
B02	MÍSTNOST ÚDRŽBY	14,97	STĚRKA+TERAC.	OMÍTKA	NÁTĚR OK, BET.	POZ.2

**POZNÁMKA 1-2**  
ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (DLAŽBA) A BETONOVÉ MAZANINY AŽ NA ÚROVĚŇ HYDROIZOLACE (cca 60 MM). PŘI PROVÁDĚNÍ NESMÍ BÝT HYDROIZOLACE POŠKOZENA!

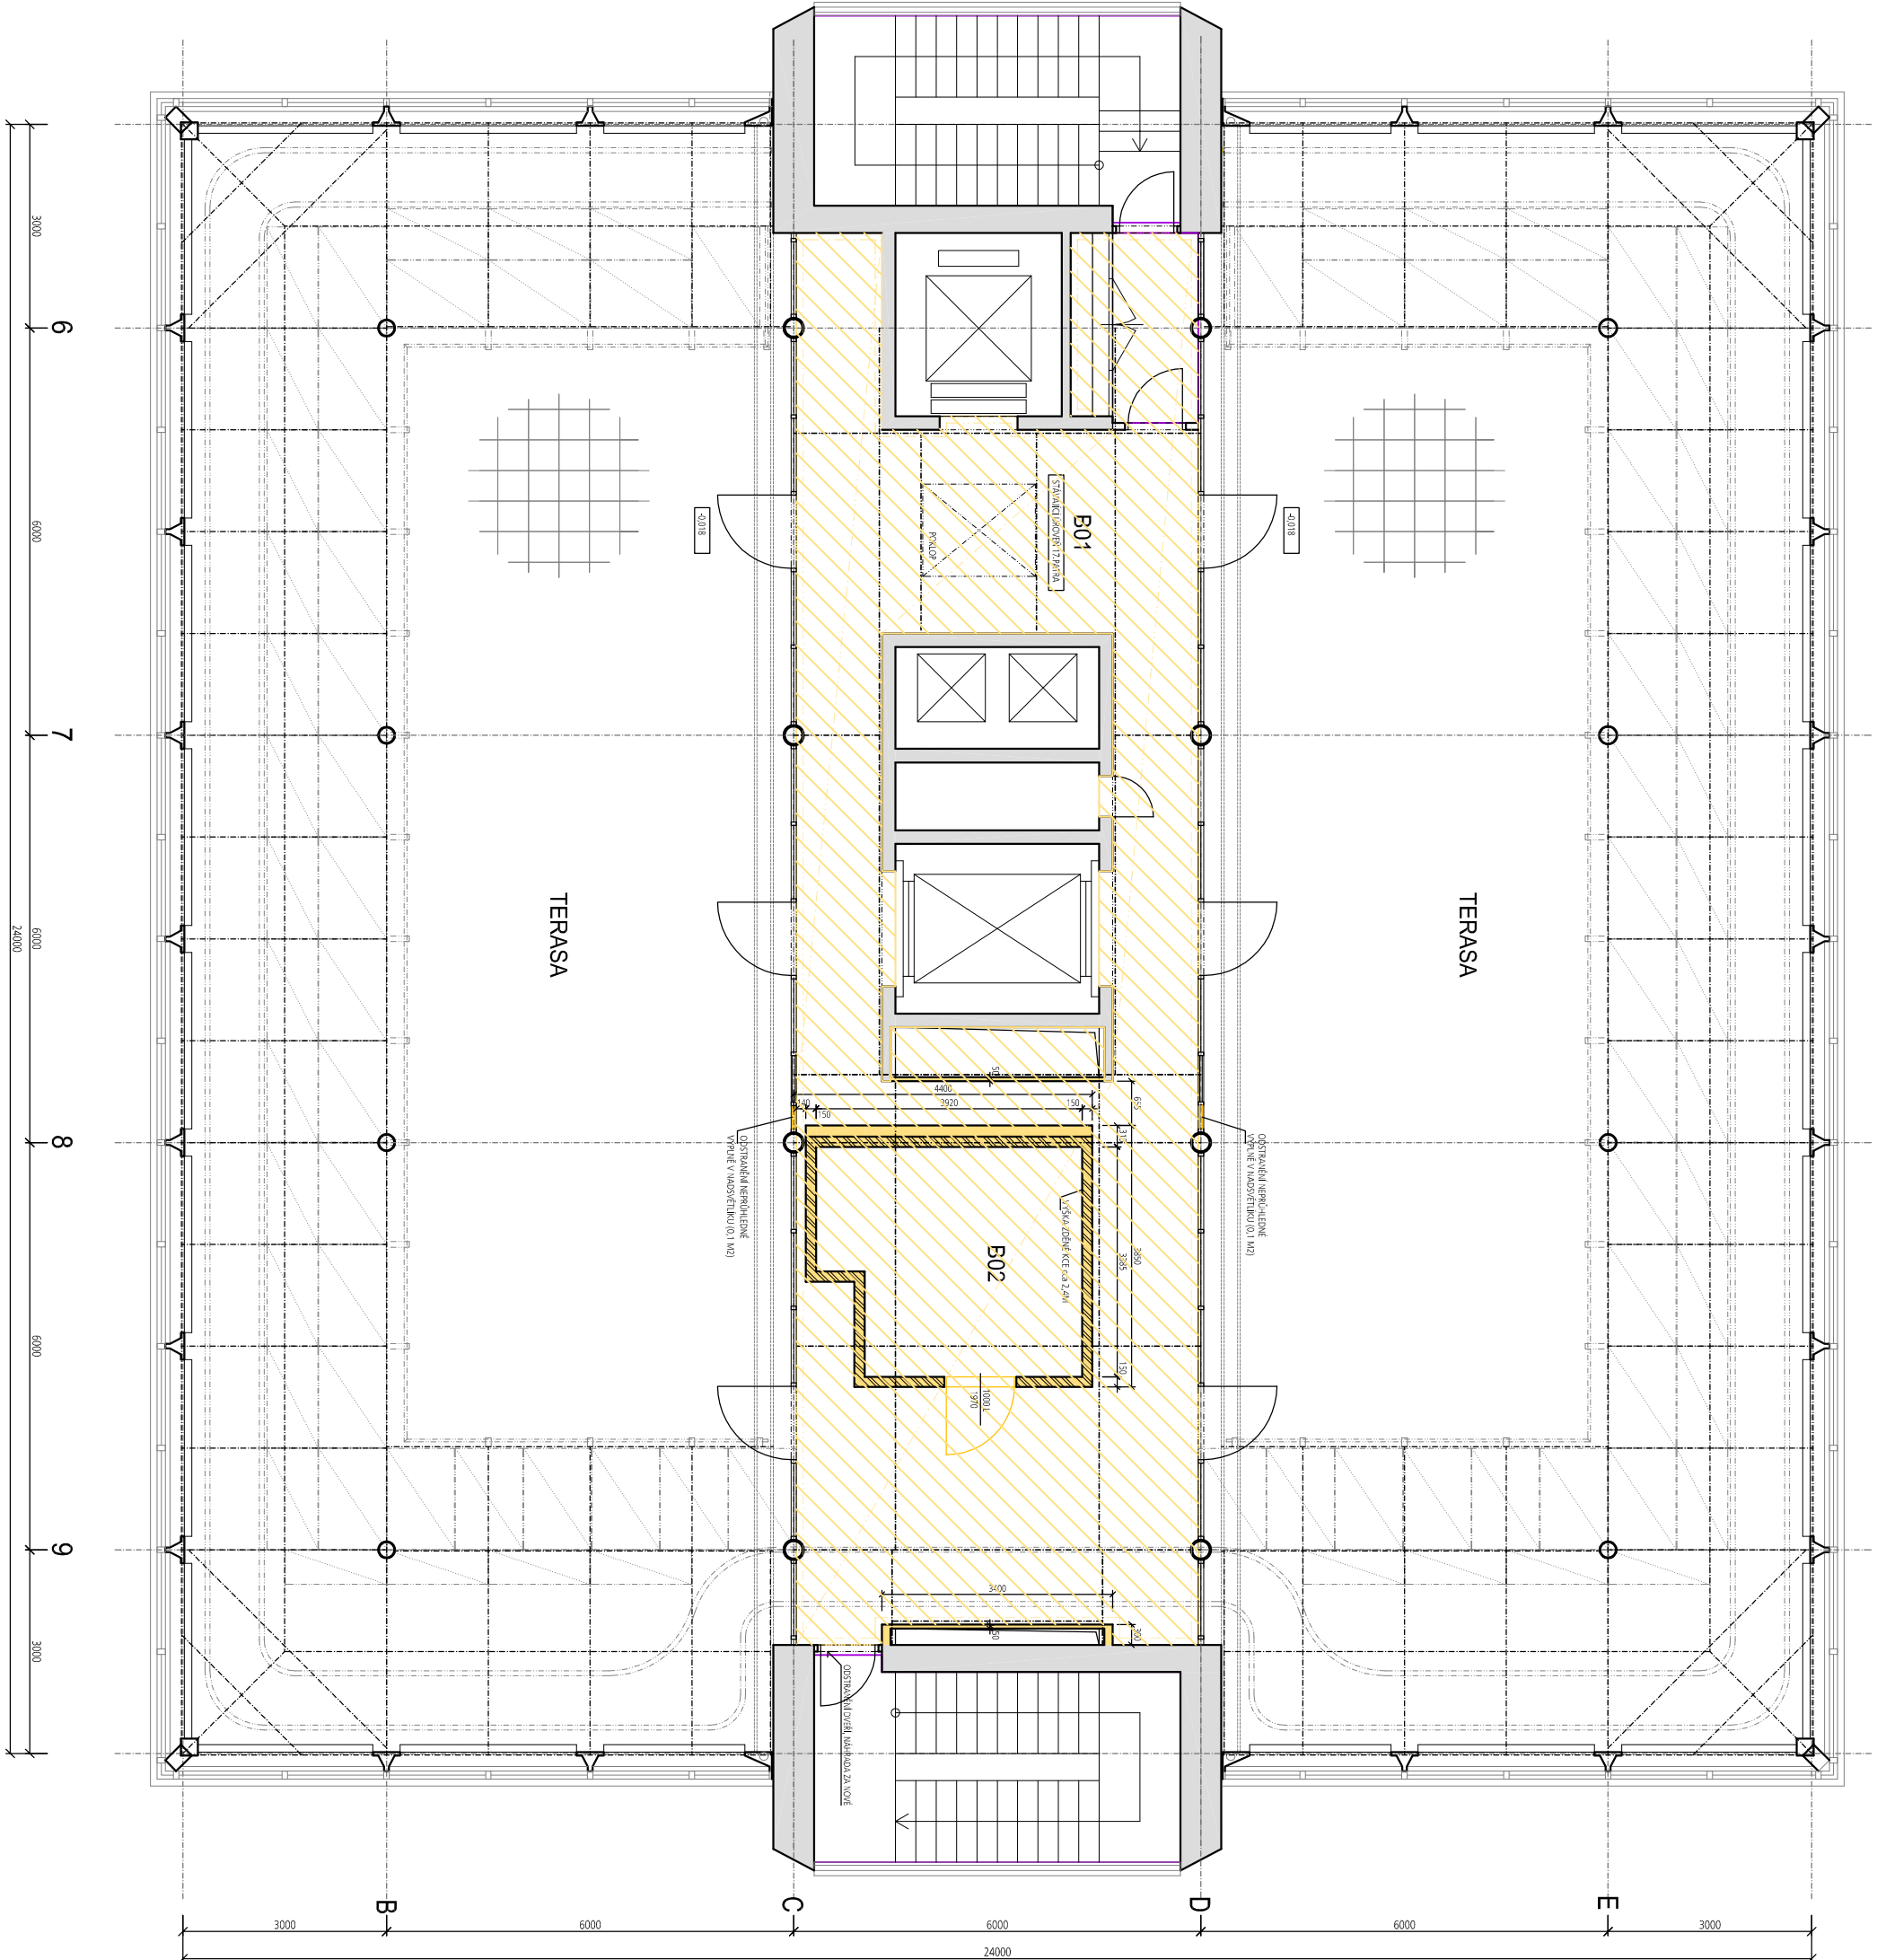

NEJLÉNU SOUČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
JE TECHNICKÁ ZPRÁVA  
ZASLEPENÍ NEPOTŘEBNÝCH ROZVODŮ TZB VIZ.  
DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ  
±0,000=351,500

datum zůpis revize	číslo revize	
date revision description	revision no.	

projekt  
project  
**LIBERECKÝ KRAJ**  
–stavební úpravy 17.NP  
–zřízení WC

investor  
client  
**LIBERECKÝ KRAJ**  
U Jezu 642 / 2a  
460 01 Liberec 1  
telefon 048 / 5226 111  
kontaktní osoba Ing. Vladimír Koudelka

hlavní projektant  
consultant  
**SIAL**  
architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec  
U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec  
telefon 485 104 880, telefax 485 104 490  
sial@sial.cz

část projektu  
project part  
**stavební část**  
název výkresu  
drawing title  
**17.PATRO – bourací výkres**  
celkový výkres

vedoucí projektu Ing.J.Franc  
project director  
vyracoval Ing.J. Franc  
drawing by  
kontrola Ing.J.Franc  
checked by  
stupeň projektu dokumentace pro provedení stavby  
project stage

měřítko 1:100  
scale  
kótováno v mm  
unit of meas.

číslo projektu 0449 02  
project no.  
číslo výkresu B 01  
drawing no.

datum 01/2018  
date  
číslo revize  
revision no.

paré  
drawing set no.