


LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	POVRCHY			POZN.
			PODLAHA	STĚNY	STŘOP	
B01	CHODBA	70,16	STĚKA+TERAC.	OMÍTKA	NÁŘEČ OK. BET.	POZ.1
B02	MÍSTNOST UDRŽBY	14,97	STĚKA+TERAC.	OMÍTKA	NÁŘEČ OK. BET.	POZ.2

POZNÁMKA 1-2
ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (DLAŽBA) A BETONOVÉ MAZANINY AŽ NA ÚROVEŇ HYDROIZOLACE (cca 60 mm). PŘI PROVÁDĚNÍ NESMÍ BÝT HYDROIZOLACE POŠKOZENA!

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ	
	BOURÁNÍ LEHKÝCH SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ
	BOURÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
	VYBOURÁNÍ DVEŘÍ
	VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA: EPOKSIDOVÝ NÁTĚR (STĚRKA) TERACOVÁ DLAŽBA O TL. 20-30 mm MALTOVÉ LOŽE O TL. 20-30 mm BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm ASALTOVÁ HYDROIZOLACE
	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ NA OK KONSTRUKCI STŘOPU A SLOUPŮ CCA 250 m ² ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNĚHO NÁTĚRU NA BETONOVÉ STŘOPU CCA 96 m ²

17.PATRO

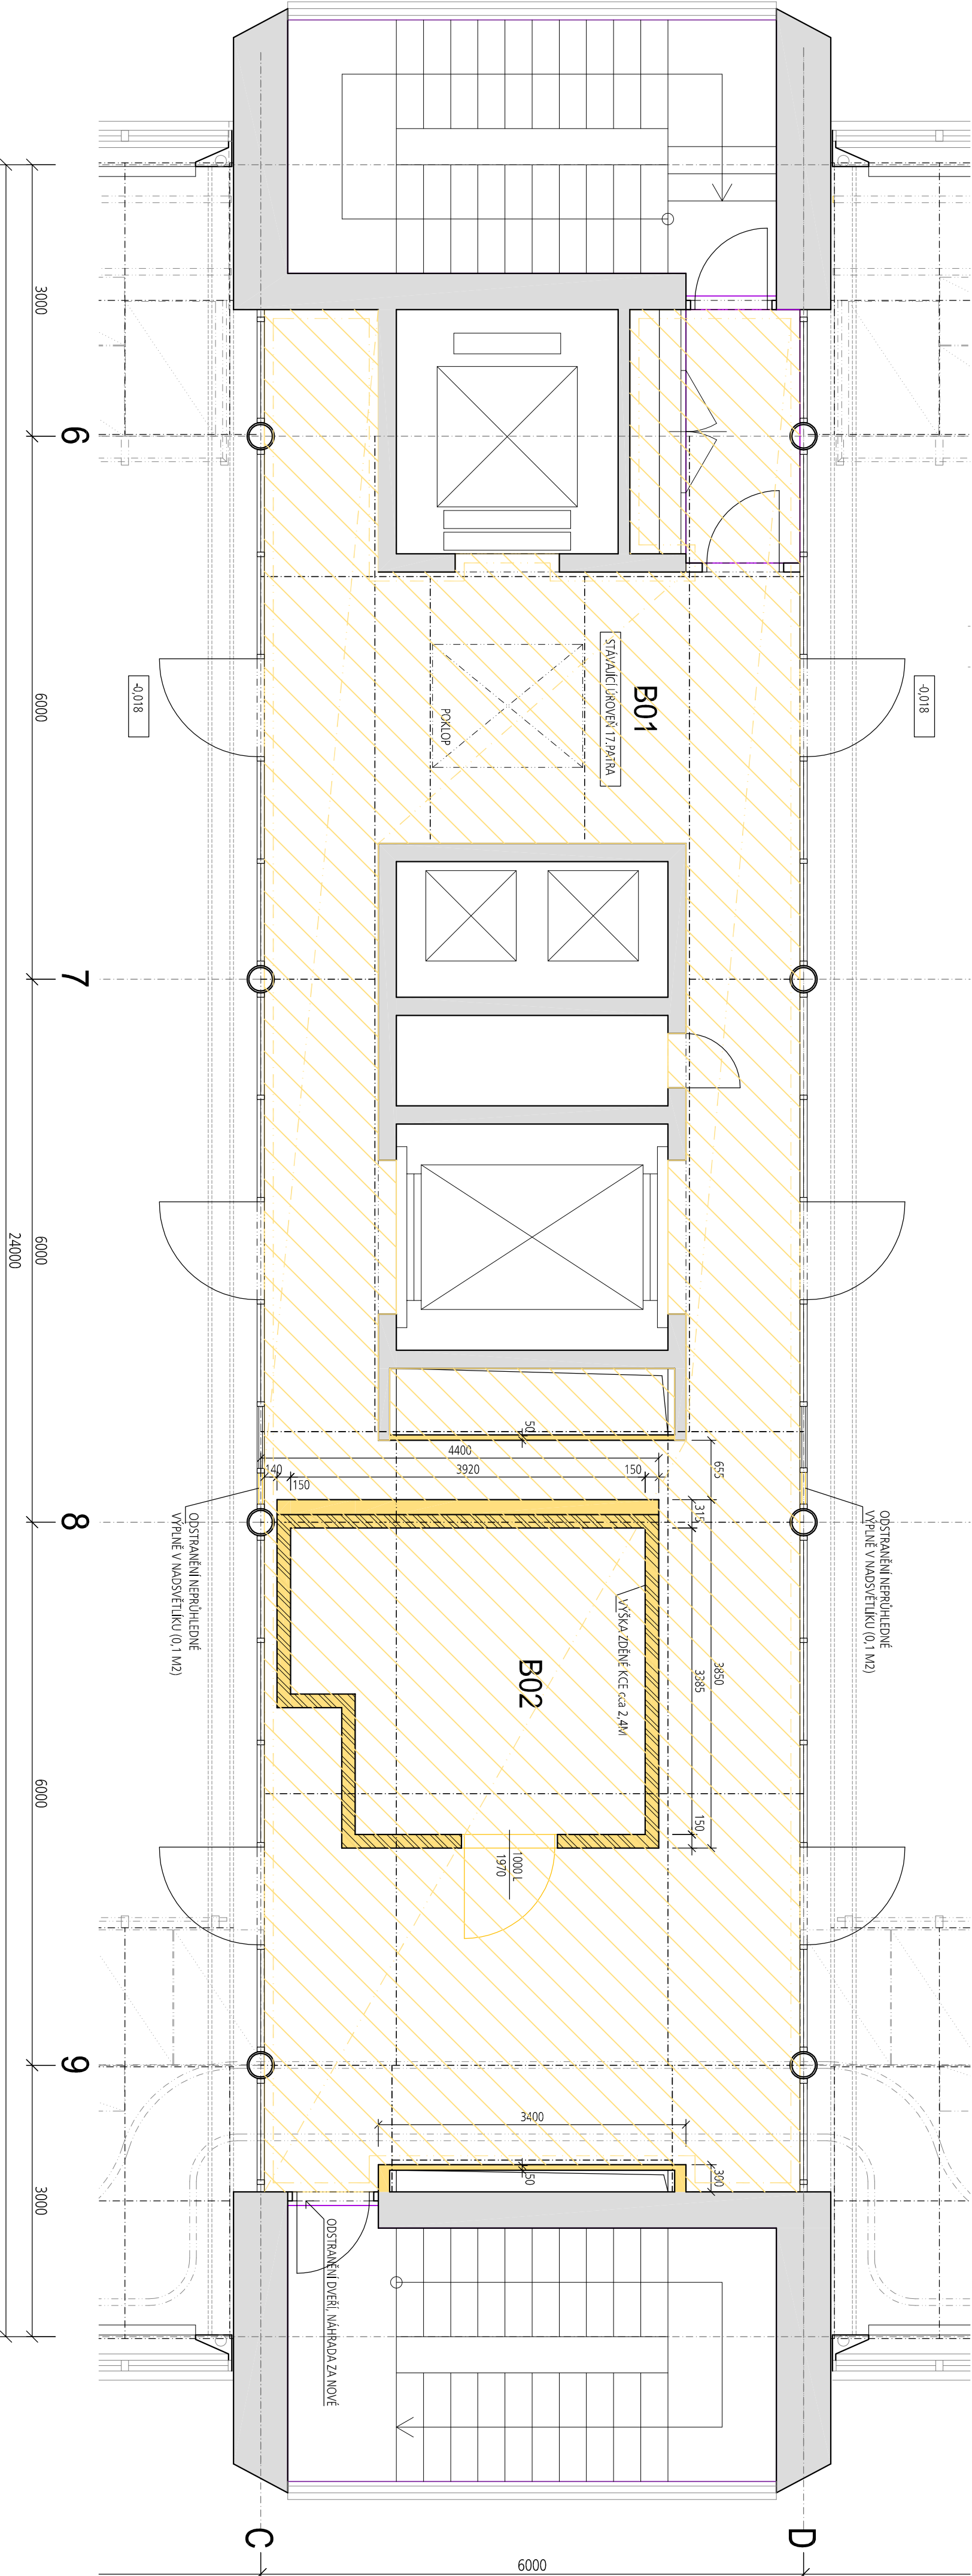

datum	zázpis revize	číslo revize
date	revision description	revision no.
projekt LIBERECKÝ KRAJ -stavební úpravy 17.NP -zřízení WC		
investor client LIBERECKÝ KRAJ U Jezu 642 / 2a 460 01 Liberec 1 telefon 048 / 5226 111		
kontaktní osoba Ing. Vladimír Koudelka		
hlavní projektant consultant SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec telefon 485 104 880, telefax 485 104 490 sia@siol.cz		
část projektu project part stavební část		
název výkresu drawing title 17.PATRO – bourací výkres výřez výkresu		
vedoucí projektu Ing.J.Franc project director		
vypracoval Ing.J. Franc drawing by		
kontrola Ing.J.Franc checked by		
stupeň projektu dokumentace pro provedení stavby		
měřítko 1:50 scale	kótováno v mm unit of meas.	
číslo projektu 0449 02 project no.	číslo výkresu B 02 drawing no.	
datum 01/2018 date	číslo revize revision no.	
poré		
drawing set no.		