


V1 JEZDOVÁ BRÁNA



TECHNICKÝ POPIS VJEZDOVÉ BRÁNY

- plotové sloupky - betonová patka z vnitřní strany sloupky, ve směru posunu brány
- kabely k vedení brány jsou umístěny v zemi a jsou přivedeny k základu motoru
- přívodní kabel - napájení motoru - 230V CYKY 3x1,5
- připojení světelné závoje - 2x0,75 a 4x0,75
- připojení klíčového zámku, majáku, antény - 2x0,75

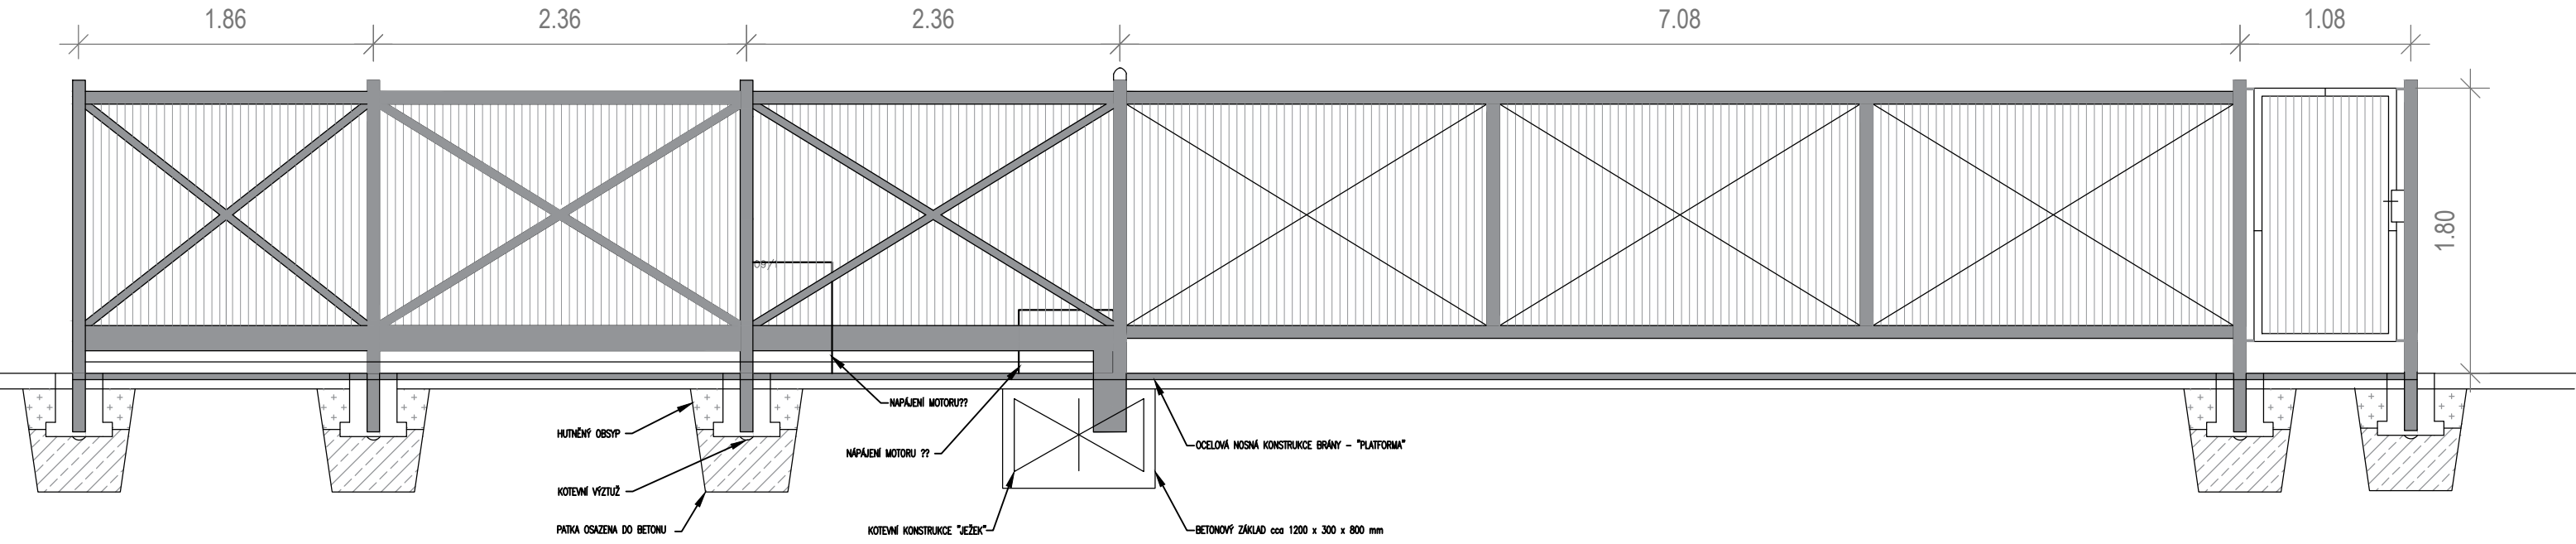

OPLOCENÍ

V3 JEDNOKŘÍDLÁ BRÁNA


REFERENČNÍ FOTO NOVEHO OPLOCENÍ



TECHNICKÝ POPIS OPLOCENÍ (930 mb)

- plotový systém ze svařovaných sítí
- pozinkované a barevné dráty, velikost ok 50 x 200 mm
- šířka plotového pole 2510 mm
- výška plotového pole 1800 mm
- plotové sloupky - ocelový profil 60 x 40 x 2 mm k zabetonování
- základová patka pro ocelový sloupek 260 x 260 mm, výška 400 mm
- jednokřídlá branka V3 (7 ks) šířka 1 m
- dvoukřídlá branka V2 (2 ks) šířka 3,2 m

V2 DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA

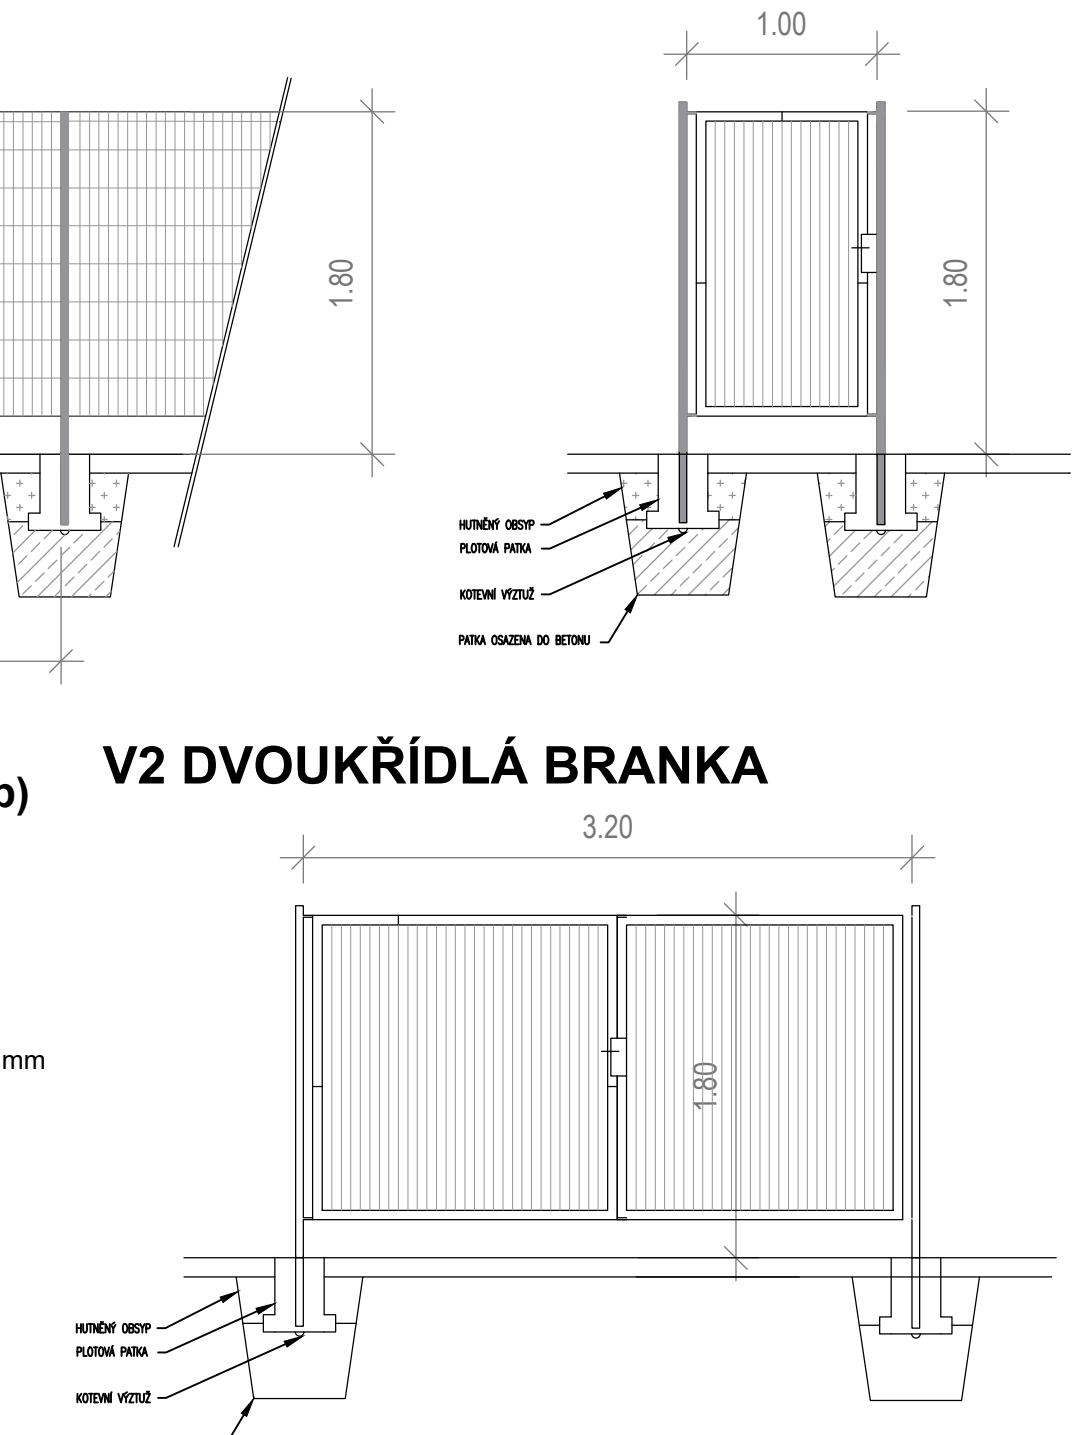

BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ

- stávající oplocení bude zbouráno včetně základových patek
- jedná se o 81 druhý stávajícího oplocení: betonové, ocelové a pletivé

BETONOVÉ OPLOCENÍ (160 mb)

- výšky 2 m, provedeno z ŽB sloupů a z ŽB panelů kladených na vodorovno tl. 60 mm

OCELOVÉ OPLOCENÍ (194 mb)

- výšky 1,8 m, z ocelových sloupů 120 mm a z plotového pole s výplní z prutů 20x20 mm na svislo

PLETIVOVÉ OPLOCENÍ (320 mb)

- výšky 2 m, klasické pletivé oplocení z ocelových sloupků 80 mm po 1,8 m a pletiva

PLETIVOVÉ STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ 320 mb



BETONOVÉ OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ 160 mb



OCELOVÉ OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ 194 mb



TATO DOKUMENTACE JE NEPŘENOSNÁ. VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA JSOU ZARUČENA.		4202 777 111 001 www.archivstavby.cz archivstavby@archivstavby.cz U Ladrčkovy 38, 160 00 Praha 6		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. David Máj Ing. Jan Blaha		PRÁCE	
AKCE		Sportovní areál Prokopůvka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu		MĚŘÍTKO		1:250	
ADRESA		Sportovní areál Prokopůvka, Píseň		SADON			
INVESTOR		Píseň, statutární město, náměstí Republiky 1, 306 02		VYKRESLOVATEL			
STUPĚŇ		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		02			
ČÍSLO		022 REKONSTRUKCE OPLOCENÍ					
VÝKRES		SITUACE_OPLOCENÍ_AREÁLU					